



HANS KOHLER AG
Claridenstrasse 20, Postfach
CH-8022 Zürich
Tel. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10
mail@kohler.ch

Produktgruppe «Bleche/Bänder»
Tel. 044 207 11 33, Fax 044 207 11 30


Noppenbleche INOX geprägt, KO-Napf

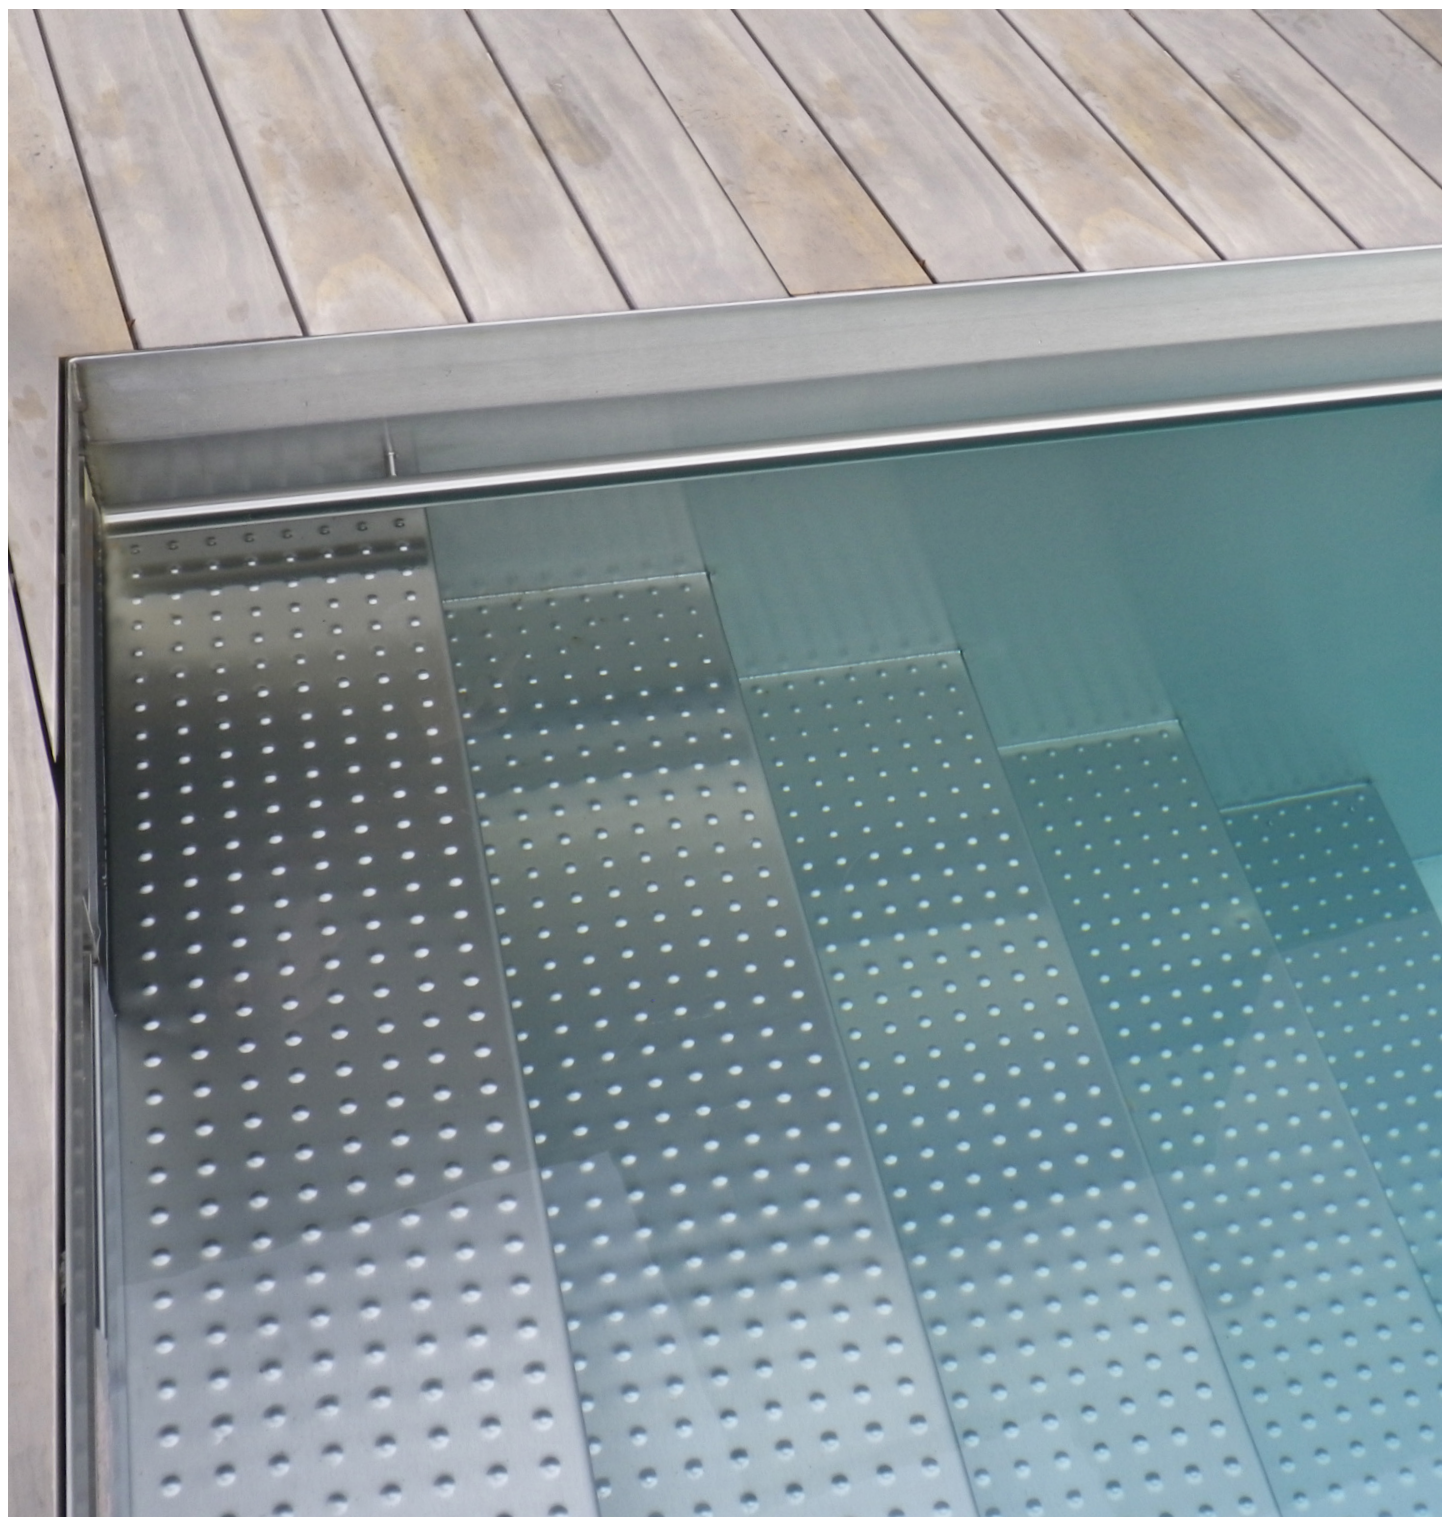

NOPPENBLECHE INOX GEPRÄGT, KO-NAPF

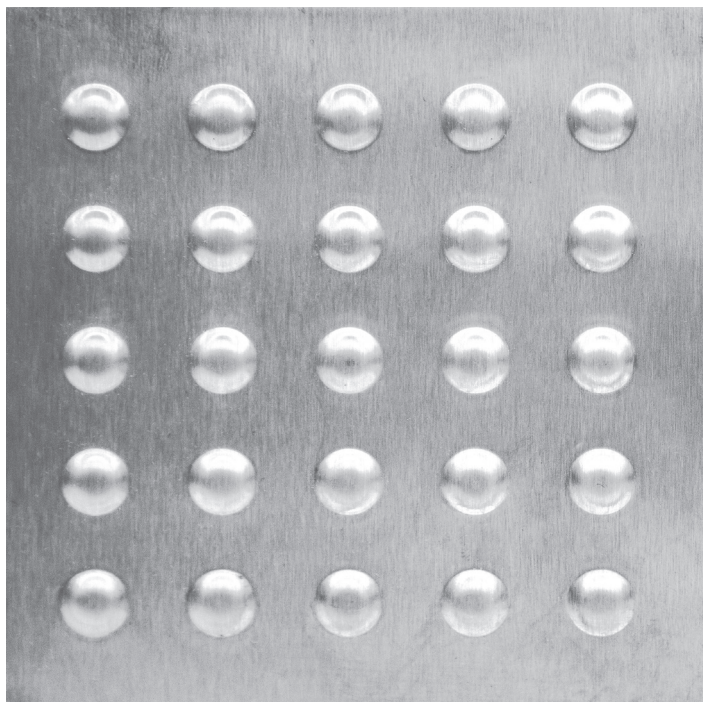

Noppenbleche geschliffen, geprägt «KO-Napf»

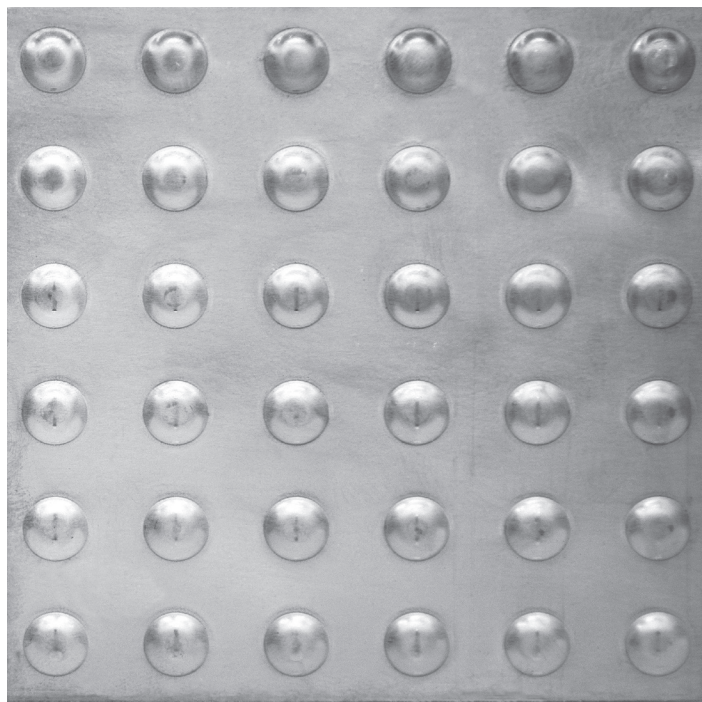

Noppenbleche kaltgewalzt 2B, geprägt, «KO-Napf»

Anwendungen

Schwimmbäder, Böden und Treppen
oder als dekorative Ausführung

Noppengrösse

Ø ca. 10 mm

Noppenabstand

20/20 mm oder 25/25 mm in geraden Reihen
versetzte Reihen auf Anfrage

Werkstoffe

1.4301 und 1.4404

Oberflächen*

einseitig geschliffen Korn 240 mit Folie

Standardformate

2000 x 1000 / 2500 x 1250 / 3000 x 1500 / 4000 x 2000 /
6000 x 2000 mm

Dicken

1.5 / 2.0 / 2.5 mm
3.0 mm (nur 25/25)

Zertifizierung

DIN EN 16165 Bewertungsgruppe C, gültig nur für nassbelasteten Barfussbereich mit Rutschgefahr. Zulassung gilt für 1.4404 und beide Noppenabstände 20/20, 25/25 mm

Zur Info:

Ungeprägter Rand allseitig 15 mm

* Weitere Kornstärken auf Anfrage

Korn 320, Korn 400 oder RA-Wert

Anwendungen

Schwimmbäder, Böden und Treppen
oder als dekorative Ausführung

Noppengrösse

Ø ca. 10 mm

Noppenabstand

20/20 mm oder 25/25 mm in geraden Reihen
versetzte Reihen auf Anfrage

Werkstoffe

1.4301 und 1.4404

Oberflächen

kaltgewalzt finish 2B mit Folie

Standardformate

2000 x 1000 / 2500 x 1250 / 3000 x 1500 / 4000 x 2000 /
6000 x 2000 mm

Dicken

1.5 / 2.0 / 2.5 mm
3.0 mm (nur 25/25)

Zertifizierung

–

Zur Info:

Ungeprägter Rand allseitig 15 mm