



HANS KOHLER SA
Claridenstrasse 20, case postale
8022 Zurich
Tél. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10
mail@kohler.ch

Groupe de produits «Tôles/feuillards»
Tél. 044 207 11 33, Fax 044 207 11 30


Tôles INOX gaufrées à points, KO-Napf

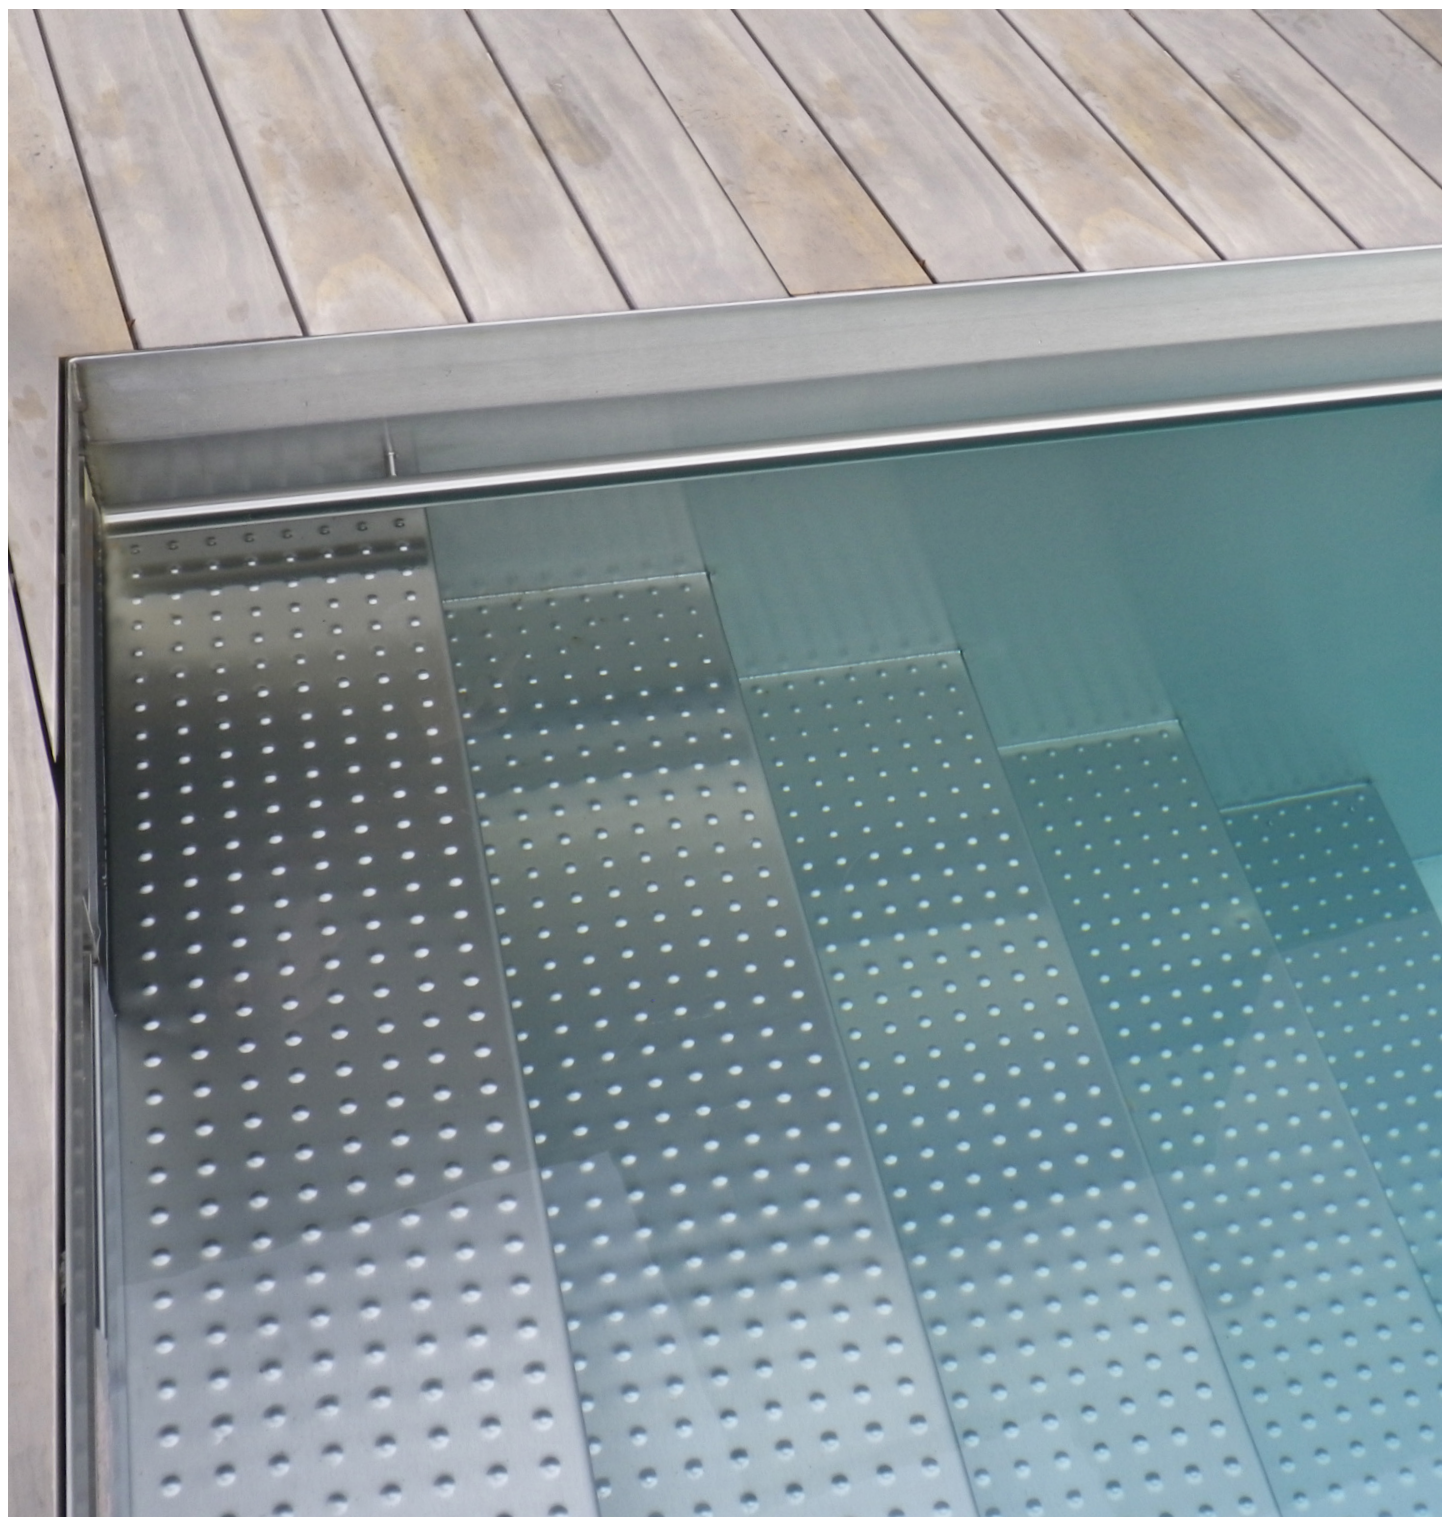

TÔLES GAUFRÉES À POINTS, KO-NAPF EN ACIER INOXYDABLE

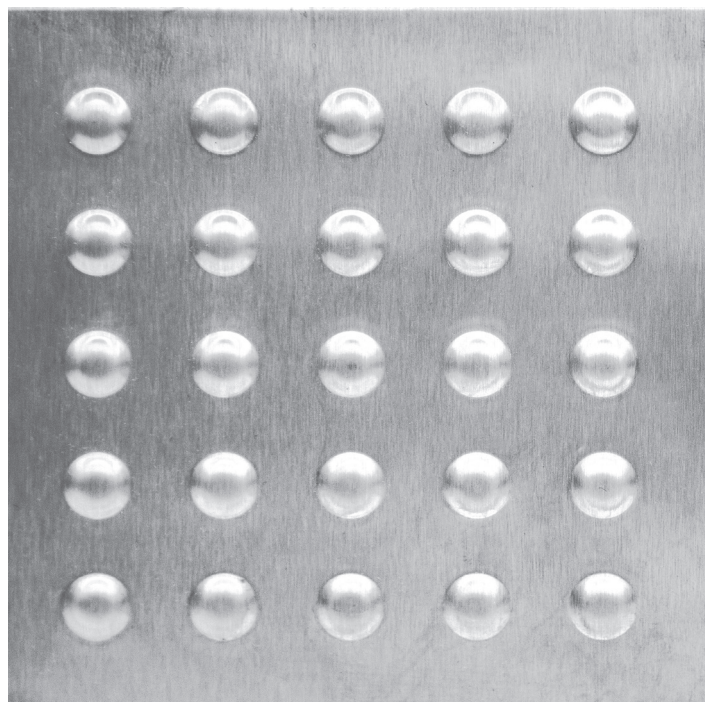

Tôles INOX brossées, gaufrées à points „KO-Napf“

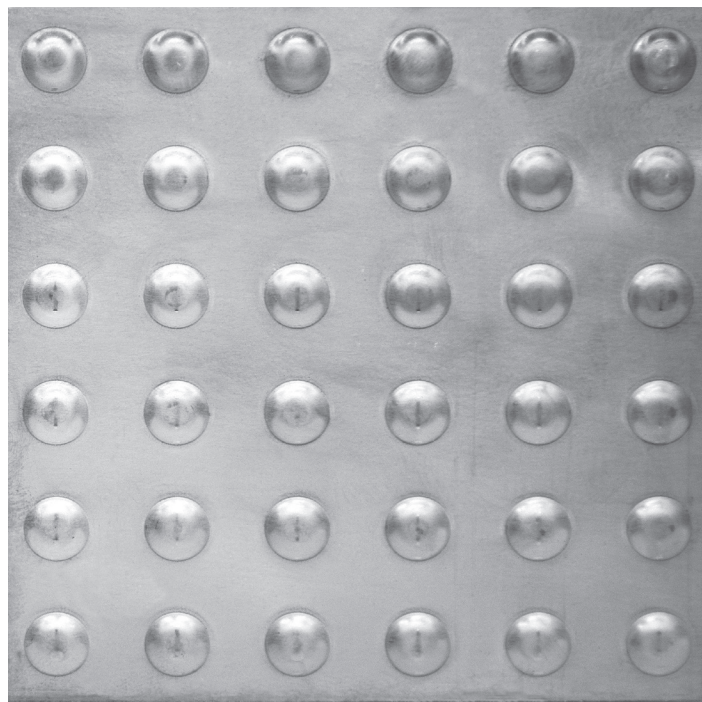

Tôles INOX laminées à froid 2B, gaufrées „KO-Napf“

Applications

piscines, sols et escaliers
ou comme version décorative

Dimension des points

Ø env. 10 mm

Entraxe des points

20/20 mm ou 25/25 mm en rangées alignées
rangées décalées sur demande

Qualité d'inox

1.4301 et 1.4404

Surface*

meulée grain 240 sur 1 face, avec protection pour laser

Dimensions standards

2000 x 1000 / 2500 x 1250 / 3000 x 1500 / 4000 x 2000 /
6000 x 2000 mm

Épaisseurs

1.5 / 2.0 / 2.5 mm
3.0 mm (seulement 25/25)

Certification

DIN EN 16165 groupe d'évaluation C, valable uniquement pour
les zones pieds nus exposées à l'humidité avec risque de glis-
sade. Homologation valable pour 1.4404 et les deux distances
entre les plots 20/20, 25/25 mm.

Pour information :

bords non gaufrés sur 15 mm de tous les côtés

* Autres granulométries sur demande

meulée grain 320, meulée graine 400 ou valeur RA

HANS KOHLER SA

TOP OF INOX – Votre n° 1 pour l'acier inoxydable

Applications

piscines, sols et escaliers
ou comme version décorative

Dimension des points

Ø env. 10 mm

Entraxe des points

20/20 mm ou 25/25 mm en rangées alignées
rangées décalées sur demande

Qualité d'inox

1.4301 et 1.4404

Surface

laminée à froid, finish 2B, avec protection pour laser

Dimensions standards

2000 x 1000 / 2500 x 1250 / 3000 x 1500 / 4000 x 2000 /
6000 x 2000 mm

Épaisseurs

1.5 / 2.0 / 2.5 mm
3.0 mm (seulement 25/25)

Certification

–

Pour information :

bords non gaufrés sur 15 mm de tous les côtés

KOHLER