


KOHLER

HANS KOHLER AG
Claridenstrasse 20, Postfach
CH-8022 Zürich
Tel. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10
mail@kohler.ch, www.kohler.ch

Produktgruppe Bleche/Bänder
Tel. 044 207 11 33, Fax 044 207 11 30

Rutschhemmende Bleche/Tränenbleche

Tôles larmées antidérapantes

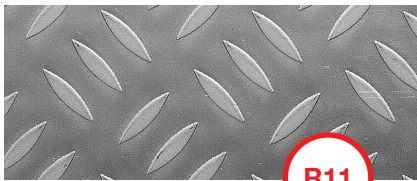

1 **SE-TB1**
Finish 2B

R11




2 **SE-TB1 (604)**
längs überschleiffen
léger meulage longitudinal additionnel

R12




3 **SE-TB1 (636)**
längs und quer überschleiffen
léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel

R13

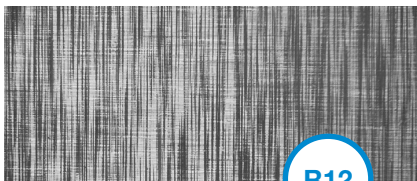


4 **SE-KK12**
grober Kreuzschliff
grossier brossage croisé

R12

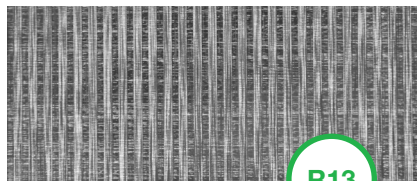


5 **SE-Rille (636)**
längs und quer überschleiffen
léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel

R13

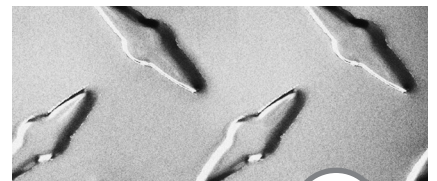

6 **TreadTex®**
blankgeglüht
recuit brillant

ohne
sans

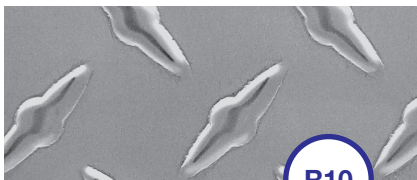

7 **TreadTex®-NG**
Finish 2B

R10



8 **TreadTex®**
zusätzlich überschleiffen
meulage additionnel

R11




9 **KO-5WL-HP13**
zusätzlich überschleiffen
meulage additionnel

R13



10 **KO-6WL-HP13**
zusätzlich überschleiffen
meulage additionnel

R13

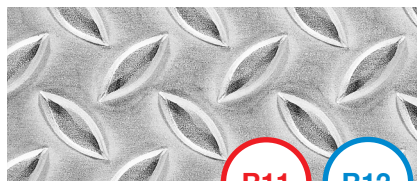

11 **Mandorla**
warmgewalzt
laminée à chaud


R11

R12




12 **Nippon-Floor**
warmgewalzt
laminée à chaud

R12

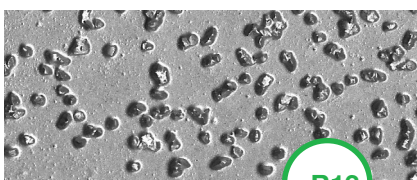

13 **KO-Grain K100**
rutschhemmend
anti-glissante revêtue

~R13

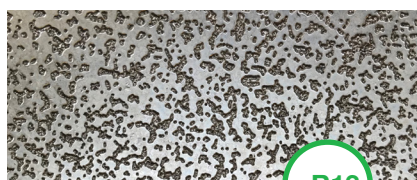

14 **KO-Grain K40**
rutschhemmend
anti-glissante revêtue

~R13

*Oberflächenglanz kann
von Muster abweichen

*la brillance de la surface
peut varier de celle de
l'échantillon

Folgende Bleche sind rutschhemmend zertifiziert lieferbar:

Les tôles anti-glissantes suivantes sont livrables :

	Name Nom	Oberfläche Surface	Ausführung Exécution	Klasse Classe
1	Dekor SE-TB1	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	Finish 2B	R11
2	Dekor SE-TB1 (604)	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	längs überschliffen <i>léger meulage longitudinal additionnel</i>	R12
3	Dekor SE-TB1 (636)	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	längs und quer überschliffen <i>léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel</i>	R13
4	Dekor SE-KK12	Glattblech <i>tôle brossée</i>	grober Kreuzschliff <i>grossier brossage croisé</i>	R12
5	Dekor SE-Rille (636)	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	längs und quer überschliffen <i>léger meulage longitudinal et perpendiculaire additionnel</i>	R13
6	Dekor TreadTex®	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	blankgeglüht <i>recuit brillant</i>	ohne sans
7	Dekor TreadTex®-NG	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	Finish 2B	R10
8	Dekor TreadTex®	flaches Tränenblech <i>tôle larmée plate</i>	zusätzlich überschliffen <i>meulage additionnel</i>	R11
9	Dekor KO-5WL-HP13	Dekorblech <i>tôle de décoration</i>	zusätzlich überschliffen <i>meulage additionnel</i>	R13
10	Dekor KO-6WL-HP13	Dekorblech <i>tôle de décoration</i>	zusätzlich überschliffen <i>meulage additionnel</i>	R13
11	Mandorla	Tränenblech <i>tôle larmée</i>	warmgewalzt <i>laminée à chaud</i>	R11 R12
12	Nippon-Floor	Tränenblech <i>tôle larmée</i>	warmgewalzt <i>laminée à chaud</i>	R12
13	Dekor KO-Grain K100		rutschhemmend <i>anti-glissante revêtu</i>	~R13
14	Dekor KO-Grain K40		rutschhemmend <i>anti-glissante revêtue</i>	~R13

Für die oben genannten Bleche sind folgende Prüfzeugnisse lieferbar:

Nr. 6 ohne Prüfzeugnis

Nr. 1 – 12 nach DIN EN 16165; 2021-12 ASR-A 1.5

Nr. 13 – 14 nach INRS IET/09RI-270/HS

Werkstoffe

1.4301, 1.4404, weitere Werkstoffe auf Anfrage

Abmessungen, je nach Produkt

Dicken: 0,8 – 10,0 mm

Standardformate:

2000×1000 mm/2500×1250 mm/3000×1500 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage

Pour les tôles ci-dessus un certificat de classe d'adhérence est disponible:

No. 6 sans certificat

No. 1 – 12 DIN EN 16165; 2021-12 ASR-A 1.5

No. 13 – 14 INRS IET/09RI-270/HS

Nuances d'acier inoxydable

1.4301, 1.4404, d'autres nuances d'acier sur demande

Dimensions, selon le produit

épaisseurs : 0,8 – 10,0 mm

formats standard :

2000 × 1000 mm / 2500 × 1250 mm / 3000 × 1500 mm

d'autres dimensions sur demande