




Hermes ZV 75

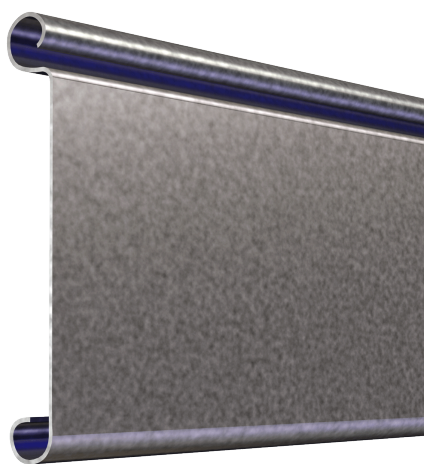

De vele rolluikprofielen uit het leveringsprogramma van Rolluikenfabriek.nl maken het mogelijk een rolluik een uitstraling te geven die past bij de bouwkundige, architectonische uitstraling van het gebouw. Het type ZV75 is een enkelwandig stalen rolluik, koudgewalst uit verzinkt bandstaal, met een vlak, zelfs strak uiterlijk. In dit profiel kunnen doorzicht-openingen worden gestanst waardoor het ook geschikt is voor etalages tegen inbraak en vandalismerisico's. Het ontwerp en de vormgeving van de geïntegreerde scharnierconstructie zorgen dat het profiel uitsluitend naar één richting kan scharnieren waardoor het rollende pantser in neergelaten positie stabiel en sterk is omdat het scharnier slechts weinig marge heeft en zichzelf

blokkeert. Het is een beproefd profiel dat bewezen heeft geschikt te zijn in vrijwel alle toepassingen.

Materiaal	Verzinkt staal
Materiaal dikte	1,0 mm
Maximale breedte	5000 mm
Werkende profielhoogte	75 mm
Aantal profielen per meter hoogte	13,33
Gewicht per m2	14 Kg
Maximaal oppervlak m2	23
Doorzicht per m2	Bij toepassing stansopeningen 55%
Kleuren	RAL (Optioneel)
Afwerking	Kunststof eindstukken op kopse kanten