

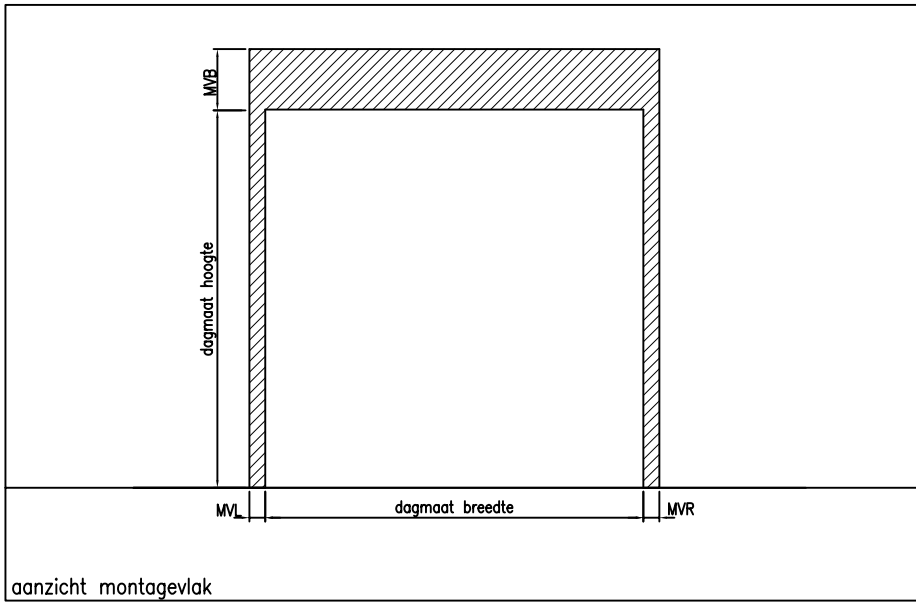





# TRANSPARANTE ROLLUIKEN HERA "R"

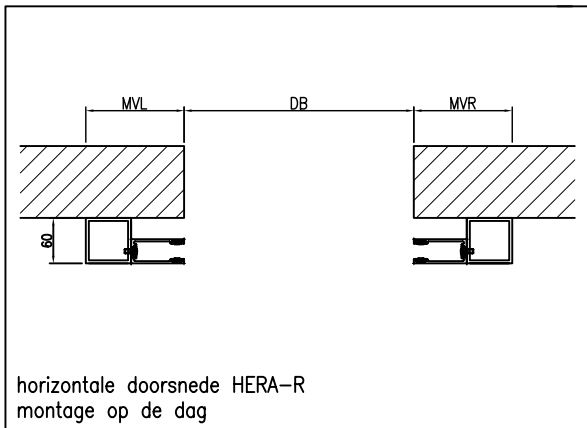


Door opdrachtgever te verzorgen:  
 Wanden vlak en haaks, zonder obstakels.  
 Boven de dagopening latei in een vlak met wand. Afgewerkte vloer vlak en waterpas.

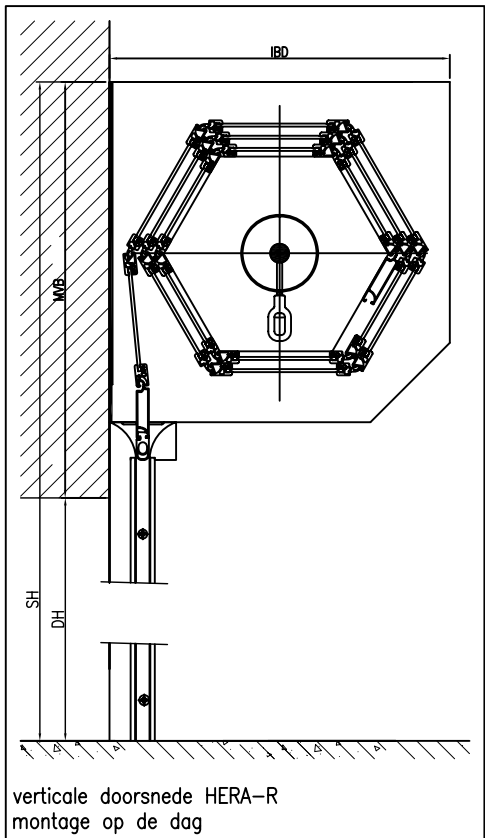

HERA-R	
DB	
DH	
SB	
SH	
MVL	
MVR	
MVB	
IBD	
WD	
MZ	L/R
BDG	draai / sleutel schakelaar

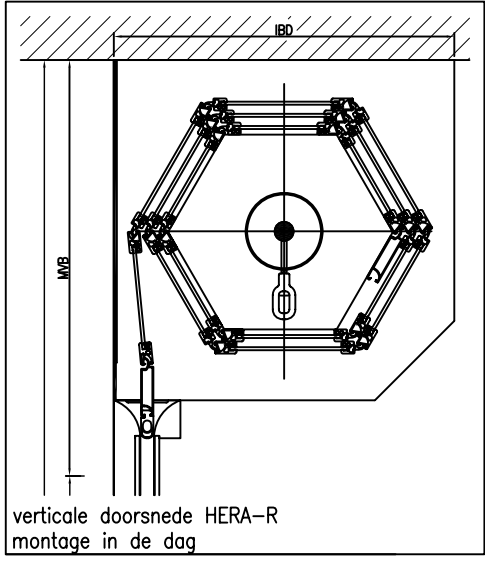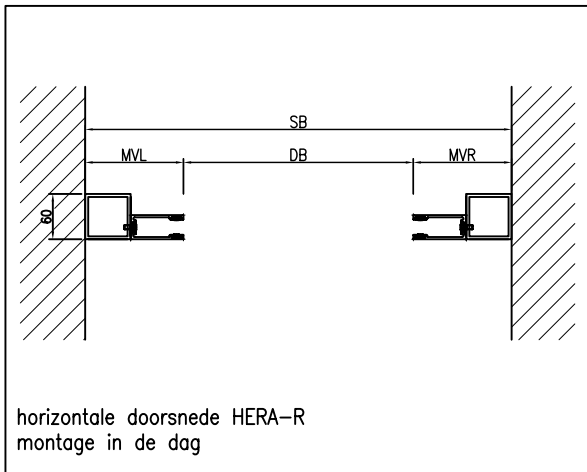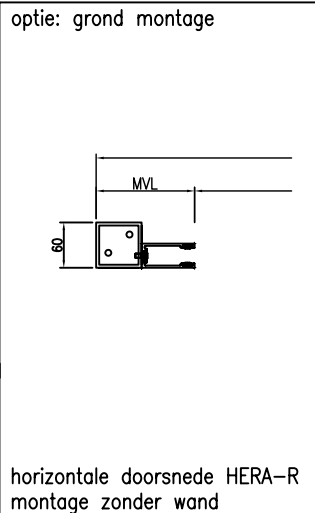

bovenruimte (MVB x IBD)	
Hera-R	breedte rolluik
hoogte rolluik	< 6750
< 1550	450x400
< 2500	500x450
< 4950	550x500
< 5400	600x550

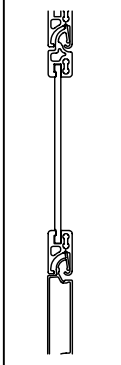

DB	dagmaat breedte
DH	dagmaat hoogte
SB	systeem breedte
SH	systeem hoogte
MVL	montagevlak links
MVR	montagevlak rechts
MVB	montagevlak boven
IBD	inbuildiepte
WD	wand dikte
MZ	motorzijde
BDG	bediening

montage vlakken (MVL/MVR)			
breedte	hoogte	standaard	noodhandb.
< 6000	< 6000	130	150
> 6000	< 6000	145	165

De HERA-R wordt standaard uitgevoerd met draaischakelaar

- opties:
- sleutel schakelaar
  - omkasting as
  - noodhandbediening
  - accupakket
  - onderloop beveiliging (i.c.m. stuurkast)
  - afstandbediening (i.c.m. stuurkast)
  - uitvoering in kleur: poedercoat in RAL kleur, geanodiseerd
  - kraswerend lexan