

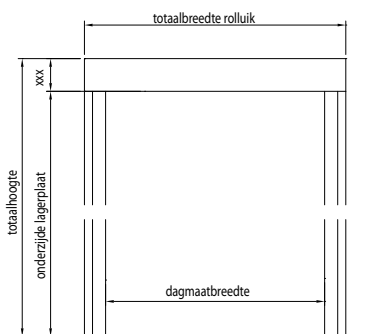


Inbouwtekening type HERA O

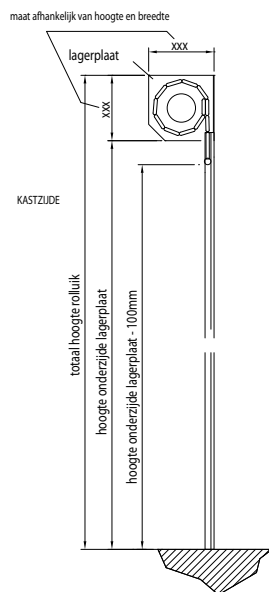

geleidertype		
Gewenste opties aanvinken		
Op de dag	L	R
In de dag	L	R
Motorzijde	L	R
Afrolbeveiliging	J	N
Noodhandbediening	J	N
Zichtzijde kastzijde	J	N

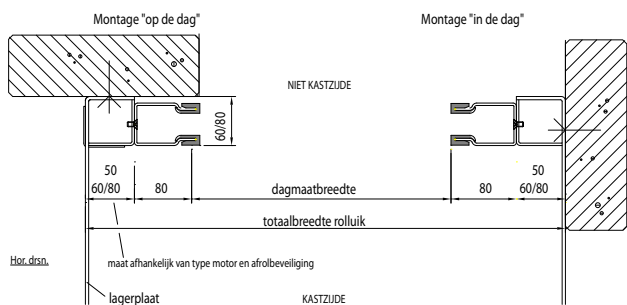

Transparant rolluik type HERA O

FUNCTIONALITEIT

Een volledig "dicht" transparant rolluik met doorzicht van minimaal 70%. (In geval van toepassing in verguningsgebieden is doorzicht van minimaal 70% vereist). Geschikt voor bescherming tegen inbraak en vandalisme en afsluiting waar blijvend doorzicht is vereist.

TOEPASBAARHEID

Het volledig afsluiten van alle soorten wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel alle bouwtypen en installaties.

UITERLIJKE KENMERKEN

Glasheldere elementen van UV-bestendig en vlamdovend polycarbonaat. In halfsteensverband samengesteld en gekoppeld door geëxtrudeerde aluminium buizen. Onderzijde van het deurblad afgewerkt met een blinde aluminium stootdorpel en zwart rubber stootlijst.

KLEURAFWERKING

Buizen en onderafwerking in geëxtrudeerd blank-geanodiseerd aluminium. Zijgeleiding in blank verzinkt staal, leverbaar in elke RAL kleur.

BEWEGINGSTELSEL

Elektrische aandrijving. Motortype afhankelijk van maatvoering, gewicht en gebruikerswensen. Stalen aandrijf-as met kogellagers en afrolbeveiliging.

BEDIENING

Standaard geleverd met een eenvoudige binnenschakelaar met op- en neer aanduiding. Optioneel vele bedieningsmogelijkheden met allerlei schakeltechnieken. Ook draadloos.

KWALITEIT

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ontwerp, keuze van materialen, constructie en montage-techniek.

AFMETINGEN

Breedte tot 6,5 m. Hoogte afhankelijk van situatie en uitvoering. Maximale oppervlakte 35 m². Afmeting polycarbonaat elementen 300 bij 108 mm.

GEWICHT

Deurblad circa 10 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoorschriften.

ONDERHOUD

Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruik-intensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevingsinvloeden.

VEILIGHEID

rolluiksystemen voldoen aan de geldende regelgeving voor doorgangen volgens Arbo Al-14.

DOCUMENTEN

garantieverklaring.



Uitermate geschikt voor etalages, entree-partijen, balies etc.