




Argus B 60

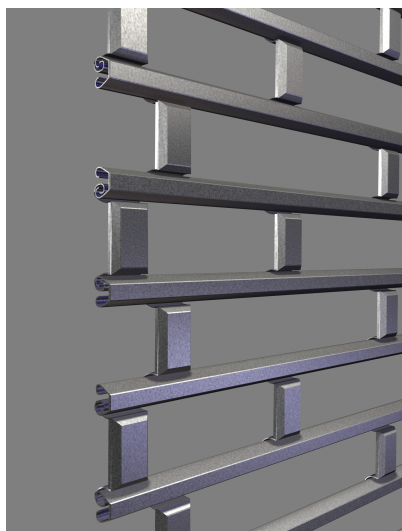

Dit type rolhek behoort in de categorie meest solide rolhekken op de markt. Vervaardigd uit verzinkt staal. Maar ook leverbaar in aluminium of RVS. De horizontale profielen zijn koudgewalst in een vorm die uitermate veel stabiliteit geeft. Vooral bij grotere breedte is stabiliteit belangrijk omdat het rollende pantser dan door het eigen gewicht minder doorhangt. Hierdoor zal het op- en afrollen strak en gelijkmatig geschieden waardoor minder slijtage optreedt en de aandrijfmotor minder wordt belast. De horizontale profielen zijn aan elkaar gekoppeld met scharnierende schakels. De onderlinge afstand tussen de schakels is variabel en kan voor extra stabiliteit zorgen door meer schakels toe te passen en/of te schakels op kortere afstand van elkaar te monteren. De behoefte

aan extra schakels kan ontstaan door behoefte extra stabiliteit, bijvoorbeeld in geval van inbraak en vandalisme gevoeligheid, intensief gebruik, bijvoorbeeld bij parkeergarages. Aan de onderzijde van het rollende pantser is standaard een blinde schop en spatzone aangebracht met blinde verzinkt stalen rolluikprofielen.

Materiaal	Verzinkt staal
Materiaal dikte	1,00 mm
Maximale breedte	7000 mm
Breedte tussen schakels (h.o.h.)	365 mm
Hoogte verticale schakels (h.o.h.)	92 mm
Aantal per meter hoogte	10,9
Gewicht per m2	9,3 Kg
Maximaal oppervlak	32 m2
Doorzicht per m2	80%
Kleuren	RAL
Afwerking	Kunststof profiel eindstukken