




Argus T 118 R

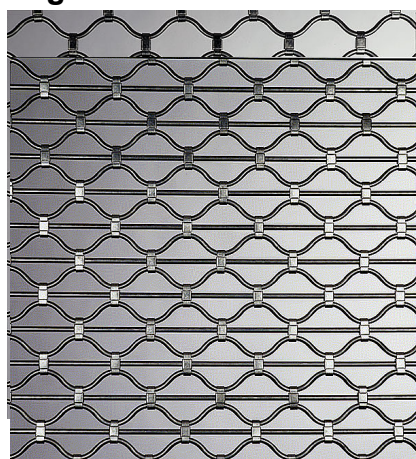

Dit fraai gevormde rolhek is een “klassieker” met moderne uitstraling, in vele landen populair om z’n architectonische eenvoud. Harmonieus toe te passen in zowel oude als moderne architectuur. Het rolhek is samengesteld uit ronde buizen met een diameter van 14 mm. In de gebogen radius zorgen solide verbindingschakels voor de scharnierfunctie. De verbindingschakels worden geperst om de ronde buizen waardoor een definitieve verbinding ontstaat. In deze uitvoering is horizontaal een rechte buis aangebracht tussen de gebogen buizen voor meer veiligheid en een grotere stabiliteit bij grotere afmetingen. Aan de onderzijde van het rollende pantser wordt standaard, voor extra stabiliteit, een blinde schop/spatzone van circa 40 cm hoogte aangebracht met blinde rolluikprofielen. Indien gewenst kan een espagnoletsot in de blinde zone worden aangebracht die met sluitstangen in de zijconstructie het pantser extra borgen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal	Verzinkt staal
Buisdiameter x dikte	14x1 mm
Maximale breedte	7000 mm
Breedte tussen twee schakels	180 mm
Hoogte tussen twee schakels	176 mm
Aantal per meter hoogte	11,4
Gewicht per m2	12,8 Kg
Maximaal oppervlak m2	30
Doorzicht per m2	70%
Kleuren	Volgen RAL (optioneel)
Afwerking	Blinde zone van ca. 40 cm aan onderzijde