



Inbouwtekening type HEXA

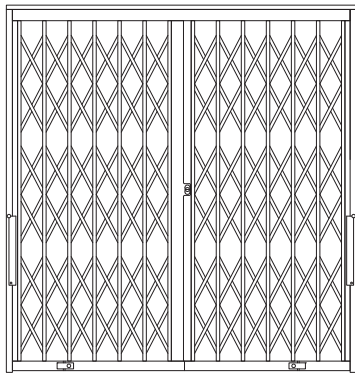


vooraanzicht tweevleugelige uitvoering

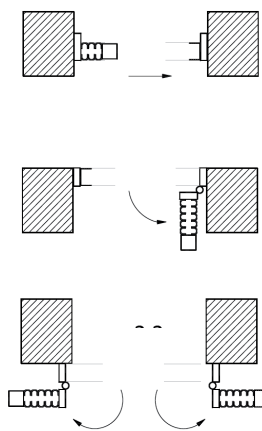

vele inbouwopties, vraag
naar de mogelijkheden
(bovenaanzicht)



Leverbaar in verzinkt
staal, elke standaard
RAL kleur en in RVS.

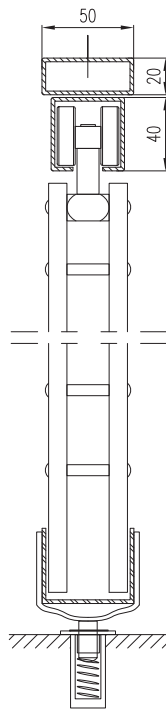

doorsnede
standaard uitvoering

Scharend schuifhek type HEXA

FUNCTIONALITEIT

Een scharend hekwerk met maximaal doorzicht en ventilatie. Geschikt voor bescherming tegen ongewenste doorgang.

TOEPASBAARHEID

Het afsluiten van alle soorten binnen- en buiten- wand- en gevelopeningen. Geschikt voor vrijwel elke bouw- aard en installatie.

UITERLIJKE KENMERKEN

Het hekwerk bestaat uit verticale stijlen van dubbele U-profielen, onderling gekoppeld d.m.v. een scha- rende constructie van platte metalen strips. Ook lever- baar in uitvoering voor beperkte zijruimte en in extra zware uitvoering.

KLEURAFWERKING

Standaard geleverd in elektrolytisch verzinkt staal. Op- tioneel leverbaar in elke standaard RAL kleur d.m.v. poedercoating of in RVS.

BEWEGINGSTELSEL

Kunststof geleidingswielen met RVS-lagers aan boven- of onderzijde zorgen voor een wrijvingsarme werking. Afhankelijk van afmeting en uitvoering.

BEDIENING

Handbediend, zijdelings inschuifbaar met een hand- greep. De onderrail is standaard opklapbaar. Het in- geschoven pakket is optioneel volledig wegdraaibaar. Voorzien van een SKG** veiligheidslot met europro- ficilinder.

KWALITEIT

Duurzaamheid, levenscyclus en bedrijfszekerheid zijn bepaald door kwalitatieve uitgangspunten bij ont- werp, keuze van materialen, constructie en monta- getechniek.

AFMETINGEN

Breedte tot 8 m bij enkelvleugelige en 15 m bij twee- vleugelige uitvoering. Breedte ingeschoven pakket 10 tot 20% van totale dagopening. Afhankelijk van uitvoering.

GEWICHT

Standaard hekwerk circa 20 kg per m². Totale gewicht afhankelijk van afmeting en uitvoering.

MONTAGE

Geschikt voor montage in of op de dag. Montage dient te geschieden overeenkomstig de montagevoor- schriften .

ONDERHOUD

Onderhoudsfrequentie afhankelijk van gebruiks- intensiteit, gebruiksomstandigheden en omgevings- invloeden.

VEILIGHEID

afsluitsystemen voldoen aan de geldende regel- geving voor doorgangen volgens Arbo AI-14.

DOCUMENTEN

garantieverklaring.