


# PHILIPS

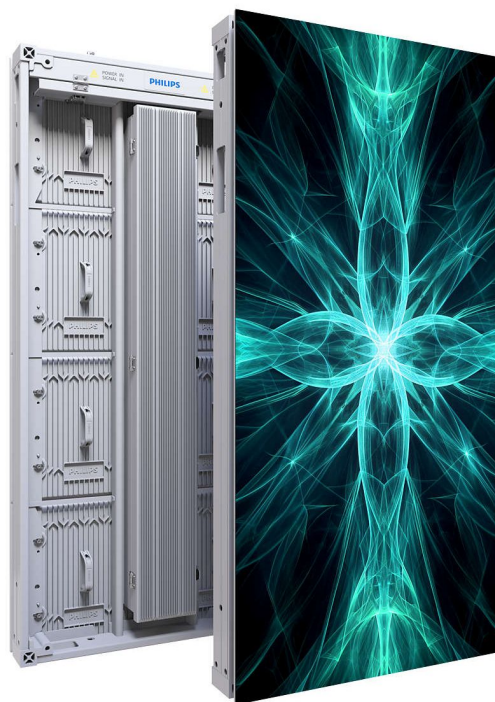

## Display LED

### Signage Solutions

Urban LED serie 7000



44HUL7039DP

## Philips Urban LED serie 7000

Luminosità versatile ed eccezionale in ambienti esterni

Dotata di Pixel Pitch ad alta risoluzione, la gamma garantisce un'elevata luminosità per i display pubblicitari di stazioni degli autobus, arene, aeroporti e altro ancora. Con alloggiamento in un cabinet in alluminio pressofuso e accesso anteriore e posteriore per una facile manutenzione.

### Soluzione efficiente e versatile

- Installazioni fisse per esterni con Pixel Pitch ad alta risoluzione
- Gamma di dimensioni dei cabinet per soddisfare ogni esigenza di spazio
- Pixel Pitch sottile (mm): 2,9; 3,9; 4,8
- Luminosità elevata per una visibilità ottimale
- Cabinet in alluminio pressofuso
- Accesso anteriore e posteriore per facilitare le operazioni di assistenza e manutenzione
- Classificazione IP66: resistenza ai fattori ambientali

# Specifiche

## Immagine/Display

Luminosità dopo la calibrazione: 4500  
Luminosità prima della calibrazione: 5.000  
Calibrazione (luminosità/colore): Colore e luminosità  
Gamma regolazione temperatura colore: 3000~10000  
Temperatura colore di default: 8.000  
Fattore di contrasto: 7000:1  
Profondità bit (bit): 14  
Frequenza fotogrammi (Hz): 50 e 60  
Velocità di aggiornamento (Hz): 3840 Hz (con report e certificato CE)  
Angolo di visione (°) O/V: 160/90

## Assorbimento

Tensione in ingresso: AC100 ~ 240V (50 e 60 Hz)  
BTU/M2 (BC): 2005,08  
BTU/M2 (CA): 1500,40  
Consumo energetico tipico dei cabinet (W) (CA): 120  
Consumo energetico/m2 (W) (BC): 588  
Consumo energetico/m2 (W) (AC): 440

## Condizioni atmosferiche

Intervallo di temp. (funzionamento): -30~50 °C  
Intervallo di temp. (immagazzinamento): -40~60 °C  
Intervallo di umidità (funzionamento) [RH]: 10%-90%  
Intervallo di umidità (conservazione) [RH]: 10%-90%

Ambiente di lavoro (interno/esterno): esterni  
Grado di protezione IP (anteriore/posteriore): IP66/65

## Cabinet

Area cabinet (m2): 0,5  
Pixel cabinet (punti): 32768  
Risoluzione cabinet (L x A): 128 x 256 pixel  
Cavo dati: Seetronic  
Connettore di alimentazione: Seetronic  
Peso (kg): 17±0,5 kg  
Composizione cabinet: Profilo in alluminio  
Dimensioni cabinet (L x A x P in mm): 500x1000x81.6  
Formato cabinet (pollici): 44"  
Sistema di controllo: Novastar

## Modulo

Tipo LED: SMD  
Costituzione pixel: 1R1G1B  
Modulo risoluzione (L x A in pixel): 128x64  
Pixel pitch (mm): 3,9  
Dimensioni modulo (L x A in mm): 500x250  
Peso (kg): 1,85-1,95 kg  
Dimensioni LED: SMD1921  
Durata LED (ore, a metà della luminosità): 100.000

## Varie

Garanzia: 24 mesi  
Omologazioni: CB, CE, ETL, FCC  
Certificazione: TUV

# In evidenza

## Installazioni fisse esterne con Pixel Pitch ad alta risoluzione

Il design adattato ShaderMask per soluzioni NPP per ambienti esterni e le tecnologie alla base di Philips Urban LED serie 7000 garantiscono un fattore di contrasto e una frequenza di aggiornamento estremamente elevati, offrendo una trasmissione fluida con una maggiore delicatezza, ombreggiatura e saturazione dei colori.

## Gamma di dimensioni dei cabinet

Philips Urban LED serie 7000 è stata progettata per consentire di combinare diverse dimensioni di cabinet e Pixel Pitch, per trovare la soluzione ideale e consentire numerose opzioni di giunzione.

## Luminosità elevata

Contenuti nitidi, chiari e brillanti in ambienti luminosi per il massimo impatto. L'elevata luminosità di Philips Urban LED serie 7000 garantisce una visione ottimale anche in presenza di luce solare diretta.

## Accesso anteriore e posteriore

Per le operazioni di manutenzione di tutti i moduli e i componenti, è possibile sia dal lato anteriore che posteriore. Anche i componenti elettronici interni sono facilmente accessibili. Ciascuno dei moduli LED di un cabinet può essere sbloccato con un utensile a T, che consente di rimuovere il modulo dalla parte anteriore o posteriore.

## Classificazione IP66

Resistente alla polvere, all'acqua e alla nebbia salina; Classificazione IP66 testata e confermata per soddisfare il livello 6 di protezione dalle infiltrazioni.

