


PHILIPS

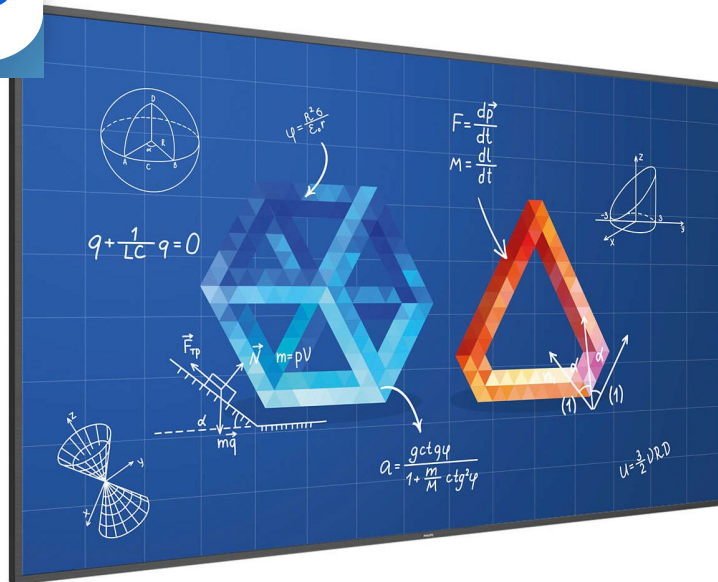

Écran tactile
multipoint

Signage Solutions

165 cm (65 po)

Propulsé par Android

Tactile multipoint



65BDL3652T

Écran interactif pour la classe

Avec technologie tactile multipoint

Stimulez la participation et la collaboration grâce à un écran interactif Philips T-Line. Ces écrans propulsés par Android sont constitués de verre trempé antiéblouissement, résistent à un usage quotidien intensif et comportent 20 points tactiles.

Intelligent et puissant

- Verre renforcé antireflet
- La fente OPS permet l'intégration d'ordinateurs sans câblage
- Mode Tableau blanc intégré
- Partage d'écran sans fil et collaboration avancée
- Cadre tactile à 0 interstices

Interactifs et collaboratifs


- Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control
- Technologie multitouche avec 20 points tactiles
- Technologie tactile infrarouge évoluée avec des cadres plus petits et moins profonds
- Android : Utilisez votre propre application ou votre application préférée

Points forts

Propulsé par Android

Avec le système d'exploitation Android OS intégré à l'écran, vous pouvez travailler avec la plupart des systèmes d'exploitation OS mis au point sur la planète et enregistrer votre propre application directement sur l'écran. Vous pouvez aussi choisir parmi la vaste bibliothèque d'applications Android et écouter du contenu depuis celle-ci. Avec le planificateur intégré, vous pouvez répartir vos applications et votre contenu en fonction de votre client et de l'heure de la journée et grâce à la fonction d'orientation automatique, le contenu peut être affiché en mode portrait ou paysage en faisant simplement tourner l'écran.

CMND & Control




Faites fonctionner votre réseau d'écrans au moyen d'une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions

importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Technologie tactile multipoint

Créez une expérience interactive mémorable avec un maximum de 20 points tactiles en même temps. Idéal pour les applications collaboratives et concurrentielles, cet écran connecte votre public à tout contenu, ce qui le rend parfait pour l'éducation, les lieux publics, les entreprises, l'hôtellerie et les commerces de détail. Le panneau tactile est conforme aux normes HID, offrant un fonctionnement véritablement prêt à l'emploi.

Fente OPS



Intégrez la puissance d'un PC ou le module CRD50 propulsé par Android directement dans votre écran professionnel Philips. La fente OPS

contient toutes les connexions nécessaires pour faire fonctionner la solution insérée, y compris l'alimentation.

Mode Tableau blanc intégré

Favorisez une collaboration agile grâce au mode Tableau blanc. Il suffit d'activer cette fonction pour transformer votre écran en toile vierge sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou avec des marqueurs d'affichage dédiés. Tout ce qui se trouve à l'écran peut ensuite être saisi pour faciliter l'impression ou le partage de fichiers.

Partage d'écran sans fil

Affichez quatre flux sur un écran. La fonction de partage d'écran sans fil vous permet de connecter différents appareils en même temps pour changer rapidement de contenu lorsque vous en avez besoin. Utilisez votre réseau Wi-Fi existant pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez nos clés Interact HDMI en option pour caster directement sur l'écran sans avoir à vous connecter à votre réseau sécurisé/protégé.

Caractéristiques

Image/affichage

Diagonale de l'écran (cm): 163.9 cm
 Diagonale de l'écran (pouces): 64.5 pouces
 Format d'image: 16/9
 Résolution d'écran: 3840 x 2160
 Pas de masque: 0,372 x 0,372 mm
 Résolution optimale: 3 840 x 2 160 à 60 Hz
 Luminosité: 420 cd/m²
 Couleurs d'affichage: 1,07 milliard
 Niveau de contraste (standard): 1 300:1
 Rapport de contraste dynamique: 500 000:1
 Temps de réponse (standard): 9 ms
 Angle de visualisation (horizontal): 178 degrés
 Angle de visualisation (vertical): 178 degrés
 Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelac. avec compens. de mouvement, Balayage progressif, Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, Contraste dynamique amélioré
 Traitement de surface: Revêtement antireflet
 Technologie de la dalle: IPS
 Système d'exploitation: Android 9

Connectivité

Sortie audio: Prise jack 3,5 mm (x 2)
 Entrée vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-I (x 1), HDMI 2.0 (x 2), HDMI 2.0 (x 4), USB 2.0 (x 2), USB 3.0 (x 2), USB-C
 Entrée audio: Prise jack 3,5 mm (x 1)
 Autres connexions: OPS, Micro SD
 Sortie vidéo: DisplayPort 1.2 (x 1), DVI-D (x 1), USB 2.0 (x 2), HDMI 2.0 (x 2)
 Commande externe: Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm, RJ45, RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm

Pratique

Positionnement: Portrait (12/7), Paysage (18/7)
 Fonctions d'économie d'écran: Décalage de pixels, moins lumineux
 Contrôle du clavier: Masqué, Verrouillable
 Signal de la télécommande: Verrouillable
 Boucle de signal: DisplayPort, RS-232, Boucle IR (loopthrough)
 Installation aisée: Smart insert
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
 Autres fonctionnalités: Poignées de transport
 Qualité d'image: Contrôle de la couleur avancé
 Contrôlable via le réseau: RS-232, RJ45

Niveau sonore

Haut-parleurs intégrés: 2 x 20 W RMS

Alimentation

Puissance électrique: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz
 Consommation (type): 175 W
 Consommation (max.): 350 W
 Consommation en veille: < 0,5 W
 Fonctions d'économie d'énergie: Veille avancée
 Classe énergétique: G

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques: 640 x 350, 70 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 832 x 624, 75 Hz, 848 x 480, 60 Hz, 960 x 720, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70 Hz, 1 152 x 864, 60, 70, 75 Hz, 1 152 x 900, 66 Hz, 1 280 x 720, 60, 70 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz, 75 Hz, 1 280 x 800, 60, 75 Hz, 1 280 x 960, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60, 67, 75 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz, 1 400 x 1 050, 60, 75 Hz, 1 440 x 900, 60, 75 Hz, 1 440 x 1 050, 60 Hz, 1 600 x 900, 60 Hz, 1 600 x 1 200, 60 Hz, 1 680 x 1 050, 60 Hz, 1 920 x 1 080, 60 Hz, 1 920 x 1 200, 60 Hz, 3 840 x 2 160, 24, 25, 30, 60 Hz
 Formats vidéo: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 4K x 2K

Dimensions

Support Smart Insert: 100 mm x 100 mm, 6xM4L6
 Largeur de l'appareil: 1494,30 millimètre
 Poids du produit: 43,6 kg
 Hauteur de l'appareil: 869,40 millimètre
 Profondeur de l'appareil: 80,2 mm (P au support mural) / 106,8 mm (P au couvercle du haut-parleur) millimètre
 Largeur de l'appareil (pouces): 58,83 pouces
 Hauteur de l'appareil (pouces): 34,23 pouces
 Fixation murale: 400 (H) x 400 (V), M8
 Profondeur de l'appareil (pouces): 3,16 (P au support mural) / 4,20 (P au couvercle du haut-parleur) pouces
 Largeur du cadre: 17,8 mm (égal)
 Poids du produit (lb): 96,12 lb

Conditions de fonctionnement

Altitude: 0 ~ 3 000 m
 Température de fonctionnement: 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50 000 heure(s)
 Taux d'humidité relative: 20 ~ 80 % (opérationnel), 5 - 95 % (stockage) %
 Température de stockage: -20 ~ 60 °C

Applications multimédias

Lecture vidéo USB: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
 Lecture image USB: BMP, JPEG, JPG, PNG
 Lecture audio USB: AAC, M4A, MP3, WMA

Lecteur interne

UC: MTK5680
 Processeur graphique: DDR4 4 Go
 Mémoire: Mémoire vive de 4 Go
 Stockage: eMMC 32 Go
 Wi-Fi: AP(WC0SR2511-88112BU), STA(WCT5GM2511MT7668AU)

Accessoires

Accessoires fournis: Chiffon (x 1), Câble DVI-D (1,8 m), Vis M2 (x 2), Vis M3 (x 2), Logo Philips (x 1), Câble RS-232 pour cascade, Stylet (x 2), Tactile USB (x 1), Cache USB (x 1), Cordon d'alimentation secteur, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1), Guide de démarrage rapide (1), 1 télécommande, Câble RS-232
 Accessoires en option: Dongles Interact

Divers

Langues d'affichage à l'écran: Arabe, Néerlandais, Danois, Anglais, Français, Finnois, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Chinois simplifié, Turc, Chinois traditionnel
 Garantie: Garantie de 5 ans
 Approbations de conformité: CE, FCC, Classe A, LUSD, CB, BSMI, EAC, EMF, PSB, ETL

Interactivité

Technologie tactile multipoint: Tactile infrarouge sans écart
 Points de contact: 20 points de contact simultanés
 Plug-and-play: Compatible HID
 Verre de sécurité: Anti-éblouissement, Verre de sécurité trempé

