

Il tavolo ROGER è un modello ricercato, essenziale e versatile della collezione Sistemi di Quinti. Questo modello è caratterizzato dal piano con elevato spessore, angoli sagomati e gamba ad "L".



STRUTTURA E GAMBE


La struttura portante è composta di travi in metallo verniciato nero di sezione rettangolare 40x30 mm che si innestano alle gambe ad "L" di dimensioni 80x80 mm realizzate in metallo verniciato a polveri epossidiche nei colori della palette quinti opaco goffrato provviste di piedini regolabili in altezza.



PIANO

Roger è caratterizzato dal piano con bordo di 80 mm, sagomato negli angoli che accolgono le gambe. Il piano ha spessore 25mm ed è realizzato in MDF con tre tipologie di finitura:

- **Rivestito** in similpelle o pelle composto da elementi di dimensioni 75*100 cm.
- **Impiallacciato in essenza** nelle finiture RV Naturale / RN Noce / RT Moka / NP Nero poro aperto
- **Laminato liquido** in tutti i colori RAL on demand

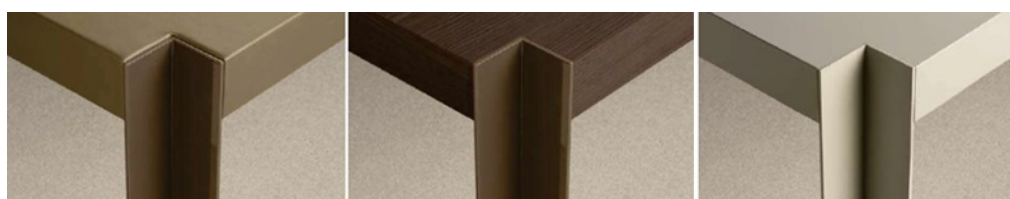

RIVESTIMENTI

ECOPELLE

CATEGORIA 2

630 g/lin.m

83% PVC 17% Sintetico

Classe 1

30.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

CATEGORIA 3

760 gr/mt2

Superficie 100% POLIURETANO,

Base Poliestere 85%,17% Cotone

EN1021-1/BS5852 PART 1

>100.000 EN ISO 5470-2

PELLE PREMIUM UP


CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore

Spessore 1,2/1,4 mm

EN1021-1/2

ACCESSORI

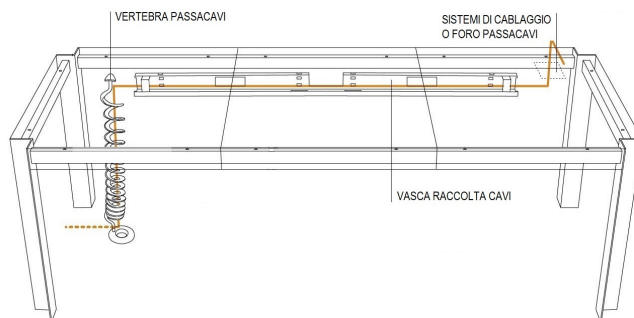

Profilo raccolta cavi sotto il piano

Passacavi con finitura in alluminio e spazzola nera dim 18*5 cm

Elettrificazioni

Vertebra passacavi verticale in alluminio con spazzole nero

Misure	Altezza	Larghezza	Profondità
cm	73	200	100
cm	73	300	100



USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

LE PELLI O SIMILPELLE

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Tutte le sedute offerte sono SICURE secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzato dalle certificazioni UNI EN.

L'azienda non si ritiene responsabile qualora venga utilizzato in modo improprio (Salire in piedi o utilizzare prodotti come scaletta e oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare il prodotto afferrare saldamente sulla struttura portante. Il prodotto non dev'essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio su 4 gambe o sulla base).