

Caractéristiques techniques

- Matériau : plastique renforcé de fibre de verre.
- Rallonges :
 - 100 mm (montage structurel).
 - 30 mm (réglage fin).
- Extension max. :
 - jusqu'à 10 × 100 mm.
 - jusqu'à 3 × 30 mm.
- Capacité de charge maximale recommandée : 250 kg / Terrax.

Support
de poutre

Tête de
vis réglable

Fondation sur
pieux vissés



Des fondations intelligentes sans béton grâce à la **Vis de fondation Terrax.**

**La solution intelligente et
écologique pour les terrasses
et les aménagements de jardin.**



**Regardez la vidéo
d'instructions pratique**

www.pgb-europe.com

We breathe fasteners®

HAPAX®



**Installez-le
aujourd'hui,
profitez-en
dès demain.**

VIS DE FONDATION TERRAX

Quality by
pgb



Installation rapide

La **vis de fondation Terrax** est facile à installer. Il n'est pas nécessaire de faire appel à un entrepreneur ou de louer un engin de chantier. Pas de béton, pas de temps d'attente et aucune préparation complexe du sol. Commencez immédiatement.



Grande capacité de charge

La **vis de fondation Terrax** est fabriquée en plastique renforcé de fibre de verre de haute qualité et allie une solidité maximale à une longue durée de vie. Grâce à sa conception robuste, cette vis de sol offre une capacité de charge pouvant atteindre 250 kg par Terrax, ce qui la rend parfaitement adaptée à diverses applications dans le jardin.



Alternative écologique

Plastique durable, ne pollue pas le sol par la rouille ou la corrosion et est réutilisable sans perte de qualité. Idéal pour les projets durables.


Installation en 3 étapes

Matériel nécessaire : Tarière Ø 6 cm
& outil de pose HAPAX pour Terrax.


- 1 Pré-perçage**
Percez un trou de la longueur du Terrax pour garantir une installation correcte et bien droite.
- 2 Installation**
Vissez d'abord le Terrax à la main dans le sol, puis utilisez l'outil de pose pour poursuivre l'installation. Veillez à ce que la tête soit parfaitement à fleur avec le sol.
- 3 Finition**
Ajoutez des rallonges si nécessaire et effectuez un réglage précis. Vous pouvez ensuite commencer immédiatement la construction de la terrasse.



Structure porteuse simple (± 5 pièces / m²)

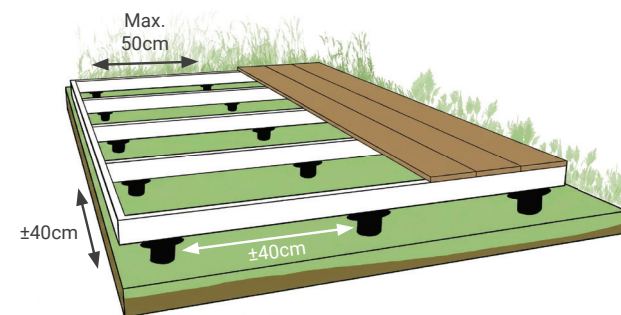

Double structure porteuse (± 2 pièces / m²)

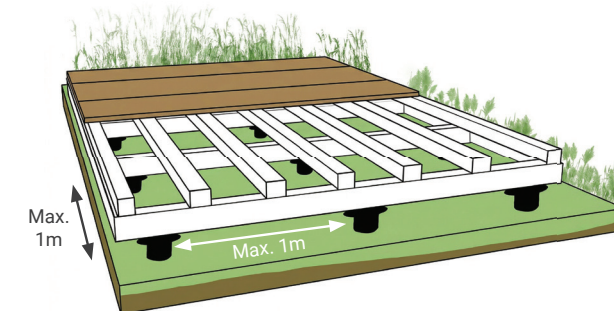

Compatible avec les systèmes de terrasse Hapax existants



- Facilement extensible grâce aux rallonges.
- Compatible avec les supports de la gamme **HAPAX Atlas** et d'autres pièces de montage.

Outil de pose pour le vissage



Quality by
pgb