

EUROSTAIR® Modulramper






Det kompletta modulrampsystemet

Total återanvändning, praktiskt och ekonomiskt

Alla delar i vårt rampsystem är återanvändningsbara. Detta innebär att alla rampmoduler kan kopplas ihop med varandra och återanvändas gång på gång. De delar som blir över om en ramp flyttas eller görs kortare går i sin tur att använda vid ombyggnad av en annan ramp eller ett vilplan. Med vårt system går det att anpassa rampens längd och vilplanets yta till nästan exakt den längd eller yta som krävs. Ingen annan kan leverera en ramp och ge dig mer än tusen kombinationsmöjligheter.

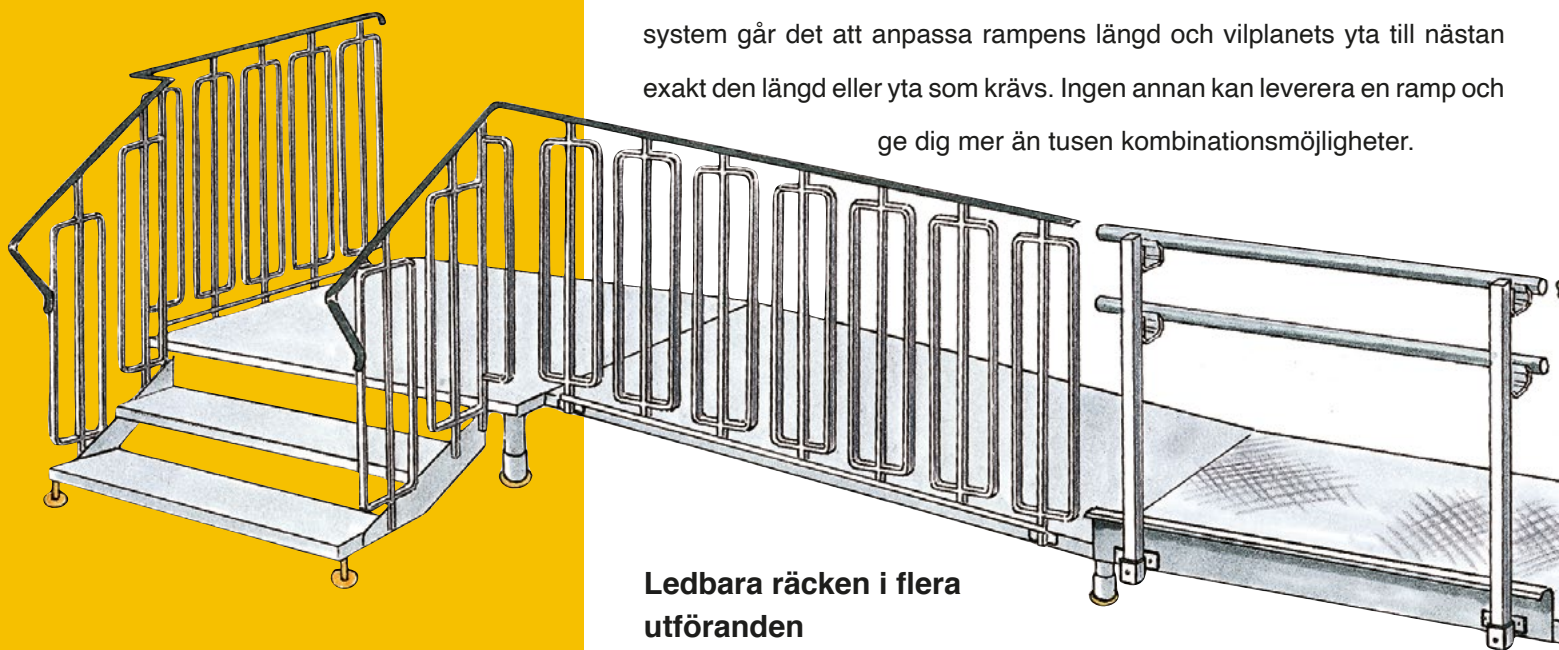

Flexibla ramper för alla behov

Våra ramper bygger på ett modulsystem där samtliga moduler levereras med förborrade hål runtom, detta gör varje modul kopplingsbar på alla sidor. Med vårt systems standardmoduler går det att bygga ramper och vilplan i alla storlekar. Kombinationsmöjligheterna blir därmed oändliga.

Ledbara räcken i flera utföranden

Våra ledbara räcken gör att samma räckesmodul går att använda till både höger- och vänstersida av ramper och vilplan. Alla våra räcken är konstruerade så att man inte behöver byta grepp när man går utmed rampen.

Räckena finns i flera utföranden, vilket gör att alla ramper och vilplan kan fås att passa in i olika miljöer. Vårt räcke nr 1 är dessutom barnsäkert.

Alla våra moduler är tillverkade i varmförzinkat stål

Jämfört med t ex en träramp så har våra ramper en överlägsen livslängd. Varmförzinkat stål är mycket tåligt och dessutom underhållsfritt. Sträckmetalldurken ger maximal hals säkerhet året om.

Bästa halksäkerheten uppnås med sträckmetall.



Justerbara stödben sitter på undersidan av rammodulen.



Modulerna har förborrade monteringshål runtom.



Hörnskarvdel för räcke nr 1.



Ledbara räcken står alltid i lod, och passar till både höger- och vänstersida av en lutande ramp samt till horisontella vilplan.



Insexverktyg används för att skruva fast stödbenen.



Räckestolpar i stål för den som själv vill utforma sitt räcke.

Vårt utbud av modulramper är stort.
För fler exempel, titta i vår bilddatabas.
www.eurostair.se



Vinkelmoduler i olika standardvinklar.



Trappor i olika bredder.



Grindar i olika bredder.


Räcke nr 1

Helt i varmförzinkat stål. Ett barnsäkert räcke som även ger hög säkerhet vid stora höjdskillnader. Handledaren är försedd med svart plastlist.

Stolpar: 20 x 20 mm VFZ stål.

Topplist: 6 x 40 mm VFZ stål.

Svart PVC-list för handledare.

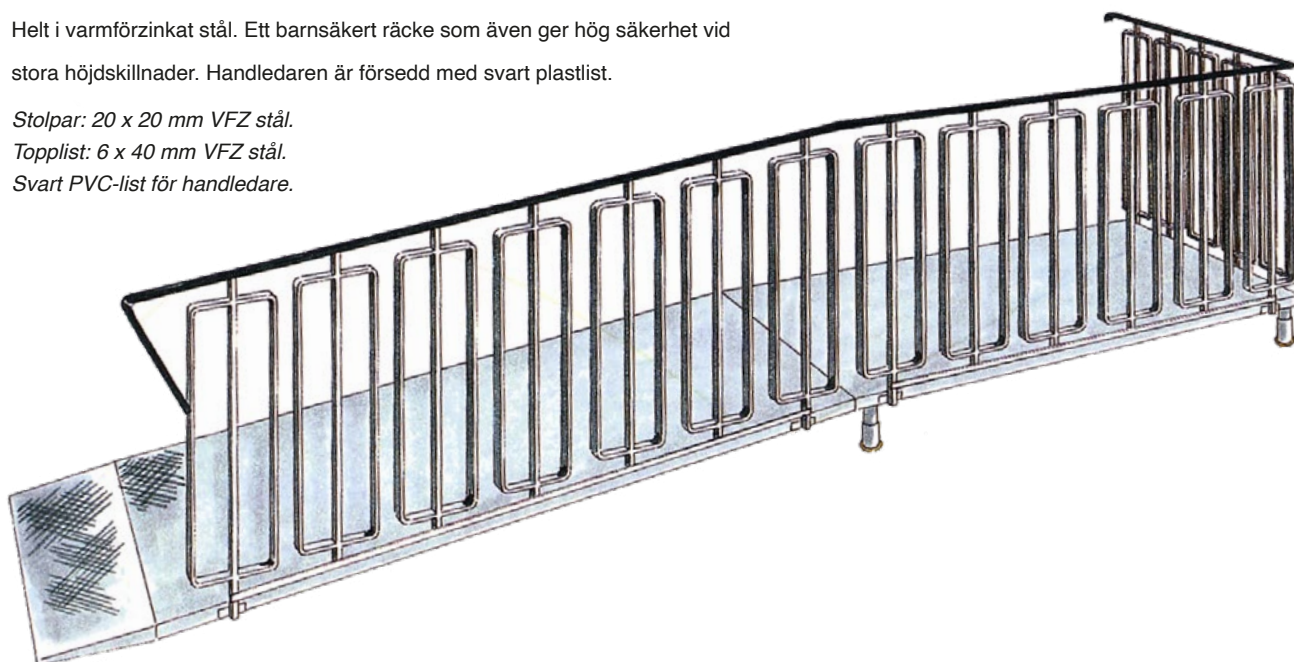


Räcke nr 2

Kopplat aluminiumräcke med utrymme mellan stolpen och handledaren, vilket gör att det går att passera stolpen utan att släppa greppet om handledaren.

Stolpar: 40 x 40 mm eloxerad aluminium.

Avåkningsskydd: 3 x 150 mm VFZ stål.

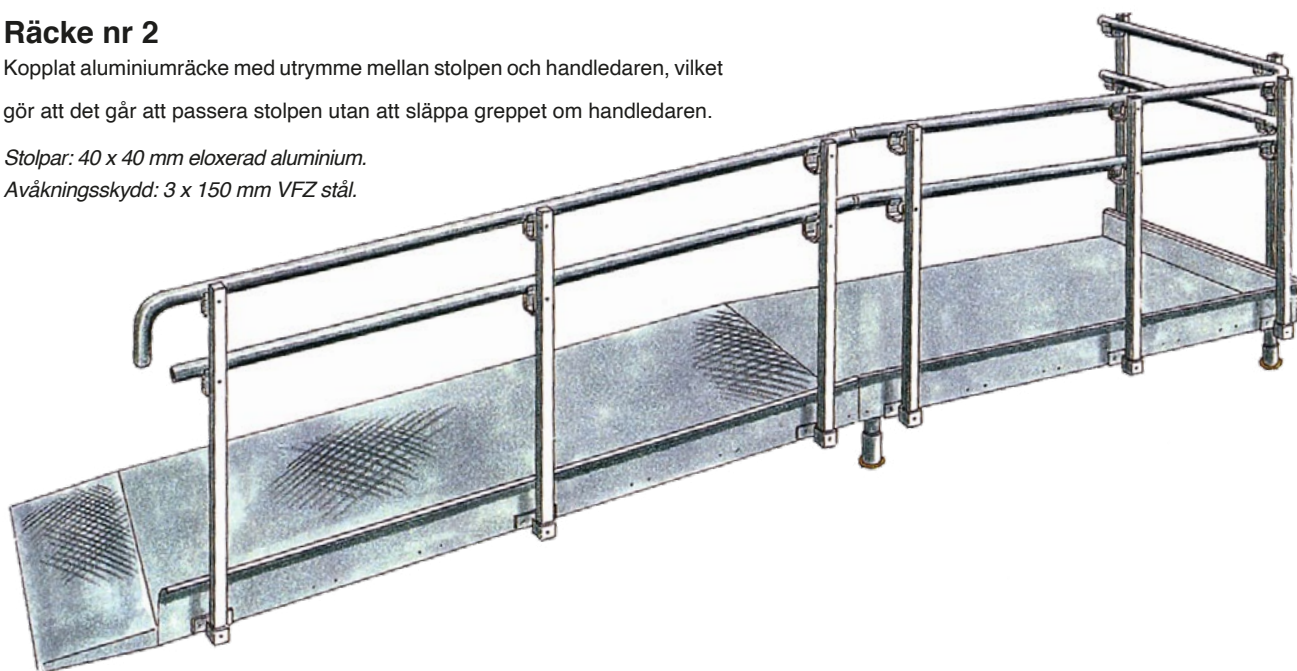

Hög kompetens och bra service

Vårt modulrampsystem är utvecklat i enlighet med handikappsinstitutets rekommendationer. Systemet baseras på standardmoduler, vilket underlättar hanteringen i alla led.

För att underlätta för våra kunder tillhandahåller vi ett komplett servicepaket med offert, projektering, montering, demontering, lagerregistrering och lagerhållning.

Våra montörers samlade kompetens gör att vi kan garantera att projektering och montering utförs på ett korrekt sätt. Detta sparar tid och ger optimala lösningar till minimala kostnader.



Aluminiumhandledare av 45 mm eloxerad aluminium.



Snabb och enkel montering av rampen.



Vårt utbud av modulramper är stort.
För fler exempel, titta i vår bilddatabas.
www.eurostair.se

Tröskelramper för inom- och utomhusbruk



Tröskelramper i aluminium

Tröskelramper i 3 och 4 mm
naturanodiserad aluminium med
halkskyddstejp.

STORLEK, mm		
Bredd	Djup	Höjd
700/800/900	125	20
700/800/900	200	30
700/800/900	300	40



Täckplåtar

Täckplåtar i bronseloxerad
aluminium, samt eklack, med
halksäker yta.
Fästs med dubbelhäftande tejp,
skruv eller lim.

STORLEK, mm	
Bredd	Djup
1800/2500	80
2 500	95
2 500	110
2 500	125
1 800/2 500	140
2 500	170
2 500	200



Standardmoduler

Rampmoduler

900/1 200 mm invändig bredd.
Längder: 900, 1200, 1500, 1800,
2100, 300 (rampfront),
600 mm (rampfront).

Räcken

3 olika modeller. Höjd 900 mm.
Längd: 300, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Trappor

Steghöjd 150, stegdjup 300 mm.
Från 1 till 6 steg.
Bredd: 570, 870, 1 170 mm.

Ledstänger

Längd: 300, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Justerbara stödben

0–1290 mm.

Avåkningskydd, 100 mm höga.

Längd: 300, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 mm.

Vinkelmoduler finns i ett antal utföranden i
bredderna 900/1200 mm.

Vi tillverkar även måttbeställda ramper. Max
reglerbar lutning 1:6 på alla räcken och
stödben.

Tekniska data

Rampmodulerna är uppbyggda av en
plattjärnsram med påsvetsat sträckmetallduk.

Plattjärn: 6 x 60 mm.

Sträckmetall:

Maskvidd: 22 x 52 mm.

Maxbelastning/m²: 400 kg.

Punktbelastning/dm²: 200 kg.

Andra produkter ur vårt sortiment




Raka trappor



Utfällbar stege



Spiraltrappor

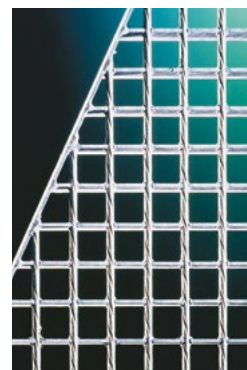

Gallerduk

