


Swing / Гойдалка

SW2-20-2C-G12 / SW2-20-C-L-G12




SW2-25-2C-G12 / SW2-25-C-L-G12



Swing with two seats + Nest seats, 1200mm.
Height - 2000mm/2500mm.
Crossbeam with a diameter of 89 mm.
Available types of seats in the swing: C - regular seat, L - Baby seat, G12 - Nest seat, 1200mm.
The swings are equipped with reliable suspension fasteners. All elements are fixed with a reliable bolt connection.
Render is for reference only, the actual appearance of the equipment and its color may vary.



Гойдалка на два сидіння + «Гніздо 1200», висотою 2000 і 2500мм.
Перекладаина діаметром 89мм.
Доступні види сидінь в гойдалках: С - сидіння, L - сидіння люлька, G12 - сидіння «Гніздо 1200».
Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.
Візуалізація лише для довідки, фактичний вигляд обладнання та його колір можуть відрізнятися.

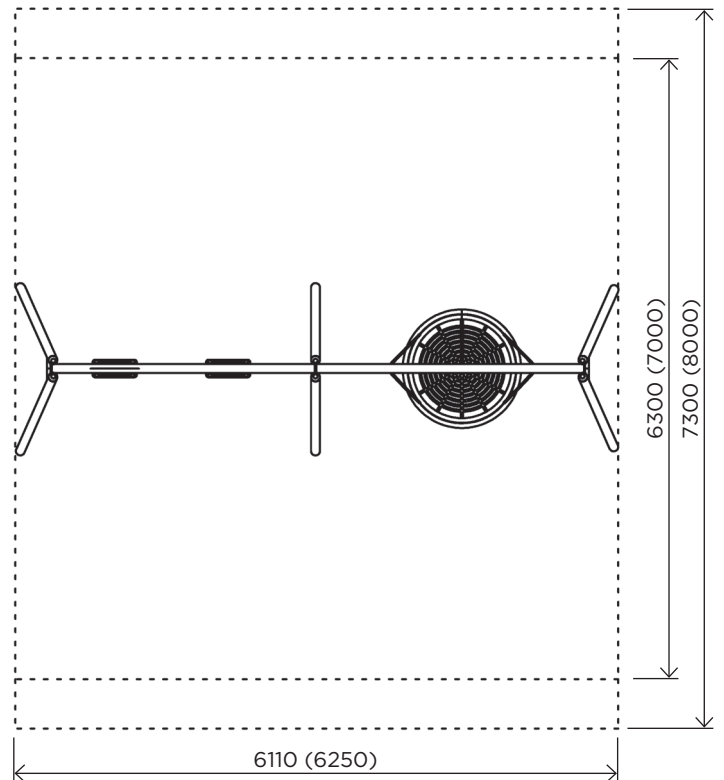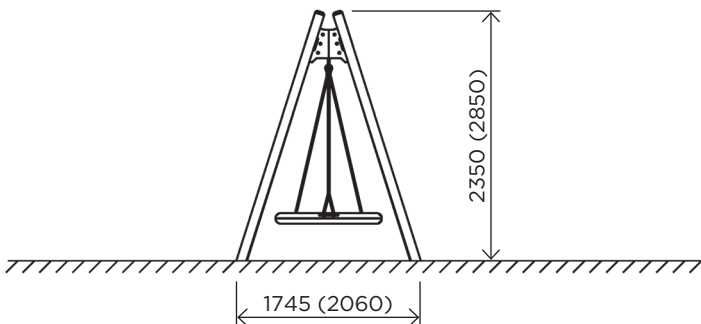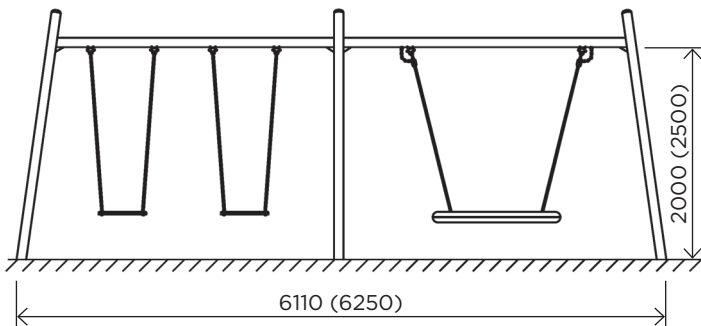

	SW2-20-2C-G12	SW2-20-2C-G12	SW2-20-C-L-G12	SW2-20-C-L-G12
User age / Вікова група	3 - 12	3 - 12	1 - 12	1 - 12
Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
Product length, mm / Довжина, мм	6110	6110	6110	6110
Product width, mm / Ширина, мм	1745	1745	1745	1745
Product height, mm / Висота, мм	2350	2350	2350	2350
Falling space, m ² / Зона падіння, м ²	44.6	44.6	44.6	44.6
Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння	1225	1225	1225	1225
Product weight, kg / Вага виробу, кг	244.4	237.1	249.4	242.1
Volume of concrete, m ³ / Необхідний об'єм бетону, м ³	0.65	-	0.65	-
Safety info / Інф. про безпеку	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176
Foundation options / Монтаж:				
Deep mounting / Бетонування	+	-	+	-
Surface mounting / Анкерування	-	+	-	+
Ground anchor / Закладна деталь	-	-	-	-

	SW2-25-2C-G12	SW2-25-2C-G12	SW2-25-C-L-G12	SW2-25-C-L-G12
User age / Вікова група	6 - 12	6 - 12	1 - 12	1 - 12
Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі	3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4
Product length, mm / Довжина, мм	6250	6250	6250	6250
Product width, mm / Ширина, мм	2060	2060	2060	2060
Product height, mm / Висота, мм	2850	2850	2850	2850
Falling space, m ² / Зона падіння, м ²	50.0	50.0	50.0	50.0
Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння	1500	1500	1500	1500
Product weight, kg / Вага виробу, кг	266.4	258.9	271.4	263.9
Volume of concrete, m ³ / Необхідний об'єм бетону, м ³	0.65	-	0.65	-
Safety info / Інф. про безпеку	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176
Foundation options / Монтаж:				
Deep mounting / Бетонування	+	-	+	-
Surface mounting / Анкерування	-	+	-	+
Ground anchor / Закладна деталь	-	-	-	-