

Swing / Гойдалка

**SW2-20-4C / SW2-20-3C-L / SW2-20-2C-2L /
SW2-25-4C / SW2-25-3C-L / SW2-25-2C-2L /**



Swing with four seats. Height - 2000mm/2500mm.
Crossbeam with a diameter of 89 mm.

Available types of seats in the swing: C - regular seat, L - Baby seat.

The swings are equipped with reliable suspension fasteners. All elements are fixed with a reliable bolt connection.

Render is for reference only, the actual appearance of the equipment and its color may vary.




Гойдалка на чотири сидіння висотою 2000 і 2500мм.

Перекладина діаметром 89мм.

Доступні види сидінь в гойдалках: С - сидіння, L - сидіння люлька.

Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.

Візуалізація лише для довідки, фактичний вигляд обладнання та його колір можуть відрізнятись.

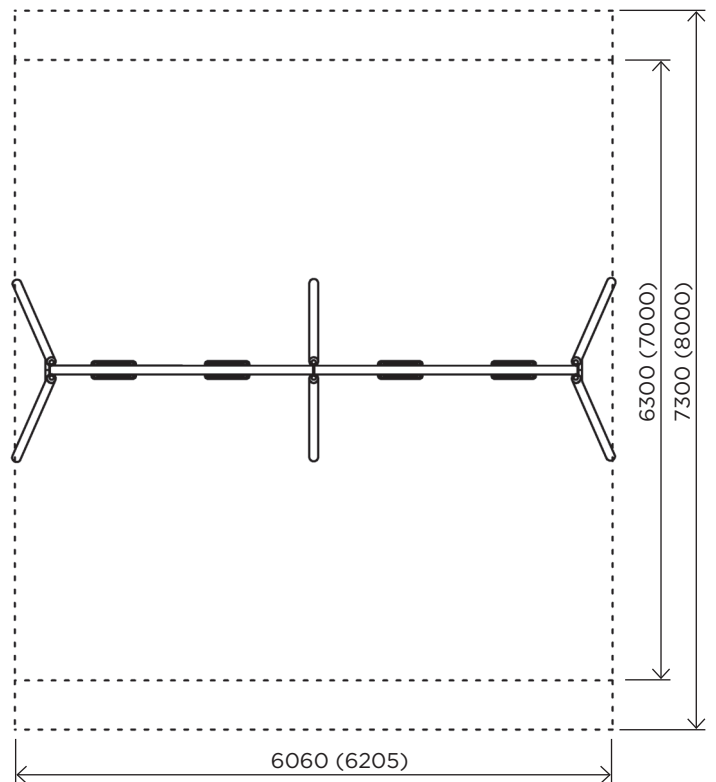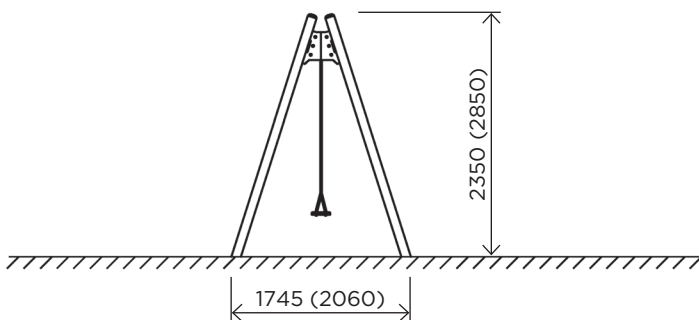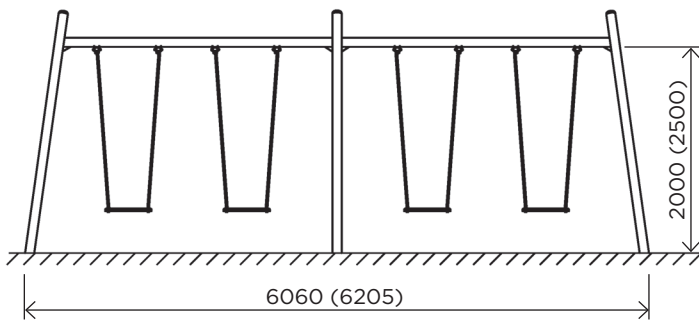

	SW2-20-4C	SW2-20-4C	SW2-20-3C-L	SW2-20-3C-L	SW2-20-2C-2L	SW2-20-2C-2L
User age / Вікова група	3 - 12	3 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12
Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі	4	4	4	4	4	4
Product length, mm / Довжина, мм	6060	6060	6060	6060	6060	6060
Product width, mm / Ширина, мм	1745	1745	1745	1745	1745	1745
Product height, mm / Висота, мм	2350	2350	2350	2350	2350	2350
Falling space, m ² / Зона падіння, м ²	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3
Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Product weight, kg / Вага виробу, кг	201.7	194.4	206.7	199.4	211.7	204.4
Volume of concrete, m ³ / Необхідний об'єм бетону, м ³	0.65	-	0.65	-	0.65	-
Safety info / Інф. про безпеку	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176
Foundation options / Монтаж:						
Deep mounting / Бетонування	+	-	+	-	+	-
Surface mounting / Анкерування	-	+	-	+	-	+
Ground anchor / Закладна деталь	-	-	-	-	-	-

	SW2-25-4C	SW2-25-4C	SW2-25-3C-L	SW2-25-3C-L	SW2-25-2C-2L	SW2-25-2C-2L
User age / Вікова група	6 - 12	6 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12	1 - 12
Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі	4	4	4	4	4	4
Product length, mm / Довжина, мм	6205	6205	6205	6205	6205	6205
Product width, mm / Ширина, мм	2060	2060	2060	2060	2060	2060
Product height, mm / Висота, мм	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Falling space, m ² / Зона падіння, м ²	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7	49.7
Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Product weight, kg / Вага виробу, кг	222.7	218.1	227.7	223.1	232.7	228.1
Volume of concrete, m ³ / Необхідний об'єм бетону, м ³	0.65	-	0.65	-	0.65	-
Safety info / Інф. про безпеку	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176
Foundation options / Монтаж:						
Deep mounting / Бетонування	+	-	+	-	+	-
Surface mounting / Анкерування	-	+	-	+	-	+
Ground anchor / Закладна деталь	-	-	-	-	-	-