

# Swing / Гойдалка

## SW1-20-2C / SW1-20-C-L / SW1-20-2L / SW1-25-2C / SW1-25-C-L



Swing with two seats. Height - 2000mm/2500mm.  
Crossbeam with a diameter of 89 mm.

Available types of seats in the swing: C - regular seat, L - Baby seat.

The swings are equipped with reliable suspension fasteners. All elements are fixed with a reliable bolt connection.





Render is for reference only, the actual appearance of the equipment and its color may vary.

Гойдалка на два сидіння висотою 2000 і 2500мм.  
Перекладаина діаметром 89мм.

Доступні види сидінь в гойдалках: С - сидіння, L - сидіння люлька.

Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.

Візуалізація лише для довідки, фактичний вигляд обладнання та його колір можуть відрізнятис.

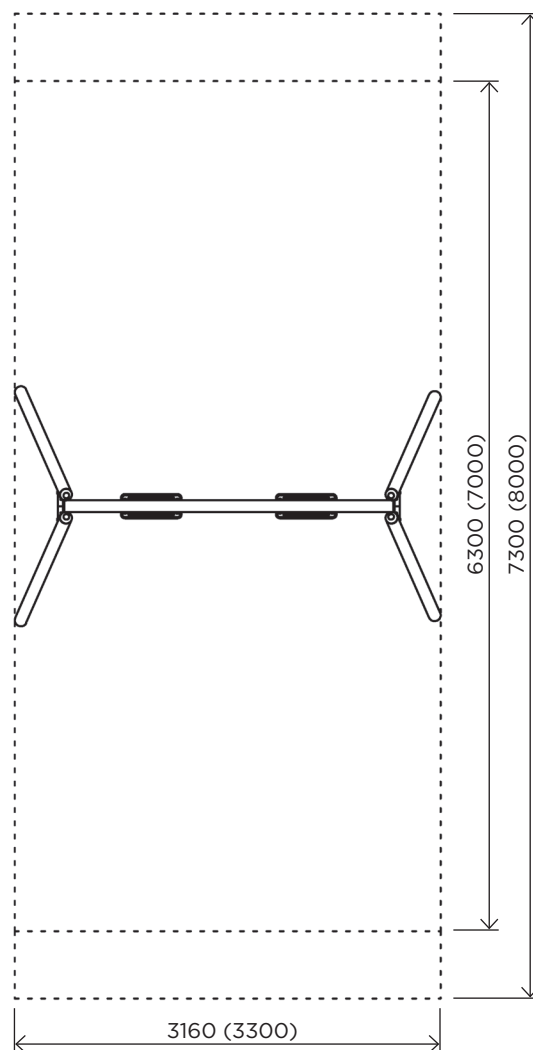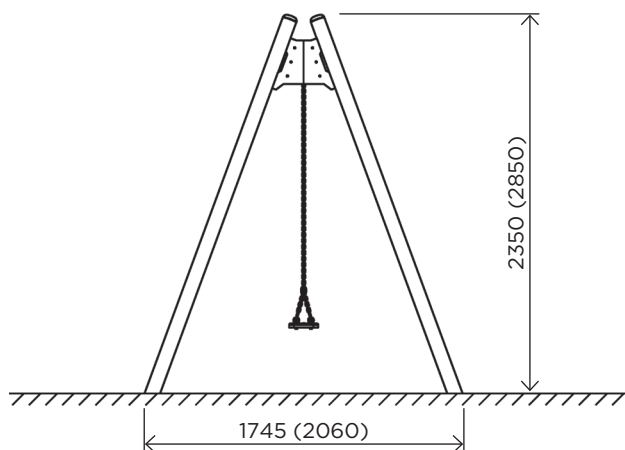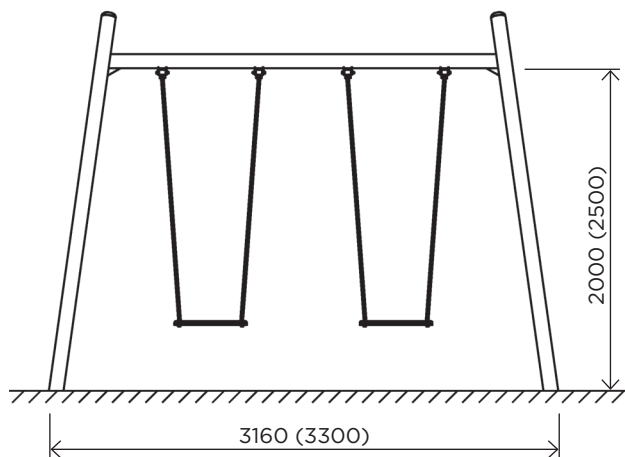

|                                                                              | SW1-20-2C | SW1-20-2C | SW1-20-C-L | SW1-20-C-L | SW1-20-2L | SW1-20-2L |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|
| User age / Вікова група                                                      | 3 - 12    | 3 - 12    | 1 - 12     | 1 - 12     | 1 - 3     | 1 - 3     |
| Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі                          | 2         | 2         | 2          | 2          | 2         | 2         |
| Product length, mm / Довжина, мм                                             | 3160      | 3160      | 3160       | 3160       | 3160      | 3160      |
| Product width, mm / Ширина, мм                                               | 1745      | 1745      | 1745       | 1745       | 1745      | 1745      |
| Product height, mm / Висота, мм                                              | 2350      | 2350      | 2350       | 2350       | 2350      | 2350      |
| Falling space, m <sup>2</sup> / Зона падіння, м <sup>2</sup>                 | 23.1      | 23.1      | 23.1       | 23.1       | 23.1      | 23.1      |
| Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння                       | 1225      | 1225      | 1225       | 1225       | 1225      | 1225      |
| Product weight, kg / Вага виробу, кг                                         | 120.6     | 117.3     | 125.6      | 122.3      | 130.6     | 127.3     |
| Volume of concrete, m <sup>3</sup> / Необхідний об'єм бетону, м <sup>3</sup> | 0.44      | -         | 0.44       | -          | 0.44      | -         |
| Safety info / Інф. про безпеку                                               | EN-1176   | EN-1176   | EN-1176    | EN-1176    | EN-1176   | EN-1176   |
| Foundation options / Монтаж:                                                 |           |           |            |            |           |           |
| Deep mounting / Бетонування                                                  | +         | -         | +          | -          | +         | -         |
| Surface mounting / Анкерування                                               | -         | +         | -          | +          | -         | +         |
| Ground anchor / Закладна деталь                                              | -         | -         | -          | -          | -         | -         |

|                                                                              | SW1-25-2C | SW1-25-2C | SW1-25-C-L | SW1-25-C-L |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| User age / Вікова група                                                      | 6 - 12    | 6 - 12    | 1 - 12     | 1 - 12     |
| Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі                          | 2         | 2         | 2          | 2          |
| Product length, mm / Довжина, мм                                             | 3300      | 3300      | 3300       | 3300       |
| Product width, mm / Ширина, мм                                               | 2060      | 2060      | 2060       | 2060       |
| Product height, mm / Висота, мм                                              | 2850      | 2850      | 2850       | 2850       |
| Falling space, m <sup>2</sup> / Зона падіння, м <sup>2</sup>                 | 26.4      | 26.4      | 26.4       | 26.4       |
| Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння                       | 1500      | 1500      | 1500       | 1500       |
| Product weight, kg / Вага виробу, кг                                         | 134.6     | 131.1     | 139.6      | 136.1      |
| Volume of concrete, m <sup>3</sup> / Необхідний об'єм бетону, м <sup>3</sup> | 0.44      | -         | 0.44       | -          |
| Safety info / Інф. про безпеку                                               | EN-1176   | EN-1176   | EN-1176    | EN-1176    |
| Foundation options / Монтаж:                                                 |           |           |            |            |
| Deep mounting / Бетонування                                                  | +         | -         | +          | -          |
| Surface mounting / Анкерування                                               | -         | +         | -          | +          |
| Ground anchor / Закладна деталь                                              | -         | -         | -          | -          |