

Swing / Гойдалка

SW1-20-C / SW1-20-L / SW1-25-C







Swing with one seat. Height - 2000mm/2500mm.
Crossbeam with a diameter of 89 mm.
Available types of seats in the swing: C - regular seat, L - Baby seat.
The swings are equipped with reliable suspension fasteners. All elements are fixed with a reliable bolt connection.
Render is for reference only, the actual appearance of the equipment and its color may vary.

Гойдалка на одне сидіння висотою 2000 і 2500мм.
Перекладаина діаметром 89мм.
Доступні види сидінь в гойдалках: С - сидіння, L - сидіння люлька.

Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням.

Візуалізація лише для довідки, фактичний вигляд обладнання та його колір можуть відрізнятися.

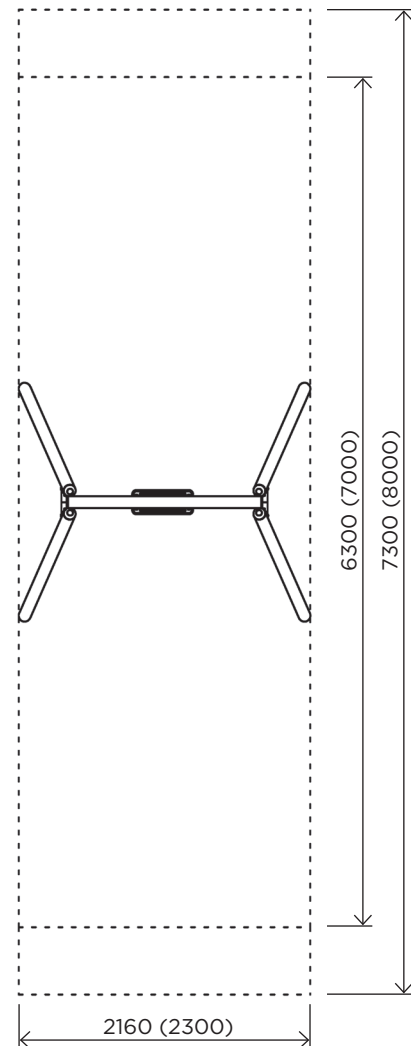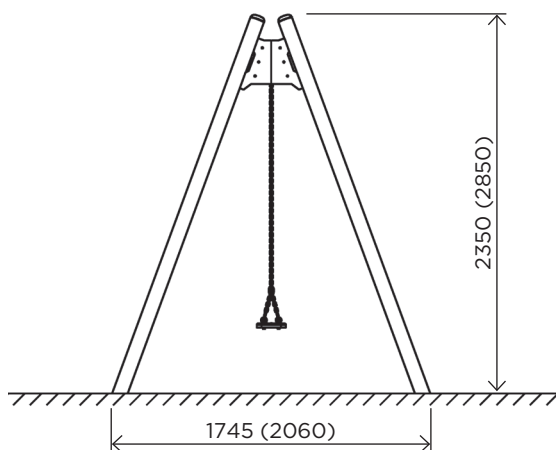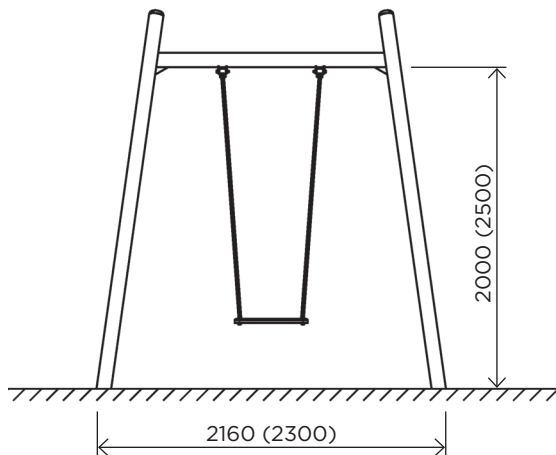



	SW1-20-C	SW1-20-C	SW1-20-L	SW1-20-L	SW1-25-C	SW1-25-C
User age / Вікова група	3 - 12	3 - 12	1 - 3	1 - 3	6 - 12	6 - 12
Number of users / К-сть дітей одночасно на елементі	1	1	1	1	1	1
Product length, mm / Довжина, мм	2160	2160	2160	2160	2300	2300
Product widht, mm / Ширина, мм	1745	1745	1745	1745	2060	2060
Product height, mm / Висота, мм	2350	2350	2350	2350	2850	2850
Falling space, m² / Зона падіння, м²	15.8	15.8	15.8	15.8	18.4	18.4
Max. free fall height, mm / Максимальна висота падіння	1225	1225	1225	1225	1500	1500
Product weight, kg / Вага виробу, кг	108.5	105.2	113.5	110.2	122.2	119.1
Volume of concrete, m³ / Необхідний об'єм бетону, м³	0.44	-	0.44	-	0.44	-
Safety info / Інф. про безпеку	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176	EN-1176
Foundation options / Монтаж:						
Deep mounting / Бетонування	+	-	+	-	+	-
Surface mounting / Анкерування	-	+	-	+	-	+
Ground anchor / Закладна деталь	-	-	-	-	-	-