









CORIAN













Innehåll:

- 10.3 Färgval
- 10.6 Produktinformation
- 10.9 Kärnmaterial
- 10.10 Kantbearbetningar
- 10.11 Extra arbeten
- 10.12 Vägghpaneler
- 10.13 Extra arbeten och stödsidor















Bänkskiva Corian Lava Rock




Classic		Färgprov	Hel skiva
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått	Cameo White 12 mm Satin 3600 1200		
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått	Designer White 12 mm Satin 3600 1200		
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått	Glacier White 12 mm Satin 3600 1200		

Premium		Färgprov	Hel skiva
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått Egenskaper:	Artista Beige 12 mm Satin 3600 1200 		
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått Egenskaper:	Artista Canvas 12 mm Satin 3600 1200 		
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått Egenskaper:	Artista Dust 12 mm Satin 3600 1200 		
Färg: Tjocklek: Yta: Max. mått Egenskaper:	Artista Gray 12 mm Satin 3600 1200 		

Även om bilderna i det här kapitlet ger dig ett intryck av våra färger kan det förekomma skillnader i verkligheten. Därför rekommenderar vi att du alltid även ser ett prov.

Premium		Färgprov	Hel skiva
Färg:	Deep Black Quartz		
Tjocklek:	12 mm		
Yta:	Satin		
Max. mått:	3600 x 1200		
Egenskaper:			

Ultimo		Färgprov	Hel skiva
Färg:	Arrowroot		
Tjocklek:	12 mm		
Yta:	Satin		
Max. mått:	3600 x 1200		
Egenskaper:			
Färg:	Clam Shell		
Tjocklek:	12 mm		
Yta:	Satin		
Max. mått:	3600 x 1200		
Egenskaper:			
Färg:	Lava Rock		
Tjocklek:	12 mm		
Yta:	Satin		
Max. mått:	3600 x 1200		
Egenskaper:			
Färg:	Sagebrush		
Tjocklek:	12 mm		
Yta:	Satin		
Max. mått:	3600 x 1200		
Egenskaper:			

Färg	tjocklek	yta	max mått	Egenskaper
Classic				
Cameo White	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Designer White	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Glacier White	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Premium				
Artista Beige	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Artista Canvas	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Artista Dust	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Artista Gray	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Deep Black Quartz	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Ultimo				
Arrowroot	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Clam Shell	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Lava Rock	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	
Sagebrush	12 mm	Satin	3600 x 1200 mm	

Dessa färger klassas som standard. För andra färger eller strukturer, vänligen kontakta orderavdelningen. Tänk på en längre leveranstid, pris på begäran.


Förklaring ikoner




Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven. Stora kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid ev. skarvar. Informera alltid om detta vid säljtillfället.



Detaljbild för möjlig skarv.

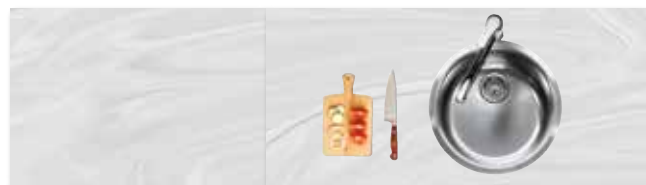

Detaljbild skarv: bänkskivans mönster följer inte som standard.

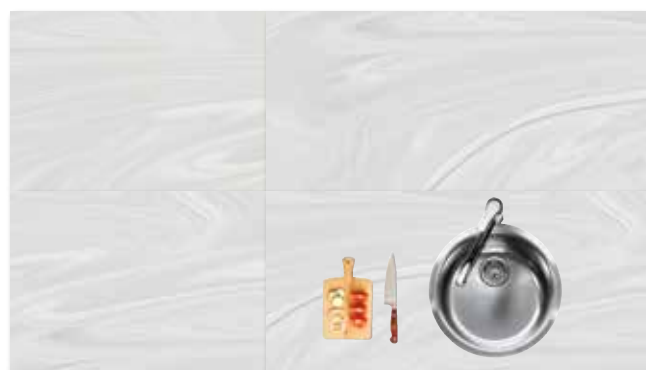

Detaljbild skarv köksö: bänkskivans mönster följer inte som standard.

Material

Uppbyggnad

- > Naturliga mineraler (2/3)
- > Akryl- eller polyesterharts
- > pigment

Produktbeskrivning

Max. mått bänkskivans storlek är 3680 x 760 mm, utöver detta förlängs bänkskivorna genom sömlös limning. Maximala storlekar på en bänkskiva är 3600 x 1200 mm (längre bänkskivor är möjliga, men på förfrågan på grund av transport och installation)

Tjocklek: 12 mm ytskikt

Vikt: 25 kg / m² (baserat på en 40 mm tjock bänkskiva)

Användningsområden: skräddarsydda bänkskivor, vägghpaneler, sidopaneler och fönsterbänkar

Egenskaper

Fördelar

- > Oöverträffad hållbar
- > 100% homogen (kommer inte att släppa i lager)
- > Hygienisk: matrester tas inte upp
- > Osynlig skarv, lim som fyller ut skarvar ger minimalt synliga skarvar
- > Mindre skador, går lätt att reparera
- > brett utbud av färger och mönster


Viktigt:

- > använd skärbrädor och underlägg för att undvika onödiga reparationer (eller till och med irreparabla skador)
- > Corian diskho utan rostfri botten kan inte kombineras med vattenkranar som har kokande vatten. Skador som orsakas av sådan vattenkran på din Corian-bänkskiva eller Corian diskho kan inte reklameras
- > på mörka färger syns repor och användningsspår tydligare. Detta är ingen anledning till reklamation.
- > Före installationen, placera bänkskivan liggandes där den ska monteras. Detta aklimatiserar bänkskivan och förhindrar att bänkskivan rör sig/ändrar sig efter installationen.
- > Sömlös limning och bearbetning av Corian får endast utföras av en kvalificerad Dekker Nordic tekniker för att garanti ska gälla. Ange detta på din beställning.
- > Stå eller sitt aldrig på bänkskivorna

- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Beställning (se sidan 1.12)

- > beräkning av längder, avrunda upp till 100mm (min. 600 mm)
- > Bänkskivan är anpassad för kantbearbetningar på 25, 40, 60, 80 och 100 mm höga
- > (Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, höjd)
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat!
- > Avstånd mellan skåp och vägg ska vara min. 2 mm (materialet kan eventuellt expandera)
- > beställ alla bänkskivor samtidigt på grund av färg- och strukturskillnader mellan batcherna (skillnaderna kommer att hållas till ett minimum, men vissa skillnader - särskilt med vägghpaneler - är oundviklig!); vid senare mätning, ge oss plus-minus storlekar och informera oss baserat på "reservation". Vid efter- eller omleveranser är färgskillnader mellan delarna oundvikliga och ingen anledning till reklamation. Reserverat material (för väggskivor) ska "ropas upp" inom en månad efter leverans av bänkskivan (långsiktigt möjligt i samråd).
- > Maximal längd på en bänkskiva eller vägghpanel är 3600 mm. Över denna längd är bänkskivorna nästan osynligt sömlöst limmade. Men endast när konstruktionen och transport tillåter detta. Vänligen kontakta vår orderavdelning för att diskutera detta.
- > Bänkskivans del kan förstärkas från en kanthöjd på 30 mm (VF03), vilket minimerar nedhängningen (upp till 3 mm nedhängning faller inom toleransen) och den är genast snyggt avslutad på undersidan. På köksritningen ska det framgå vilken del som är fritt hängande och var stödet från köket slutar. Varje situation är unik, men tänk på som en allmän regel att för varje fritt hängande del måste minst en dubbelt så stor del extra förstärkning placeras på köket (genomsnittlig beräkningsfaktor är 1,7). Om konstruktionen visar större spännvidder, en fördjupning planeras i närheten av den fritt hängande delen eller om någon annan konstruktionsfråga uppkommer, kontakta kontorspersonalen. Om en lösning med ramar väljs, kommer denna standard att synas i botten.

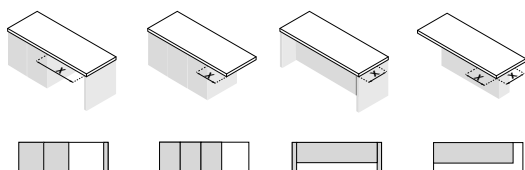


material- tjocklek (mm)	x = max. (mm):	x = max. (mm):	x = max. (mm):	x = max. (mm):
30 mm	800	200	200	200
40 mm	1200	350	350	300
60 mm	1500	400	350	300
80 mm	1800	450	350	300
100 mm	1800	450	350	300

Notera: För 12 mm massiv och 25 mm (F025) bänkskivor gäller att dessa alltid ska ha fullt stöd!

- > För att förhindra att en massiv bänkskiva (utan extra limmad konstruktion) eller uppbyggd bänkskiva (F025, 25mm) från att sjunka/hänga, krävs en extra förstärkning. För skåp som är 800 mm eller större rekommenderar vi att du använder vårt förstärkningssats.
- > planmonterade hällar med ett inbyggnadsdjup på ≥ 5 mm och/eller en vikt på ≥ 20 kg måste ha extra stöd från skåpet för att (helt) kunna installeras korrekt. Använd vår stödsats för detta.

Denna separata förankringssats kan beställas under artikelnummer DIV-STEUN-GR.

- > Ordern ska innehålla: färg, mått, urtag (inklusive typ

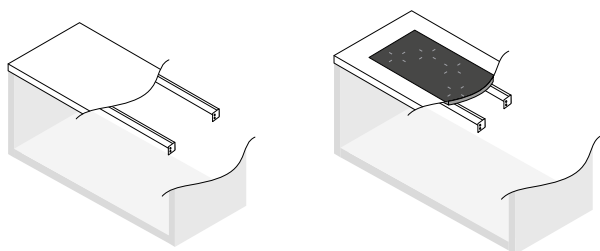

av diskho och/eller häll), framkantsmått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kantbearbetning och där denna kantbearbetning skall vara och helst en ritning av köket

- > Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!.
- > Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad leverans.

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att fortsätta enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom detta är bindande!

Omarbetning är möjligt men inte att rekommendera; beställning måttanpassat ger alltid bäst resultat!

Ändringar och avbeställningar

- > Indikeras i orderbekräftelsen.

Det är inte möjligt att ändra eller avbeställa bänkskivor med färger och diskbänkar som inte ingår i standardkollektionen (de kommer att beställas speciellt för dig)

Leverans

- > Leveranstid är 4-5 veckor (ta hänsyn till den tid som krävs för mätning, leverans och installation! max 2 veckor innan leverans "ringa upp" på grund av risk för skador på lagret och högre chans för förekomst av material fr.o.m. samma parti för eventuella tillägsbeställningar), längre under semesterperioden
- > bänkskivor och väggpåsar är standardförpackade i trälådor. Mindre delar i kartong.
- > diskho levereras separat
- > monteringsanvisningar och underhållsråd finns i broschyren. Garantivillkoren finns på vår hemsida.
- > restmaterial från utskärningar är inkluderat. Se till att den alltid finns med i köket.
- > Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns.
- > Vid leverans till beställningsadress, så sker detta till tomtgräns.
- > Vi behöver din order ca 5 veckor innan önskad leverans.

Kontrollera din leverans noga. Godset måste besiktigas och prickas av. Synliga skador måste noteras på fraktsedel. Skadeanmälan skall ske omgående, dock senast inom 7 dagar efter mottagandet. För anmälan efter som inkommer senare lämnas ingen ersättning.

Mätning och installation

- > Se kapitlet "service".

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex ett mildt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll

För att behålla materialets ursprungliga glans, behandla det regelbundet med ett slipmedel (Cif) och en slipsvamp. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka diskhon med en ren, torr kökshandduk eller hushållspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett- och oljerester (glänsande eller bruna fläckar)

Du kan ta bort fett- och oljerester med en mikrofiberduk och lite utspädd blekmedel. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller hushållspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)

Låt rengöringsmedlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin

Ta bort bläck, färg, nikotin eller filtpennfläckar med bensin eller terpentin. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en svamp och ett flytande slipmedel. Blöt svampen så att slipmedlet är tillräckligt utspätt och den polerade ytan inte skadas. Behandla alltid en större yta, eftersom intensiv användning på en liten yta kan leda till skillnad i glans. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr kökshandduk eller kökspapper. Har fläckarna, ringarna eller reporna minskat men ännu inte försvunnit helt? Upprepa då den här processen. Denna behandling är inte avsedd för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Denna behandling är inte avsedd för det dagliga underhållet av din bänkskiva!


Obs: Använd ALDRIG starka kemikalier som aceton, klorerade lösningar, färgborttagningsmedel och starka syror. Vid spill, avlägsna omedelbart med mycket vatten!

Tips


- > Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på skivan under onödigt lång tid.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstvättmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen

Mer information!


Vill du veta mer om rengöring besök www.dekkernordic.se

Classic			Order nr.	exkl moms	inkl moms	
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	HM1-030	2.563	3.204
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	HM1-060	4.510	5.638
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	HM1-065	4.829	6.036
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	HM1-070	5.434	6.793
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	HM1-080	7.084	8.855
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	HM1-090	8.063	10.079
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	HM1-100	8.855	11.069
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	HM1-110	9.724	12.155
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	HM1-120	10.428	13.035
	Bänkskivor upp till	1350 mm djup	per m ¹	HM1-135	11.638	14.548
Bänkskivor upp till	1500 mm djup	per m ¹	HM1-150	12.947	16.184	







12 mm Corian (limmad konstruktion) utan kantbehandling



Premium						
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	HM2-030	3.916	4.895
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	HM2-060	6.303	7.879
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	HM2-065	6.820	8.525
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	HM2-070	7.480	9.350
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	HM2-080	8.965	11.206
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	HM2-090	10.340	12.925
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	HM2-100	11.517	14.396
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	HM2-110	12.661	15.826
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	HM2-120	13.816	17.270
	Bänkskivor upp till	1350 mm djup	per m ¹	HM2-135	15.433	19.291
Bänkskivor upp till	1500 mm djup	per m ¹	HM2-150	16.654	20.818	

12 mm Corian (limmad konstruktion) utan kantbehandling


Ultimo						
	Bänkskivor upp till	300 mm djup	per m ¹	HM3-030	5.951	7.439
	Bänkskivor upp till	600 mm djup	per m ¹	HM3-060	9.141	11.426
	Bänkskivor upp till	650 mm djup	per m ¹	HM3-065	9.603	12.004
	Bänkskivor upp till	700 mm djup	per m ¹	HM3-070	10.670	13.338
	Bänkskivor upp till	800 mm djup	per m ¹	HM3-080	12.155	15.194
	Bänkskivor upp till	900 mm djup	per m ¹	HM3-090	13.530	16.913
	Bänkskivor upp till	1000 mm djup	per m ¹	HM3-100	14.619	18.274
	Bänkskivor upp till	1100 mm djup	per m ¹	HM3-110	15.840	19.800
	Bänkskivor upp till	1200 mm djup	per m ¹	HM3-120	17.314	21.643
	Bänkskivor upp till	1350 mm djup	per m ¹	HM3-135	18.997	23.746
Bänkskivor upp till	1500 mm djup	per m ¹	HM3-150	20.845	26.056	

12 mm Corian (limmad konstruktion) utan kantbehandling



Hörnlösningar						
Hörnlösning 1	(vinkellösning)		styck	HM-HV1	605	756
Hörnlösning 2	(diagonallösning)		styck	HM-HV2	1.408	1.760
Hörnlösning 3	(vinklad sektion med geringsled)		styck	HM-HV3-105	12.617	15.771
Hörnlösning 3a	(snedställd hörndel med vinklad koppling)		styck	HM-HV3A-105	12.617	15.771
Hörnlösning 4	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	HM-HV4-105	17.358	21.698
Hörnlösning 4a	(helvinkelsektion med geringsled)		styck	HM-HV4A-105	17.358	21.698

Dubbelasettkant		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 2F	per m ¹ HM12-R2F	495	619


12 mm kant inkl. dubbel fasett

Dubbeltjock kant med fasett		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 F025	per m ¹ HM-F025	1.430	1.788



25 mm dubbeltjock kant med fasett

Geringskant med fasett		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 VF03	per m ¹ HM-VF03	1.430	1.788
	VF04	per m ¹ HM-VF04	1.430	1.788
	VF06	per m ¹ HM-VF06	1.815	2.269
	VF08	per m ¹ HM-VF08	2.222	2.778
	VF10	per m ¹ HM-VF10	2.574	3.218

Gerad kant 30 upp till 100 mm med fasett

Vattenstopp		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 FW03	per m ¹ HM-FW03	1.430	1.788
	FW04	per m ¹ HM-FW04	1.430	1.788
	FW06	per m ¹ HM-FW06	1.815	2.269
	FW08	per m ¹ HM-FW08	2.222	2.778
	FW10	per m ¹ HM-FW10	2.574	3.218

32 upp till 102 mm vattenstopp

Upphöjd kant baktill		Order nr.	exkl moms	inkl moms
	 D13	per m ¹ HM-D13	2.299	2.874

20 mm upphöjd kant baktill

Andra kantbearbetningar på begäran. För höga skåpsfinishar ska du alltid beställa/beräkna hela sidan.

Urtag		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Urtag för ovanpåliggande håll upp till 600 mm		styck HM-KPL-MD	1.265	1.581
Urtag ovanpåliggande håll över 600 mm		styck HM-KPL	1.771	2.214
Urtag för integrerad håll (skicka en teknisk ritning)		styck HM-UIT-KOOK-I	3.828	4.785
Utskärning med integrerad eluttag / kontrollpanel Selsiuz / Gessi / Osiris (max. 200 x 200 mm)		styck HM-UITVKKL	2.156	2.695
Uttag integrerad diskbank max. 450 x 450 mm		styck HM-UITVK	2.893	3.616
Uttag integrerad diskbank max. 450 x 450 mm		styck HM-UITVKGR	3.828	4.785
Urtag för undermonterad diskho		styck HM-UITOND	3.828	4.785
Tillägg för diskhoar utanför sortimentet (..... = utskärning av artikelnummer)		styckB	1.100	1.375
Hål för blandare (ange diametern)		styck HM-KRG	396	495
Hål för blandare i diskho (ange diametern)		styck KRG035	270	337
Urtag för utanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm)		styck HM-KPL-ROND	1.188	1.485

OBS! (planlimmade) hållar och diskhoar med en vikt på ≥ 20 kg behöver ytterligare stöd. Använd vår stödsats för detta.

Extraarbeten (med kantbearbetning från 50x50 mm)				
Sned kant utan kantbearbetning.		styck HM-S	869	1.086
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck HM-R30	1.980	2.475
Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck HM-R31	3.641	4.551
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck HM-KOL-A	990	1.238
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbearbetning		styck HM-KOL3-A	1.287	1.609
Specialförstärkning för diskmaskin (600 x 600 mm, 204 euro per m ²)		styck HM-ONDZ-VW	840	1.049
Hellimmad konstruktion		per m ² HM-ONDZ-MAS	2.332	2.915
Extra förstärkning på grund av frihängande delar från VF03, RR03 och VP03		per m ² HM-ONDZ-VERST	3.982	4.978
Limmade skarvar (endast möjligt i samråd)		styck HM-LIJMEN	1.430	1.788
Cascade A (1000 mm längd)		styck HM-CASCADE	5.786	7.233
Cascade B (1500 mm längd)		styck HM-CASCADE2	7.172	8.965
Yta med 4 rostfria stavar modell liten rektangel (400 x 150 mm)		styck HM-AFZ-4-VIERK	2.926	3.658
Yta med 5 rostfria stavar, stor oval modell (400 x 200 mm)		styck HM-AFZ-5-OVAAL	3.487	4.359
Avrinningsrännor A (4 st. 400 mm)		styck HM-AFD4-400	2.926	3.658
Avrinningsrännor A (4 st. 500 mm)		styck HM-AFD4-500	3.487	4.359

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat!

Classic - 12 mm tjock (utan kantbearbetning)		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Vägghpaneler upp till 50 mm hög	per m ²	HMNAW-1-005	462	578
Vägghpaneler upp till 100 mm hög	per m ²	HMNAW-1-010	880	1.100
Vägghpaneler upp till 200 mm hög	per m ²	HMNAW-1-020	1.837	2.296
Vägghpaneler upp till 300 mm hög	per m ²	HMNAW-1-030	2.530	3.163
Vägghpaneler upp till 400 mm hög	per m ²	HMNAW-1-040	3.421	4.276
Vägghpaneler upp till 500 mm hög	per m ²	HMNAW-1-050	4.103	5.129
Vägghpaneler upp till 600 mm hög	per m ²	HMNAW-1-060	4.444	5.555
Vägghpaneler upp till 700 mm hög	per m ²	HMNAW-1-070	5.357	6.696
Vägghpaneler upp till 800 mm hög	per m ²	HMNAW-1-080	6.985	8.731
Vägghpaneler upp till 900 mm hög	per m ²	HMNAW-1-090	7.953	9.941
Vägghpaneler upp till 1000 mm hög	per m ²	HMNAW-1-100	8.734	10.918
Vägghpaneler upp till 1100 mm hög	per m ²	HMNAW-1-110	9.592	11.990
Vägghpaneler upp till 1200 mm hög	per m ²	HMNAW-1-120	10.285	12.856
Vägghpaneler upp till 1350 mm hög	per m ²	HMNAW-1-135	11.473	14.341
Vägghpaneler upp till 1500 mm höjd	per m ²	HMNAW-1-150	12.771	15.964
Premium 12 mm tjock (utan kantbearbetning)				
Vägghpaneler upp till 50 mm hög	per m ²	HMNAW-2-005	627	784
Vägghpaneler upp till 100 mm hög	per m ²	HMNAW-2-010	1.034	1.293
Vägghpaneler upp till 200 mm hög	per m ²	HMNAW-2-020	2.101	2.626
Vägghpaneler upp till 300 mm hög	per m ²	HMNAW-2-030	3.146	3.933
Vägghpaneler upp till 400 mm hög	per m ²	HMNAW-2-040	4.510	5.638
Vägghpaneler upp till 500 mm hög	per m ²	HMNAW-2-050	5.357	6.696
Vägghpaneler upp till 600 mm hög	per m ²	HMNAW-2-060	6.303	7.879
Vägghpaneler upp till 700 mm hög	per m ²	HMNAW-2-070	7.480	9.350
Vägghpaneler upp till 800 mm hög	per m ²	HMNAW-2-080	8.844	11.055
Vägghpaneler upp till 900 mm hög	per m ²	HMNAW-2-090	9.900	12.375
Vägghpaneler upp till 1000 mm hög	per m ²	HMNAW-2-100	11.517	14.396
Vägghpaneler upp till 1100 mm hög	per m ²	HMNAW-2-110	12.012	15.015
Vägghpaneler upp till 1200 mm hög	per m ²	HMNAW-2-120	13.079	16.349
Vägghpaneler upp till 1350 mm hög	per m ²	HMNAW-2-135	14.652	18.315
Vägghpaneler upp till 1500 mm höjd	per m ²	HMNAW-2-150	16.654	20.818
ultimo 12 mm tjock (utan kantbearbetning)				
Vägghpaneler upp till 50 mm hög	per m ²	HMNAW-3-005	781	976
Vägghpaneler upp till 100 mm hög	per m ²	HMNAW-3-010	1.177	1.471
Vägghpaneler upp till 200 mm hög	per m ²	HMNAW-3-020	2.365	2.956
Vägghpaneler upp till 300 mm hög	per m ²	HMNAW-3-030	3.575	4.469
Vägghpaneler upp till 400 mm hög	per m ²	HMNAW-3-040	4.906	6.133
Vägghpaneler upp till 500 mm hög	per m ²	HMNAW-3-050	6.204	7.755
Vägghpaneler upp till 600 mm hög	per m ²	HMNAW-3-060	7.117	8.896
Vägghpaneler upp till 700 mm hög	per m ²	HMNAW-3-070	8.327	10.409
Vägghpaneler upp till 800 mm hög	per m ²	HMNAW-3-080	9.559	11.949
Vägghpaneler upp till 900 mm hög	per m ²	HMNAW-3-090	10.802	13.503
Vägghpaneler upp till 1000 mm hög	per m ²	HMNAW-3-100	12.144	15.180
Vägghpaneler upp till 1100 mm hög	per m ²	HMNAW-3-110	13.079	16.349
Vägghpaneler upp till 1200 mm hög	per m ²	HMNAW-3-120	14.388	17.985
Vägghpaneler upp till 1350 mm hög	per m ²	HMNAW-3-135	16.093	20.116
Vägghpaneler upp till 1500 mm höjd	per m ²	HMNAW-3-150	17.809	22.261

Kantprofiler		Order nr.	exkl moms	inkl moms
Synliga sidor Matt		per m ¹ HM-NAW-ZOET	297	371
Polering synlig sida - enkelfasad (1F)		per m ¹ HM-NAW-1F	396	495
Polering synlig sida - dubbelfasad (2F)		per m ¹ HM-NAW-2F	495	619
Gerad kant 45 grader		per m ¹ HM-NAW-I22	836	1.045

Utskärningar				
Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm)		styck HM-NAW-WCD	682	853
Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm)		styck HM-NAW-KPL	1.100	1.375

AMWD ytterligare bearbetning				
Sned kant utan kantbearbetning.		styck HM-NAW-S	869	1.086
Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck HM-NAW-R30	1.980	2.475
Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning		styck HM-NAW-R31	3.641	4.551
Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning		styck HM-NAW-KOL-A	990	1.238
Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling		styck HM-NAW-KOLOM	1.287	1.609

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat!

Monteringshjälpmedel				
Limpistol för Corian fyllnadsblandning		styck HM-LIJM-COR	1.397	1.746
Fyllningslim		styck HM-VULMIX	396	495

Stödsida typ A halv fristående					
	Stödsidor upp till 300 mm djup	per m ¹ HMSTOL-A-030	8.404	10.505	
	Stödsidor upp till 650 mm djup	per m ¹ HMSTOL-A-065	11.946	14.933	
	Stödsidor upp till 900 mm djup	per m ¹ HMSTOL-A-090	16.731	20.914	
	Stödsidor upp till 1200 mm djup	per m ¹ HMSTOL-A-120	21.373	26.716	
	Stödsidor upp till 1500 mm djup	per m ¹ HMSTOL-A-150	24.387	30.484	

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

Stödsida typ B fristående					
	Stödsidor upp till 300 mm djup	per m ¹ HMSTOL-B-030	11.275	14.094	
	Stödsidor upp till 650 mm djup	per m ¹ HMSTOL-B-065	15.378	19.223	
	Stödsidor upp till 900 mm djup	per m ¹ HMSTOL-B-090	21.186	26.483	
	Stödsidor upp till 1200 mm djup	per m ¹ HMSTOL-B-120	28.215	35.269	
	Stödsidor upp till 1500 mm djup	per m ¹ HMSTOL-B-150	32.307	40.384	

Stödsidans bredd, 30 till 100 mm

- > Fram- och baksidan är standardbehandlade. Så stödsidorna kan användas i kombination med underskåp - både fristående eller mot väggen.
- > De synliga delarna på skåpsidan, t.ex. vid sockeln och dörren, är i Fenix. har yta av Solid Surface.
- > De icke synliga delarna av typ A på skåpsidan är tillverkade i trä, så att stödsidan enkelt kan monteras med skruvar i skåpet.
- > Typ A är på baksidan färdigställd med 140 mm omvandlad.
- > Toleranserna i mätningen mellan bänkskivan, skåpet och stödsidan är mycket viktigt. För att förhindra problem tillverkar vi med 2 mm överhäng per synlig sida av bänkskivan i förhållande till stödsidan (detta sker automatiskt).
- > För att säkerställa en bra skarvförbindelse mellan bänkskivan och stödsidan rekommenderar vi att du anger på vilken sida stödsidan skall installeras.
- > Stödsidor som fungerar som stöd för bord utan underskåp finns på förfrågan.
- > Beräkna detta per del: avrunda till närmaste 100 mm (ovan), minst 600 mm.
- > Om du vill koppla ihop stödsidan och bänkskivan, vänligen kontakta vår orderavdelning först

Efter leverans kan stödpanelerna limmas sömlöst på bänkskivan (detta kan endast göras av en erfaren tekniker och baserat på efterföljande beräkning). Om stödsidan ska produceras med fasad kant, ange detta på din beställning.

Fördelar



Stöttålig



Innovativ design



Naturligt utseende



Vattentålig

Ikoner



Prisgrupp som denna artikel tillhör. Vissa artiklar har en annan rabatt, detta nämns separat.



Maxlängd



Maxdjup



Fläckkänslig yta



Nyhet färg i kollektionen