



FENIX

Innehåll

Fenix 10

- 5.3 Färgval
- 5.6 Produktinformation
- 5.10 Kärnmaterial
- 5.11 Kanter, bearbetningar och extra arbeten
- 5.12 Vägghpaneler, kjpgolar och fönsterbänkar
- 5.13 Extra arbeten och stödsidor
- 5.14 Diskhoar

Fenix 0.9

- 5.16 Färgval
- 5.18 Produktinformation
- 5.22 Greengridz
- 5.24 Greengridz kantbearbetningar
- 5.25 Greengridz Extra arbeten
- 5.26 RM (plywood)
- 5.27 RM hörnskarvar och kantbearbetningar
- 5.28 RM extra arbeten
- 5.29 Vägghpaneler och extra arbeten
- 5.30 Greengridz vägghpaneler
- 5.33 Stödsidor av plywood



Bänkskiva Fenix Soft Steel

| Classic | | Färgprov | Hel skiva |
|--|--|----------|-----------|
| <p>Färg: Angola Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1250 Egenskaper: </p> | | | |
| <p>Färg: Bold Black Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p> | | | |
| <p>Färg: Brown Sugar Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p> | | | |
| <p>Färg: Cast Iron Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p> | | | |
| <p>Färg: Gray Land Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p> | | | |
| <p>Färg: Heavy Metal Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p> | | | |
| <p>Färg: Soft Steel Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 1500 Egenskaper: </p> | | | |

5
Fenix 10



Dom tryckta färgproverna är endast vägledande. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att Ni alltid ser ett prov.

Premium


Färgprov

Hel skiva


Färg: **Beige Arizona**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:





Färg: **Castoro Ottawa**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:





Färg: **Forest Green**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:



Färg: **Ghost White**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:



Färg: **Ice Cream**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:



Färg: **Night Blue**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:



Färg: **Pure Brown**
 Tjocklek: 10 mm
 Max. mått: 4150 1500
 Egenskaper:



5

Fenix 10


| Ultimo | Färgprov | Hel skiva |
|--|----------|-----------|
| Färg: Alloy Champaign Tjocklek: 10 mm Max. mått: 4150 x 1250 Egenskaper: <ul style="list-style-type: none"> Horisontell mönsterriktning Bottensidan i samma färg Bänkskivans huvudfärg Svart kärna Vid en skarv följer inte alltid eventuell ådring i skivan med in i intilliggande skiva. Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven. Stora kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid ev. skarvar. Informera alltid om detta vid sältillfället. | | |

| Färg: | tjocklek | max mått | Egenskaper |
|-------|----------|----------|------------|
|-------|----------|----------|------------|


| Classic | | | |
|------------------------|-------|------------------------|--|
| Angola (3464) | 10 mm | 4150 x 1250 mm! | |
| Bold Black (0720) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Brown Sugar (2629) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Cast Iron (0718) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Gray Land (0724) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Heavy Metal (2630) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Soft Steel (2638) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Premium | | | |
| Beige Arizona (0748) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Castoro Ottawa (0717) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Forest Green (0750) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Ghost White (0029) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Ice Cream (0030) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Night Blue (0754) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Pure Brown (0749) | 10 mm | 4150 x 1500 mm | |
| Ultimo | | | |
| Alloy Champaign (5000) | 10 mm | 4150 x 1250 mm! | |

Förklaring ikoner

- Horisontell mönsterriktning
- Bottensidan i samma färg
- Bänkskivans huvudfärg
- Svart kärna
- Vid en skarv följer inte alltid eventuell ådring i skivan med in i intilliggande skiva.
- Stor färgskillnad. Dessa färger kännetecknas av stora färgskillnader i skivan, från ljus till mörk eller en ven. Stora kontraster och- eller färgskillnader kan förekomma, speciellt vid ev. skarvar. Informera alltid om detta vid sältillfället.

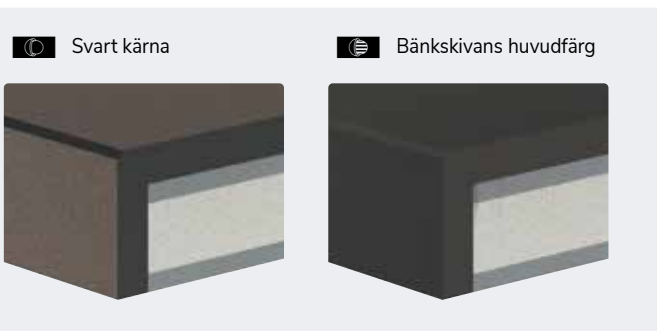

Detaljbild skarv.

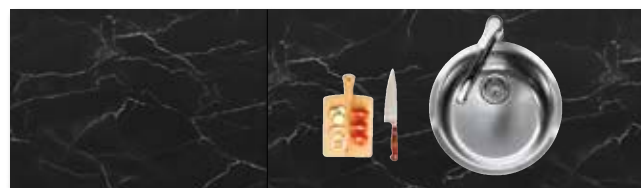

Detaljbild skarv: bänkskivans mönster följer inte som standard.

Material

Uppbyggnad

- > Flera lager kraftpapper som är impregnerad med fenolharts, som komprimeras under högt tryck och temperatur till ett fast laminat.
- > Bänkskivans kärna är svart, förutom de färger som ingår i premium- eller ultimo prisklassen. Denna kärna är i samma färg som ytan.
- > Fenix toppskikt består av dekorpapper försedd med ett nanotech skikt på toppen.
- > Tack vare nanotech-toppskiktet känns ytan silkeslen och har flera unika egenskaper.



Produktbeskrivning

| | |
|---------------------|--|
| Max. mått | 4150 x 1500 mm (förutom Angola och Alloy Champaign: 4150 x 1250 mm) |
| tjocklek: | 10 mm |
| Vikt: | 27 kg/m ² (baserat på en 40 mm förstärkt bänkskiva) |
| Användningsområden: | skräddarsydda bänkskivor, väggpaneler, sidopaneler och fönsterbänkar |

Egenskaper

Fördelar

- > speciell nanoteknikbeläggning
- > Mjuk känsla
- > självläkande förmåga
- > Antibakteriella egenskaper
- > ultra matt yta
- > Lämnar inte fingeravtryck
- > Behåller sin form (även med temperaturförändringar)
- > antistatisk
- > tack vare den slutna ytan är materialet vattentåligt
- > robust och kompakt, och därför mer stöttålig än TopLaminate
- > lika reptåligt och slitstarkt som TopLaminate
- > Hygienisk och lätt att rengöra

Observera


- > Använd skärbräda (repor, brännmärken, sprickor på grund av slag och stötar kan inte repareras)!
- > Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor omfattas inte av garantin).
- > Ibland är det möjligt att det finns en liten fläck i en annan färg i skivan. Det här är en del av materialet och är ingen reklamationorsak.

- > Färg och/eller strukturskillnader mellan det levererade provet och den levererade bänkskivan är möjliga. Detta är ingen reklamationorsak.
- > Använd endast Fenix väggpaneler bakom håll i kombination med en BP-Saver.
- > Fläckar som uppkommer under installationen eller fläckar som uppstår på grund av användning av bänkskivan är ingen reklamationorsak.
- > Stå aldrig eller sitt på bänkskivorna.
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Order

- > vid beräkning av längder, avrunda uppåt till tiotals centimeter (minst 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 3 mm (längd, djup, höjd)
- > Bänkskivan har en tjockare kant för kantbearbetningar med en höjd på 20, 40, 60, 80 och 100 mm.
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.
- > Erforderligt avstånd mellan fram-/baksidan och uttag är min. 40 mm. Erforderligt avstånd mellan kortsidorna och urtag och mellan två urtag är 50 mm.
- > håll minst 2 mm överdimension på alla sidor i förhållande till stödsidan
- > Obligatoriskt avstånd mellan skåp och vägg är min. 2 mm (material kan eventuellt expandera)
- > För 10 mm bänkskivor är inbyggda hållar och inbyggda diskbänkar med djup mer än 480 mm, endast möjliga i kombination med ett min. djup på 65 cm på bänkskivan.
- > För 10 mm bänkskivor är det inte möjligt att placera en låda under hällen.
- > montera bakväggarna cirka 2-3 mm från väggen (med hjälp av några delar av satsen) mot böjning.
- > Min radie för urtag är 10 mm (Obs: när diskhon har en radie av 0 (noll), har urtaget i bänkskivan fortfarande en radie).
- > För 10 mm bänkskivor, monteras diskhon med hjälp av små justeringar mot bänkskivan. Var försiktig vid breda skåp. Anpassa skåpstommarnas bredd så bänkskivan får tillräckligt stöd så dom inte sviktar och sjunker.
- > Diskbänkar utanför kollektionen eller speciella utskärningar kan endast beställas på förfrågan (kontakta vår ordersavdelning)
- > Bänkskivans del kan förstärkas från en kanthöjd på 30 mm (VF03), vilket minimerar nedhängningen (upp till 3 mm nedhängning faller inom toleransen) och den är genast snyggt avslutad på undersidan. På köksritningen ska det framgå vilken del som

är fritt hängande och var stödet från köket slutar. Varje situation är unik, men tänk på som en allmän regel att för varje fritt hängande del måste minst en dubbelt så stor del extra förstärkning placeras på köket (genomsnittlig beräkningsfaktor är 1,7). Om konstruktionen visar större spännvidder, en fördjupning planeras i närheten av den fritt hängande delen eller om någon annan konstruktionsfråga uppkommer, kontakta kontorspersonalen. Om en lösning med ramar väljs, kommer denna standard att synas i botten.




| material-tjocklek (mm) | x = max. (mm): | x = max. (mm): | x = max. (mm): | x = max. (mm): |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 30 mm | 800 | 200 | 200 | 200 |
| 40 mm | 1200 | 350 | 350 | 300 |
| 60 mm | 1500 | 400 | 350 | 300 |
| 80 mm | 1800 | 450 | 350 | 300 |
| 100 mm | 1800 | 450 | 350 | 300 |

OBS! för 10 mm massiva bänkskivor och 20 mm uppbyggd kant (VF02) måste dessa alltid ha fullt stöd


- > För att förhindra en solid bänkskiva (utan extra limning) eller bänkskiva med tjockare kant från att sjunka, krävs en extra förstärkning. För skåp på 80 cm eller större rekommenderar vi att du använder vår support-set.
- > planmonterade hållar med ett inbyggnadsdjup på ≥ 5 mm och/eller en vikt på ≥ 20 kg måste ha extra stöd från skåpet för att (helt) kunna installeras korrekt. Använd vår stödsats för detta.

Denna separata stödsats kan beställas under artikelnummer DIV-STEUN-GR.

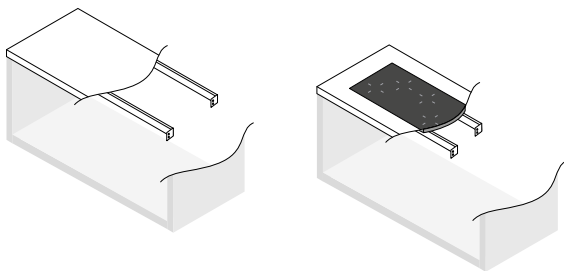


Gaffelkopplingar är endast möjliga med ovanpåliggande håll och måste utarbetas/beräknas enligt följande:

Typ A.



Typ B



2x urtag för FORK-A 1x hållintag* + koppling (max 2 x 450 mm + koppling)

Vi rekommenderar typ A på grund av risken för brott under transport/montering, och även när du monterar, se till att det finns tillräckligt med stöd under kopplingen.

* Hällutskärning för typ B är max. 780 x 490 mm med min. bänkskivans djup på 600 mm. I händelse av större hällutskärningar och ev brott eller sprickbildningar så är inte detta en reklamerationsorsak.

- > Ordern ska innehålla: färg, mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller håll), framkantsmått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kantbearbetning och där denna kantbearbetning skall vara och helst en ritning av köket.
- > Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!.
- > Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad leverans.

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!

Ändringar och avbeställningar

- > Visas i orderbekräftelsen.

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och diskhoar utanför standardsortimentet är inte möjliga (de beställs speciellt för dig!).

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- > Beroende på storleken är bänkskivorna packade i kartong eller trälådor.
- > monteringsanvisningar och underhållsråd finns i broschyren. Garantivillkoren finns på vår hemsida.
- > restmaterial från urtag ingår aldrig
- > Vid leverans av bänkskivorna, se till att goda lyftförhållanden och förvaringsutrymme finns.
- > Vid leverans till beställningsadress, så sker detta till tomtgräns.
- > Vi behöver din order ca 5 veckor innan önskad leverans.

Kontrollera din order nogal! När fraktsedelns är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage

- > Se kapitlet "service"

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex ett mildt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll

För att enkelt ta bort smuts och spår av användning kan du också använda rengöringssprej från Fenix underhållsset. Den här produkten finns i webbshop. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett, kaffe/te, rött vin (blanka eller bruna fläckar)

Låt Top Cleaner eller ett mildt diskmedel verka in ett tag tills smuts börjar reagera. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)

Låt rengöringsmedlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin

Ta bort bläck, färg, nikotin eller filtpennfläckar med bensin eller terpentin. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en melamin svamp och lite tvättmedel . Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

OBS! Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Små repor

Ta bort ytliga repor med en torr melaminsvamp. Friktionen skapar värme. Detta aktiverar den termiska återvinningen.

Tips

- > Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på bänkskivan under onödigt lång tid.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstvtmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen


Mer information!


Vill du veta mer om rengöring besök www.dekkernordic.se










Bänkskiva Fenix Angola

5
Fenix
10

| Classic | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|  <p>10 mm Fenix (limmad konstruktion) utan kantbearbetning</p> | Bänkskivor upp till | 300 mm djup | per m ¹ FE10-1-030 | 2.101 | 2.626 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ FE10-1-060 | 3.586 | 4.483 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ FE10-1-065 | 3.795 | 4.744 |
| | Bänkskivor upp till | 700 mm djup | per m ¹ FE10-1-070 | 4.268 | 5.335 |
| | Bänkskivor upp till | 800 mm djup | per m ¹ FE10-1-080 | 4.983 | 6.229 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ FE10-1-090 | 5.203 | 6.504 |
| | Bänkskivor upp till | 1000 mm djup | per m ¹ FE10-1-100 | 6.017 | 7.521 |
| | Bänkskivor upp till | 1100 mm djup | per m ¹ FE10-1-110 | 6.765 | 8.456 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ FE10-1-120 | 7.084 | 8.855 |
| | Bänkskivor upp till | 1350 mm djup | per m ¹ FE10-1-135 | 8.316 | 10.395 |
| Bänkskivor upp till | 1500 mm djup | per m ¹ FE10-1-150 | 9.174 | 11.468 | |

| Premium | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
|  <p>10 mm Fenix (limmad konstruktion) utan kantbearbetning</p> | Bänkskivor upp till | 300 mm djup | per m ¹ FE10-2-030 | 2.794 | 3.493 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ FE10-2-060 | 4.939 | 6.174 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ FE10-2-065 | 5.280 | 6.600 |
| | Bänkskivor upp till | 700 mm djup | per m ¹ FE10-2-070 | 5.852 | 7.315 |
| | Bänkskivor upp till | 800 mm djup | per m ¹ FE10-2-080 | 6.798 | 8.498 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ FE10-2-090 | 7.238 | 9.048 |
| | Bänkskivor upp till | 1000 mm djup | per m ¹ FE10-2-100 | 8.294 | 10.368 |
| | Bänkskivor upp till | 1100 mm djup | per m ¹ FE10-2-110 | 9.273 | 11.591 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ FE10-2-120 | 9.801 | 12.251 |
| | Bänkskivor upp till | 1350 mm djup | per m ¹ FE10-2-135 | 11.374 | 14.218 |
| Bänkskivor upp till | 1500 mm djup | per m ¹ FE10-2-150 | 12.584 | 15.730 | |

| Ultimo | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------------|
|  <p>10 mm Fenix (limmad konstruktion) utan kantbearbetning</p> | Bänkskivor upp till | 300 mm djup | per m ¹ FE10-3-030 | 3.432 | 4.290 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ FE10-3-060 | 6.259 | 7.824 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ FE10-3-065 | 6.721 | 8.401 |
| | Bänkskivor upp till | 700 mm djup | per m ¹ FE10-3-070 | 7.403 | 9.254 |
| | Bänkskivor upp till | 800 mm djup | per m ¹ FE10-3-080 | 8.525 | 10.656 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ FE10-3-090 | 9.240 | 11.550 |
| | Bänkskivor upp till | 1000 mm djup | per m ¹ FE10-3-100 | 10.472 | 13.090 |
| | Bänkskivor upp till | 1100 mm djup | per m ¹ FE10-3-110 | 11.671 | 14.589 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ FE10-3-120 | 12.452 | 15.565 |
| | Bänkskivor upp till | 1250 mm bred | per m ¹ FE10-3-125 | 13.827 | 17.284 |

| Hörnlösningar | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|----------------|---|---|-----------------|-----------|---------------|
| Hörnlösning 1 | (vinkellösning) |  | styck FE-HV1 | 550 | 688 |
| Hörnlösning 2 | (diagonallösning) |  | styck FE-HV2 | 1.045 | 1.306 |
| Hörnlösning 3 | (vinklad sektion med geringsled) |  | styck FE10-HV3 | 7.183 | 8.979 |
| Hörnlösning 3a | (snedställd hörndel med vinklad koppling) |  | styck FE10-HV3A | 7.183 | 8.979 |
| Hörnlösning 4 | (helvinkelsektion med geringsled) |  | styck FE10-HV4 | 10.175 | 12.719 |
| Hörnlösning 4a | (helvinkelsektion med geringsled) |  | styck FE10-HV4A | 10.175 | 12.719 |











Komplett med monteringsatts.

Kantbearbetning dubbel facett

| | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--|--------------------------|-----------|------------|
|   2F | per m ¹ FE-2F | 523 | 653 |









10 mm dubbel fasett kant

Kantbearbetning mitre






| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|-------|--------------|
|   10 mm geringskant inkl. fasett | VF01* |  | per m ¹ FE-VF01 | 1.177 | 1.471 |
| | VF02 |  | per m ¹ FE-VF02 | 979 | 1.224 |
| | VF03 |  | per m ¹ FE-VF03 | 1.177 | 1.471 |
| | VF04 |  | per m ¹ FE-VF04 | 1.177 | 1.471 |
| | VF06 |  | per m ¹ FE-VF06 | 1.309 | 1.636 |
| | VF08 |  | per m ¹ FE-VF08 | 1.441 | 1.801 |
| | VF10 |  | per m ¹ FE-VF10 | 1.562 | 1.953 |
| |  | * Inte i Bold Black och färgerna i premium och ultimo: beräkna 2F på grund av färgad kärna Andra kanter vid förfrågan. För att avsluta mot högskåp ska du alltid beräkna hela sidan. | | | |

Geringskant 20 till 100 mm med facett, svart kärna

Utskärningar

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|--------------|
| Urtag för ovanpåliggande häll eller diskbank med max. djup på 60 cm |  | styck FE-KOOK-OP1 | 1.056 | 1.320 |
| Urtag för ovanpåliggande häll eller diskbank med djup större än 60 cm |  | styck FE-KOOK-OP2 | 1.419 | 1.774 |
| Urtag för integrerad häll (skicka en teknisk ritning) |  | styck FE-VIB-UIT-KOOK | 2.409 | 3.011 |
| Urtag för en "gaffel"-skarv typ A (beräkna detta pris två gånger), max. 20 x 450 mm |  | styck FE-KOOK-OP | 710 | 887 |
| Hål för blandare (ange diametern) |  | styck FE-KRG | 341 | 426 |
| Hål för blandare i diskho (ange diametern) |  | styck FE-KRG035 | 270 | 337 |
| Urtag för utanpåliggande powerport/uttag (Ø 70-120 mm) |  | styck FE-KPL-ROND | 1.056 | 1.320 |
| Utskäring med integrerad eluttag / kontrollpanel Selsiuz / Gessi / Osiris (max. 200 x 200 mm) |  | styck FE-UITVKKL | 1.848 | 2.310 |

Extra arbeten

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|-------|--------------|
| Skev kant (med kantbearbetning från 50x50 mm) |  | styck FE-S | 869 | 1.086 |
| Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning |  | styck FE-R30 | 1.980 | 2.475 |
| Rundat hörn från radie 300 mm, utan kantbearbetning* |  | styck FE-R31 | 3.652 | 4.565 |
| * bearbetning endast möjlig med 10 mm massiva bänkskivor | | | | |
| Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning |  | styck FE-KOL-A | 990 | 1.238 |
| Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling |  | styck FE-KOL3-A | 1.287 | 1.609 |
| L-hak och U-hak är alltid producerade med en inre radie på 5 mm. Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat. | | | | |
| Underdel för diskmaskin (600 x 600 mm, 212 euro/m ²) | | styck FE-ONDZ-VW | 840 | 1.049 |
| Helt underlim (där ingen ytterligare förstärkning krävs) | | per m ² FE-ONDZ-MAS | 2.332 | 2.915 |
| Extra förstärkning i samband med fritt hängande delar från en bänkskivstjocklek på 300 mm (VF03), se produktinformation | | per m ² FE-ONDZ-VERST | 3.982 | 4.978 |

| Klassisk 10 mm tjock (utan kantbearbetning) | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|--------------------|-------------|-----------|---------------|
| Vägghpaneler upp till 50 mm hög | per m ² | FENAW-1-005 | 319 | 399 |
| Vägghpaneler upp till 100 mm hög | per m ² | FENAW-1-010 | 605 | 756 |
| Vägghpaneler upp till 200 mm hög | per m ² | FENAW-1-020 | 1.353 | 1.691 |
| Vägghpaneler upp till 300 mm hög | per m ² | FENAW-1-030 | 2.101 | 2.626 |
| Vägghpaneler upp till 400 mm hög | per m ² | FENAW-1-040 | 2.541 | 3.176 |
| Vägghpaneler upp till 500 mm hög | per m ² | FENAW-1-050 | 3.014 | 3.768 |
| Vägghpaneler upp till 600 mm hög | per m ² | FENAW-1-060 | 3.586 | 4.483 |
| Vägghpaneler upp till 700 mm hög | per m ² | FENAW-1-070 | 4.268 | 5.335 |
| Vägghpaneler upp till 800 mm hög | per m ² | FENAW-1-080 | 4.983 | 6.229 |
| Vägghpaneler upp till 900 mm hög | per m ² | FENAW-1-090 | 5.203 | 6.504 |
| Vägghpaneler upp till 1000 mm hög | per m ² | FENAW-1-100 | 6.017 | 7.521 |
| Vägghpaneler upp till 1100 mm hög | per m ² | FENAW-1-110 | 6.765 | 8.456 |
| Vägghpaneler upp till 1200 mm hög | per m ² | FENAW-1-120 | 7.084 | 8.855 |
| Vägghpaneler upp till 1350 mm hög | per m ² | FENAW-1-135 | 8.316 | 10.395 |
| Vägghpaneler upp till 1500 mm höjd | per m ² | FENAW-1-150 | 9.174 | 11.468 |
| Premium 10 mm tjock (utan kantbearbetningar) | | | | |
| Vägghpaneler upp till 50 mm hög | per m ² | FENAW-2-005 | 484 | 605 |
| Vägghpaneler upp till 100 mm hög | per m ² | FENAW-2-010 | 814 | 1.018 |
| Vägghpaneler upp till 200 mm hög | per m ² | FENAW-2-020 | 1.969 | 2.461 |
| Vägghpaneler upp till 300 mm hög | per m ² | FENAW-2-030 | 2.794 | 3.493 |
| Vägghpaneler upp till 400 mm hög | per m ² | FENAW-2-040 | 3.476 | 4.345 |
| Vägghpaneler upp till 500 mm hög | per m ² | FENAW-2-050 | 4.301 | 5.376 |
| Vägghpaneler upp till 600 mm hög | per m ² | FENAW-2-060 | 4.939 | 6.174 |
| Vägghpaneler upp till 700 mm hög | per m ² | FENAW-2-070 | 5.852 | 7.315 |
| Vägghpaneler upp till 800 mm hög | per m ² | FENAW-2-080 | 6.798 | 8.498 |
| Vägghpaneler upp till 900 mm hög | per m ² | FENAW-2-090 | 7.238 | 9.048 |
| Vägghpaneler upp till 1000 mm hög | per m ² | FENAW-2-100 | 8.294 | 10.368 |
| Vägghpaneler upp till 1100 mm hög | per m ² | FENAW-2-110 | 9.273 | 11.591 |
| Vägghpaneler upp till 1200 mm hög | per m ² | FENAW-2-120 | 9.801 | 12.251 |
| Vägghpaneler upp till 1350 mm hög | per m ² | FENAW-2-135 | 11.374 | 14.218 |
| Vägghpaneler upp till 1500 mm höjd | per m ² | FENAW-2-150 | 12.584 | 15.730 |
| Ultimo 10 mm tjock (utan kantbearbetning) | | | | |
| Vägghpaneler upp till 50 mm hög | per m ² | FENAW-3-005 | 583 | 729 |
| Vägghpaneler upp till 100 mm hög | per m ² | FENAW-3-010 | 1.067 | 1.334 |
| Vägghpaneler upp till 200 mm hög | per m ² | FENAW-3-020 | 2.299 | 2.874 |
| Vägghpaneler upp till 300 mm hög | per m ² | FENAW-3-030 | 3.432 | 4.290 |
| Vägghpaneler upp till 400 mm hög | per m ² | FENAW-3-040 | 4.147 | 5.184 |
| Vägghpaneler upp till 500 mm hög | per m ² | FENAW-3-050 | 4.906 | 6.133 |
| Vägghpaneler upp till 600 mm hög | per m ² | FENAW-3-060 | 6.259 | 7.824 |
| Vägghpaneler upp till 700 mm hög | per m ² | FENAW-3-070 | 7.403 | 9.254 |
| Vägghpaneler upp till 800 mm hög | per m ² | FENAW-3-080 | 8.525 | 10.656 |
| Vägghpaneler upp till 900 mm hög | per m ² | FENAW-3-090 | 9.240 | 11.550 |
| Vägghpaneler upp till 1000 mm hög | per m ² | FENAW-3-100 | 10.472 | 13.090 |
| Vägghpaneler upp till 1100 mm hög | per m ² | FENAW-3-110 | 11.671 | 14.589 |
| Vägghpaneler upp till 1200 mm hög | per m ² | FENAW-3-120 | 12.452 | 15.565 |
| Vägghpaneler upp till 1250 mm hög | per m ² | FENAW-3-125 | 13.827 | 17.284 |

Beräkna per del: avrunda upp till 100 mm, minst 600 mm.

| Kantprofiler | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|--|------------------------------|-----------|--------------|
| Polering synlig sida - enkelfasad (1F) | | per m ¹ FENAW-1F | 330 | 413 |
| Polering synlig sida - dubbelfasad (2F) | | per m ¹ FENAW-2F | 528 | 660 |
| Gerad kant 45 grader | | per m ¹ FENAW-U45 | 836 | 1.045 |

| Utskärningar | | | | |
|--|--|----------------------|-------|--------------|
| Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm) | | styck FENAW-WCD | 682 | 853 |
| Andra urtag (mindre än 490 x 450 mm) | | styck FENAW-KPL-ROND | 1.056 | 1.320 |

| Extra arbeten | | | | |
|---|--|-----------------|-------|--------------|
| Skev kant (med kantbearbetning från 50x50 mm) | | styck FENAW-S | 869 | 1.086 |
| Rundat hörn upp till en radie av 300 mm, utan kantbearbetning | | styck FENAW-R30 | 1.980 | 2.475 |
| Rundat hörn från en radie av 300 mm, utan kantbearbetning | | styck FENAW-R31 | 3.652 | 4.565 |

| | | | | |
|--|--|--------------------|-------|--------------|
| Dubbelt urtag (två sidor), utan kantbearbetning | | styck FENAW-KOL-A | 990 | 1.238 |
| Trippelutskärning (tre sidor), utan kantbehandling | | styck FENAW-KOL3-A | 1.287 | 1.609 |


Dubbel- eller trippelutskärningar är alltid producerade med en inre radie på 5 mm.
Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

| Sidopanel typ A halv fristående | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|--|
| | Stödsidor upp till 300 mm djup | per m ¹ FESTOL-A-030 | 4.862 | 6.078 | |
| | Stödsidor upp till 650 mm djup | per m ¹ FESTOL-A-065 | 8.932 | 11.165 | |
| | Stödsidor upp till 900 mm djup | per m ¹ FESTOL-A-090 | 12.210 | 15.263 | |
| | Stödsidor upp till 1200 mm djup | per m ¹ FESTOL-A-120 | 15.477 | 19.346 | |
| | Stödsidor upp till 1500 mm djup | per m ¹ FESTOL-A-150 | 18.799 | 23.499 | |
| Stödsidans bredd, 30 till 100 mm | | | | | |

| Stödsida typ B fristående | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|--|
| | Stödsidor upp till 300 mm djup | per m ¹ FESTOL-B-030 | 8.140 | 10.175 | |
| | Stödsidor upp till 650 mm djup | per m ¹ FESTOL-B-065 | 12.595 | 15.744 | |
| | Stödsidor upp till 900 mm djup | per m ¹ FESTOL-B-090 | 16.258 | 20.323 | |
| | Stödsidor upp till 1200 mm djup | per m ¹ FESTOL-B-120 | 20.339 | 25.424 | |
| | Stödsidor upp till 1500 mm djup | per m ¹ FESTOL-B-150 | 23.683 | 29.604 | |
| Stödsidans bredd, 30 till 100 mm | | | | | |

- > Fram- och baksidan är standardbehandlade. Så stödsidorna kan användas i kombination med underskåp - både fristående eller mot väggen.
- > De synliga delarna på skåpsidan, t.ex. vid sockeln och dörren, är i Fenix. avslutads i Fenix.
- > De icke synliga delarna av typ A på skåpsidan är tillverkade i trä, så att stödsidan enkelt kan monteras med skruvar i skåpet.
- > Typ A är på baksidan färdigställd med 140 mm omvandlad.
- > Toleranserna i mätningen mellan bänkskivan, skåpet och stödsidan är mycket viktigt. För att förhindra problem tillverkar vi med 2 mm överhäng per synlig sida av bänkskivan i förhållande till stödsidan (detta sker automatiskt).
- > För att säkerställa en bra skarvförbindelse mellan bänkskivan och stödsidan rekommenderar vi att du anger på vilken sida stödsidan skall installeras.
- > Stödsidor som fungerar som stöd för bord utan underskåp finns på förfrågan.
- > Beräkna detta per del: avrunda till närmaste 100 mm (ovan), minst 600 mm.

5

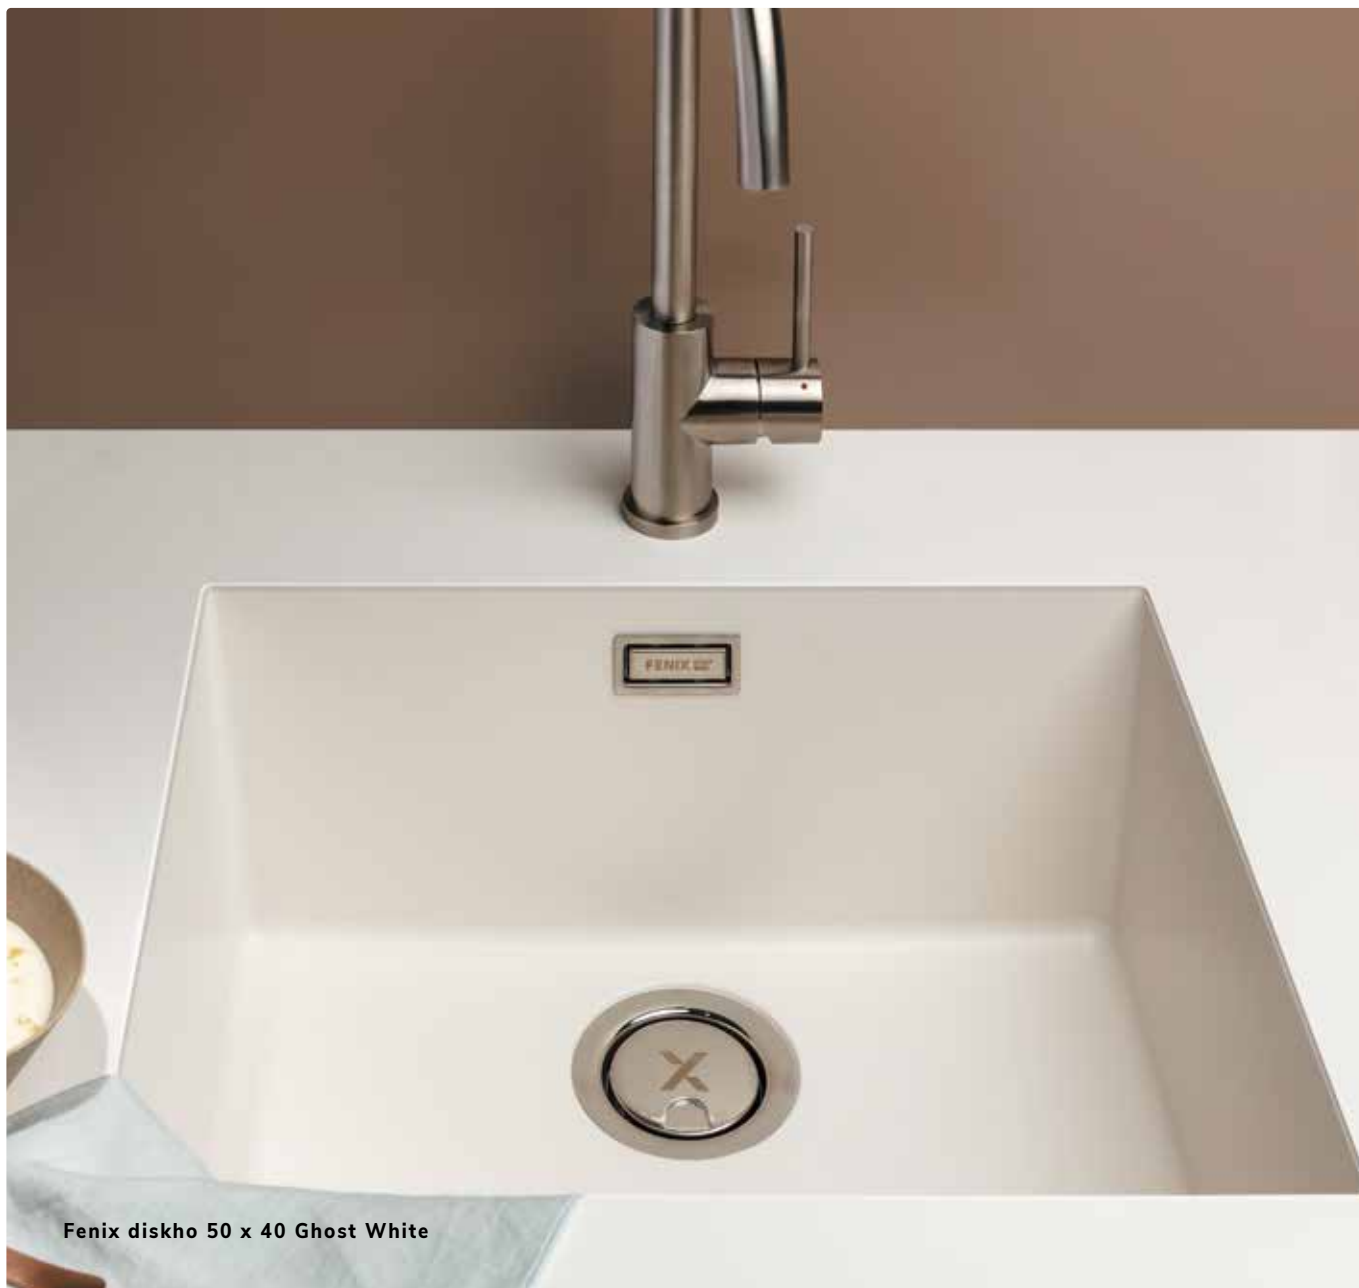Fenix
10

Fenix diskho 50 x 40 Ghost White

Produktinformation

Denna matta, FENIX INTEGRATED SOLUTIONS syntetiska diskhoar är gjord av kvarts, nanoteknikpartiklar och sex innovativa typer av akryl. Detta gör denna diskho mycket stöt- och slittålig samt UV-, värme- och fläckbeständig.

Kombination med en varmvattenkran är möjlig. Var försiktig med kokande varm olja och kokkärl som kommer direkt från spisen. Dessa kan skada diskhon.

Fenix-diskhoarna till höger finns i lager. Övriga färger har en leveranstid på 6 veckor.

Viktigt:















- > endast tillgänglig i kombination med en Fenix 10 bänkskiva (ej möjligt i Fenix 09)
- > lätt färgskillnad mellan diskho och bänkskiva möjlig
- > planmonterat är inte möjligt

Underhåll

- > För dagligt underhåll behöver du bara ett varmt tvålsvamp från något mildt diskmedel och en svamp eller mikrofiberduk. För att förhindra kalkfläckar rekommenderas det att torka diskhon med t.ex. en handduk.
- > För svåra fläckar, applicera utspätt blekmedel på en trasa och använd den för att ta bort fläcken. Skölj noggrant med ljummet vatten och torka diskbänken ordentligt.
- > Kalkfläckar kan tas bort med rengöringsåger. Skölj noggrant med ljummet vatten och torka diskbänken ordentligt.

Viktigt:

- > Syror och aggressiva ämnen korroderar diskhon och kan orsaka fläckar eller små hål i diskbänken. Exempel är rengöringsmedel för diskbänk, silverpolish, tandrensare, S39 och söta och sura lösningar.
- > Kokande varm olja och en panna som kommer direkt från spisen kan skada diskbänken.
- > Inte möjligt i kombination med kokande vattenkran


| Fenix diskho 50x40 Bold Black | | Version | Order nr. | exkl moms | inkl moms | |
|---|---|--|------------------|-----------------|---------------|---------------|
|  | Dimension (utvidgning): 539-439-217 mm | Underfräst | FE-SON-5040-BOB | 15.840 | 19.800 | |
| | Dimension (ins.): 500-400-200 mm | Underlimmad | FE-OND-5040-BOB | 15.840 | 19.800 | |
| | Front storlek: 90 mm Min. skåpbredd: 600 mm | | | | | |
| Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås. | | | | | | |
| Viktigt: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> > priset inkluderar infällning och montering > Obs: inte lämplig i kombination med kokande vatten (blandare) > installation av den medföljande stödsatsen (ingår inte i priset) är obligatorisk | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Fenix diskho 50 x 40 Ghost White | | Version | Order nr. | exkl moms | inkl moms | |
|  | Dimension (utvidgning): 539-439-217 mm | Semi-underlimmad | FE-SON-5040-GOW | 15.840 | 19.800 | |
| | Dimension (ins.): 500-400-200 mm | Underlimmad | FE-OND-5040-GOW | 15.840 | 19.800 | |
| | Front storlek: 90 mm Min. skåpbredd: 600 mm | | | | | |
| Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås. | | | | | | |
| Viktigt: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> > priset inkluderar infällning och montering > Obs: inte lämplig i kombination med kokande vatten (blandare) > installation av den medföljande stödsatsen (ingår inte i priset) är obligatorisk | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Fenix diskbänk 50 x 40 Cast Iron | | Version | Order nr. | exkl moms | inkl moms | |
|  | Dimension (utvidgning): 539-439-217 mm | Underfräst | FE-SON-5040-CAI | 15.840 | 19.800 | |
| | Dimension (ins.): 500-400-200 mm | Underlimmad | FE-OND-5040-CAI | 15.840 | 19.800 | |
| | Front storlek: 90 mm Min. skåpbredd: 600 mm | | | | | |
| Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås. | | | | | | |
| Viktigt: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> > priset inkluderar infällning och montering > Obs: inte lämplig i kombination med kokande vatten (blandare) > installation av den medföljande stödsatsen (ingår inte i priset) är obligatorisk | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Fenix diskbänk 50 x 40 andra färger | | Version | Order nr. | exkl moms | inkl moms | |
|  |  | Dimension (utvidgning): 539-439-217 mm | Semi-underlimmad | FE-SON-5040-xxx | 17.050 | 21.313 |
| | | Dimension (ins.): 500-400-200 mm | Underlimmad | FE-OND-5040-xxx | 17.050 | 21.313 |
|  |  | Front storlek: 90 mm | | | | |
| | | Min. skåpbredd: 600 mm | | | | |
| Komplett med rostfri bottenventil, breddavlopp och vattenlås. | | | | | | |
| Observera: | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> > priset inkluderar infällning och montering > leveranstiden är ca. 6 veckor > Obs: inte lämplig i kombination med kokande vatten (blandare) > installation av den medföljande stödsatsen (ingår inte i priset) är obligatorisk | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  | | | | | |
|  | | | | | | |

Classic

Färgprov

Hel skiva



Färg: **Beige Arizona**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200




Färg: **Bold Black**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200





Färg: **Brown Sugar**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200



Färg: **Cast Iron**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200





Färg: **Castoro Ottawa**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200



Färg: **Forest Green**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200



Färg: **Ghost White**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200



Färg: **Gray Land**
 Tjocklek: 0.9 mm
 Max. mått: 4000 1200



5

Fenix
0.9

Dom tryckta färgproverna är endast vägledande. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att Ni alltid ser ett prov.

| Classic | | Färgprov | Hel skiva |
|---------------------------------|---|----------|-----------|
| Färg: Tjocklek: Max. mått | Heavy Metal 0.9 mm 4000 x 1200 | | |
| Färg: Tjocklek: Max. mått | Ice Cream 0.9 mm 4000 x 1200 | | |
| Färg: Tjocklek: Max. mått | Night Blue 0.9 mm 4000 x 1200 | | |
| Färg: Tjocklek: Max. mått | Pure Brown 0.9 mm 4000 x 1200 | | |
| Färg: Tjocklek: Max. mått | Soft Steel 0.9 mm 4000 x 1200 | | |

5

Fenix 0.9

Dom tryckta färgproverna är endast vägledande. Avvikelser kan förekomma och vi rekommenderar att Ni alltid ser ett prov.

| Färg: | tjocklek | max mått |
|-----------------------|----------|----------------|
| Klassisk | | |
| Beige Arizona (0748) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Bold Black (0720) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Brown Sugar (2629) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Cast Iron (0718) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Castoro Ottawa (0717) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Forest Green (0750) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Ghost White (0029) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Gray Land (0724) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Heavy Metal (2630) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Ice Cream (0030) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Night Blue (0754) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Pure Brown (0749) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |
| Soft Steel (2638) | 0.9 mm | 4000 x 1200 mm |

Material

Uppbyggnad

Yta

0,9 mm hpl (högtryckslaminat): är tillverkat av flera hartsimpregnerade skikt, som komprimerats under högt tryck. Det övre skiktet är dekorpappret, som är försedd med ett nanotechskikt på toppen. Detta säkerställer att ytan känns silkeslen och har unika egenskaper.



Kärnmaterial

limmas på Greengridz eller plywood.

Produktbeskrivning

| | |
|---------------------|---|
| Max. mått | 4000 x 1200 mm |
| Tjocklek: | Beroende på materialet i kärnan |
| Vikt: | Greengridz 38 mm 8 kg / m ² plywood 38 mm: 18 kg/m ² |
| Användningsområden: | skräddarsydda bänkskivor, väggpaneler, sidopaneler och fönsterbänkar |

Egenskaper

Fördelar

- > speciell nanoteknikbeläggning
- > Mjuk känsla
- > självläkande förmåga
- > Antibakteriella egenskaper
- > ultra matt yta
- > Lämnar inte fingeravtryck
- > antistatisk
- > Stort format, vilket ger nästan obegränsad möjligheter för anpassning
- > Stort format ger färre skarvar
- > Vattentålig (plywood och Greengridz)
- > Mycket stabil pga. dubbelsidig laminering (Greengridz)
- > FSC-certifierad
- > Relativt liten ekologisk påverkan (Greengridz)
- > Mindre CO2 koldioxidutsläpp (Greengridz)
- > CARB2 kvalitetsmärkt (Greengridz)
- > Lätt vikt (Greengridz)
- > Bionedbrytbar, 100% återvinningsbar (Greengridz)


Observera

- > Använd skärbräda! (repor, brännmärken, sprickor på grund av slag och stötar kan inte repareras).
- > Bänkskivor i mörka färger är inte mer repkänsliga än andra färger. Repor är dock mer synliga (repor omfattas inte av garantin).
- > Använd endast Fenix0.9 väggpaneler bakom håll i kombination med en BP-Saver.

- > På grund av den djupare ytstrukturen krävs rengöring regelbundet.
- > För garanti och allmänna villkor se separat bilaga. www.dekkernordic.se.

Order

- > beräkning av längder, avrunda upp till 100mm (min. 600 mm)
- > (Standard) dimensionstolerans 2 mm (längd, djup, höjd).
- > minsta bladlängd för två (eller fler) delar är 110 mm (på grund av kopplingen)
- > minsta höjd vid bakre väggar är 100 mm
- > Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.
- > Vid vattennäsa ska alla urtagsmått anges för att anpassas till den uppbyggda kanten.
- > det finns en risk för färgskillnader mellan delarna vid upprepade leveranser eller omleveranser. Detta är inget skäl till reklamation
- > Vid en ovanpåliggande diskho görs endast urtaget, diskhon kommer inte att installeras. Planmonterad och underlimmad diskho monteras alltid för att garantera fuktsäkerhet.
- > Vi avråder starkt från underlimmade diskhoar som inte är installerade från fabrik, på grund av det faktum att även en plywood bänkskiva skulle bli skadad av den långvariga effekten av fukt vid kanten. Detta är inte godkänt som reklamation.
- > När det gäller fristående gasapparater ska brännarna placeras minst på samma höjd som bänkskivans ovansida. Detta för att förhindra (brand)skador på bänkskivan och/eller att kantfinishen lossnar.
- > Vid ett mönstrat eller en kontrasterande yta vid hörnskarvar kan färgskillnader förekomma vid skarven eller på grund av ljuset och / eller riktningen.
- > Beställningen skall innehålla: färg, bänkskiveritning med mått, urtag (inklusive typ av diskho och/eller håll), mått vid urtag, skåpdjup vid högskåp, typ av kant och där denna kant ska vara (om diskmaskinen finns med kommer en monteringsremsa att medfölja) och helst en ritning av köket.
- > Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du skickar båda, kommer vi att jobba enligt ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, eftersom den är bindande!
- > Vi behöver din ritning minst 5 veckor innan önskad leverans.
- > för frihängande sektioner och skivor med spännvidd, observera de max mått som anges nedan. Om avstånden är större behövs ytterligare stöd (med hjälp av stångstöd/bordsben, massiv vägg eller L-profil).



| Tjocklek (mm) | x = max. (mm): | x = max. (mm): | x = max. (mm): | x = max. (mm): |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Greengridz 25 / 32 / 38 | 800 / 1400 / 1500 | 300 / 500 / 500 | 300 / 500 / 500 | 200 / 400 / 400 |
| Greengridz 50 / 60 / 80 | 1600 / 1800 / 1900 | 500 / 600 / 700 | 500 / 600 / 700 | 400 / 500 / 600 |
| Plywood 25 / 32 / 38 | 1200 / 1300 | 400 / 400 | 400 / 400 | 300 / 300 |
| Plywood 50 till 100 | 1200 | 400 | 400 | 300 |

Skicka alltid en ritning och en förklaring från ditt orderprogram. Om du sänder båda kommer vi att utgå från ritningen. Kontrollera alltid din orderbekräftelse, då denna är bindande.

Kärnmaterial

- > **FXGP:** lätt, vattentätt arkmaterial (Greengridz) lämpligt för infällning av diskho;
- > **FXRM:** vattenfast limmad plywood, lämplig för planmonterad eller underlimmad diskho.

Kantbearbetningar

- > **Kantprofil ABS/PP:** 2 mm fas; Finns med tjocklek från 50 upp till 98 mm
- > **Aluminiumkant ALF:** 3 mm fasad; 38 mm standard; finns även i 62 mm höjd (bänkskivan är tjockare runt om)

Andra modeller

- > **FXNAW:** 8 mdf material för väggpaneler; framsidan behandlad med Fenix 0,9, baksida med fuktresistent kraftpapper
- > **FXGP-STOL 25 till FXGP-STOL 98:** Greengridz stödsida, för montering på sidan av köket på ett sådant sätt att bänkskivan är (min.) 2 mm över den; bearbetning på tre sidor som standard, med Fenix 0.9, bearbetning på andra sidor mot extra kostnad; färger utanför kollektionen är inte möjliga.
- > **FXSTOL 25 till FXSTOL 39:** panelvägg gjord av lätta block av vattentät limmad plywood; för montering på sidan av köket på ett sådant sätt att toppen är (min.) 2 mm över den; ytbehandlad på tre sidor med Fenix 0.9 som standard, bearbetningar av övriga sidor mot extra kostnad.

Ändringar och avbeställningar

- > Visas i orderbekräftelsen.

Ändringar och avbokningar för bänkskivor i färg- och diskhoar utanför standardsortimentet är inte möjliga (de beställs speciellt för dig!).

Leverans

- > Leveranstiden är upp till 4-5 veckor. Den kan vara längre för färger och produkter utanför standardsortimentet samt under semesterperioder.
- > förpackningslådor för extra skydd krävs för: - Topp med diskbänk: bredare än 600 mm och längre än 4000 mm - Topp utan diskbänk: bredare än 900 mm och längre än 4000 mm Tilläggsavgift 218,00 brutto exkl. moms per beställning
- > monteringsanvisningar och underhållsråd finns i broschyren. Garantivillkoren finns på vår hemsida.
- > OBS: För att undvika en trasig bänkskiva vid leverans kan det hända att en del av bänkskivan fortfarande är kvar i vissa urtag. Vi gör detta med bänkskivor med stora urtag eller en viss längd. Var vänlig beakta detta, särskilt när konsumenten själv installerar bänkskivan.

Kontrollera din order noga! När fraktsedeln är undertecknad gäller inte klagomål el. reklamationer om ev. skador på produkterna att accepteras.

Mätning och montage

- > Se kapitlet "Tjänster"

Underhåll

Dagligt underhåll

Torka av bänkskivan dagligen med en disktrasa och tex ett mildt diskmedel. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper. Detta absorberar rester av smuts och tvål- och vattenrester.

Periodiskt underhåll

För att enkelt ta bort smuts och spår av användning kan du också använda rengöringsprej från Fenix underhållsset. Den här produkten finns i webbshop. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Ta bort specifika fläckar

Fett, kaffe/te, rött vin (blanka eller bruna fläckar)

Låt Top Cleaner eller ett mildt diskmedel verka in ett tag tills smuts börjar reagera. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Tråkiga fläckar (svåra vita el. bruna)

Låt rengöringsmedlet verka ett tag. Behandla sedan med en melaminsvamp. Fukta den något och tryck sedan ut den för tillräcklig friktion. Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka bänkskivan med en ren, torr handduk eller kökspapper.

Bläck, färg el. nikotin

Avlägsna bläck-, färg-, nikotin- eller filtpenafläckar med lacknafta eller terpentint och melaminsvampen. Skölj alltid väl med ljummet vatten och torka med en ren, torr handduk eller hushållspapper.

Ta bort envisa fläckar

Använd en melamin svamp och lite tvättmedel . Skölj alltid noggrant med ljummet vatten och torka toppen med en ren, torr handduk eller kökspapper. Har fläckarna eller ringarna minskat men ännu inte helt försvunnit? Upprepa sedan denna process. Denna behandling är inte för det dagliga underhållet av din bänkskiva!

Obs! Använd ALDRIG hårda slipmedel som stålull, sandpapper eller diamanter. De kan permanent skada bänkskivans yta!

Små repor

Ta bort ytliga repor med en torr melaminsvamp. Friktionen skapar värme. Detta aktiverar den termiska återvinningen.

Tips

- > Låt aldrig vätskor torka. Lämna inte fetter eller livsmedel på bänkskivan under onödigt lång tid.
- > Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel tex. färgavlägsning, borst/metall, ugnstättmedel, klor, avloppsrensare el. andra kemiska ämnen

Mer information!

Vill du veta mer om rengöring besök www.dekkernordic.se



5

Fenix
0,9


Bänkskiva Fenix Beige Arizona

| FXGPR 25 | | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXGPR25-025 | 1.925 | 2.406 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPR25-060 | 2.431 | 3.039 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXGPR25-065 | 2.904 | 3.630 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXGPR25-075 | 3.399 | 4.249 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPR25-090 | 3.630 | 4.538 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPR25-120 | 4.631 | 5.789 |

24 mm Greengridz utan kantlist

| FXGPR 32 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXGPR32-025 | 1.980 | 2.475 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPR32-060 | 2.442 | 3.053 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXGPR32-065 | 2.915 | 3.644 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXGPR32-075 | 3.509 | 4.386 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPR32-090 | 3.674 | 4.593 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPR32-120 | 4.708 | 5.885 |


32 mm Greengridz utan kantlist

| FXGPR 38 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXGPR38-025 | 2.299 | 2.874 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPR38-060 | 2.926 | 3.658 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXGPR38-065 | 3.300 | 4.125 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXGPR38-075 | 4.103 | 5.129 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPR38-090 | 4.202 | 5.253 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPR38-120 | 5.610 | 7.013 |


38 mm Greengridz utan kantlist

| FXGPR 50 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXGPR50-025 | 2.299 | 2.874 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPR50-060 | 2.926 | 3.658 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXGPR50-065 | 3.300 | 4.125 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXGPR50-075 | 4.103 | 5.129 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPR50-090 | 4.202 | 5.253 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPR50-120 | 5.610 | 7.013 |







50 mm Greengridz utan kantlist

| FXGPR 60 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|-------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXGPR60-025 | 2.299 | 2.874 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPR60-060 | 2.926 | 3.658 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXGPR60-065 | 3.300 | 4.125 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXGPR60-075 | 4.103 | 5.129 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPR60-090 | 4.202 | 5.253 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPR60-120 | 5.610 | 7.013 |









60 mm Greengridz utan kantlist


| FXGPR 80 | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ FXGPR80-025 | 2.299 | 2.874 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ FXGPR80-060 | 2.926 | 3.658 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ FXGPR80-065 | 3.300 | 4.125 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ FXGPR80-075 | 4.103 | 5.129 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ FXGPR80-090 | 4.202 | 5.253 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ FXGPR80-120 | 5.610 | 7.013 |

77mm Greengridz
utan kantlist




| Hörnlösningar | | | | | | |
|----------------|---|---|-------|--------------|-------|---------------|
| Hörnlösning 1 | (vinkellösning) |  | styck | FXGPRxx-HV1 | 726 | 908 |
| Hörnlösning 2 | (diagonallösning) |  | styck | FXGPRxx-HV2 | 946 | 1.183 |
| Hörnlösning 3 | (vinklad sektion med geringsled) |  | styck | FXGPRxx-HV3 | 5.621 | 7.026 |
| Hörnlösning 3a | (snedställd hörndel med vinklad koppling) |  | styck | FXGPRxx-HV3A | 6.270 | 7.838 |
| Hörnlösning 4 | (helvinkelsektion med geringsled) |  | styck | FXGPRxx-HV4 | 8.712 | 10.890 |
| Hörnlösning 4a | (helvinkelsektion med geringsled) |  | styck | FXGPRxx-HV4A | 8.855 | 11.069 |

Komplett med monteringsatts.

| ABS/PP kant | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--|--------------|--|-----------|--------------|
|   <p>2mm ABS/PP- kantbearb. 20 till 38mm hög inkl. fas</p> | ABS/PP 25 mm |  per m ¹ FXGPR25-ABS | 583 | 729 |
| | ABS/PP 32 mm |  per m ¹ FXGPR32-ABS | 583 | 729 |
| | ABS/PP 38 mm |  per m ¹ FXGPR38-ABS | 583 | 729 |
| | ABS/PP 50 mm |  per m ¹ FXGPR50-ABS | 1.122 | 1.403 |
| | ABS/PP 60 mm |  per m ¹ FXGPR60-ABS | 1.298 | 1.623 |
| | ABS/PP 80 mm |  per m ¹ FXGPR80-ABS | 1.683 | 2.104 |



5

| Aluminium kant | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|-----------|--|-----------|------------|
|   <p>3 mm aluminium kantbearbetning, höjd 38 mm inkl. fas</p> | ALF 38 mm |  per m ¹ FXGPR38-ALF | 792 | 990 |

3 mm aluminium kantbearbetning, höjd 38 mm inkl. fas



Bänkskiva Fenix Gray Land

| Olika versioner | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| Undersidan i samma färg som bänkskivan | (min 0,2 m ²) | per m ² FXGPRxx-A-ONDK | 1.958 | 2.448 |
| Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se produktinformation) | (tillägg/upsättning) | styck KRAT-HPL-ST | 2.398 | 2.998 |
| Profiler | | | | |
| Separat kantlist (FX) att använda för sidorna upp till en höjd av 38 mm | | per m ¹ FXGPRxx-FX-LOS | 94 | 117 |
| Separat kantlist (FX) för framsidan 50 till 80 mm | | per m ¹ FXGPRxx-FXO-LOS | 292 | 364 |
| Urtag | | | | |
| Urtag för ovanpåliggande håll el. diskho | | styck FXGPRxx-KPL | 325 | 406 |
| Hål för blandare (ange diametern) | | styck FXGPRxx-KRG | 171 | 213 |
| Hål för blandare i diskho (ange diametern) | | styck FXGPRxx-KRG035 | 270 | 337 |
| Extra arbeten | | | | |
| Skev kant (med kantbearbetning från 50x50 mm) | | styck FXGPRxx-S | 869 | 1.086 |
| Rundat hörn upp till 38 mm högt (radie min. 50 mm) | | styck FXGPRxx-R-ABS | 1.089 | 1.361 |
| Rundat hörn 50-80 mm högt (radie min. 70 mm) | | styck FXGPRxx-R-ABSx | 1.364 | 1.705 |
| Inre rundning upp till 38 mm (radie min. 70 mm)* | | styck FXGPRxx-BR-ABS | 1.364 | 1.705 |
| Inre avrundning, höjd 50 till 80 mm (radie min 100 mm) | | styck FXGPRxx-BR-ABSx | 1.485 | 1.856 |
| L- hak utan kantbearbetning | | styck FXGPRxx-KOLOM | 561 | 701 |
| L-hak med kantbearbetning 2 sidor | | styck FXGPRxx-KOL-A | 924 | 1.155 |
| U-hak med kantbearbetning 3 sidor | | styck FXGPRxx-KOL3-A | 1.133 | 1.416 |

Beräkna alltid en kantbearbetning separat!

| FXRM 25 | | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------|--------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXRM25-025 | 2.079 | 2.599 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXRM25-060 | 2.717 | 3.396 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXRM25-065 | 3.124 | 3.905 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXRM25-075 | 3.751 | 4.689 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXRM25-090 | 3.905 | 4.881 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXRM25-120 | 5.126 | 6.408 |

25 mm plywood utan kantbearbetning

| FXRM 32 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXRM32-025 | 2.255 | 2.819 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXRM32-060 | 2.783 | 3.479 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXRM32-065 | 3.289 | 4.111 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXRM32-075 | 3.993 | 4.991 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXRM32-090 | 4.169 | 5.211 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXRM32-120 | 5.346 | 6.683 |

32 mm plywood utan kantbearbetning

| FXRM 38 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXRM38-025 | 2.596 | 3.245 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXRM38-060 | 3.311 | 4.139 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXRM38-065 | 3.718 | 4.648 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXRM38-075 | 4.653 | 5.816 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXRM38-090 | 4.763 | 5.954 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXRM38-120 | 6.336 | 7.920 |

38 mm plywood utan kantbearbetning

| FXRM 50, 62, 80 och 98 | | | | | | |
|---|---------------------|--------------|--------------------|------------|-------|--------------|
|  | Bänkskivor upp till | 250 mm djup | per m ¹ | FXRMxx-025 | 2.596 | 3.245 |
| | Bänkskivor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXRMxx-060 | 3.311 | 4.139 |
| | Bänkskivor upp till | 650 mm djup | per m ¹ | FXRMxx-065 | 3.718 | 4.648 |
| | Bänkskivor upp till | 750 mm djup | per m ¹ | FXRMxx-075 | 4.653 | 5.816 |
| | Bänkskivor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXRMxx-090 | 4.763 | 5.954 |
| | Bänkskivor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXRMxx-120 | 6.336 | 7.920 |

Plywood utan kantbearbetning

| Hörnlösningar | | | Ordernr. | exkl moms | inkl moms |
|----------------|---|--|-------------------|-----------|---------------|
| Hörnlösning 1 | (vinkellösning) | | styck FXRMxx-HV1 | 726 | 908 |
| Hörnlösning 2 | (diagonallösning) | | styck FXRMxx-HV2 | 946 | 1.183 |
| Hörnlösning 3 | (vinklad sektion med geringsled) | | styck FXRMxx-HV3 | 6.336 | 7.920 |
| Hörnlösning 3a | (snedställd hörndel med vinklad koppling) | | styck FXRMxx-HV3A | 7.051 | 8.814 |
| Hörnlösning 4 | (helvinkelsektion med geringsled) | | styck FXRMxx-HV4 | 9.834 | 12.293 |
| Hörnlösning 4a | (helvinkelsektion med geringsled) | | styck FXRMxx-HV4A | 9.966 | 12.458 |

Komplett med monteringsatts.

ABS/PP kant

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--------------------|------------|-------|--------------|
| 2mm ABS/PP- kantbearb. 20 till 38mm hög inkl. fas | | ABS/PP 25 mm | | per m ¹ | FXRM25-ABS | 583 | 729 |
| | | ABS/PP 32 mm | | per m ¹ | FXRM32-ABS | 583 | 729 |
| | | ABS/PP 38 mm | | per m ¹ | FXRM38-ABS | 583 | 729 |
| | | ABS/PP 50 mm | | per m ¹ | FXRM50-ABS | 1.705 | 2.131 |
| | | ABS/PP 60 mm | | per m ¹ | FXRM60-ABS | 1.892 | 2.365 |
| | | ABS/PP 80 mm | | per m ¹ | FXRM80-ABS | 2.277 | 2.846 |
| 2mm ABS / PP kant 50 till 98mm hög med fasett | | ABS/PP 98 mm | | per m ¹ | FXRM98-ABS | 2.475 | 3.094 |

För att avsluta mot högskåp ska du alltid beräkna hela sidan.




Fenix 0.9

Aluminium kant

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--------------------|------------|-------|--------------|
| 3 mm aluminium kantbearbetning, höjd 38 mm inkl. fas | | ALF 38 mm | | per m ¹ | FXRM38-ALF | 792 | 990 |
| | | ALF 62 mm | | per m ¹ | FXRM60-ALF | 2.365 | 2.956 |

För att avsluta mot högskåp ska du alltid beräkna hela sidan.



3 mm aluminium kant 62 mm hög inkl. fas

| Olika versioner | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Undersidan i samma färg som bänkskivan | (min 0,2 m ²) | per m ² FXRMxx-A-ONDK | 1.958 | 2.448 |
| Träemballage till bänkskivor (för kriterierna, se produktinformation) | (tillägg/upsättning) | styck KRAT-HPL-ST | 2.398 | 2.998 |

* Endast möjligt i Greengridz

| Profiler | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----|------------|
| Separat kantlist (FX) att använda för sidorna upp till en höjd av 38 mm | | per m ¹ FXRMxx-FX-LOS | 94 | 117 |
| Lös kantlist (FX) för sidorna i tjockare version | | per m ¹ FXRMxx-FXO-LOS | 292 | 364 |

| Urtag | | | | |
|--|--|---------------------|-----|------------|
| Urtag för ovanpåliggande häll el. diskho | | styck FXRMxx-KPL | 325 | 406 |
| Hål för blandare (ange diametern) | | styck FXRMxx-KRG | 171 | 213 |
| Hål för blandare i diskho (ange diametern) | | styck FXRMxx-KRG035 | 270 | 337 |

5

| Extra arbeten | | | | |
|--|--|----------------------|-------|--------------|
| Skev kant (med kantbearbetning från 50x50 mm) | | styck FXRMxx-S | 869 | 1.086 |
| Rundat avslut upp till 38 mm hög (radie min. 50 mm) | | styck FXRMxx-R-ABS | 1.089 | 1.361 |
| Rundat avslut i tjockare version (radie min. 70 mm)* | | styck FXRMxx-R-ABSx | 1.364 | 1.705 |
| Inre rundning upp till 38 mm (radie min. 70 mm)* | | styck FXRMxx-BR-ABS | 1.364 | 1.705 |
| Rundat invändigt hörn i tjockare version (radie min. 70 mm)* | | styck FXRMxx-BR-ABSx | 1.485 | 1.856 |
| L- hak utan kantbearbetning | | styck FXRMxx-KOLOM | 561 | 701 |
| L-hak med kantbearbetning 2 sidor | | styck FXRMxx-KOL-A | 924 | 1.155 |
| U-hak med kantbearbetning 3 sidor | | styck FXRMxx-KOL3-A | 1.133 | 1.416 |

* Inte möjligt med en ALF-kantbearbetning

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

Fenix
0,9

| Vägghänseler | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--|---------------------------|-------------|------------------------------|-----------|--------------|
| | Vägghänseler 100 upp till | 250 mm hög | per m ² FXNAW-025 | 1.133 | 1.416 |
| | Vägghänseler upp till | 600 mm hög | per m ² FXNAW-060 | 1.837 | 2.296 |
| | Vägghänseler upp till | 900 mm hög | per m ² FXNAW-090 | 2.761 | 3.451 |
| | Vägghänseler upp till | 1200 mm hög | per m ² FXNAW-120 | 3.366 | 4.208 |
| Minsta höjd på en vägghänsel är 100 mm. Den maximala längden på vägghänseler med Fenix är 4000 mm exklusive vägghänseler upp till 250 mm höga: 3500 mm | | | | | |

| Extra arbeten | | | | | |
|--|--|--------------------|---------------------------------|-------|--------------|
| Kantprofil (med abs) | | | per m ² FXNAW-FX | 341 | 426 |
| Separat kantremsa (FX) att använda för sidorna | | | per m ² FXNAW-FX-LOS | 94 | 117 |
| Skev kant (med kantbearbetning från 50x50 mm) | | styck | FXNAW-SCHUIN | 869 | 1.086 |
| Rundat hörn | | styck | FXNAW-ROND | 1.089 | 1.361 |
| Inre avrundning | | styck | FXNAW-BR-FX | 1.364 | 1.705 |
| L- hak utan kantbearbetning | | styck | FXNAW-KOLOM | 561 | 701 |
| L-hak med kantbearbetning 2 sidor | | styck | FXNAW-KOL-A | 924 | 1.155 |
| U-hak med kantbearbetning 3 sidor | | styck | FXNAW-KOL3-A | 1.133 | 1.416 |
| Håltagning för vägguttag (diam. 70 mm) | | styck | FXNAW-KRG070 | 314 | 392 |
| Delar att ansluta stänkskydd | | per m ² | FXNAW-VEER | 286 | 358 |
| Rak anslutning inkl. anslutningslist | | styck | FXNAW-HVR | 226 | 282 |

Beräkna alltid kant-/bearbetningar separat.

| Vägghänselprofil skruvmodell (max. 600mm) | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------|------------------|-----|------------|
| | Längd 2650 mm - aluminium | | styck | RAF-AWP-265-ALU | 468 | 584 |
| | Längd 4100 mm - aluminium | | styck | RAF-AWP-410-ALU | 616 | 770 |
| | Måttbeställning - aluminium | | per m ² | RAF-AWP-OPM1-ALU | 231 | 289 |
| | Måttbeställning - svart | | per m ² | RAF-AWP-OPM1-ZWA | 231 | 289 |

| 135° vägghänselprofil (max. 6000 mm) | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--------------------|--------------------|-----|------------|
| | Aluminium | | per m ² | RAF-AWP-135GRD-ALU | 231 | 289 |
| | Svart | | per m ² | RAF-AWP-135GRD-ZWA | 231 | 289 |

| 90° vägghänselprofil (max 600 mm) | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|--------------------|-------------------|-----|------------|
| | Aluminium | | per m ² | RAF-AWP-90GRD-ALU | 231 | 289 |
| | Svart | | per m ² | RAF-AWP-90GRD-ZWA | 231 | 289 |

| Vägghänselanslutningsprofil Piccolo (inkl. självhäftande remsa) | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|-------|--------|-----|------------|
| | Rostfritt stål 14 x 14 x 3000 mm | | styck | 260665 | 275 | 344 |
| | ALU look 14 x 14 x 3000 mm | | styck | 260666 | 275 | 344 |

Beställ profilerna tillsammans med vägghänselerna för att säkerställa en komplett leverans.

FXGPSTOL 25



Stödsida 24 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-25-038 | 3.289 | 4.111 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-25-060 | 4.180 | 5.225 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-25-090 | 5.797 | 7.246 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-25-120 | 7.403 | 9.254 |

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-25-ABS-FL | 583 | 729 |
|--|--------------------|--------------------|-----|------------|

FXGPSTOL 32



Stödsida 32 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------|--------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-32-038 | 3.410 | 4.263 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-32-060 | 4.378 | 5.473 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-32-090 | 6.017 | 7.521 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-32-120 | 7.810 | 9.763 |

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-32-ABS-FL | 583 | 729 |
|--|--------------------|--------------------|-----|------------|

FXGPSTOL 39



Stödsida 39 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-39-038 | 3.883 | 4.854 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-39-060 | 4.796 | 5.995 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-39-090 | 6.369 | 7.961 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-39-120 | 8.217 | 10.271 |

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-39ABSF | 583 | 729 |
| ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP) | per m ¹ | FXGPSTOL-39-ALF | 220 | 275 |
| ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan | per m ¹ | FXGPSTOL-39-ALF-FL | 649 | 811 |

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FXGPSTOL 50



Stödsida 50 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-50-038 | 4.543 | 5.679 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-50-060 | 5.357 | 6.696 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-50-090 | 6.963 | 8.704 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-50-120 | 8.679 | 10.849 |

Maxlängden är 3000 mm

Extra arbeten

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovensidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-50ABSF | 693 | 866 |
|---|--------------------|-----------------|-----|------------|

FXGPSTOL 60



Stödsida 60 mm tjock,
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*


| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-60-038 | 4.653 | 5.816 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-60-060 | 5.412 | 6.765 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-60-090 | 7.194 | 8.993 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-60-120 | 8.976 | 11.220 |

Maxlängden är 3000 mm.

Extra arbeten

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----|--------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovensidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-60-ABS-FL | 814 | 1.018 |
|---|--------------------|--------------------|-----|--------------|

FXGPSTOL 80



Stödsida 80 mm tjock,
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-80-038 | 4.785 | 5.981 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-80-060 | 5.665 | 7.081 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-80-090 | 7.480 | 9.350 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-80-120 | 9.273 | 11.591 |


Maxlängden är 3000 mm.

Extra arbeten

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-----|--------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovensidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-80-ABS-FL | 858 | 1.073 |
|---|--------------------|--------------------|-----|--------------|

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

FXGPSTOL 98



Stödsida 98 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--------------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-98-038 | 4.950 | 6.188 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-98-060 | 5.808 | 7.260 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-98-090 | 7.667 | 9.584 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXGPSTOL-98-120 | 9.603 | 12.004 |

Maxlängden är 3000 mm


Extra arbeten

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|-----|--------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovasidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXGPSTOL-98-ABS-FL | 913 | 1.141 |
|--|--------------------|--------------------|-----|--------------|

*Vänligen ange alla kantprofiler på ritningen. Stödsidor har som standard bearbetning på tre sidor. Andra sidor kan bearbetas mot tillägg. Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

5

Konsol för skivor i Greengridz



| | | | | |
|--|-------|-----------------|-----|------------|
| Konsol monterad i Greengridz stödsida 39 | styck | GPSTOL39-PDG | 374 | 468 |
| Konsol monterad i Greengridz stödsida 50 | styck | GPSTOL50-PDG | 374 | 468 |
| Konsol monterad i Greengridz stödsida 60 | styck | GPSTOL60-PDG | 374 | 468 |
| Håltagning för spotlight 57mm | styck | SUIT-KPL-SPOT57 | 325 | 406 |
| Håltagning spotlight 68mm | styck | SUIT-KPL-SPOT68 | 325 | 406 |

| | djup(mm) | kg / m ² |
|--|----------|---------------------|
| | 170 | 180 |
| | 200 | 160 |
| | 250 | 100 |



Möjligt med Greengridz-hyllor på 39, 50 och 60 mm tjocka.

Maxlängd: min. 300mm, max. 4000mm

Bänkskivans djup min. 170mm, max. 250mm

Vid varje förlängning på 500 mm, beställ en extra hyllbärare.

Håltagning för spotlight (valfritt) i mitten av hyllan. Markera centrumavståndet på ritningen.

I genomsnitt en beslag per 400 mm.

Ingen håltagning möjlig vid beslagets placering.

FXSTOL 25



Stödsida 25 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*


| | | | Order nr. | exkl moms | inkl moms |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-25-038 | 4.290 | 5.363 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-25-060 | 5.489 | 6.861 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-25-090 | 7.590 | 9.488 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-25-120 | 9.757 | 12.196 |

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXSTOL-25-ABS-F | 583 | 729 |
|---|--------------------|-----------------|-----|------------|

FXSTOL 32



Stödsida 32 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-32-038 | 4.202 | 5.253 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-32-060 | 5.390 | 6.738 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-32-090 | 7.425 | 9.281 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-32-120 | 9.614 | 12.018 |

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

| | | | | |
|---|--------------------|-----------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXSTOL-32-ABS-F | 583 | 729 |
|---|--------------------|-----------------|-----|------------|

FXSTOL 39



Stödsida 39 mm tjock
två sidor med Fenix 0.9, en lång
synlig sida med ABS/PP*

| | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------|---------------|
| Stödsidor upp till | 380 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-40-038 | 4.796 | 5.995 |
| Stödsidor upp till | 600 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-40-060 | 5.918 | 7.398 |
| Stödsidor upp till | 900 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-40-090 | 7.865 | 9.831 |
| Stödsidor upp till | 1200 mm djup | per m ¹ | FXSTOL-40-120 | 10.120 | 12.650 |

Maxlängden är 4000 mm.

extra arbeten

| | | | | |
|---|--------------------|------------------|-----|------------|
| ABS/PP kantbearbetning på ovsidan, längst ner eller baksidan. | per m ¹ | FXSTOL-40-ABS-F | 583 | 729 |
| | | FXSTOL-40-ALF | 220 | 275 |
| ALF Alu. kant på framkanten (i stället för ABS/PP) | per m ¹ | FXSTOL-40-ALF-FL | 649 | 811 |
| ALF Alu. kantlist på ovan, under el baksidan | per m ¹ | | | |

Ställbara fötter



| | | | | |
|---|---------------|---------------|-----|------------|
| Justerbara fötter inkl. muttrar 30 mm (min. 10 mm, max. 30 mm) | per 10 styck. | FXSTOL-STEL10 | 275 | 344 |
|---|---------------|---------------|-----|------------|

OBS: Inte möjligt i Greengridz sidopaneler.

* Ange alla kantbearbetningar på ritningen

** För att spara vikt har dessa stödsidor placeras ut på olika platser på insidan. Stödsidan är färdiga på tre sidor som standard. Andra sidor kan också färdigställas mot en extra kostnad.

Skicka alltid köksritningen eller ett bänkskiveschema. OBS: Ha alltid 2 mm överhäng i längd och djup vid kombination bänkskivor med stödsidor.

Fördelar



Stöttålig



Innovativ design



Naturligt utseende



V-spår



Vattentålig

Ikoner



All bearbetning, kantning, stödsidor och diskhoar ingår i denna prisgrupp. Prisgrupperna har olika rabatter och anges separat.



Maxlängd



Maxdjup



Mönster med ådring går inte igenom skarv mellan bänkskivor som standard.



Fläckkänslig



Ny färg i kollektionen

Kvalitet



Greenguard



NSF



AMK