
KATANA

HIGH TORQUE

100% SYNTÉTICO

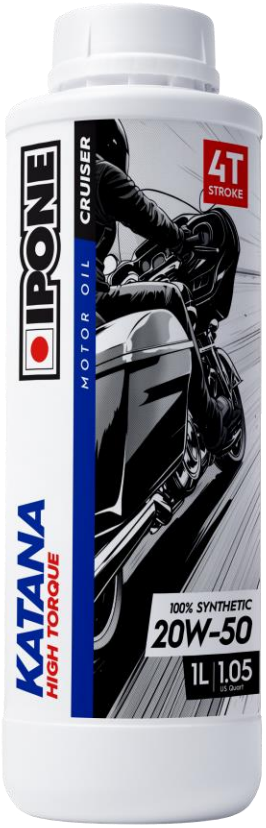

SPORT

PAO & ESTER TECHNOLOGY

API SP / JASO MA2

Viscosidades disponibles :

15W-50 / 15W-60 / 20W-50

KATANA HIGH TORQUE es un aceite para motores de 4 tiempos de motocicleta 100 % sintético, compuesto por polialfaolefinas (PAO), ésteres y aditivos de alta calidad. Diseñado para ofrecer una protección óptima a altas temperaturas y con cargas muy grandes, está pensado para los motores de gran cilindrada y alto par. Ideal para motocicletas crucero, ayuda a disfrutar de una experiencia de conducción suave y eficiente.

ENVASES :



INFORMACIÓN TÉCNICA :

TEST	MÉTODO	VALORES TIPICOS			UNIDADES DE MEDIDA
		15W-50	15W-60	20W-50	
Densidad a 20°C	ASTM D4052	0,853	0,857	0,856	g/cm^3
Viscosidad a 40°C	ASTL D445 or ASTM D7279	80,2	72,4	88	Mm^2/s
Viscosidad a 100°C	ASTL D445 or ASTM D7279	13,27	11,18	13,52	Mm^2/s
Indice de viscosidad (VIE)	ASTM D2270	168	146	156	-
Punto de inflamacion	ASTM D97	-42	-42	-39	°C
Punto de fluided	ASTM D92	236	212	248	°C
TBN	ASTM D2896	7,1	7,1	7,1	mg KOH/g

IPONE

Chemin La Meunière 13480 CABRIES – TÉL : +33 (0)4 42 94 05 65
info@ipone.fr - https://www.ipone.com/