


**Trockeneis Pellets verdampf (sublimiert)
bei normalem Atmosphären Druck**

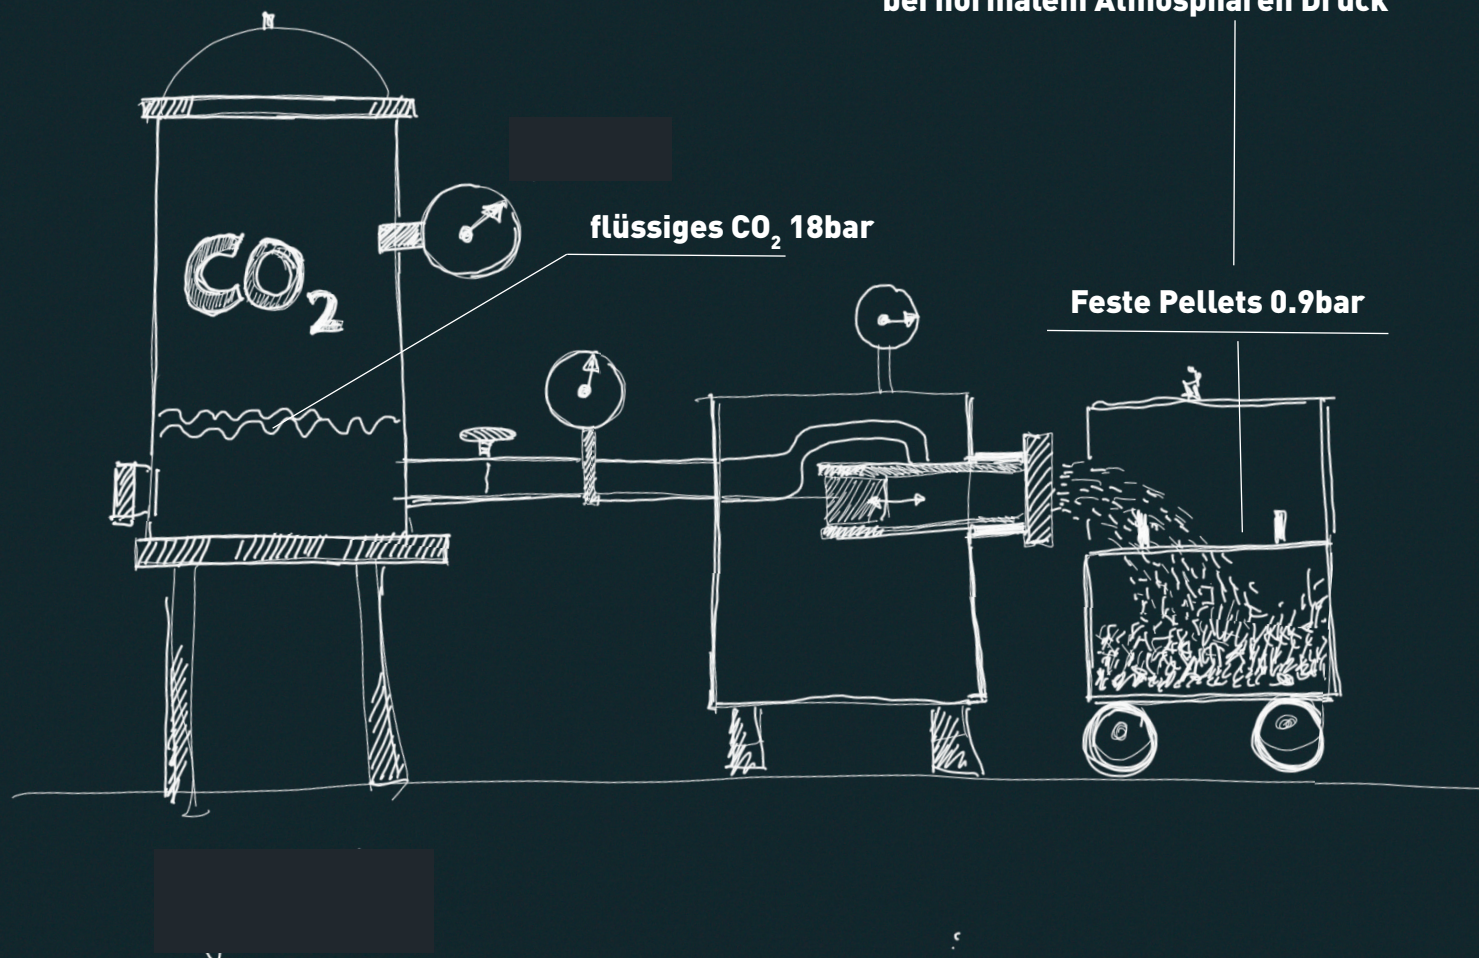

Wie werden Trockeneis Pellets hergestellt?

Bei einem Druck von 18 bar wird das flüssige Kohlendioxid CO_2 in einem Tank gelagert. Im Pelletizer wird der Druck auf normalen Atmosphärendruck verringert. Dabei entsteht Trockeneisschnee, welcher durch eine Matrize gepresst wird. Je nach Lochdurchmesser in der Matrize entstehen die verschiedenen Pelletgrößen, die - bis zum Versand - in einem isolierten Container gelagert werden. Von der Produktion bis zum Versand vertreiben nur wenige Stunden.

Genial, so sind die Pellets cool und knackig.

200`000 kg

seit 2003

13`300 kg/Jahr



www.trockeneisexpress.ch 071 913 913 36 45

**TROCKENEIS
EXPRESS**