


LAMIERE GRECATE ZINCATE o PREVERNICIATE
COLORI: BIANCO/GRIGIO - ROSSO/SIENA - VERDE - EGB 401 H.38

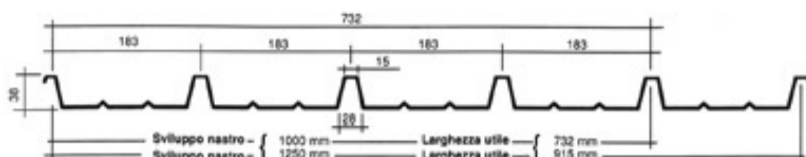

spessore mm	peso kg/m ²	peso kg/mt larg. 732	peso kg/mt larg. 915
0,6	6,42	4,71	5,88
0,7	7,49	5,49	6,86
0,8	8,57	6,28	7,85
1	10,72	7,85	9,81

spessore mm	condizioni di appoggio distanza fra gli appoggi in metri					condizioni di appoggio				
	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
0,6	142	91	63	46	36	178	114	79	58	44
	142	73	42	-	-			70	44	-
0,7	166	106	74	54	41	207	133	92	68	52
	166	85	49	-	-			82	51	34
0,8	190	122	85	62	48	238	152	106	78	59
	189	97	56	35	-			93	59	39
1,0	238	153	106	78	60	298	191	132	97	74
	236	121	70	44	-			116	73	49
freccia cm	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	0,75	1,17	1,50	1,75	2,00

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia $\leq 1/200L$
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza $\sigma = 1450 \text{ Kg/cm}^2$
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
Fax 0571 / 541035
Email info@pacisiderurgica.it
clienti@pacisiderurgica.it
amministrazione@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO


Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 9155319
Fax 0571 / 9154400
Email valdarno@pacisiderurgica.it

LAMIERE GRECATE ZINCATE PER SOLAI

EGB 210 - H 55

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia $\leq 1/2001$.
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza $\sigma = 1450$ Kg/cm².
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

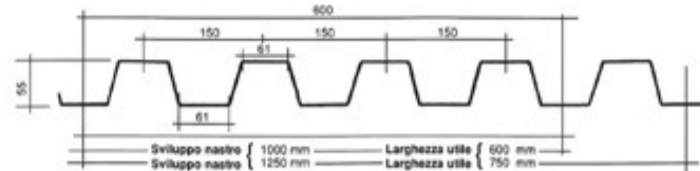

spessore mm	peso kg/m ²	peso kg/mt larg. 600	peso kg/mt larg. 750	J cm ⁴ /m	W cm ³ /m
0,6	7,85	4,71	5,88	42,19	12,2
0,7	9,16	5,49	6,86	51,28	15,15
0,8	10,47	6,28	7,85	60,67	18,28
1	13,08	7,85	9,81	79,92	25,01
1,2	15,7	9,42	11,77	98,39	32,19
1,5	19,62	11,77	14,71	122,4	42,67

▲▲
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri							
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
0,6	629	354	226	157	116	88	70	57
0,7	781	439	281	195	143	110	87	70
0,8	942	530	339	236	173	133	105	85
1,0	1289	725	464	322	237	181	143	116
1,2	1660	934	597	415	305	233	184	149
1,5	2200	1237	792	550	404	309	244	198
freccia cm	0,48	0,85	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50

▲▲▲▲
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri							
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
0,6	786	442	283	197	144	111	87	71
0,7	976	549	351	244	179	137	108	88
0,8	1178	663	424	295	216	166	131	106
1,0	1612	907	580	403	296	227	179	145
1,2	2074	1167	747	519	381	292	230	187
1,5	2750	1547	990	687	505	387	306	247
freccia cm	0,36	0,64	1,00	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
Fax 0571 / 541035
Email info@pacisiderurgica.it
clienti@pacisiderurgica.it
amministrazione@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacisiderurgica.it


DEPOSITO DI MONTELUPO

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 9155319
Fax 0571 / 9154400
Email valdarno@pacisiderurgica.it

LAMIERE GRECATE ZINCATE PER SOLAI EGB 1200

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia $\leq 1/200L$.
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza $\sigma = 1450$ Kg/cm².
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

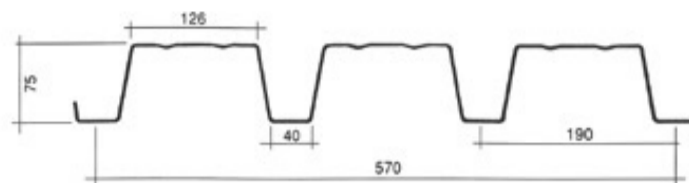

spessore mm	peso kg/m ²	peso kg/mt larg. 5,70	J cm ⁴ /m	W cm ³ /m
0,6	8,26	4,71	65,18	15,28
0,7	9,64	5,40	80,03	18,98
0,8	11,02	6,28	94,71	22,96
1	13,77	7,85	126,23	31,79
1,2	16,53	9,42	159,47	39,68
1,5	20,66	11,77	207,06	50,92

▲▲
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
0,6	788	443	284	197	145	111	88	71	49
				195	123	82	58	42	24
0,7	979	550	352	245	180	138	109	88	61
				239	151	101	71	52	30
0,8	1184	666	426	296	217	166	132	107	74
				283	178	119	84	61	35
1,0	1639	922	590	410	301	230	182	148	102
				377	237	159	112	81	47
1,2	2046	1151	736	511	376	288	227	184	128
				476	300	201	141	103	60
1,5	2625	1477	945	656	482	369	292	236	164
				618	389	261	183	134	77
freccia cm	0,39	0,70	1,09	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	3,00

▲▲▲▲
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50
0,6	985	554	354	246	181	138	109	89	62
						137	96	70	41
0,7	1223	688	440	306	225	172	136	110	76
						168	118	86	50
0,8	1480	832	533	370	272	208	164	133	92
						199	140	102	59
1,0	2049	1152	738	512	376	288	228	184	128
						265	186	136	79
1,2	2557	1438	921	639	470	360	284	230	160
						335	235	171	99
1,5	3282	1846	1181	820	603	461	365	295	205
						435	305	223	129
freccia cm	0,29	0,52	0,82	1,18	1,60	2,00	2,25	2,50	3,00

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
Fax 0571 / 541035
Email info@pacisiderurgica.it
clienti@pacisiderurgica.it
amministrazione@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO


Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 9155319
Fax 0571 / 9154400
Email valdarno@pacisiderurgica.it

LAMIERE GRECATE ZINCATE PER SOLAI

EGB 1001 - H 95

I valori delle portate in grassetto tengono conto di una freccia $\leq 1/200L$.
Carico max uniformemente distribuito in Kg/m² per resistenza $\sigma = 1450$ Kg/cm².
I carichi più elevati non prevedono limitazioni di freccia.

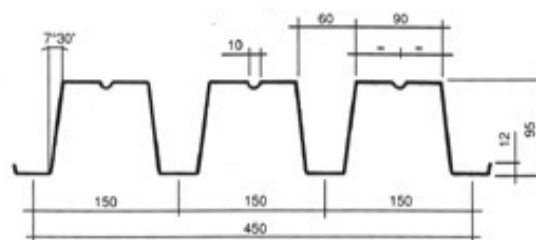

spessore mm	peso kg/m ²	peso kg/mt larg. 450	J cm ⁴ /m	W cm ³ /m
0,6	10,47	4,71	138,83	26,47
0,7	12,21	5,49	168,85	32,56
0,8	13,95	6,28	199,20	39,08
1	17,44	7,85	262,76	53,04
1,2	20,93	9,42	329,60	65,04
1,5	26,17	11,77	432,60	83,42

▲▲
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
0,6	341	251	192	152	123	102	85	73	63
0,7	420	308	236	187	151	125	105	89	77
0,8	504	370	283	224	181	150	126	107	93
1,0	684	502	385	304	246	203	171	146	126
1,2	838	616	472	373	302	249	210	179	154
1,5	1075	790	605	478	387	320	269	229	197
freccia cm	1,27	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

▲▲▲▲
condizioni di appoggio

spessore mm	distanza fra gli appoggi in metri								
	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
0,6	426	313	240	190	154	127	107	91	78
0,7	525	385	295	233	189	156	131	112	96
0,8	630	463	354	280	227	187	157	134	116
1,0	855	628	481	380	308	254	214	182	157
1,2	1048	770	589	466	377	312	262	223	192
1,5	1344	987	756	597	484	400	336	286	247
freccia cm	0,95	1,30	1,69	2,14	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
Fax 0571 / 541035
Email info@pacisiderurgica.it
clienti@pacisiderurgica.it
amministrazione@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)


Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 9155319
Fax 0571 / 9154400
Email valdarno@pacisiderurgica.it


LAMIERE GRECATE ZINCATE COLLABORANTI PER SOLAI EGB 210/C H55

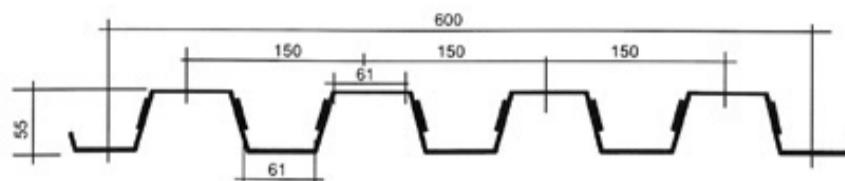

spessore mm	peso kg/m ²	peso kg/mt larg. 600	peso kg/mt larg. 750
0,6	7,85	4,71	5,88
0,7	9,16	5,49	6,86
0,8	10,47	6,28	7,85
1	13,08	7,85	9,81
1,2	15,70	9,42	11,77

h soletta cm	spessore mm	sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kg/m ²											
		condizioni di appoggio				condizioni di appoggio							
		200	300	400	500	600	800	200	300	400	500	600	800
luce massima tra gli appoggi in metri													
10	0,7	3,01	2,82	2,66	2,53	2,41	2,22	3,46	3,18	2,96	2,78	2,62	2,38
10	0,8	3,22	3,02	2,84	2,70	2,57	2,37	3,69	3,39	3,15	2,96	2,80	2,54
10	1,0	3,60	3,39	3,17	3,01	2,87	2,63	4,12	3,78	3,51	3,29	3,11	2,82
10	1,2	3,95	3,70	3,48	3,30	3,15	2,83	4,53	4,15	3,86	3,62	3,42	3,83

EGB 1200/C H75

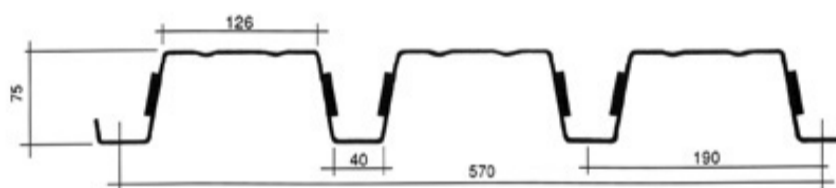

spessore mm	peso kg/m ²	peso kg/mt larg. 570
0,7	9,64	5,49
0,8	11,02	6,28
1,0	13,77	7,85
1,2	16,53	9,42
1,5	20,66	11,77

h soletta cm	spessore mm	sovraccarico di esercizio utile uniformemente distribuito kg/m ²											
		condizioni di appoggio						condizioni di appoggio					
		200	300	400	500	600	800	200	300	400	500	600	800
luce massima tra gli appoggi in metri													
12	0,7	3,12	2,90	2,72	2,56	2,44	2,23	3,55	3,23	2,98	2,79	2,62	2,37
12	0,8	3,35	3,10	2,90	2,74	2,60	2,37	3,80	3,45	3,18	2,97	2,79	2,52
12	1,0	3,76	3,47	3,24	3,06	2,90	2,64	4,25	3,85	3,55	3,31	3,11	2,80
12	1,2	4,13	3,81	3,55	3,34	3,16	2,88	4,66	4,21	3,87	3,60	3,38	3,04

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
Fax 0571 / 541035
Email info@pacisiderurgica.it
clienti@pacisiderurgica.it
amministrazione@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacisiderurgica.it

DEPOSITO DI MONTELUPO

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 9155319
Fax 0571 / 9154400
Email valdarno@pacisiderurgica.it