
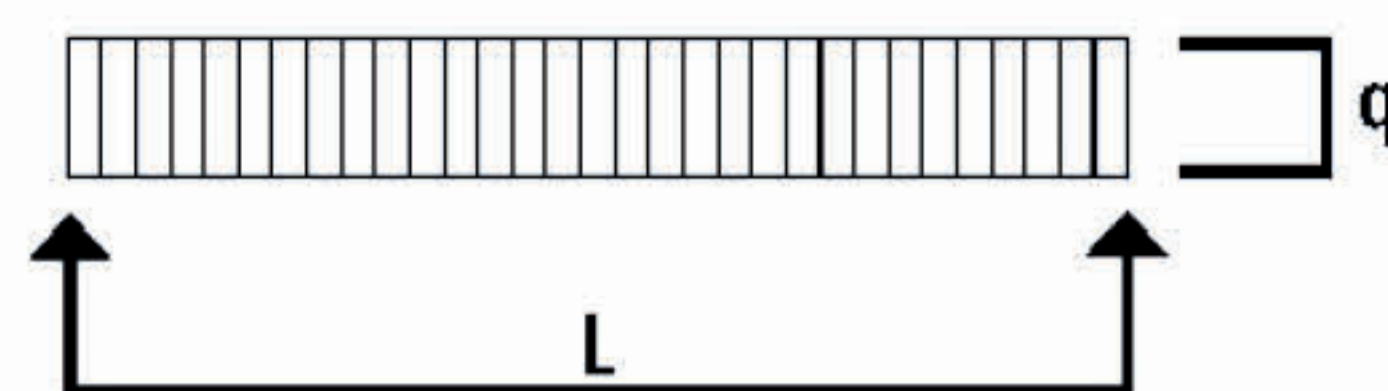


TRAVI HEA

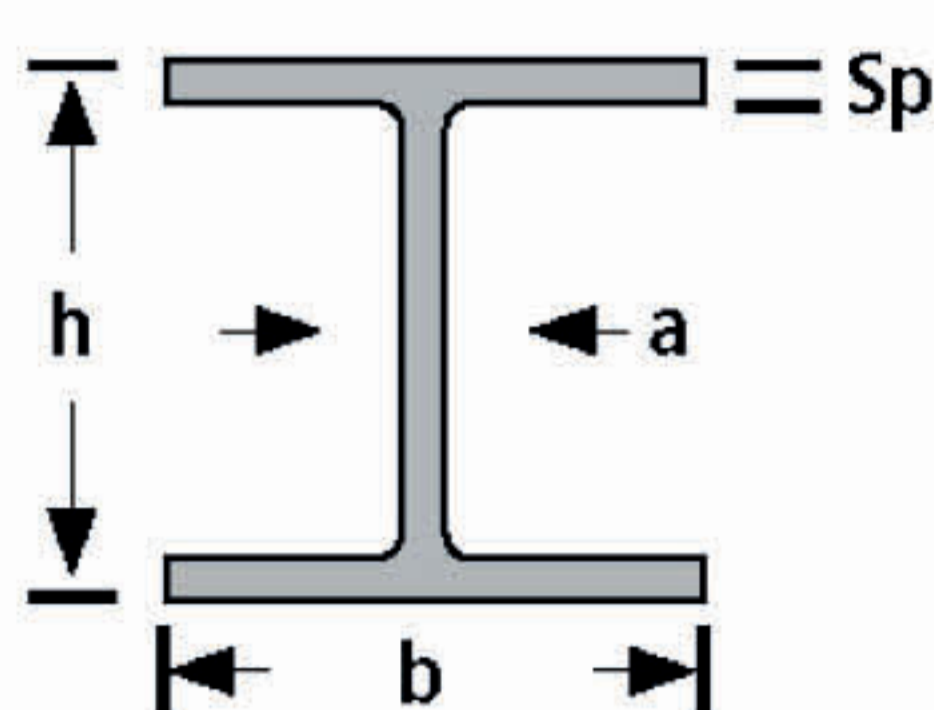

Resistenza alla flessione.
Carico totale uniformemente distribuito per $\sigma = 1600 \text{ Kg/cm}^2$

Dimensioni Profilo

L= distanza fra gli appoggi, in metri.

tipo	h mm	b mm	sp mm	a mm	peso kg/m	L= distanza fra gli appoggi, in metri. q= quintali arrotondati														
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
100	96	100	8	5	16,7	30	22	18	14											
120	114	120	8	5	19,8	44	33	26	21	18										
140	133	140	8,5	5,5	24,7	65	48	38	31	26	23									
160	152	160	9	6	30,4	93	69	55	45	38	33	28	25							
180	171	180	9,5	6	35,5	124	92	73	60	51	44	38	34	30						
200	190	200	10	6,5	42,3	165	123	97	80	68	59	51	45	40	36					
220	210	220	11	7	50,5	218	163	129	107	91	78	68	61	54	49	44				
240	230	240	12	7,5	60,3	286	214	170	140	119	103	90	80	72	65	58	53	48		
260	250	260	12,5	7,5	68,2	354	265	210	174	148	128	113	100	90	81	73	67	61		
280	270	280	13	8	76,4	428	320	255	210	179	155	137	121	109	98	89	81	75		
300	290	300	14	8,5	88,3	535	400	318	263	224	194	171	152	137	124	112	103	94		
320	310	300	15,5	9	97,6	628	463	374	310	263	229	201	180	161	146	133	121	111		
340	330	300	16,5	9,5	105	713	533	424	352	300	260	229	204	184	166	152	139	127		
360	350	300	17,5	10	112	803	600	478	396	338	293	258	230	207	188	171	157	144		
400	390	300	19	11	125	981	734	585	485	413	359	318	283	255	231	211	193	179		
450	440	300	21	11,5	140	1233	922	735	610	520	453	400	357	322	292	267	245	226		
500	490	300	23	12	155	1510	1130	901	748	638	555	491	439	396	360	329	303	280		
550	540	300	24	12,50	166	1765	1321	1054	875	747	651	575	514	464	423	387	356	329		
600	590	300	25	13	178	2038	1525	1217	1011	863	752	665	595	538	489	450	413	382		
650	640	300	26	13,50	190	2328	1742	1390	1155	987	860	761	681	615	561	514	473	438		
700	690	300	27	14,50	204	2656	1989	1587	1319	1127	982	869	778	708	641	588	542	502		
800	790	300	28	15	224	3270	2448	1955	1625	1389	1211	1072	960	869	792	727	671	622		
900	890	300	30	16	252	4037	3023	2414	2007	1716	1496	1325	1188	1075	981	900	831	771		
1000	990	300	31	16,50	272	4766	3570	2851	2370	2027	1788	1567	1045	1272	1160	1066	985	914		

SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064
0571 / 541017
Fax 0571 / 541035
Email info@pacipaolosiderurgica.it
clienti@pacipaolosiderurgica.it
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528
Fax 0571 / 586380
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319
Fax 055 / 9154400
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it