
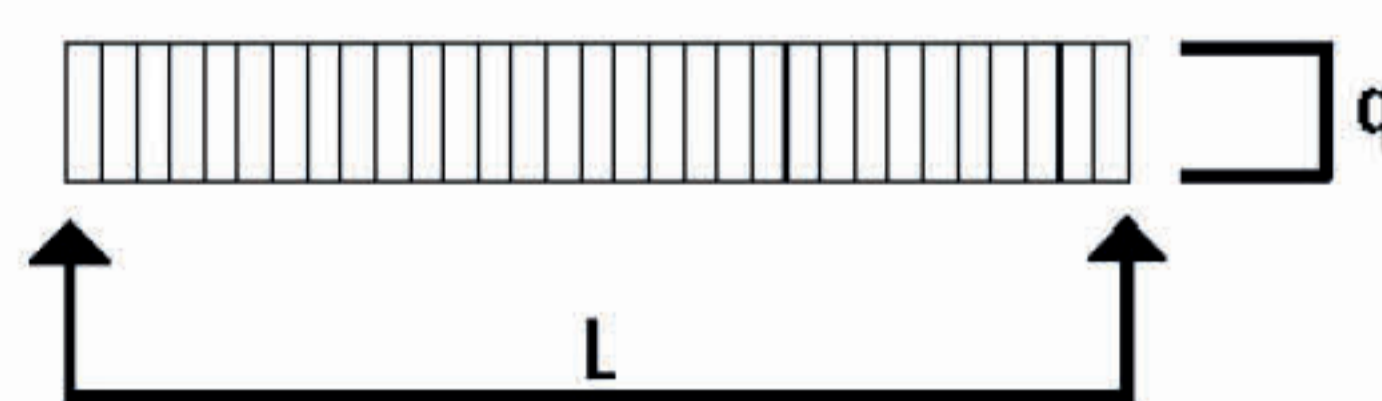


## TRAVI HEM

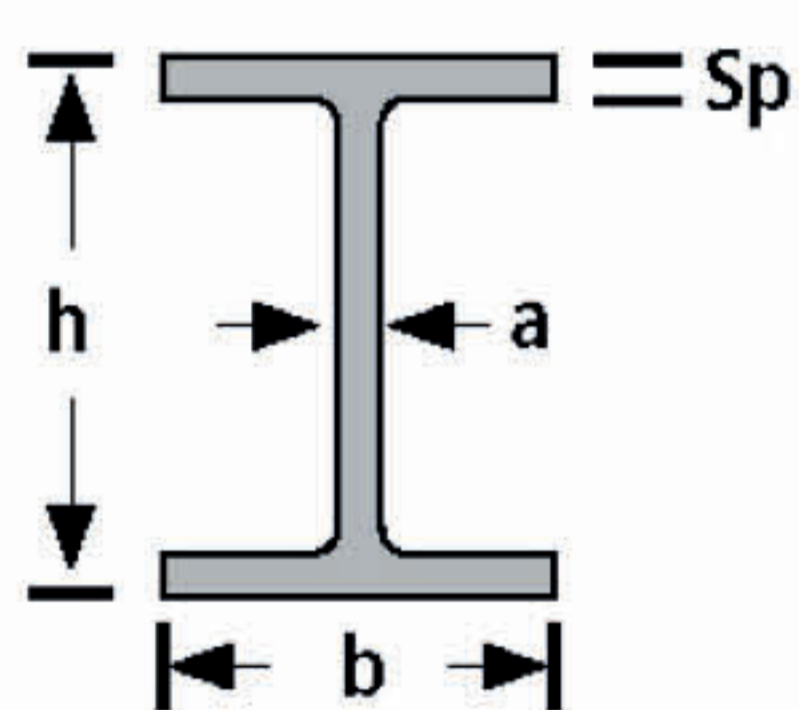

Resistenza alla flessione.  
Carico totale uniformemente distribuito per  $\sigma = 1600 \text{ Kg/cm}^2$

Dimensioni Profilo

L= distanza fra gli appoggi, in metri.

tipo	h mm	b mm	sp mm	a mm	peso kg/m	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						q= quintali arrotondati												
<b>100</b>	120	106	20	12	<b>41,8</b>	80	59	46	38	32	27							
<b>120</b>	140	126	21	12,5	<b>52,1</b>	121	90	71	58	49	42	36						
<b>140</b>	160	146	22	13	<b>63,2</b>	173	129	102	84	71	61	53	46					
<b>160</b>	180	166	23	14	<b>76,2</b>	239	178	141	116	98	84	73	65	57				
<b>180</b>	200	186	24	14,5	<b>88,9</b>	316	236	187	154	130	112	98	87	77	69			
<b>200</b>	220	206	25	15	<b>103</b>	409	305	242	200	170	146	128	113	101	90	82		
<b>220</b>	240	226	26	15,5	<b>117</b>	517	386	306	253	215	186	163	144	129	116	105	95	
<b>240</b>	270	248	32	18	<b>157</b>	763	570	453	374	318	275	242	215	192	173	157	142	130
<b>260</b>	290	268	32,5	18	<b>172</b>	916	684	544	450	383	332	292	259	232	210	190	173	158
<b>280</b>	310	288	33	18,5	<b>189</b>	1082	808	643	532	453	393	346	307	276	249	226	206	189
<b>300</b>	340	310	39	21	<b>238</b>	1477	1104	879	728	620	538	473	421	379	342	311	285	261
<b>320</b>	359	309	40	21	<b>245</b>	1614	1206	960	796	678	588	518	462	415	376	342	313	287
<b>340</b>	377	309	40	21	<b>248</b>	1724	1286	1024	849	723	628	554	493	444	402	366	335	308
<b>360</b>	395	308	40	21	<b>250</b>	1827	1366	1088	902	769	668	589	526	473	428	391	358	329
<b>400</b>	432	307	40	21	<b>256</b>	2049	1532	1247	1013	863	751	662	591	532	483	441	405	373
<b>450</b>	478	307	40	21	<b>263</b>	2339	1749	1395	1157	987	859	758	678	611	555	507	466	430
<b>500</b>	524	306	40	21	<b>270</b>	2629	1967	1568	1302	1111	967	854	764	689	626	573	527	487
<b>550</b>	572	306	40	21	<b>278</b>	2944	2203	1757	1460	1246	1085	959	858	774	705	645	593	548
<b>600</b>	620	305	40	21	<b>285</b>	3260	2440	1947	1617	1380	1203	1064	952	860	783	717	660	611
<b>650</b>	668	305	40	21	<b>293</b>	3588	2686	2143	1780	1521	1324	1172	1050	949	864	792	730	675
<b>700</b>	716	304	40	21	<b>301</b>	3916	2932	2340	1944	1661	1448	1281	1147	1037	945	866	799	740
<b>800</b>	814	303	40	21	<b>317</b>	4628	3466	2767	2300	1965	1714	1517	1360	1230	1121	1029	949	880
<b>900</b>	910	302	40	21	<b>333</b>	5340	3999	3193	2655	2270	1980	1753	1572	1422	1297	1191	1100	1020
<b>1000</b>	1008	302	40	21	<b>349</b>	6103	4571	3651	3036	2596	2265	2006	1799	1629	1487	1365	1261	1170

### SEDE LEGALE E MAGAZZINO

Via Tosco Romagnola Sud, 39  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

Tel 0571 / 541064  
0571 / 541017  
Fax 0571 / 541035  
Email info@pacipaolosiderurgica.it  
clienti@pacipaolosiderurgica.it  
amministrazione@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE MONTELUPO

Via del Piano, 99-101  
50056, Montelupo Fiorentino (FI)

### FILIALE DI CERRETO GUIDI

Via Mazzini, 77 - Loc. Stabbia  
50050, Cerreto Guidi (FI)

Tel 0571 / 586528  
Fax 0571 / 586380  
Email stabbia@pacipaolosiderurgica.it

### FILIALE DI FIGLINE VALDARNO

Via G.Brodolini, 20 - Loc. Agaccioni  
50063, Figline e Incisa Valdarno (FI)

Tel 055 / 9155319  
Fax 055 / 9154400  
Email valdarno@pacipaolosiderurgica.it