




**SCHEDA
TECNICA**

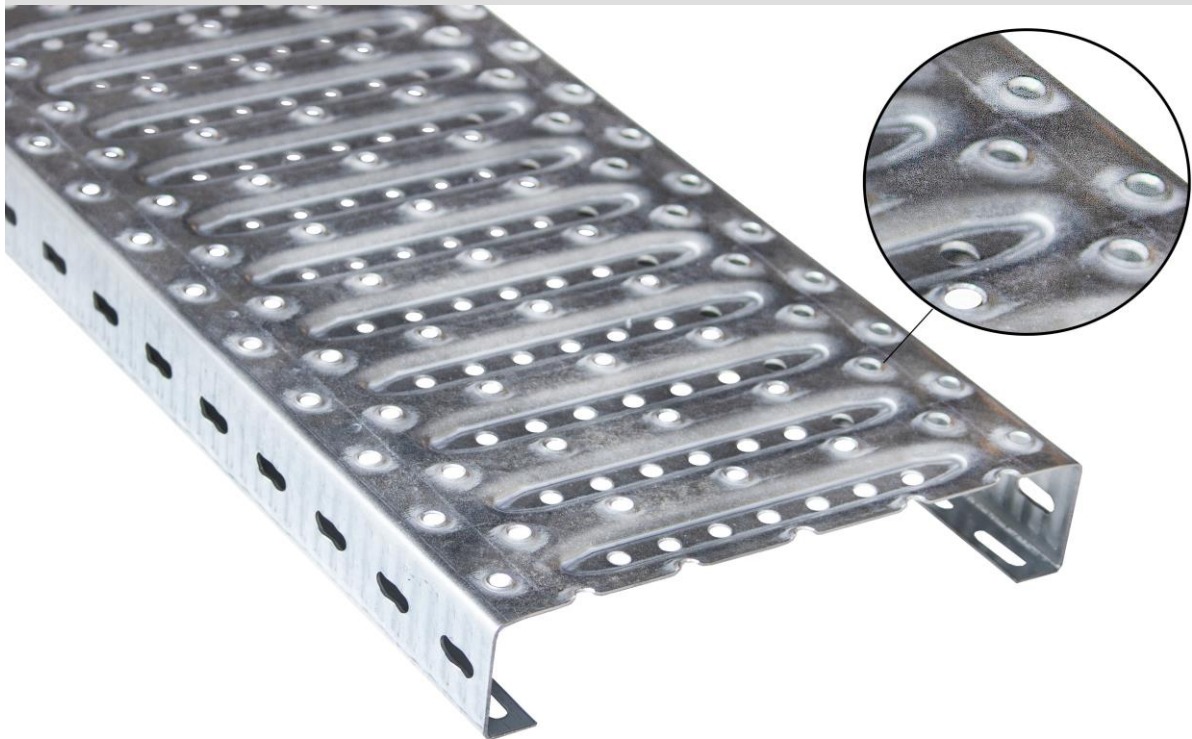



/ SCHEDA TECNICA

Mod. GRADINO GF

GRADINO BUGHATO E FORATO P50 H58

CATEGORIA ANTISCIVOLO

R11 DIN 51130 $19^\circ < a < 27^\circ$

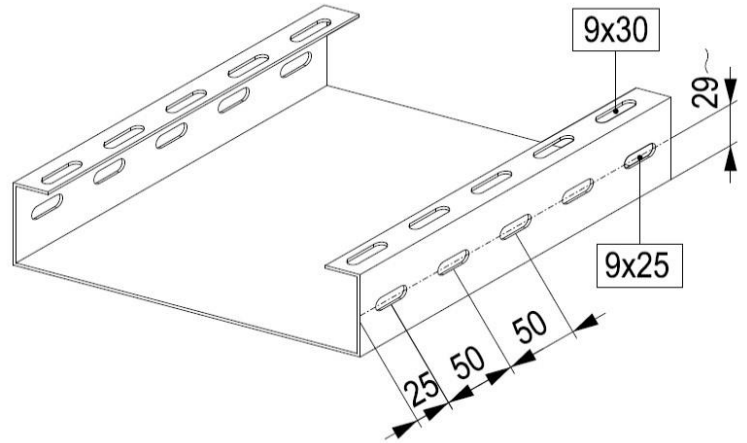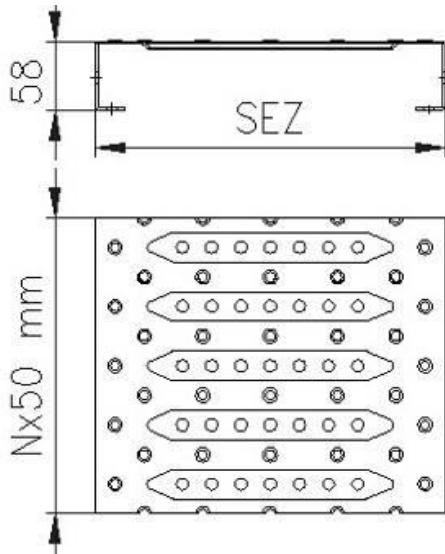

Lunghezza (mm): da 600 a 9000

Note:

Superficie Antitacco con effetto Antipánico;
Ottimo grip antiscivolo;
Veloce deflusso degli agenti atmosferici;
Ideale per scale di sicurezza e passerelle.

Finitura	Grezzo	Zincato Sendzimir		Zincato a Caldo	Acciaio Inox		Legg Peraluman	Cor ten-A
		S250GD+Z	S350GD+Z		AISI 304	AISI 316		
Materia 1a	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	X5 CrNi 18 10	X5 CrNiMo 17 12	5754 H111	S355JOWP
Sezione	Peso Netto Kg/m (*)							
150x2.0	4,25	4,25	/	4,59	/	/	/	/
150x2.5	/	/	/	/	/	/	1,99	/
250x1.5	/	/	/	/	4,25	4,25	/	/
250x2.0	5,60	5,60	/	6,02	5,60	/	/	5,60
250x2.5	7,04	7,04	/	7,44	/	/	2,41	/
300x1.5	/	/	/	/	4,81	/	/	/
300x2.0	6,38	6,38	/	6,88	/	/	/	6,38
300x2.5	7,96	7,96	/	8,64	/	/	2,77	/
325x2.0	6,80	6,80	/	7,26	/	/	/	/
325x2.5	8,40	8,40	/	9,18	/	/	/	/

*pesi teorici

