



SCALE DI SICUREZZA



SOPPALCHI



PASSERELLE

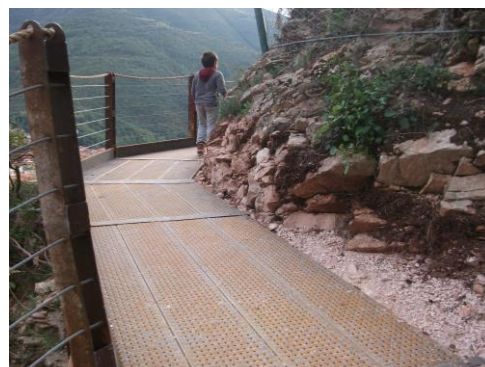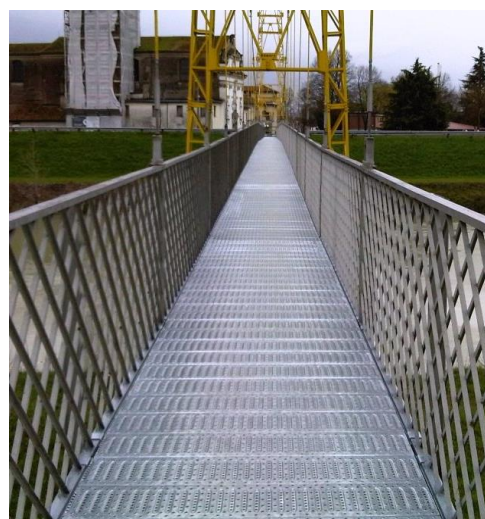

Qualità e Sicurezza, in ogni passo!


PROFILI PER PAVIMENTAZIONE



PROFILI H29

Mod. Profilo PL


Caratteristiche:

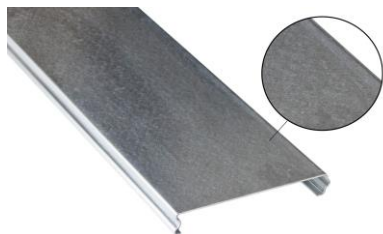

- Superficie adatta alla posa di pavimenti in moquette, linoleum, truciolare, compensati e laminati plastici
- Adatto per ripiani per scaffalatura
- Categoria Antiscivolo **NON CLASSIFICATO**

Mod. Profilo PB


Caratteristiche:

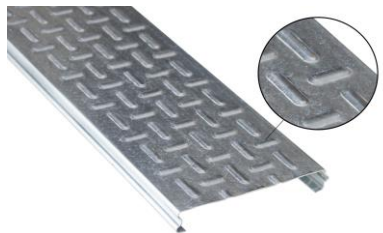

- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per ripiani per scaffalatura
- Categoria Antiscivolo **NON CLASSIFICATO**


Mod. Profilo PFR

Caratteristiche:

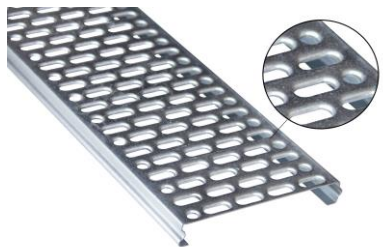

- Superficie forata del 29%
- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per ripiani per scaffalatura
- Categoria Antiscivolo **NON CLASSIFICATO**

PROFILI PL / PB / PFR

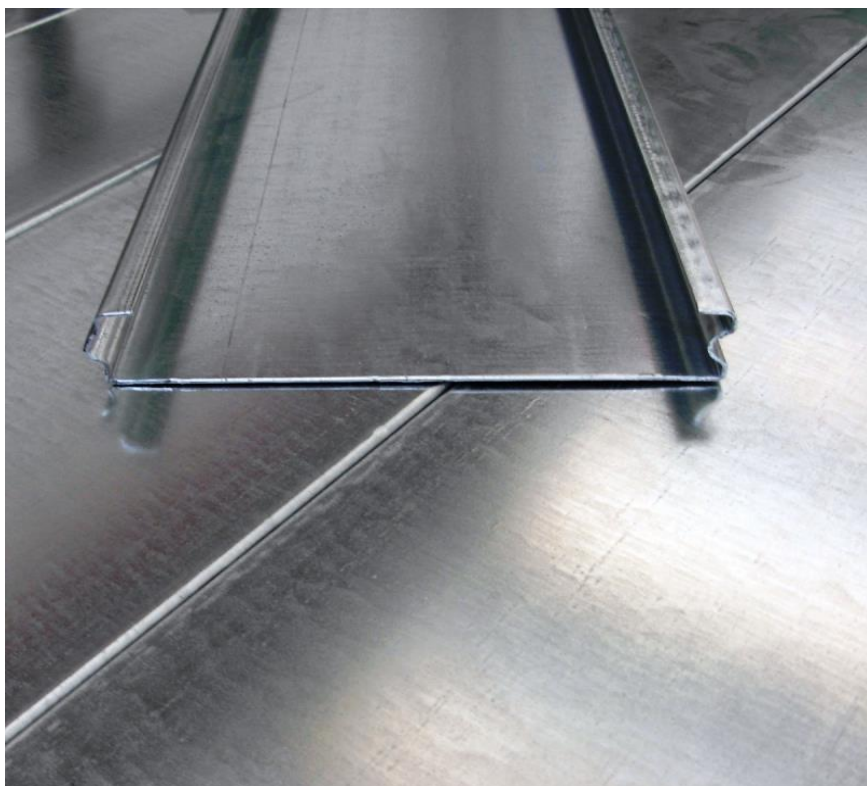

PROFILO FORATO H58 P40

Mod. Profilo RSA

Caratteristiche:




- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali
- Superficie forata del 40%
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

PROFILI FORATI H58 P50

Mod. Profilo GP

Caratteristiche:

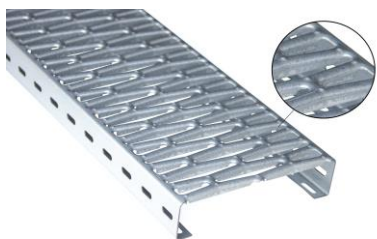

- Superficie forata del 50%
- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali e ripiani per scaffalatura
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

Mod. Profilo ZFR

Caratteristiche:



- Superficie forata del 35%
- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi e passerelle pedonali
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

PROFILO GP



PROFILI CHIUSI E BUGNATI H58 P50

Mod. Profilo ZB

Caratteristiche:



- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**


Mod. Profilo ZBC

Caratteristiche:



- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**


PROFILO ZB / ZBC

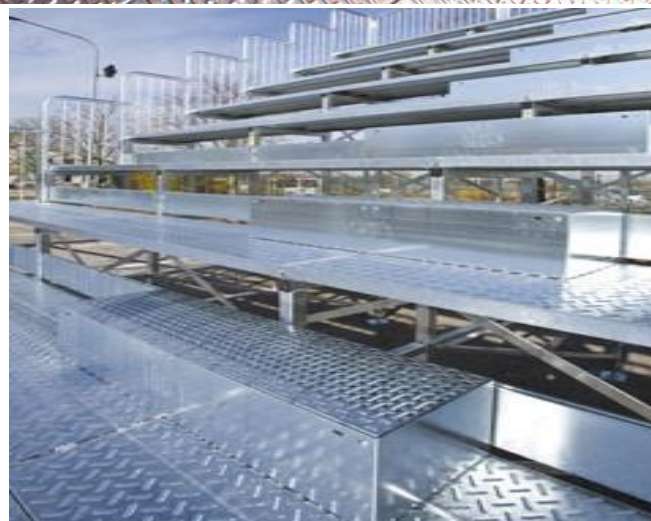

PROFILI CHIUSI E BUGNATI H58 P50

Mod. Profilo ZL


Caratteristiche:

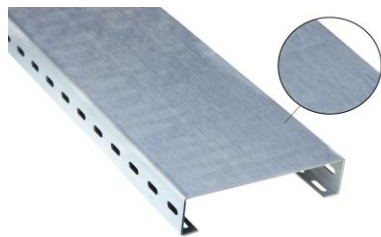

- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, da utilizzare SOLO se rivestito per antiscivolo
- Superficie adatta alla posa di pavimenti in moquette, linoleum.
- Truciolare, compensati e laminati plastici con spessore 15/10
- Categoria Antiscivolo **NON CLASSIFICATO**


Mod. Profilo ZA

Caratteristiche:

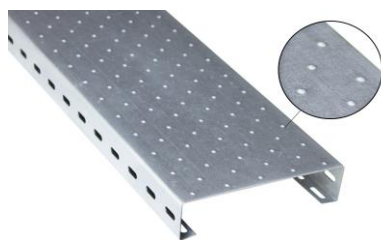

- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, la puntinatura garantisce un effetto antiscivolo per uso pedonale
- Superficie adatta alla posa di pavimenti in moquette, linoleum
- Truciolare, compensati e laminati plastici
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

PROFILO ZL-ZA

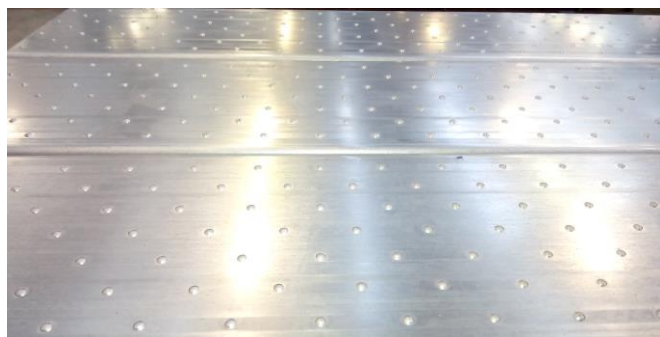

PROFILI CARRELLABILI H58 P50

Mod. Profilo RSC

Caratteristiche:



- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali
- Profilo utilizzato anche per il passaggio di transpallet manuali
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

Mod. Profilo RSC 3.0

Caratteristiche:



- Prodotto con spessori 2,5 e 3,0 mm, garantisce prestazioni e portate elevate
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali
- Profilo utilizzato anche per il passaggio di transpallet manuale-elettrico
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**


Mod. Profilo RSC-F

Caratteristiche:




- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per soppalchi, passerelle pedonali
- Profilo utilizzato anche per il passaggio di trans pallet manuali
- Fori da 5mm per scarico condensa
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**


PROFILO CARRELLABILE RSC

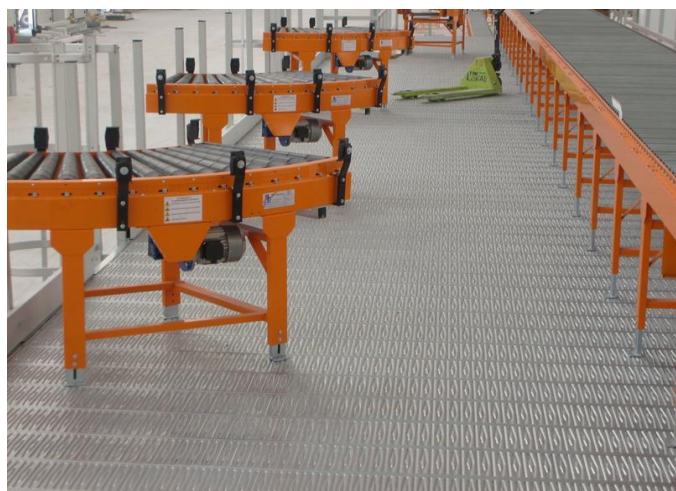

PROFILI FORATI E BUGNATI H58 P60

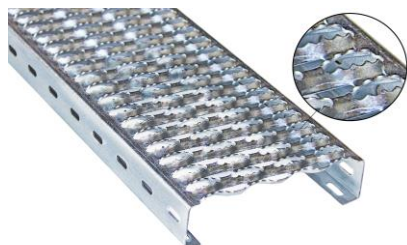Mod. Profilo GE**Caratteristiche:**


- Elevata rigidità strutturale
- Adatto per impieghi tecnici e impianti tecnologici
- Superficie forata del 40%
- Categoria Antiscivolo **R12 DIN 51130**

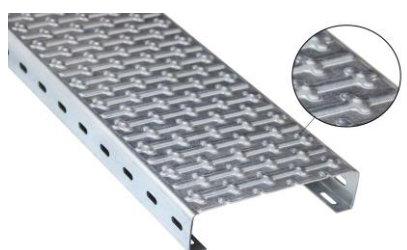Mod. Profilo XB**Caratteristiche:**

- Superficie bugnata per irrigidire il profilo
- La puntinatura garantisce l'effetto antiscivolo
- Adatto per passerelle ciclabili e pedonabili, rampe disabili, soppalchi, passerelle tecniche e calpestabili
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**

Mod. Profilo XF**Caratteristiche:**

- Superficie bugnata per irrigidire il profilo con fori $\varnothing 8\text{mm}$
- La puntinatura garantisce l'effetto antiscivolo, la foratura da 8mm garantisce il deflusso degli agenti atmosferici
- Adatto per passerelle ciclabili e pedonabili, rampe disabili, soppalchi, passerelle tecniche e calpestabili
- Categoria Antiscivolo **R10 DIN 51130**

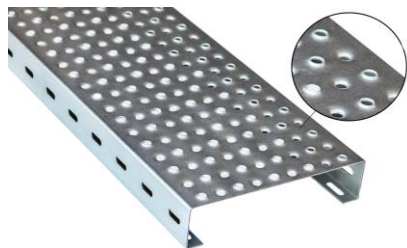Mod. Profilo LB**Caratteristiche**

- Superficie bugnata e forata per irrigidire il profilo
- La foratura con svasatura verso l'alto garantisce l'effetto antiscivolo, la svasatura verso il basso garantisce il deflusso degli agenti atmosferici
- Categoria Antiscivolo **R12 DIN 51130**, (Corten-A **R13 DIN 51130**)



PROFILO GE

PROFILO XB / XF

PROFILI PER GRADINI E PIANEROTTOLI



Per caratteristiche, dimensioni e finiture disponibili;



contattare il nostro ufficio tecnico.

GRADINI BUGNATI CIECHI E FORATI H58 P50

Mod. Gradino GF

Caratteristiche:



- Superficie Antipanico, Ottimo grip Antiscivolo
- Veloce deflusso degli agenti atmosferici
- Adatto per passerelle e scale di sicurezza
- Versione con teste saldate lunghezza 1800 e 2400mm
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**

Mod. Gradino ZB2

Caratteristiche:



- Superficie Antipanico con fori da 8mm
- Veloce deflusso degli agenti atmosferici
- Antiscivolo su entrambi i lati
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

Mod. Gradino ZBC


Caratteristiche:



- Superficie bugnata chiusa
- Antiscivolo su un lato solo
- Adatto per scale interne
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**

Mod. Gradino GB2

Caratteristiche:

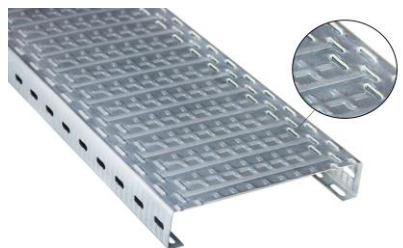

- Superficie chiusa e bugnata
- Antiscivolo su entrambi i lati
- Adatto per scale interne
- Categoria Antiscivolo **R9 DIN 51130**



GRADINO GF




GRADINO ZB2



GRADINO ZBC / GB2


GRADINO GXB

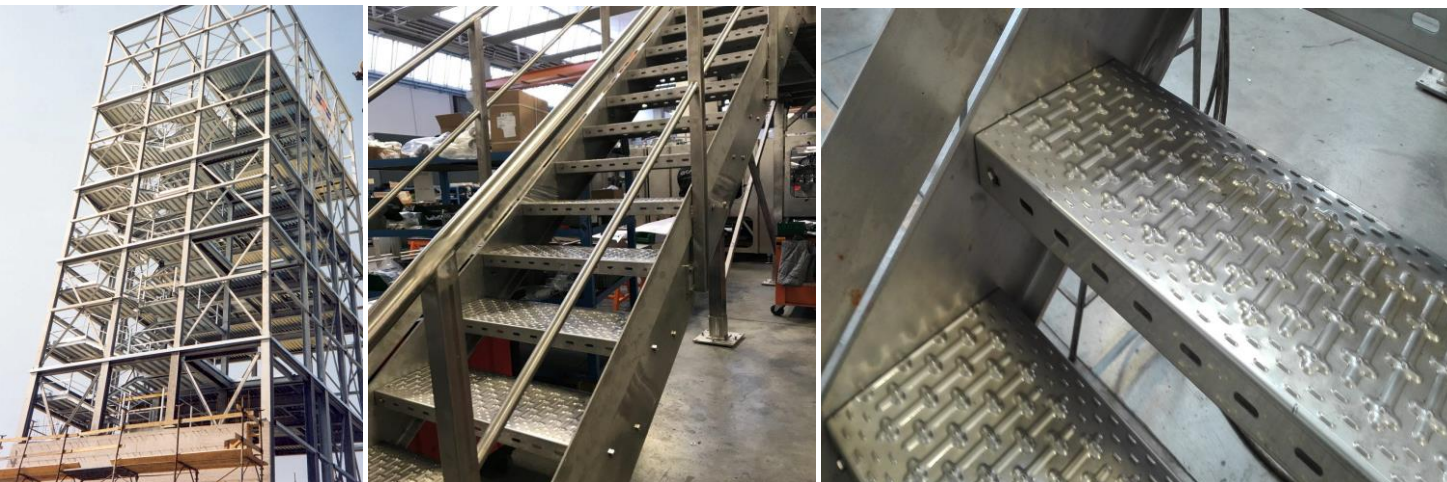

GRADINI BUGNATI CIECHI E FORATI H58 P60

Mod. Gradino GXB**Caratteristiche:**

- Superficie bugnata per irrigidire il profilo
- La puntinatura garantisce l'effetto antiscivolo
- Adatto per scale interne
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**

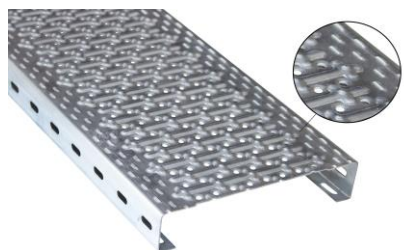Mod. Gradino GXF**Caratteristiche:**


- Superficie bugnata per irrigidire il profilo con fori Ø8mm
- La puntinatura garantisce l'effetto antiscivolo, la foratura da 8mm garantisce il deflusso degli agenti atmosferici
- Adatto per scale interne ed esterne
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**

Mod. Gradino GLB**Caratteristiche:**

- Superficie bugnata e forata per irrigidire il profilo
- La foratura con svasatura verso l'alto garantisce l'effetto antiscivolo, la svasatura verso il basso garantisce il deflusso degli agenti atmosferici
- Adatto per scale interne ed esterne con pedata da 325mm
- Categoria Antiscivolo **R12 DIN 51130**




PROFILI A PIOLO PER SCALE ALLA MARINARA

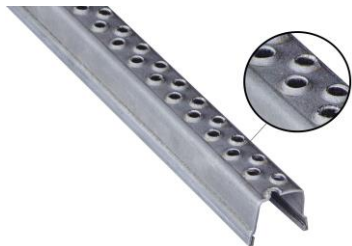Mod. Piolo 25x25H**Caratteristiche:**

- Adatti per scale ad uso settore agricolo
- Scale a piolo per manutenzioni tralicci o silos
- Struttura rinforzata
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**

Mod. Piolo 25x30H**Caratteristiche:**


- Adatti per scale ad uso tecnico,
- Scale a piolo per manutenzioni tralicci o silos
- Scale a piolo per macchine operatrici e autocisterne
- Disponibile in acciaio grezzo, acciaio inox AISI304-316 e lega alluminio
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**

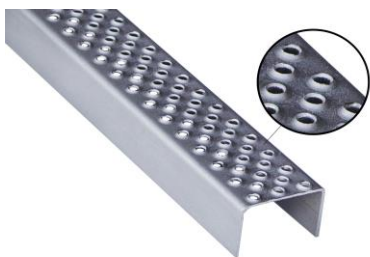Mod. Piolo 50x34H**Caratteristiche:**

- Adatti per scale ad uso tecnico
- Scale a piolo per manutenzioni tralicci o silos
- Scale a piolo per macchine operatrici e autocisterne
- Base appoggio allargata
- Categoria Antiscivolo **R11 DIN 51130**



PIOLI

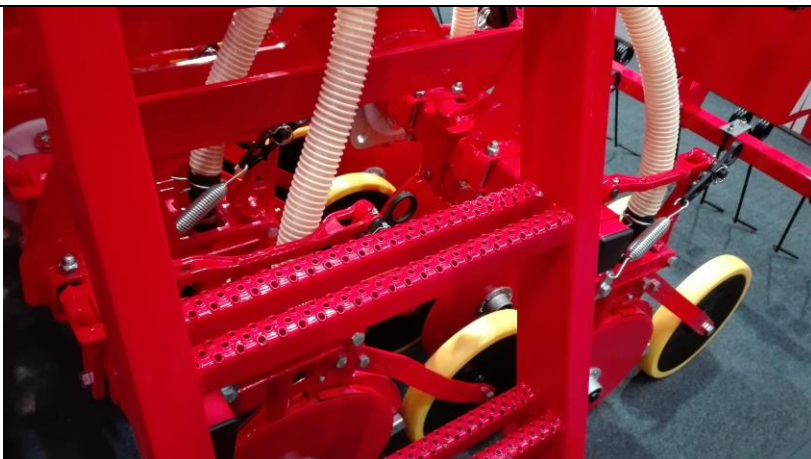



abaGRIGLIATI

Forging ideas since 1975

Abagrigliati s.r.l. Unipersonale

Via dell'Artigianato 10
35010 Massanzago, Padova – Italy
R.E.A. PD 349394
P.IVA e C.F. IT03940180288
Cap. Soc. € 50.000 i.v.

Tel. +39 049 5797535
Fax +39 049 5797860
www.abagrigliati.it
info@abagrigliati.it
abagrigliati@pec.it



Per caratteristiche, dimensioni e finiture disponibili;



contattare il nostro ufficio tecnico.