

# Canotta piatta da tennis con minigonna incorporata

[CA3]

Sketch di tendenza



Plat



**Volumi**

Valore della vestibilità: v.v. -3° (valore indicativo; la vestibilità va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

**Descrizione tecnica**

Canotta piatta con scollatura arrotondata sia davanti, sia dietro. È realizzata con due jersey molto elasticizzati, di cui uno molto pesante per la canotta e uno leggero per bordi e minigonna.

Generalmente, è abbinata ad una culotte.

Giromaniche e scollature in tessuto doppio e con bordi a intarsio.

Minigonna a mezza ruota.

Cuciture con tagliacuce.

Entità proposta di cucitura 0,3-0,5 cm (abbreviato TC3-TC5 nel linguaggio di settore).

**Misure**

Tg. 42

Statura: 168 cm

Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 21 cm

Semicirconferenza torace: 42 cm

Semicirconferenza torace seno: 45 cm

Semicirconferenza vita: 34 cm

Semicirconferenza bacino: 47 cm

Lunghezza del capo (compresa la minigonna): 77,5 cm

## Tecnica di costruzione: tracciato del dietro e del davanti congiunti


Per la costruzione del cartamodello, dopo aver copiato la mappa propedeutica della canottiera base (pag. 157) con il dietro e il davanti congiunti e con v.v.  $-3^\circ$  o dopo averla prelevata dall'archivio digitale, si elimina la posizione del seno e si aggiunge il livello avanbacino a metà fra il livello vita e il livello bacino. Si procede apportando al tracciato le seguenti **trasformazioni**.

### Tracciato del dietro


- Si predispose lo **scollo dietro**; si fissano i punti a 6 cm sul centro dietro e a 3 cm sulla spalla e si uniscono tali punti con linea adeguata.
- Si aggiunge il **bordo giro scollo**; si traccia una linea parallela alla nuova scollatura alta 3 cm.
- La **larghezza totale della spalla**, compresi tutti i bordi (scollo e giromanica), è di 9 cm.
- Si delinea il **giromanica**; si traccia una linea che inizia dalla larghezza massima della spalla e termina a metà fra il livello ascellare e il livello seno.
- Si delinea il **bordo del giroascella**; si traccia una linea parallela al giromanica alta 3 cm.
- Si aggiunge la **ripresa** sul fianco; è profonda 3 cm e si congiunge nella parte superiore al livello seno e nella parte inferiore al livello bacino.
- Si aggiunge la **linea d'inserimento della minigonna**; si traccia una linea che inizia sul livello dell'avanbacino sul fianco e scende di 1 cm sul centro dietro.

### Tracciato del davanti

- Si riportano le stesse misure del dietro sulla spalla.
- La **profondità della scollatura** sul centro davanti è di 16 cm.
- Per i **bordi, la ripresa sul fianco e la linea d'inserimento della minigonna** si seguono le stesse indicazioni valide per il dietro.

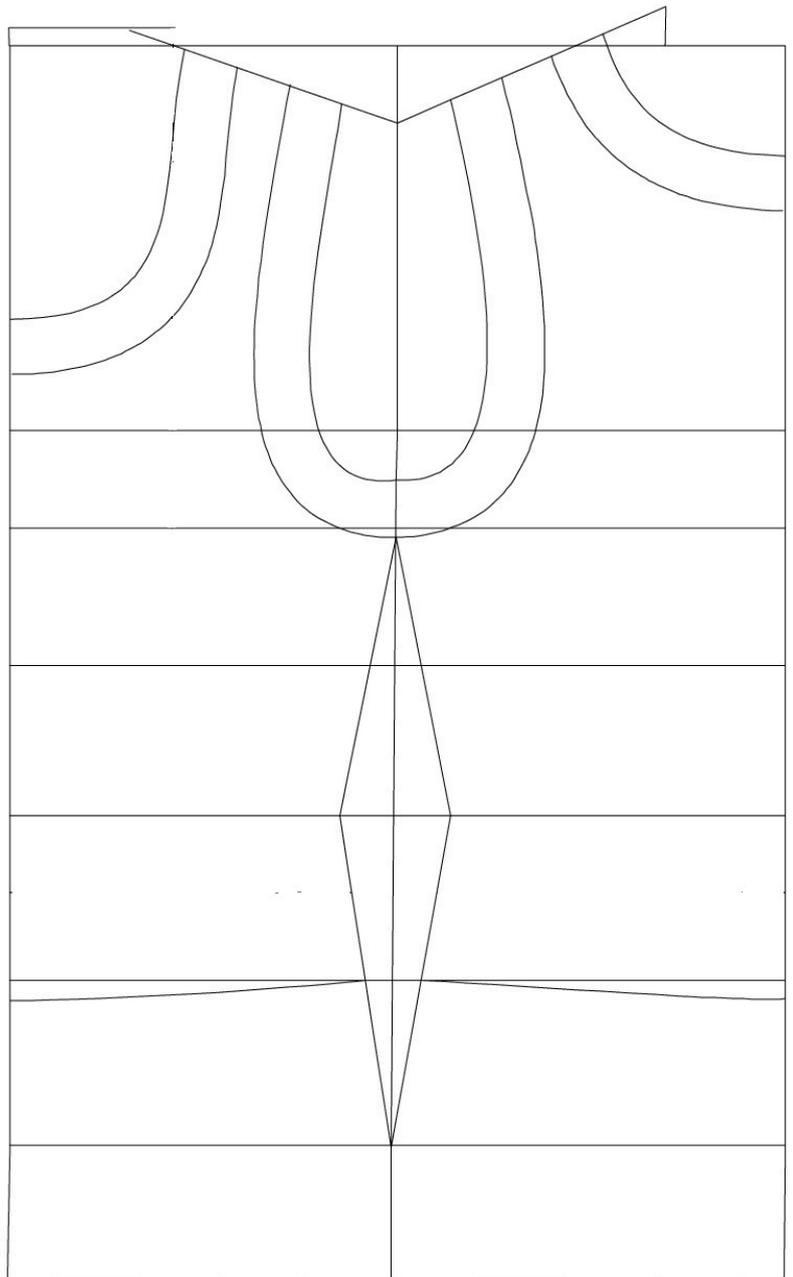

Mappa della canotta da tennis

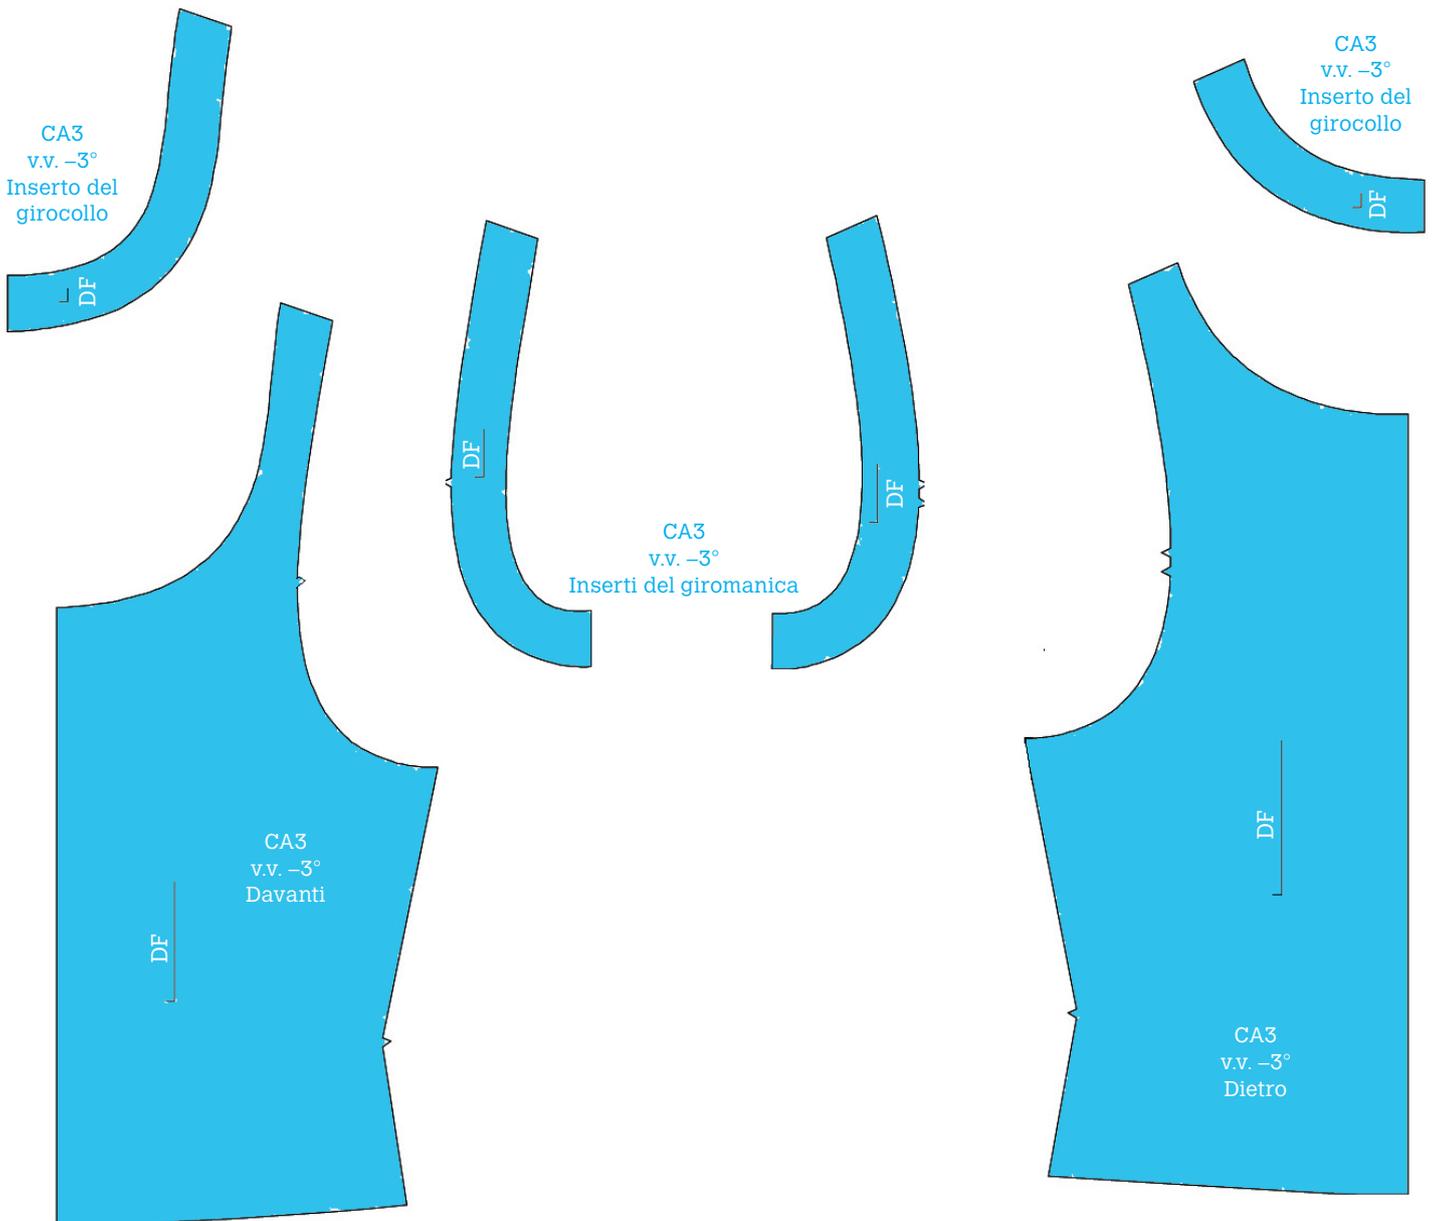


Sagome dei vari pezzi della canotta piatta


### Tecnica di costruzione: tracciato della minigonna a $\frac{1}{4}$ di ruota

Per quanto riguarda la costruzione della parte inferiore della canotta piatta da tennis con minigonna incorporata, si deve predisporre il tracciato di una **gonna a  $\frac{1}{4}$  di ruota** con le seguenti misure:

- 24,2 cm per il raggio della semicirconferenza avanbacino (AB-AB1), ottenuto dalla somma della misura della larghezza della canottiera sull'avanbacino presa due volte (in quanto la minigonna sarà inserita sulle due parti del dietro) divisi per 3,14; il risultato ottenuto si moltiplica per 2; nel nostro caso si ha:  $[(19 + 19) : 3,14] \times 2 = [38 : 3,14] \times 2 = 12,1 \times 2 = 24,2$  cm; una volta misurata la linea dell'avanbacino, si consiglia di diminuirla di almeno 0,5 cm perché la linea curva che si ottiene nella minigonna tende a cedere durante la confezione;
- 25,5 cm per il raggio della lunghezza (BC-BC1).

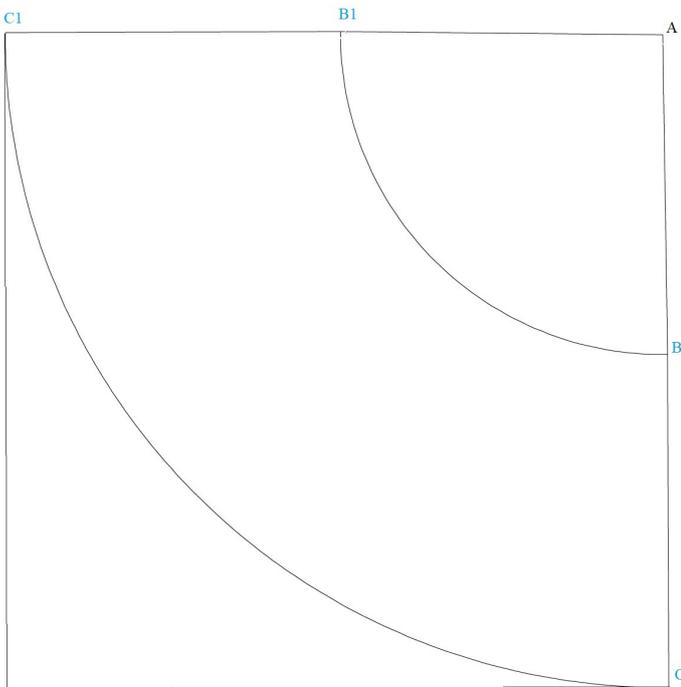

Tracciato della minigonna

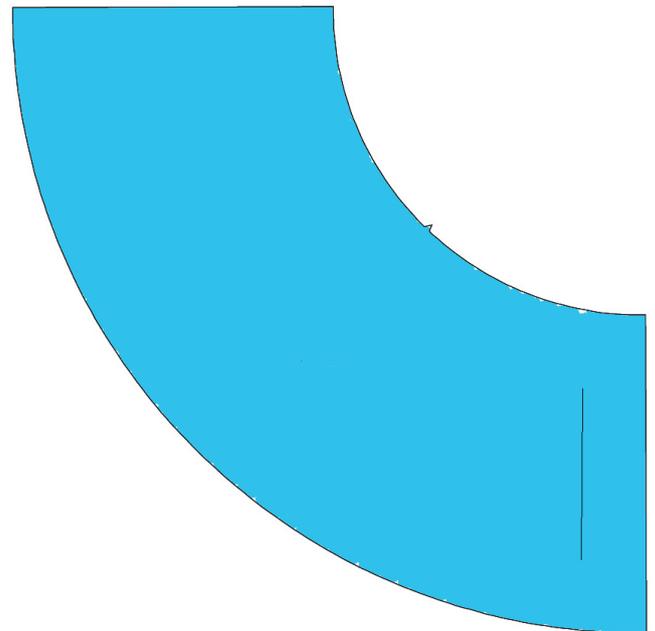

Sagoma della minigonna

## Industrializzazione della canotta piatta da tennis con minigonna incorporata [CA3]

PLAT



- Si ricopiano in doppio o a specchio le sagome del davanti, dell'inserto del girocollo davanti, del dietro e dell'inserto del girocollo dietro.
- Si ricopiano le altre sagome.
- Si inseriscono i relativi diritto filo.
- Si aggiungono 0,3-0,5 cm di cucitura lungo tutti i perimetri delle sagome.
- Si riportano le tacche come mostrato in figura. Le tacche vanno assegnate in modo tale da non confondere i vari inserti dei giromaniche; per il davanti una tacca e per il dietro due tacche.

## Prova di assemblaggio della parte superiore con quella inferiore



## Sagome in numero esatto per il piazzamento industriale

Le due parti superiori del corpo della canottiera sono in colore turchese e rappresentano il tessuto A. Gli inserti del girocollo, del giromanica e le due minigonne sono in colore giallo e rappresentano il tessuto B.

Scheda modello	Codice modello: CA3				
Descrizione sagome	Tessuto A Corpo n. pezzi	Tessuto B Minigonna e inserti n. pezzi	Fodere n. pezzi	Rinforzi n. pezzi	Dime n. pezzi
Davanti superiore	1				
Inserti girocollo davanti		2			
Inserti giromaniche davanti		4			
Davanti minigonna		1			
Dietro superiore	1				
Inserto girocollo dietro		2			
Inserti giromaniche dietro		4			
Minigonna dietro		1			
<b>Totale pezzi</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

