


Bron: RRGs		
≥2.500 kg per opslagplaats	Inrichtingen waarin verpakte bestrijdingsmiddelen in emballage worden opgeslagen	Opslag verpakte gevaarlijke stoffen
≥200 kg ammoniak per installatie	Inrichtingen waarin een koel- of vriesinstallatie aanwezig is	Ammoniakoel- en vriesinstallatie
≥10.000 kg gevaarlijke stoffen	Verzamelplaatsen waar te vervoeren gevaarlijke stoffen geparkeerd mogen worden	Vervoersbedrijf
≥3.000 liter	Inrichtingen waar propaan of een vloeibaar gemaakt brandbaar gas wordt opgeslagen in een reservoir	Prop. en (vloeib.) brandb. gas
Per installatie ≥20.000 liter	Inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met oxiderende (vloeibaar gemaakte) gassen	Oxiderende gassen
	Inrichtingen waar een gasdrukregel- en meetstation aanwezig is	Gasdrukregel- en meetstations
Volume van de voorraadtank ≥3.000 liter	Inrichtingen waar gasflessen met propaan en/of butaan worden gevuld, waarbij een tank met propaan en/of butaan aanwezig is	Vulstations voor propaan en butaan
Som van alle flessen ≥10.000 liter	Inrichtingen waar gasflessen worden opgeslagen (gasflessendepot)	Gasflessendepot
Per opslageenheid ≥15 liter	Inrichtingen waar een gasfles, tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie met een zeer giftig gas	Zeer giftige gassen
Per opslageenheid ≥150 liter	Inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een giftig (vloeibaar gemaakt) gas	Giftige gassen
Per opslageenheid ≥20.000 liter	Inrichtingen waar een tank, tankwagen boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een gasvormige gevaarlijke stof	Overige gevaarlijke gassen
Per opslageenheid ≥20.000 liter	Inrichtingen waar een bovengrondse tank, tankwagen , boxcontainer of procesinst. aanwezig is met (licht) ontvl.b. vloeistof	Licht ontvlambare vloeistoffen
Per opslageenheid ≥150.000 liter	Inrichtingen waar een bovengrondse tank of procesinst. aanwezig is met een vloeistof met een vlampunt hoger dan 55 graden C.	Brandbare vloeistoffen
Per opslageenheid ≥200 liter	Inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een zeer giftige vloeistof	Zeer giftige vloeistoffen
Per opslageenheid ≥2.000 liter	Inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinstallatie aanwezig is met een giftige vloeistof	Giftige vloeistoffen
Per opslageenheid ≥20 liter	Inrichtingen waar een tank, tankwagen, boxcontainer of procesinst. aanwezig is met vloeistof die zeer giftige gassen kan vormen	Vloeistoffen die zeer gift. gas. kan vormen
Per opslageenheid ≥200 liter	Inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeistof die vergiftige gassen kan vormen	Vloeist. die giftige gassen kan vormen
Per opslageenheid ≥150.000 liter	Inrichtingen waar een tank of procesinstallatie aanwezig is met een vloeibare gevaarlijke stof	Overige gev. vloeistoffen
Per opslageenheid ≥200 kg	Inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor los gestort mat. is met een zeer giftige vaste stof	Zeer giftige vaste stof
Per opslageenheid ≥2.000 kg	Inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening voor los gestort mat. is met een giftige vaste stof	Giftige vaste stof
Per opslageenheid ≥200 kg	Inr. waar een silo of een andere gesloten opslagvoorz. voor los gestort mat. is met een stof die zeer giftige gassen kan vormen	Vaste stoffen die zeer giftige gassen kunnen vormen
Per opslageenheid ≥2.000 kg	Inr. waar een silo of een andere gesloten opslagvoorz. voor los gestort materiaal is met een stof die giftige gassen kan vormen	Vaste stoffen die giftige gassen kunnen vormen
Per opslageenheid ≥1.500.000 liter (= 1.5000 m3)	Inrichtingen waar een silo of een andere gesloten opslagvoorziening aanwezig is met een onbrandbare vaste gevaarlijke stof	Overige onbrandbare vaste gev. stof
Per opslageenheid ≥100.000 liter (= 100 m3)	Inr. met silo of gesl. opslagvoorz. zonder adequate drukontlasting voor los gestort mat. met voor stofexplosie gev. atmosfeer	Stofexplosie
Opslagplaats ≥100 m2	Inrichtingen waar organische peroxiden, opslaggroep 8 cfm. Publicatiereeks Gev. Stoffen (PGS) worden opgeslagen	Org. peroxiden opslaggroep 2 en 3
Grondoppervlak ≥1000 m2	Grote buitenopslagen van fusten, pallets, kratten of vaten, waarbij de brandbare stof 50% of minder van het volume inneemt.	Brandbare vaste stoffen
Voor zover ≥10.000 kg gevaarlijke stoffen gelijktijdig aanwezig	Aangewezen (parkeer) locaties waar vervoerseenheden beladen met gevaarlijke stoffen worden geparkeerd	Geparkeerde verv. gev. stoffen

Categorieën gevaarlijke stoffen volgens wettelijk kader ministerie JenV

Wat staat volgens de huidige wetgeving wet op de risicokaart?

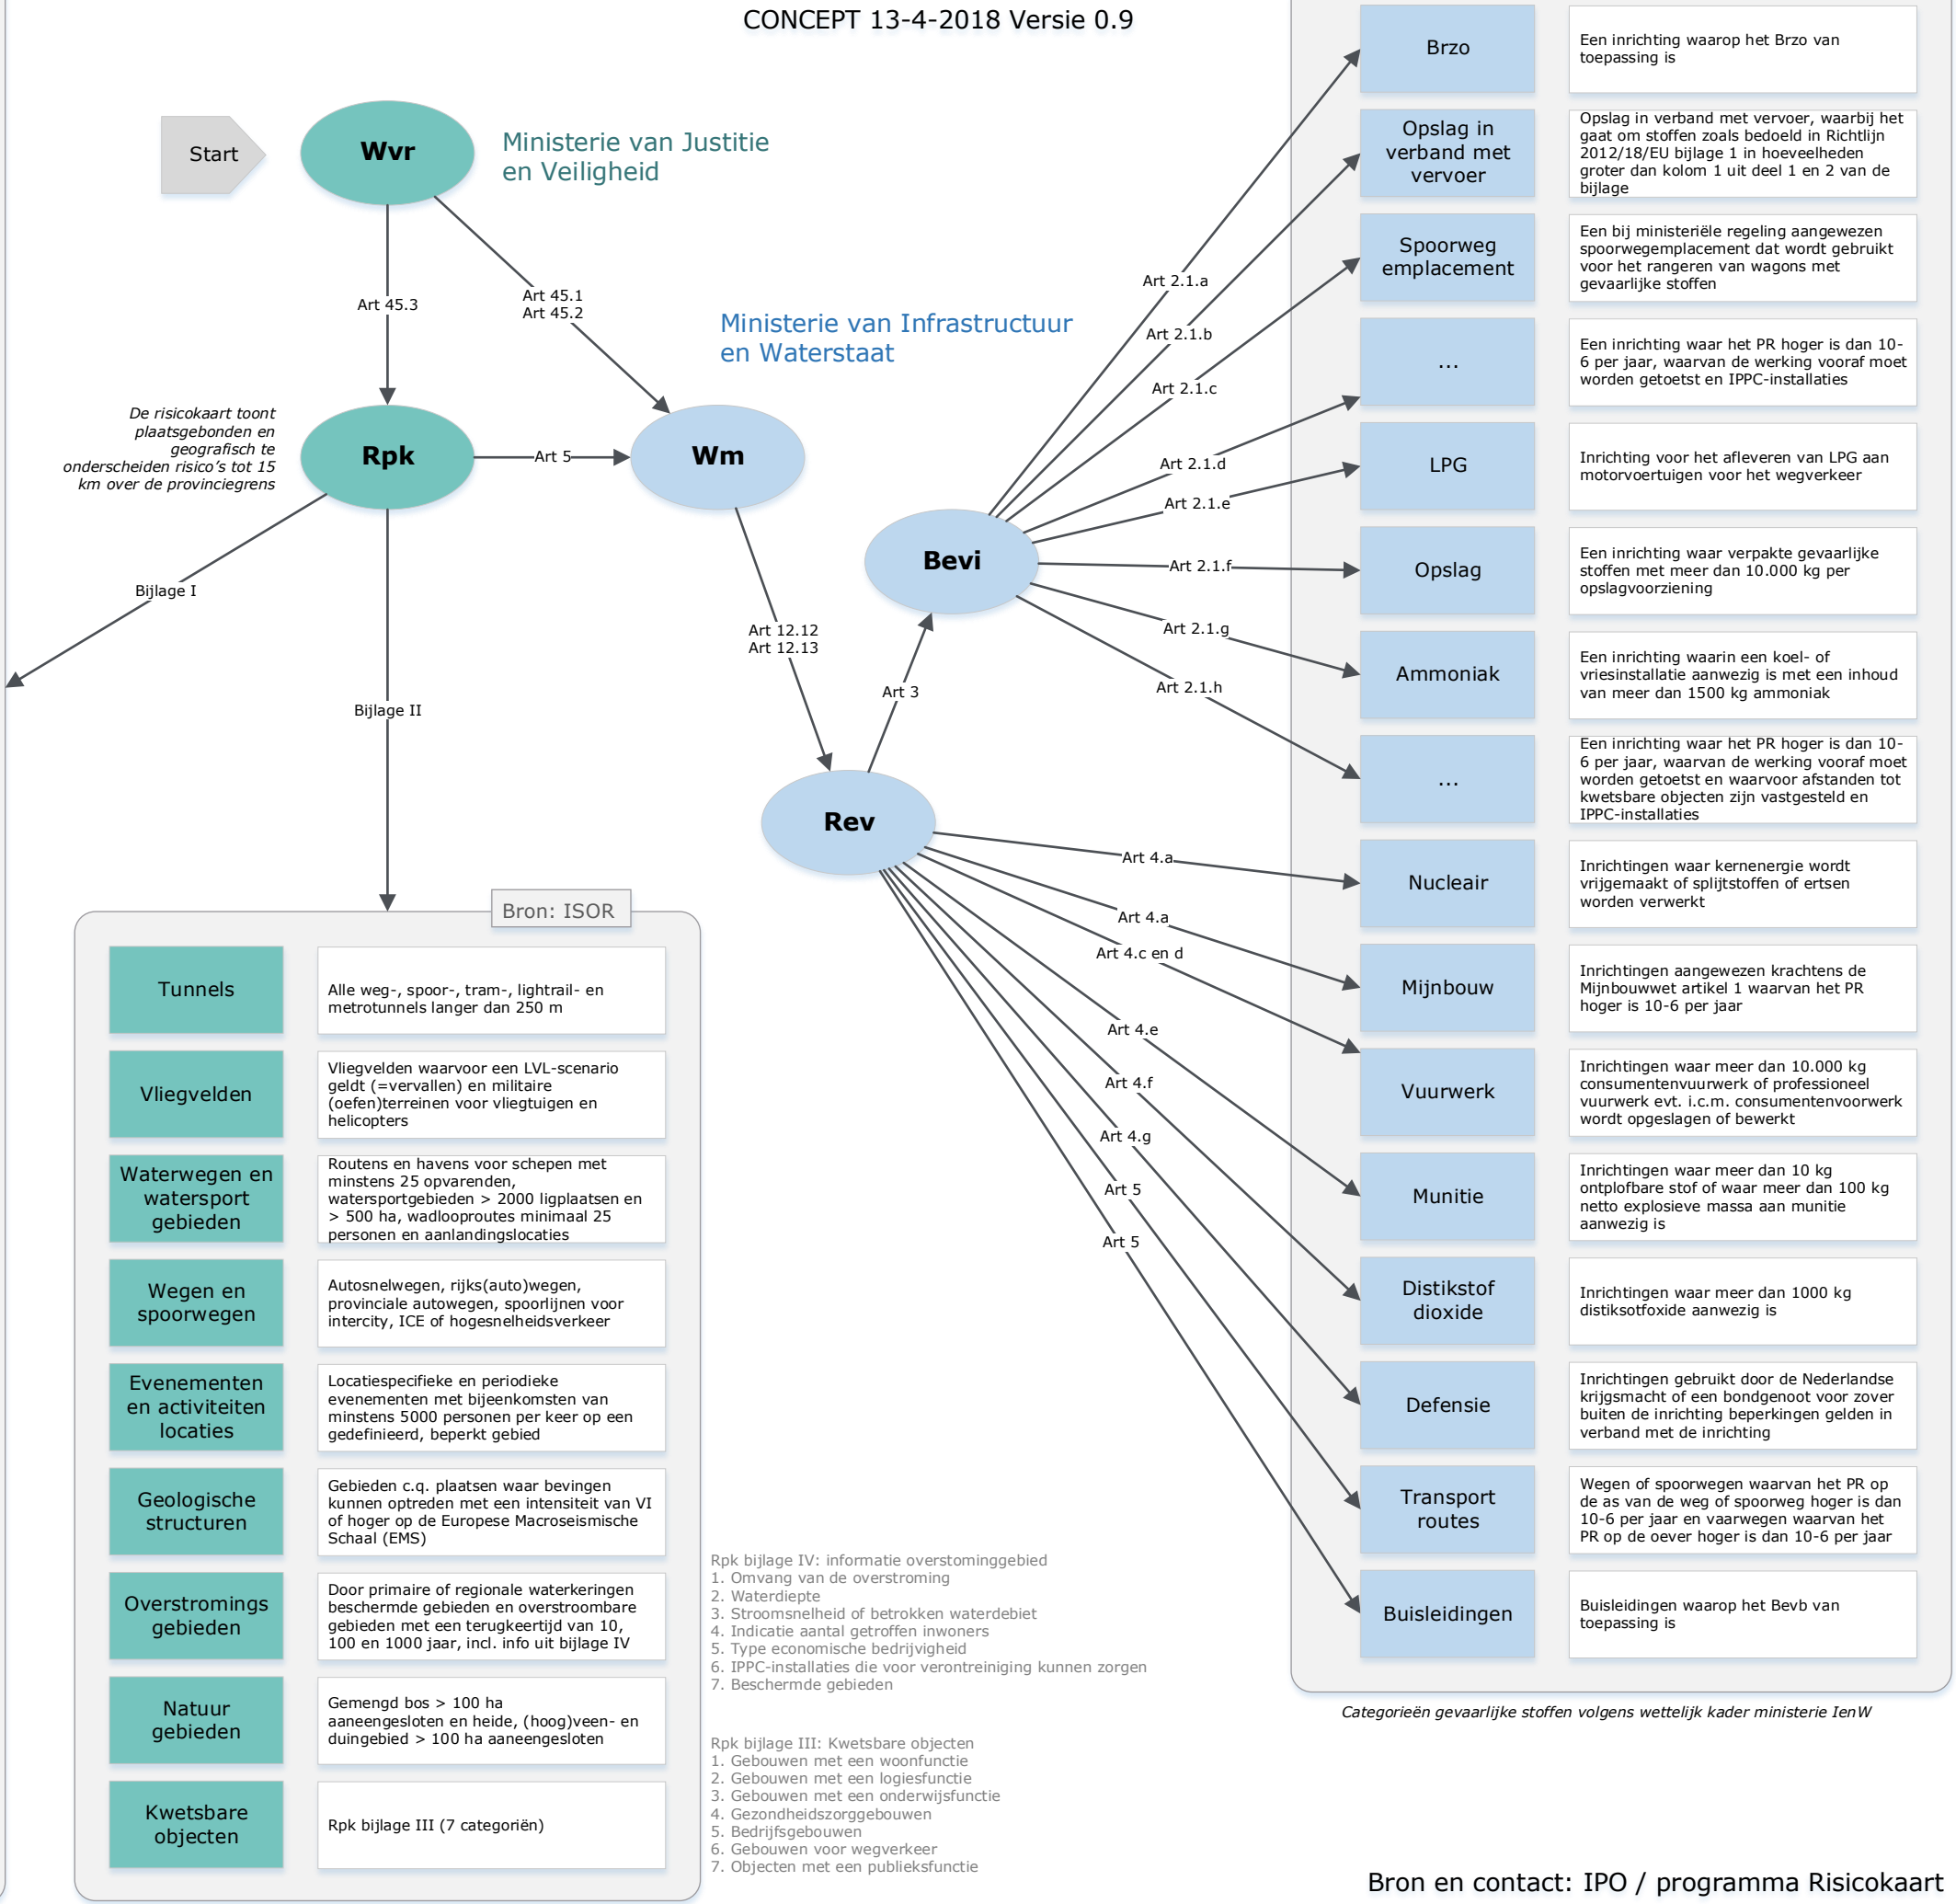

Categorieën overige ramptypenvolgens wettelijk kader ministerie JenV