


HARVIA

Sauna & Spa

ELUPPVÄRMDA BASTUAGGREGAT



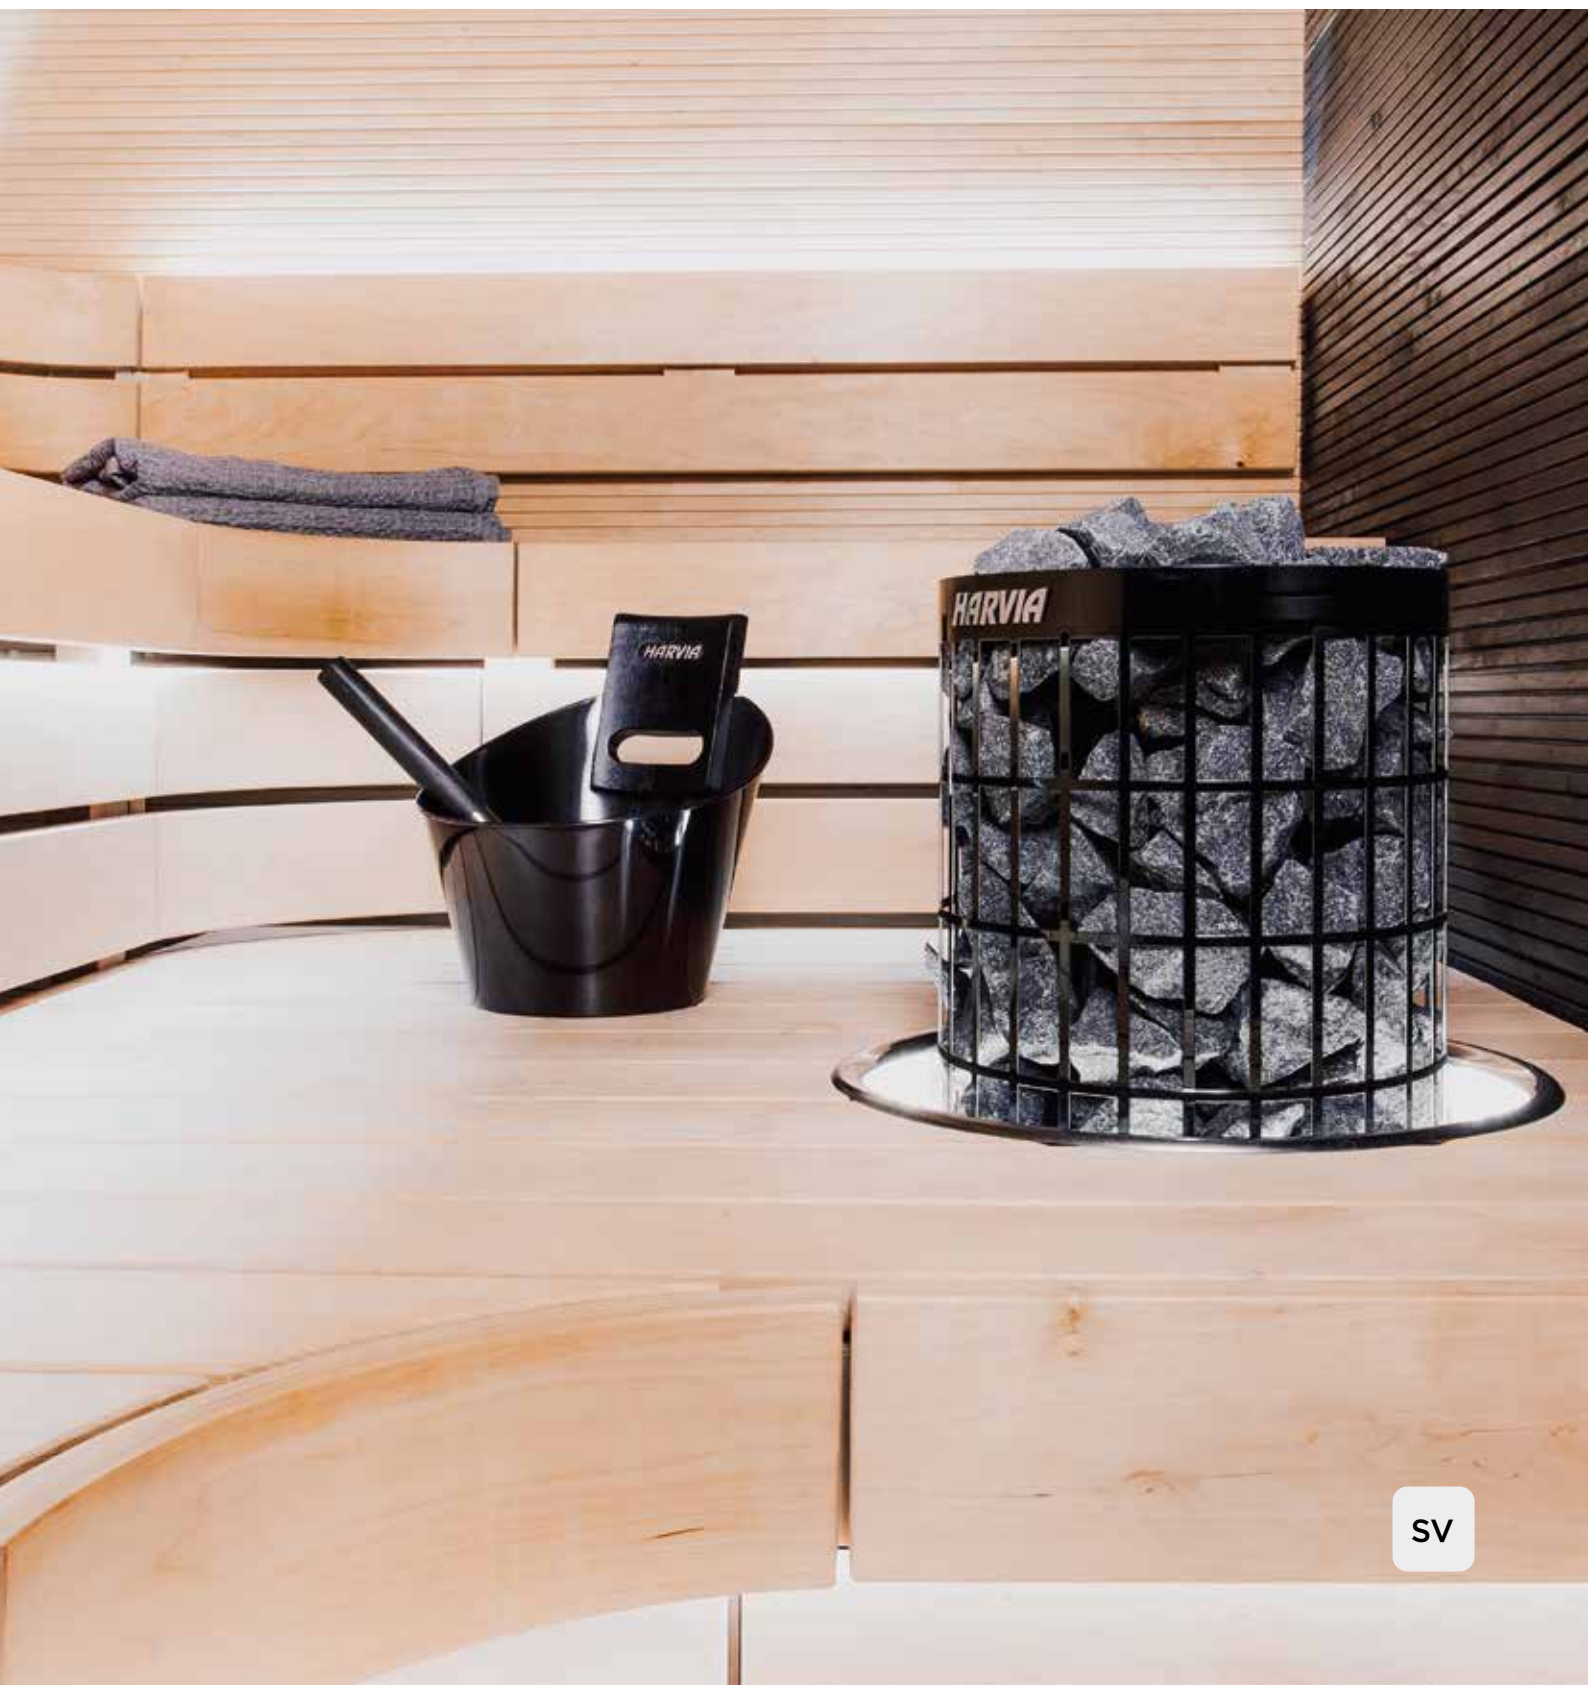

1950 - 2020



Relaxing Moments & Natural wellbeing

Sedan Harvia grundades av Tapani Harvia 1950 har företaget vuxit ut till en internationell bastu- och spaleverantör. Vi har allt som behövs för din bastu.

I en Harvia-bastu förenas naturens grundelement – trä, sten och vatten – i en avslappnande oas av välbefinnande. Bastubadande är en genomgripande upplevelse där du kan njuta det naturliga välbehaget i den finska bastutraditionen.

Bastuvärme har många vetenskapligt bevisade hälsofördelar. Det förbättrar till exempel blodcirkulationen, minskar risken för hjärtsjukdomar och minnesstörningar, hjälper musklerna att återhämta sig, fördjupar sömnen, minskar stress och gör dig mer avslappnad både fysiskt och psykiskt.

Ugnens mjuka, jämna värme är grunden till fulländat badande. Bastuugnen är din bastus hjärta – källan till avkopplande bad. Harvias populära ugnar har alltid varit pionjärer: eleganta, hållbara och ekonomiska.

Vi sätter värde på naturen och dess mångfald. Därför vill vi måna om dess renhet genom att ta fram så miljövänliga produkter som möjligt. Harvias mångsidiga ugnssortiment gör det enkelt att hitta en ugn för just dina behov.

Innehåll

AGGREGATEN I HARVIAS FAMILJEBASTUR 7

<i>Cilindro Plus Spot</i>	8
<i>Spot, trådlös kontrollpanel</i>	9
<i>Cilindro</i>	10
<i>Kivi</i>	13
<i>Glow, Glow corner</i>	15
<i>Globe</i>	17
<i>Forte</i>	19
<i>The Wall</i>	20
<i>The Wall E</i>	20
<i>The Wall combi</i>	21
<i>Moderna</i>	22
<i>Vega</i>	22
<i>Top Steel</i>	23
<i>Säkhäri (KIP)</i>	23
<i>Topclass Combi</i>	24
<i>Sauna Steamer</i>	25
<i>Hidden Heater</i>	25

BASTUAGGREGAT FÖR SMÅ BASTUR 27

<i>Vega Compact</i>	29
<i>Delta, Delta EE</i>	29

HARVIAS AGGREGAT FÖR STORA BASTUR 31 OCH ALLMÄNNA BASTUR 31

<i>Modulo</i>	32
<i>Hög Modulo</i>	33
<i>Harvia Virta</i>	34
<i>Cilindro Pro</i>	37
<i>Legend</i>	39
<i>Senator</i>	40
<i>Senator Combi</i>	41
<i>Club</i>	42
<i>Club Combi</i>	43
<i>Club Pro</i>	43
<i>Styrenheter</i>	44
<i>Skyddsutrustning och säkerhetsbrytare</i>	48
<i>Belysning</i>	50
<i>Tilläggsutrustning</i>	52

TEKNISK DATA 54





Slappna av i värmen från Harvias elektriska bastuaggregat

Bastun är en plats för avkoppling, där du kan njuta av mjuka, behagliga bad. Aggregatet är i bästa fall bastuns inredningsmässiga hjärta, som ger behagliga bad och betjänar bastubadarna länge.

Harvias populära bastuaggregat är designade för att ge dig fantastiska bad varje dag, år efter år. Varje aggregat är ekonomiskt, användarvänligt och av högsta kvalitet. I det omfattande utbudet hittar du bastuaggregat och lösningar som passar in i inredningen i både en liten bastu, en familjebastu och en större gemensam bastu.

Kvaliteten på Harvias elektriska bastuaggregat är resultatet av decennier av samarbete

Vi på Harvia inspireras av den kompletta känsla av välbefinnande som bastun och värmen ger. Därför vill vi att våra elektriska bastuaggregat ska ge dig den optimala bastuupplevelsen.

Vi satsar på kontinuerlig produktutveckling och forskning för att garantera produkternas kvalitet och säkerhet. Vi använder endast förstklassiga komponenter, och varje detalj är viktig för oss. Ett användarvänligt aggregat som passar in i inredningen gör bastuupplevelsen perfekt. I Harvias sortiment hittar du helt säkert ett elektriskt bastuaggregat som passar dig, och de tillbehör du behöver.



Bastuset, SA007



Val av bastuugn

Bastuugnen är en viktig del av inredningen och stämningen i bastun. Bland Harvias vedeldade bastuugnar finns design för alla smaker. Att bastun har byggts på rätt sätt spelar en stor roll för att ugnens egenskaper kommer till sin rätt på bästa möjliga sättet. Ugnens effekt väljs utifrån material och bastuns storlek.

Det behövs i genomsnitt 1 kW aggregateffekt per kubikmeter bastu. Effektbehovet ökar om bastun har glasytor eller ytor av tegel eller betong.

Använd vid behov vår bastukalkylator på www.harvia.fi/sv/volym-kalkylator/.

BASTUPLANERINGSPROGRAMMET



HARVIA SAUNA DESIGNER

Planera enkelt din bastu i vår
Bastudesigner utifrån dina mått
saunadesigner.harvia.fi

Äkta Harvia bastustenar

Harvias bastustenar har valts med respekt för gamla traditioner och de ger rejäla, mjuka bastubad. I Harvias vedeldade bastuugnar ska du absolut använda massiva stenblock, eftersom de lagrar väldigt mycket värme och bastuvattnet förångas effektivt på stenarnas stora blockyta. De facetterade stenblocken gör det dessutom möjligt att stapla stenarna luftigt. Lätta, mjuka (täljsten) och släta (runda) bastustenar har inte samma egenskaper.

Harvias bastustenar finns i två olika storlekar. Till vedeldade bastuugnar rekommenderar Harvia stenar med en diameter om 10–15 cm.



Harvias bastustenar finns i två olika storlekar. Kontrollera i informationen om produkten vilka stenar som är lämpliga.





AGGREGATEN I HARVIAS FAMILJEBASTUR

Njut av en trevlig bastustund tillsammans med familjen – eller bjud dig själv på ett avslappnande bastubad.

Planera din bastu till en helhet som uppfyller familjens behov och välj ett lämpligt Harvia-aggregat som hjärta till den. Aggregaten i Harvias sortiment för familjebastur är av den kända Harvia-kvaliteten: eleganta, användarvänliga, hållbara och ekonomiska.



En ny generation av Cilindro

Cilindro Plus Spot

Det elektriska bastuaggregatet **Harvia Cilindro Plus** är ett elegant pelaraggregat som innehåller en massiv mängd stenar. Aggregatets ytterhölje lämnar mycket stenyta synlig. Du kan reglera badets intensitet genom att rikta vattnet direkt mot stenytan eller mot aggregatets sida. Det höga aggregatet passar magnifikt att fälla in i laven, och den borstade rostfria stålytan ger en exklusiv finish.

Aggregaten Cilindro Plus Spot är försedda med en ny integrerad styrenhet som kan styras med den trådlösa Spot-kontrollpanelen (ingår i leveransen).

⚡ 6,8–9,0 kW

📦 6–14 m³

🪨 90 kg

Modell: PP70SP, PP90SP

Mått: bredd 310 mm, djup 310 mm, höjd 1020 mm, vikt 11.5 kg



**CILINDRO
PLUS SPOT**

TILLÄGGSUTRUSTNING TILL CILINDRO PLUS-AGGREGAT



Skyddsvägg
HPP11



Skyddsräcke HPP3
Skyddsräcke med
LED-belysning
HPC3L /HPP3L



Infällningsram
HPC2



Belyst
infällningsram
HPC2L



Närmare teknisk information hittar du på sidan 55



TRÅDLÖS
STYRNING



REGLERING AV
INKOPPLINGSTIDEN



PÅ/AV-
FUNKTION

Innovativ styrenhet för bastun

Spot, trådlös kontrollpanel

Den trådlösa kontrollpanelen **Harvia Spot** möjliggör enkel och trygg användning av aggregatet Cilindro Plus Spot. Den lättmonterade Spot-panelen har inga synliga kablar. Eftersom kontrollpanelen Spot är stänkskyddad kan den monteras i bastun eller i badrummet i aggregatets omedelbara närhet.

Med den eleganta och belysta kontrollpanelen kan du enkelt slå på eller av aggregatet med ett klick. LED-indikatorerna i kontrollpanelen anger aggregatets driftläge. Aggregatets inkopplingstid kan regleras (2 h/4 h/6 h).

Radiosignalens räckvidd är 5–10 meter beroende på väggarnas struktur. Spot drivs av batterier.



Elegant och enkel att installera. Inga sladdar eller synliga givarkomponenter. Användarvänliga knappar med LED-indikatorer.



Pelaraggregat – bastubad i toppklass

Cilindro

Harvia Cilindro -modellerna erbjuder ett fantastiskt sortiment av förmånliga pelaraggregat för familjebastur. Den massiva stenmängden ger en njutningsfull bastuupplevelse i alla alternativen. Tack vare öppningarna i det yttre höljet kan varje bastubadare välja sin njutning: mjukt bad via stenarna i öppningen eller ett kraftigare bad direkt på stenpelaren. Cilindro är en fröjd för ögat och sinnen.

På aggregatets undersida finns omkopplare för manuell styrning av bastuaggregaten. Bastuaggregat som har en separat kontrollpanel är märkta med symbolen XE. Symbolen E anger att aggregatet är avsett att användas tillsammans med en separat styrenhet.

Manuell styrning



CILINDRO

Kontrollpanel



CILINDRO XE

REKOMMENDERADE PRODUKTER (med XE-modellen)



Xenio CX001WIFI
-tillbehörset

TILLÄGGSUTRUSTNING



Infällningsram
HPC1
(6,8/9,0 kW)



Infällningsram
Black Steel
HPC1M
(6,8/9,0 kW)



Infällningsram
HPC2
(6,8/9,0/10,8 kW)



Belyst
infällningsram
HPC2L
(6,8/9,0/10,8 kW)



Skyddsräcke
HPC3
(6,8/9,0 kW)



Skyddsräcke med
LED-belysning
HPC3L
(6,8/9,0 kW)



⚡ 6,6–10,8 kW

📦 6–18 m³

🍷 80–120 kg

Modell: PC66, PC66E, PC70, PC70XE, PC90, PC90XE, PC110XE

Mått:


Cilindro/E/XE: bredd 320 mm, djup 320 mm, höjd 930 mm, vikt 10 kg

Cilindro 66/66E: bredd 255 mm, djup 255 mm, höjd 1340 mm, vikt 11 kg

Cilindro 110XE: bredd 365 mm, djup 365 mm, höjd 1070 mm, vikt 13 kg

Färgalternativ: Steel, Black Steel

Separat styrenhet

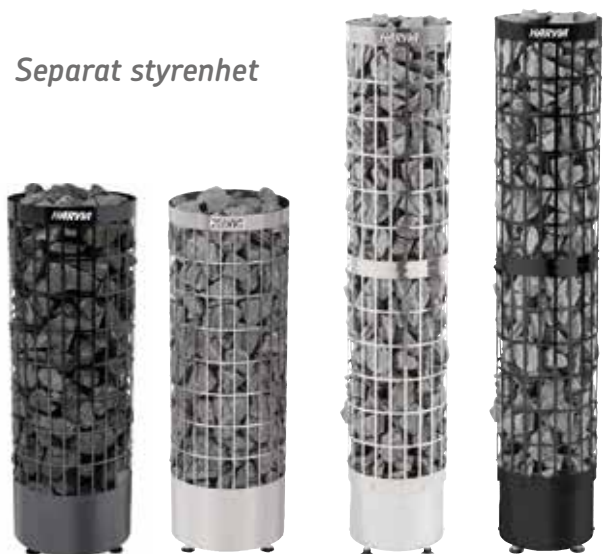

CILINDRO E

REKOMMENDERADE PRODUKTER

(med E-modellen)



Xenio CX170
-styrenhet



C170VKK
-styrenhet



Skyddsräcke
HPC4
(10,8 kW)



Skyddsräcke med
LED-belysning
HPC4L
(10,8 kW)



Skyddsräcke
HPC10
(6,6 kW)



Skyddsräcke med
LED-belysning
HPC10L
(6,6 kW)



Skyddsvägg
Black Steel
HPC11M



Toppaggregat med urkraft

Kivi

Harvia Kivi har en bit av naturens urkraft i sig. Den Finska bastutraditionen har sin början i en massiv glödande stenhög. Därifrån fick Harvia inspirationen till Kivi-aggregatet, som betyder sten på Finska. Aggregatet förenar hundratals år gammal tradition med den senaste teknologin inom bastandet. Tack vare den massiva stenmängden och sin höga form är det lätt att reglera bastubadet från mjukt och fuktigt till kraftigt bad genom att rikta vattnet antingen på sidan av eller rakt på stenpelaren.

Det golvstående Kivi-aggregatet rymmer ca. 100 kg bastustenar, vilket är enligt fler undersökningar den rätta mängden sten för att ge rikliga bad på en rimlig uppvärmningstid. Stenburen är tvådelad. Den finslipande formgivningen låter ta vara på stenarnas maximala egenskaper.

Kivi kan placeras nära laven tack vare den relativt låga ytvärmen. Aggregatet kan även fällas in i den undre laven med hjälp av en infällningsram i rostfritt stål (tillbehör).

Harvia Kivi kräver en separat Harvia styrenhet.

 6,9–9 kW

 6–14 m³

 100 kg


Modell: PI70E, PI90E

Mått: bredd 370 mm, djup 370 mm, höjd 1200 mm, vikt 15 kg



KIVI

TILLÄGGSUTRUSTNING



Infällningsram
HPI1



Skyddsräcke
HPI2



Skyddsräcke
HPI4



Infällningsram
HPC2



Belyst
infällningsram
HPC2L

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet



Designnyhet som kröner en elegant bastuinredning

Glow, Glow corner

Pelaraggregatet **Harvia Glow** är utformat för att uppfylla även den mest krävande bastuinredarens behov. Välj den höga Glow i pelarmodell eller Glow Corner, som placeras i ett hörn, som blickfång i din bastuinredning.

Vid sidan av sina estetiska kvaliteter erbjuder Glow-aggregaten även en angenäm bastuupplevelse: den stora stenvolymen möjliggör mjuka och behagliga bad. Aggregatets ytterhölje lämnar mycket stenyta synlig, och du kan reglera badets intensitet genom att rikta vattnet direkt mot stenytan eller mot aggregatets sida.

På aggregatets undersida finns omkopplare för manuell styrning av bastuaggregaten. Bastuaggregat som har en separat kontrollpanel är märkta med symbolen **XE**. Symbolen **E** anger att aggregatet är avsett att användas tillsammans med en separat styrenhet.

⚡ 6,8–9,0 kW

📦 6–14 m³

🪨 80 kg

Modell: TRT70, TRT70E, TRT70XE, TRT90, TRT90E, TRT90XE, TRC70, TRC70E, TRC70XE, TRC90, TRC90E, TRC90XE

Mått:


TRT bredd 364 mm, djup 364 mm, höjd 1076 mm, vikt 14 kg

TRC bredd 330 mm, djup 330 mm, höjd 1100 mm, vikt 16 kg




Tillgängligt
i SLUTET
AV
2021

GLOW XE

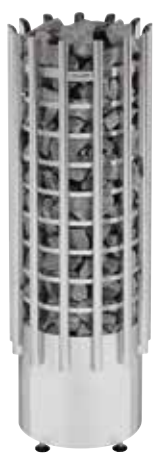

GLOW E

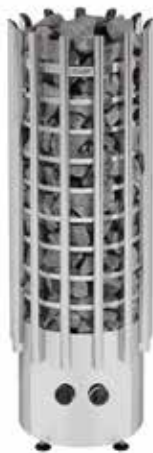

GLOW



Tillgängligt
i SLUTET
AV
2021

**GLOW
CORNER XE**



**GLOW
CORNER E**



**GLOW
CORNER**

TILLÄGGSUTRUSTNING



Skyddsräcke
HTRT3, Skydds-
räcke med LED-be-
lysning HTRT3L



Infällningsram
HPC2



Belyst
infällningsram
HPC2L



Infällningsram
HTRC1



Skyddsräcke
HTRC3
Skyddsräcke med
LED-belysning
HTRC3L

REKOMMENDERADE PRODUKTER (med E-modellen)



Xenio CX170
-styrenhet



C170VKK
-styrenhet



En innovation i världsklass: Globaggregatet

Globe

Det glob-formade bastuaggregatet **Harvia Globe** bjuder dig på en behaglig bastuupplevelse inte bara genom varma bastubad utan också tack vare sin unika design och användarvänlighet.

Effektiv användning av den högklassiga råvaran – robust rostfritt stål – och en kemikaliefri ytbehandlingsprocess är några exempel på miljötänkandet hos Harvia. Även aggregatets konstruktion representerar nytänkande: den består av noggrant laserskurna stålågar och -ringar. Antalet stenar i aggregatet har optimerats: aggregatet värms upp tillräckligt snabbt utan att påverka mjuka bastubad.

Globe styrs med hjälp av en separat styrenhet. I E-modellerna har en kopplingsdosa dit elen från styrenheten kopplas. Aggregatet och kopplingsdosan kopplas ihop med en kabel i ett pansarrör. I leveransen ingår ett teleskopstativ med justerbar höjd.

⚡ 6,9–10,5 kW 📦 6–15 m³ 🍲 50/80 kg

Modell: GL70E, GL90E

Mått: bredd 430 mm, djup 430 mm, höjd 395 mm, vikt 10 kg



GLOBE

TILLÄGGSUTRUSTNING



Skyddsräcke
HGL7



Infällningsram
HPC2



Belyst infällningsram
HPC2L

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 58



Harvia Forte – alltid redo bastu.

Släng handduken på axeln, lyft upp Fortes lock och kliv upp på bastulavarna för att njuta av ett fuktigt och mildt bastubad.

En perfekt bastuupplevelse 24/7

Forte

Alltid bruksfärdiga **Forte** erbjuder en perfekt avslappningsstund på nolltid. Forte är Harvias innovativa version av ett aggregat med värmelagringsförmåga. Aggregatet förenar teknologi i toppklass med en strömlinjeformad design. Släng upp handduken på axeln, öppna locket och ta dig upp på bastulaven för att njuta av det fuktiga och milda badet. Välkommen till Fortes stressfria zon 24/7.

Forte är utrustad med en separat stänkvattenskyddad styrpanel. Tack vare den separata styrpanelen lämpar sig Forte utomordentligt väl för infällning i en bastulave. Fortes nya egenskaper skapar en känsla av säkerhet i familjebastun. Aggregatet stängs av automatiskt om locket glöms i det öppna läget och på styrpanelen finns ett knappplås. Det nya Eco-läget är energieffektivt, eftersom aggregatets temperatur kan ställas in på väldigt låg värme utan att stänga av aggregatet.



4–9 kW



5–15 m³



100 kg

Modell: AFB4, AFB6, AFB9

Mått: bredd 500 mm, djup 535 mm, höjd 830 mm, vikt 30 kg

Färgalternativ: Steel, svart



FORTE

TILLÄGGSUTRUSTNING



Infällningsram HAF1



Närmare teknisk information hittar du på sidan 59

Kompakt och stilig helhet

The Wall

Exklusiva **The Wall** tar bara lite plats i bastun fastän aggregatets effekt är upp till 9 kW. Vid tillverkningen av aggregatet har man framför allt fokuserat på det praktiska: de belysta styrreglagen, den lätta monteringen och de hållbara konstruktiva lösningarna gör The Wall great vad gäller egenskaperna. Allt detta i den kompakta och exklusiva The Wall.

De belysta reglagen är lätta att se och använda även i dämpad belysning. The Wall är hållbar både vad gäller konstruktion och värmeelement: det finns en särskild skyddande stödkonstruktion för värmeelementen som förhindrar deformation och ger aggregatet längre livslängd. De värme- och fukt känsliga komponenterna har placerats i nedre delen av aggregatet. Värmeelementen är konstruerade så att de håller länge utan att man behöver ge avkall på uppvärmningseffekten.

Monteringsställningen/väggfästet som medföljer leveransen definierar det minsta skyddsavståndet mellan aggregatet och golvet. Montering är snabb och enkel.

⚡ 4,5–8 kW 📦 3–12 m³ ⚙️ 20 kg

Modell: SW45, SW60, SW80, SW90

Mått:

SW45 /SW60 bredd 430 mm, djup 260 mm, höjd 610 mm, vikt 11/12 kg

SW80 bredd 430 mm, djup 260 mm, höjd 700 mm, vikt 14 kg

SW90 bredd 430 mm, djup 260 mm, höjd 700 mm, vikt 15 kg

Färgalternativ: Steel, Black Steel



THE WALL

The Wall E

Designen är stilren, linjär och skandinaviskt minimalistisk. Behovet för utrymme är litet och aggregatet sitter fint i bastur med olika inredningsstil genom att ge ett upplyft till helheten. E-modellerna styrs med separat styrenhet.

⚡ 4,5–9 kW 📦 3–14 m³ ⚙️ 20 kg

Modell: SW45E, SW60E, SW90E

Mått:

SW45E /SW60E bredd 380 mm, djup 260 mm, höjd 610 mm, vikt 10 kg

SW90E bredd 380 mm, djup 260 mm, höjd 700 mm, vikt 11 kg

Färgalternativ: Steel, Black Steel



THE WALL E

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet

Ångande aggregat för mjukt fuktiga bastubad

The Wall combi

Det här combiaggregatet är för dig som uppskattar mjuka, fuktiga bad och känslan av väldoftande ånga från olika bastudofter. Det ångande aggregatet Wall Combi gör bastubadandet till en mångsidig upplevelse. Njut av bastun på många olika sätt med ett enda aggregat. Wall Combi kan anpassas efter dina egna, din familjs och dina vänners basturutiner.

Unna dig ett bastuaggregat som ger dig flera olika upplevelser

The Wall Combi aggregatets integrerade ånggenerator skapar och upprätthåller jämn fuktighet i bastun med upp till en procents precision. Ångan gör att bastuvärmen känns än behagligare och gör bastubaden mjuka och fuktiga. Lägg till bastudoft i aggregatets doftbehållare för att höja stämningen.

⚡ 4,5–9 kW

📦 5–18 m³

🍄 20 kg

Modell: SW45S, SW45SA, SW70S, SW70SA, SW90S, SW90SA

Mått: bredd 380 mm, djup 355 mm, höjd 710 mm, vikt 16 kg



THE WALL COMBI

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX110C
Combi-styrenhet


Milda bad

Häll vatten i ånggeneratoren och välj temperatur till lagom låg nivå, cirka 50–60 grader. Njut av fuktiga bad och den milda värmen tack vare hög luftfuktighet. Du orkar bada bastu längre och kan koppla av på optimalt sätt. Om du vill kan du använda bastudofter för att skapa stämning.



Kombinationsbastu

När ånggeneratoren är påslagen kan du ställa luftfuktigheten på önskad nivå. Justera temperaturen lite högre, exempelvis till 60–80 grader. Om du vill kan du kasta bad för intensivare värme och fuktighetskänsla.



Tuffa bad

Använd aggregatet The Wall Combi utan ånggenerator på samma sätt som vanliga aggregat. Du kan justera temperaturen högre, exempelvis till 80–100 grader, och kasta precis så mycket bad som du vill. Luften i bastun är torrare och hetare..



Digitalt designaggregat

Moderna



MODERNA

Harvia Moderna representerar det bästa inom eluppvärmda bastuaggregat. Tack vare Harvias patenterade styrelektronik värmer Moderna upp din bastu tyst och ljudlöst till exakt den värme du önskar. Moderna-aggregatet håller temperaturen jämn under hela bastubadet. Moderna har en stilig design och fungerar även som en fin inredningsdetalj. Välj aggregatet i skinande svart eller platina.

Moderna styrs med en separat digital styrpanel.

⚡ 4,5–8 kW

📦 3–12 m³

🍇 20 kg

Modell: V45XE, V60XE, V80XE

Mått: bredd 410 mm, djup 310 mm, höjd 580 mm, vikt 15 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 61

Modern och enkel att använda

Vega



VEGA

Harvia Vega är ett modernt och lättanvänt bastuaggregat från världens största tillverkare av bastuaggregat. Vegas ytterhölje i rostfritt stål är hållbart och ger din bastu en modern framtoning. Användningsreglagen har ergonomiskt placerats upptill på sidan av aggregatet och tack vare den symmetriska formen kan du välja på vilken sida av bastuaggregatet du vill ha dem.

⚡ 4,5–8,0 kW

📦 3–12 m³

🍇 20 kg

Modell: BC45, BC60, BC80

Mått: bredd 480 mm, djup 310 mm, höjd 540 mm, vikt 11 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 61

Klassisk elegans i din bastu

Top Steel

Harvia Top Steel är det traditionella väggmonterade bastuaggregatet som finländarna föredrar och där priset möter kvaliteten på ett sätt som värmer bastubadaren. Top Steel med sin enkla design är väl värd sin status som favoriten i otaliga bastur i de tusen sjöarnas land. Aggregaten av modell E styrs med en separat styrenhet.

⚡ 4,5–9,0 kW 📦 3–14 m³ 🍇 20 kg

Modell: M45, M45E, M60, M60E, M80, M80E, M90, M90E
Mått: bredd 410 mm, djup 290 mm, höjd 650 mm, vikt 16 kg
Färgalternativ: svart, stål

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 62



TOP STEEL

Ett traditionellt favoritaggregat

Sähköri (KIP)

Harvia Sähköri är det traditionella väggmonterade bastuaggregatet där priset möter kvaliteten på ett sätt som värmer bastubadaren. Reglagen är placerade i nedre delen av aggregatet och deras placering kan i monteringskedet ändras till vänster eller höger sida eller framtill på aggregatet – en användbar valmöjlighet till exempel vid montering i en fördjupning i väggen.

Aggregatets ytterhölje är blanksvart.

⚡ 4,5–8,0 kW 📦 3–12 m³ 🍇 25 kg

Modell: KIP45, KIP60, KIP80
Mått: bredd 410 mm, djup 280 mm, höjd 600 mm, vikt 16 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 62



SÄHKÄRI
(KIP)



Många bastuupplevelser i en Topclass Combi

Harvia Topclass Combi är en unik kombination av ett eluppvärmt bastuaggregat och en ånggenerator, som erbjuder bastuupplevelser för alla sinnen. Du kan välja en traditionell bastu, ångbastu, örtbastu eller doftbastu. Det här bastuaggregatet är för dig som uppskattar mjuka och fuktiga bad och den stämning dofterna ger. Bastuaggregatet har täljstenskoppar för bastudofter och ett galler i rostfritt stål för påsdofter. Topclass Combi-aggregaten styrs med en separat styrenhet.



TOPCLASS COMBI



5,0–9,0 kW



3–14 m³



20 kg

Modell: KV50SE, KV60SE, KV80SE, KV90SE,

Mått: bredd 400 mm, djup 360 mm, höjd 640 mm, vikt 16 kg

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio Combi
CX110C
-styrenhet



C105S Logix
-styrenhet



Närmare teknisk information hittar du på sidan 63

Ge din bastu spastämning

Sauna Steamer

Ånggeneratoren **Harvia Sauna Steamer** är en tilläggsutrustning som fungerar separat vid sidan av bastuaggregatet och som ger ännu mjukare, fuktigare bad. Den säkra och användarvänliga ånggeneratoren Harvia Sauna Steamer ger spastämning och en känsla av ångbastu i den vanliga bastun. Den milda och mjuka vattenången gynnar skönhet och hälsa: den öppnar andningsvägarna, gör hyn vackrare och låter kropp och sinne slappna av. Gör din bastu till en oas för välmående, skaffa Harvia Sauna Steamer.

 2,0 kW

Modell: SS20, SS20A

Mått: bredd 340 mm, djup 95 mm, höjd 680 mm, vikt 6 kg

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio Combi
CX110C -styrenhet

 Närmare teknisk information hittar du på sidan 63



SAUNA STEAMER

Aggregatet bakom bastulavarna

Hidden Heater

Harvia Hidden Heater är ett praktiskt aggregat, som inte kräver särskilt mycket utrymme. Det placeras bakom lavarna, varför det lämpar sig utomordentligt i gemensamma bastur.

Hidden Heaters tillvalsutrustning består av täljstenskopp och en flexibel vattenslang. Värmen hålls behagligt jämn när vattnet tas in långsamt till aggregatet. Vattenbehållaren placeras på laven och vatten hålls i den. Vattenslangen leder vattnet till aggregatet.

Aggregatet har utformats för tuff användning och det har tillverkats helt av högklassigt rostfritt stål.

Hidden Heater manövreras med en separat styrenhet.

 6,0–12,0 kW  6–17 m³  15 kg

Modell: HH6, HH9, HH12

Mått: bredd 1175 mm, djup 290 mm, höjd 830 mm, vikt 33 kg



HIDDEN HEATER

 Närmare teknisk information hittar du på sidan 64





BASTUAGGREGAT FÖR SMÅ BASTUR

Slappna av i bastuns dunkel. Du är omgiven av en härlig tysthet där bastubadet mjukt smeker din hud.

En liten bastu kan också vara bra. Även om utrymmet inte är så stort, behöver man inte kompromissa om kvaliteten och funktionaliteten. I Harvias sortiment av eluppvärmda bastuaggregat hittar du ett lättanvänt och elegant bastuaggregat i rätt storlek för den lilla bastun. Planera din bastu så att den blir en oas för välbefinnandet.



Ergonomiskt konststycke

Vega Compact

Harvia Vega Compact är ett kraftpaket för den lilla bastun. Bastuaggregatets reglage har placerats på dess överdel, vilket gör användningen enkel och ergonomisk. Vega Compact kan monteras exceptionellt lågt, vilket ger härliga bastubad även på de nedersta bastulavarna och värmen distribueras ännu jämnare i bastun.

Vega Compact är enkel att montera. Montera väggkonsolen, lyft aggregatet på plats och fäst den med en skruv. Bastuaggregatet är tillverkat i rostfritt stål. Vega Compact-modellerna BC23 och BC35 är utrustade med fasta styrpaneler.

⚡ 2,3–3,5 kW 📦 1,3–4,5 m³ 🍷 12 kg

Modell: BC23, BC35

Mått: bredd 280 mm, djup 295 mm, höjd 505 mm, vikt 7 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 64



VEGA COMPACT

Ett litet stort bastuaggregat

Delta, Delta EE

Harvia Delta är det lilla stora aggregatet som har fått sin triangelära form efter bokstaven delta (Δ) i det grekiska alfabetet. Det skinande stiliga bastuaggregatet i rostfritt stål innehåller en rejäl stenvolym och ger ett storslaget bad. Delta har en form som även passar perfekt i ett hörn, vilket ger maximal utrymmes användning. Bastuaggregatet är enkelt att montera i den separata väggkonsolen, som ingår i leveransen.

På aggregatets undersida finns omkopplare för manuell styrning av bastuaggregaten. Bastuaggregat som har en separat kontrollpanel är märkta med symbolen **XE**.

Delta-sortimentet omfattar även världens minsta combibastuaggregat, **Delta Combi**. Det här bastuaggregatet är skapat för dig, som uppskattar mjuka, fuktiga bastubad samt stämningen som dofter för med sig.

⚡ 2,3–3,6 kW 📦 1,3–4,5 m³ 🍷 11 kg

Modell: D23, D36, D23EE, D29EE, D36EE, D29SE

Mått: bredd 340 mm, djup 200 mm, höjd 635 mm, vikt 8 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 65



DELTA



DELTA XE



DELTA COMBI





HARVIAS AGGREGAT FÖR STORA BASTUR OCH ALLMÄNNA BASTUR

Gemensamma avslappnande stunder i härliga bastubad är en delad njutning. Stora- och allmänna bastur kräver effektiva och hållbara aggregat då luftfuktigheten och värmen måste hålla sig jämn under längre tider. Harvias aggregat för offentligt bruk har egenskaperna som krävs för bastur i badhus, spa-anläggningar och representationsbastur.



Robust golvaggregat för professionellt bruk

Modulo

Harvia Modulo är gjord för hållbarhet och att ge fantastiska bastubad. Modulos enkla linjer och öppna stenyta skapar en robust helhet. Modulo är vägvisaren från världens största bastuugnstillverkare och den moderna bastuinredarens val.

Harvia Modulo-aggregaten är även enkla att montera. Värmeelementen är avskilda från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd. Ett byte av ett värmeelement går snabbt och lätt, eftersom hela värmeelements-paketet dras ut ur bastuaggregatet. Även alla andra serviceåtgärder har beaktats redan vid planeringen av bastuaggregaten.

Aggregaten kan utrustas med skyddsräcken och en skyddsvägg av glas. Skyddsväggen av glas är inte bara elegant, utan den förhindrar även bastuvattnet från att stänka runt aggregatet.

Aggregatet styrs via en separat styrenhet.

⚡ 13,6–18 kW 📦 11–28 m³ ⚙️ 160 kg

Modell: MD135G, MD135, MD160, MD180

Mått: bredd 550 mm, djup 550 mm, höjd 805, vikt 47 kg



MODULO


TILLÄGGSUTRUSTNING



Skyddsräcke
HMD1



Skyddande glasvägg
HMD3

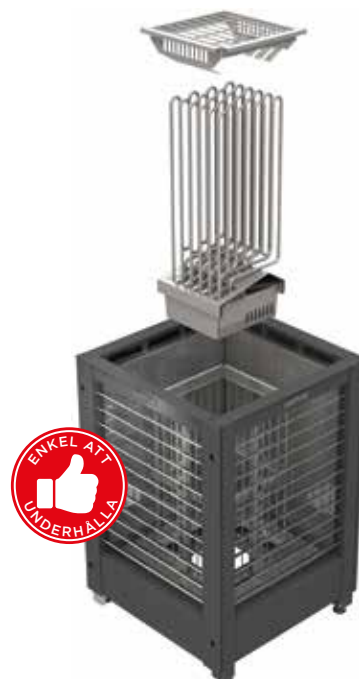



Ett hållbart pelaraggregat för krävande professionellt bruk

Hög Modulo

Modulo finns även som en hög och imponerande pelare med öppen stenyta. Den höga modellen är särskilt lämplig för bastur som har lavar mitt emot varandra – aggregatets höjd skapar en känsla av öppenhet i bastun och fungerar som ett centrum för inredningen.

Värmeelementen är robustare än tidigare, varför de också tål belastningen i allmänna bastur och bastur på spaanläggningar ovanligt väl. Bastuaggregatet kan anslutas med antingen 16,6 eller 19,8 kW effekt. Aggregaten i Harvia Modulo-modellen är även enkla att montera. Aggregaten kan utrustas med ett elegant skyddsräcke.

Aggregatet styrs via en separat styrenhet.



HÖG MODULO

⚡ 16,6–19,8 kW 📦 15–30 m³ ⚙️ 220 kg

Modell: MDA1654G

Mått: bredd 450 mm, djup 455 mm, höjd 1300, vikt 61 kg

REKOMMENDERADE PRODUKTER



C170VKK
-styrenhet



Xenio CX170
-styrenhet



Xenio CX110C
Combi-styrenhet



C260
-styrenhet



C150
-styrenhet



LTY17
extra effektenhet



Robusta, praktiska och okonstlat eleganta bastuaggregat

Harvia Virta

Harvia Virta är ett perfekt val för medelstora eller större bastur när man vill ha en robust konstruktion, funktionssäkerhet och modern stilrenhet.

Virta-aggregatens robusta konstruktion och exceptionellt okomplicerade underhåll gör att de är perfekta för alla som njuter av täta och långa bastubad.

Virta-aggregatets samtliga anslutningar görs via serviceluckan på framsidan. Det finns gott om plats kring kopplingsplintarna. Elementen är avskilda från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd. Om ett element måste bytas ut görs det snabbt och enkelt, eftersom hela elementpaketet dras ut ur bastuaggregatet. Alla servicearbeten har tagits till hänsyn på förhand för att göra dem så enkla som möjligt.

Aggregaten styrs via en separat styrenhet.

Harvia Virta är ett robust bastuaggregat som ger mjuka bastubad för dem som uppskattar traditionella bastuupplevelser. Det finns tre effektversioner av bastuaggregatet. Aggregatet med den största effekten, HL110, är 7 cm djupare än HL70 och HL90.

⚡ 6,8–10,8 kW 📦 5–18 m³ 🍷 50/70 kg

Modell: HL70, HLS70, HL90, HLS90, HL110, HLS110

HL/HLS70–90 mått: Bredd 415 mm, djup 340 mm, höjd 810, vikt 21 kg

HL/HLS110 mått: Bredd 415 mm, djup 410 mm, höjd 810, vikt 24 kg

Harvia Virta Pro-modellerna erbjuder bra uppvärmningseffekt för bastur till exempel på spaanläggningar, på hotell och andra offentliga bastur. Tack vare sin hållbara struktur, värmeelement i två grupper och det lätta underhållet är Virta Pro ett utmärkt alternativ för hårt bruk.

⚡ 13,5–21,6 kW 📦 11–32 m³ 🍷 100/140 kg

Modell: HL135, HLS135, HL160, HLS160, HL220, HLS220

HL/HLS135–160 mått: Bredd 780 mm, höjd 810 mm, djup 340, vikt 41 kg

HL/HLS220 mått: Bredd 780 mm, höjd 810 mm, djup 410, vikt 47 kg



VIRTA



VIRTA PRO

Virta Combi är en kombination av eluppvärmt aggregat och ånggenerator, som erbjuder olika former av bastunjutning. du kan välja mellan en traditionell bastu, ångbastu, örtbastu eller doftbastu. Combi-aggregatet är det rätta valet för dig som vill njuta av mjuka och fuktiga bastubad samt stämningen som dofter för med sig. Vattenbehållaren rymmer 5 liter – beroende på modellen fylls behållaren antingen för hand eller automatiskt från ett vattenuttag nära bastuaggregatet. Bastuaggregatet har en täljstenskopp för bastudofter och ett galler av rostfritt stål för påsdofter. Combisystemet är pålitligt och lätt att använda.

⚡ 6,8–10,8 kW 📦 5–18 m³ 🍄 50/70 kg

Modell: HL70S, HL70SA, HL90S, HL90SA, HLS70S, HLS70SA, HLS90S, HLS90SA, HL110S, HLS110, HL110SA, HLS110SA
HL/HLS70–90S/SA mått: Bredd 415 mm, djup 410 mm, höjd 810, vikt 27 kg
HL/HLS110S/SA mått: Bredd 415 mm, djup 485 mm, höjd 810, vikt 29 kg



VIRTA COMBI

Harvia Virta Pro Combi-modellerna är avsedda för större bastur där man behöver ånggeneratorns mångsidighet. Särskilt gym och wellnesscenter kan dra nytta av aggregatets egenskaper.

⚡ 13,5–21,6 kW 📦 11–32 m³ 🍄 100/140 kg

Modell: HL135SA, HLS135SA, HL160SA, HLS160SA, HL220SA, HLS220SA
HL/HLS135–160S/SA mått: Bredd 780 mm, djup 410 mm, höjd 810, vikt 53 kg
HL/HLS220S/SA mått: Bredd 780 mm, djup 485 mm, höjd 810, vikt 57 kg



VIRTA PRO COMBI

TILLÄGGSUTRUSTNING



Skyddsräcke
 HL1–HL5
 paketet innehåller monteringsfästen
 (stål och svart)

REKOMMENDERADE PRODUKTER



C170VKK
 -styrenhet



Xenio CX170
 -styrenhet



Xenio CX110C
 Combi-styrenhet



LTY17
 extra effektenhet

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 67



Den robusta klassens Cilindro Pro-bastuaggregat.

Cilindro Pro

Cilindro Pro ger ett mäktigt bad i familjebastun, men särskilt kommersiella bastur, hotell och till exempel bostadsföreningar kan ha nytta av aggregatets överlägsna egenskaper. Det fantastiska pelaraggregatet döljer den massiv mängd stenar inom sig och är designad för att tåla vara påslagen under långa tider. Detta innebär att bastubadet räcker till för ett större bastugång. När du vill få ut full effekt av ditt aggregat ska du välja pro-kvalitet av världens största tillverkare av bastuaggregat.

Cilindro Pro 100E/135E kan kopplas till en effekt om antingen 10 eller 13,2 kW. Cilindro Pro 165E/200E-aggregatet å sin sida kan kopplas till en effekt om antingen 16,6 kW eller som tvågrupperad till 19,8 kW.

Aggregatet styrs via en separat styrenhet.

⚡ 10–19,8 kW 📦 9–30 m³ ⚖️ 140/220 kg

Modell: PC100/135E, PC165E/PC200E

Mått:

PC100/135E bredd 355 mm, djup 355 mm, höjd 1300 mm, vikt 18 kg

PC165E/PC200E bredd 450 mm, djup 450 mm, höjd 1300 mm, vikt 28 kg

Färgalternativ: Steel, Black Steel



**CILINDRO PRO
PC165E/200E**



**CILINDRO PRO
PC100E/135E**

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet



C170VKK
-styrenhet



C260
-styrenhet



LTY17
extra effektenhet

TILLÄGGSUTRUSTNING



Skyddsvägg
HPC5
(11–20 kW)



Skyddsräcke
HPC6
(11 / 13,5 kW)



Infällningsram
HPC7
(16,5 / 20 kW)



Skyddsräcke
HPC8
(16,5 / 20 kW)



Badautomat
autodose
SASI1



Designrör för
badautomaten
Autodose
SASL2M

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 69



Komplettera din bastunjutning med Legend-bastutillbehör



Legend bastustäva
SASP0100

Legend skopa
SASP0101



Legend klädhängare
SASP0103



Legend termometer
SASP0104



Legend-bastulampa
SAS21107

Handmade – Berättelser om bastubadet

Legend

Harvia Legend erbjuder en bastuupplevelse utan dess like. Detta stora bastuaggregat tar bastubadaren till tiden bastun föddes – det är ett aggregat i sin mest genuina utformning. Legends patinerade stålram rymmer en stor mängd stenar vars värme producerar fantastiska bastubad också i den stora bastun. Stommens öppna konstruktion gör att bastuaggregatets hela yttre yta kan användas när man öser vatten. Värmen från den stora stenmängden gör att man kan få rejälare bad även i lägre temperaturer, vilket ger ett behagligt fuktigt bad.

Tack vare bastuaggregatet Harvia Legends runda form kan det monteras till och med mitt i bastun och infällas i laven. Aggregatet styrs med hjälp av en separat styrenhet

⚡ 11–16,5 kW 📦 9–35 m³ 🪨 120/220 kg

Bastuaggregatmodell: P011, P0165

Mått:

P011 diameter 530 mm, höjd 740 mm, vikt 30 kg

P0165 diameter 600 mm, höjd 830 mm, vikt 33 kg

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet



C260
-styrenhet



C170VKK
-styrenhet



**LEGEND
P011**



**LEGEND
P0165**

TILLÄGGSUTRUSTNING



Skyddsräcke
SASPO240 (Ø 850 mm)
SASPO241 (Ø 780 mm)



Skyddsräcke med
LED-belysning
SASPO240L (Ø 850 mm)
SASPO241L (Ø 780 mm)



Badautomat
autodose
SASI1



Designrör för
badautomaten
Autodose
SASL2M

Ett stilrent kvalitetsbastuaggregat

Senator

Harvia Senator är ett eluppvärmt bastuaggregat, som har utformats särskilt för dem som trivs länge på bastulavarna. Tack vare aggregatets stora stenmagasin och sex värmeelement, värms bastun upp jämnt och effektivt. I den jämna värmen och de milda bastubaden orkar bastubadarna sitta längre på lavarna.

Senator-aggregatet är tillverkat nästan helt i rostfritt stål. Det passar bra för till exempel familjebastur samt för mindre allmänna bastur i rad- och flervåningshus.

Senator-aggregatet styrs med hjälp av en separat styrenhet.



SENATOR

⚡ 9–10,5 kW

📦 8–15 m³

🐾 40 kg

Modell: T9, T10,5

Mått: bredd 465 mm, djup 345 mm, höjd 660 mm, vikt 19 kg

TILLÄGGSUTRUSTNING



Badautomat
autodose
SASI1



Designrör för
badautomaten Autodose
SASL2M

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet



C170VKK
-styrenhet



Närmare teknisk information hittar du på sidan 70



Stilrent aggregat för bastu och spa

Senator Combi

Bastuaggregatet **Harvia Senator Combi** är en mångsidig kombination av ett eluppvärmt bastuaggregat och en ånggenerator, som bjuder på mjuka och varma bastu- och spaupplevelser. Senato Combi är en golvmodell som erbjuder traditionell bastu, ångbastu, örtbastu och doftbastu – alla bastuupplevelser i samma paket. Bastuaggregatet är tillverkat i rostfritt stål och ger spakänsla i familjebastur och allmänna bastur i flervånings- och radhus. Njut av ångans och badets förskönnande och hälsofrämjande kraft by Harvia.

Senator Combi-aggregaten styrs med en separat styrenhet.

⚡ 7–9,0 kW

📦 6–14 m³

🐾 35 kg

Modell: T7C, T7CA, T9C, T9CA

Mått: bredd 345 mm, djup 465 mm, höjd 660 mm, vikt 20 kg



SENATOR COMBI

TILLÄGGSUTRUSTNING



Badautomat
autodose
SASI1



Designrör för
badautomaten Autodose
SASL2M

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio Combi
CX110C
-styrenhet



C105S Logix
-styrenhet

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 70



Ett superbastuaggregat för en stor club

Club

Bastuaggregatet **Harvia Club** är ett verkligt superaggregat, som tål att användas från morgon till kväll av även större sällskap. Bastuaggregat i stora bastur som används under lång tid måste vara funktionssäkra och vara effektiva och trevliga att använda. Det elektriska bastuaggregatet Club har skapats för detta syfte. Det golvstående bastuaggregatet i stiligt stål är perfekt – det är ju ändå av världsberömd Harvia-kvalitet. Superaggregatet Club förses med en separat styrenhet och passar utmärkt för flervåningshus, hotell, semester- och motionscentraler och simhallar samt i rymliga familjebastur. Välj Club då du önskar superstyrka och hållbarhet av ditt bastuaggregat.

Aggregatet styrs via en separat styrenhet.

⚡ 11–15 kW 🏠 9–24 m³ ⚖️ 60 kg

Modell: K11G, K13,5G, K15G

Mått: bredd 505 mm, djup 430 mm, höjd 700 mm, vikt 25 kg



CLUB

TILLÄGGSUTRUSTNING



Badautomat
autodose
SASI1



Designrör för
badautomaten Autodose
SASL2M

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170
-styrenhet



C260
-styrenhet



C170VKK
-styrenhet

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 71

En kombination av superaggregat och ånggenerator för tuff användning

Club Combi

Harvia Club Combi är en kombination av eluppvärmt aggregat och ånggenerator, som erbjuder många olika sätt att bada bastu, såsom traditionell bastu, ångbastu, örtbastu och doftbastu. Det supereffektiva kombiaggregatet Club Combi har utformats för att bjuda på bad åt även större grupper – från morgon till kväll. Det stiliga, golvstående bastuaggregatet Club Combi, som är tillverkat i rostfritt stål, är av världsberömd Harvia-kvalitet. Bekanta dig med de supereffektiva Club Combi-modellerna om du själv vill uppleva en bastu- och spaupplevelse eller om du vill bjuda dina kunder på en sådan.

K10,5S-aggregat styrs med en separat styrenhet t ex. Xenio Combi CX110C. K13,5 och K15GS modellerna kräver en separat styrenhet och extra effektenhet t ex. Xenio Combi C110C och LTY.

⚡ 11–15 kW 📦 9–24 m³ 🍂 60 kg

Modell: K11GS, K13,5GS, K15GS

Mått: bredd 505 mm, djup 490 mm, höjd 700 mm, vikt 30 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 71



CLUB COMBI

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio Combi CX110C -styrenhet



C105S Logix -styrenhet



LTY17 extra effektenhet

En professionell bastunjutning

Club Pro

Bastuaggregatet **Harvia Club Pro** är utformat att vara ett riktigt superaggregat, som orkar värma upp bastun från morgon till kväll för även stora grupper till exempel i flervåningshus, på hotell, semester- och motionscenter och spaanläggningar. Bastuaggregat i stora bastur som används under lång tid måste fungera och vara effektiva och enkla att använda. Club-sortimentet av eluppvärmda golvmodellers bastuaggregat är av världsberömd Harvia-kvalitet, som tål att jämföras. Viktigast av allt är att Club Pro-aggregatet erbjuder dina krävande kunder en professionell bastuupplevelse och avslappning.

Aggregatet styrs via en separat styrenhet.

⚡ 20–33 kW 📦 18–66 m³ 🍂 100 kg

Modell: L20, L26, L30, L33

Mått: bredd 500 mm, djup 900 mm, höjd 730 mm, vikt 60 kg

! Närmare teknisk information hittar du på sidan 72



CLUB PRO

REKOMMENDERADE PRODUKTER



Xenio CX170 -styrenhet



C260 -styrenhet



LTY17 Extra effektenhet



Styrenheter som gör det enkelt att använda bastun

Styrenheter


Harvias styrenheter gör bastubadandet – och förberedelserna – till något mycket avslappnande. Bland Harvias mångsidiga styrenheter kan du välja precis den som passar dina behov: från tillförlitliga manuella styrenheter för ett aggregat till moderna digitala styrenheter som tar hand om alla elektrifierade funktioner – till och med ventilation och belysning. Och du kan reglera temperaturen, med upp till en grads noggrannhet så att den blir perfekt för just dig, eller för en större grupp, på det önskade exakta klockslaget.

Styrenheten gör det lätt att uppdatera bastun

Den mångsidiga användningen och möjligheten att ansluta till fastighetsautomation möjliggör användning i olika situationer, såsom fjärrstyrning och separat säkerhetsutrustning, såsom dörrkoppling och extra säkerhetsutrustning. I framtiden kan du byta endast bastuaggregatet utan att behöva byta styrenhet. Det rekommenderas att man redan i planeringsskedet reserverar en plats för placering av styrenheten (kabeldragningar). Detta möjliggör montering och användning av styrenheten i ett senare skede.

MyHarvia-appen

Mobilappen MyHarvia gör det enkelt och säkert att fjärrstyra bastuns funktioner. För många typer av enheter kan du använda appen för att styra bastuaggregatet, belysningen, ventilationen och ånggeneratoren. MyHarvia-appen kan laddas ner gratis från Google Play och Apple App Store.

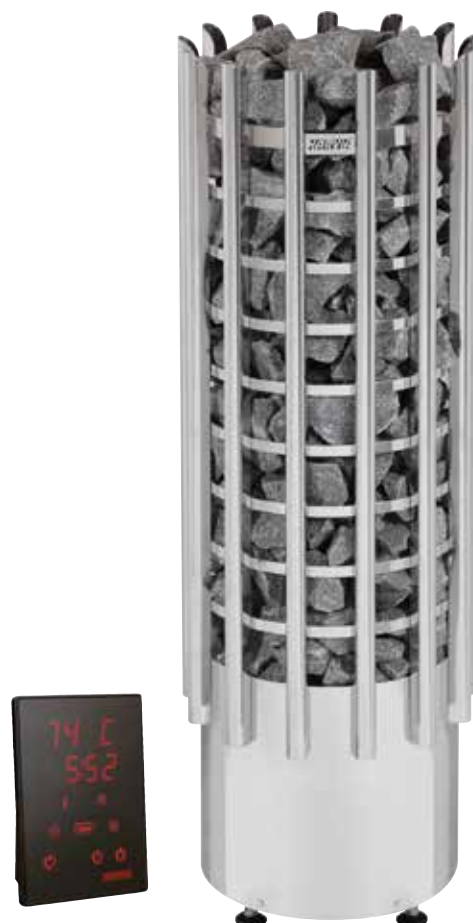

Styr med pekning

Xenio

Styrenheten **Harvia Xenio** är ett modernt och opretentiöst ståligt sätt att använda bastuns hjärta, oavsett om bastun har ett traditionellt elektriskt bastuaggregat, ett Combi-aggregat med ånggenerator eller en infraröd radiator. Pekstyrpanelen är lagom liten, men ändå tydlig och kan monteras på en yta i nästan vilket utrymme som helst – bastun, tvätttrummet, omklädningsrummet eller till och med vardagsrummet. Styrpanelen visar till exempel när bastun är färdigt uppvärmd.

I kombination med MyHarvia-mobilappen ger **Harvia Xenio WiFi**-styrenheten dig enkel tillgång till bastuns funktioner. MyHarvia-appen erbjuder ett säkert och enkelt sätt att fjärrstyra enheter som är anslutna till Xenio WiFi-styrenheten som exempelvis bastuaggregat, belysning, ventilation och ånggenerator. Du kan ladda ner MyHarvia-appen gratis från Google Play och Apple App Store.



En pålitlig styrenhet

C-serien

Harvias styrenheter i **C-serien** är manuella, pålitliga basstyrenheter med vilka du enkelt reglerar temperaturen och aggregatets inkopplingstid till 1–12 timmar beroende på badarnas behov. Dessa styrenheter fungerar för bastuaggregat i både familjebastur och gemensamma bastur (2,3–17 kW). Tillförlitlig Harvia-kvalitet. Separat värmegivare med en 4-meters kabel ingår i leveransen.



En enkel och elegant styrenhet

Senlog

Harvia Senlog är en enkel och elegant styrenhet. Senlog erbjuder ett enkelt användargränssnitt för styrning av bastuns hjärta, aggregatet. Styrpanelen kan monteras i vilket torrt utrymme som helst. Med styrenheten Senlog styr du förutom bastuaggregatet även belysningen och ventilationen i bastuutrymmet.



Styrenhet med veckotimer

C170VKK

Harvia C170VKK styrenhet med veckotimer gör användningen av aggregatet och bastun mycket bekväm. Den nya modellen är enkel att installera då den gamla C150VKK ersätts – du har alla bekanta funktioner och funktionella nya egenskaper i ett. Utformad för allmänna bastur, såsom bastur i bostadsaktiebolag, spaanläggningar och simhallar. Styrenheten har en flexibel veckotimer och fjärrstartsfunktioner. Den användarvänliga pekskärmen ger dig möjlighet att styra alla nödvändiga funktioner, såsom det elektriska bastuaggregatet, belysningen, ventilationen, elektriska lås och anslutningen av säkerhetsenheten.



Styrenhet för professionellt bruk

C400VKK

Harvia C400VKK är en styrenhet för elektrisk bastuvärmare för professionellt bruk. Med sin veckotimer, fjärrstart och andra funktioner gör den det möjligt att använda bastun på många olika sätt. Enheten är lämpad för värmare på max. 40 kW. Installationen är enkel. Harvia C400VKK är en nydesignad version av styrenheten C260 som anses vara en klassiker bland yrkesproffs. Förutom den elektriska värmaren kan styrenheten användas för att styra belysning, elektriska lås och ventilation.



Styrenheter

EGENSKAPER	Separat styrenhet + effektenhet					
	XENIO CX170	XENIO WIFI CX170XW	XENIO CX110	XENIO COMBI CX110C	XENIO COMBI WIFI CX110CXW	XENIO INFRA CX361
						
Maximal styreffekt	17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	11 kW 3N- 400 V	3,6 kW 1N- 230 V
Styrning av elaggregat	X	X	X	X	X	
Styrning av Combiaggregat				X	X	
Styrning av infrabastu						X
Styrning av belysning	X	X	X	X	X	X
Styrning av färgbelysning						
Tidsinställning	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-12 h
Temperaturinställning	X	X	X	X	X	X
Förinställningstid	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	0-12 h	
Justering av fuktighet				X	X	
Styrning av ånggenerator				X	X	
Styrning av fläkt	X	X		X	X	
Minne vid strömbavbrott	X	X	X	X	X	X
Display	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital
Feldiagnos	X	X	X	X	X	X
Digital termometer	X	X	X	X	X	X
Fjärrstart / WiFi	on / off	WiFi & on / off		on / off	WiFi & on / off	
Veckour		X				
Styrning för dörrbrytare	X	X		X	X	
Styrning för säkerhetsanordning	X	X		X	X	
Barnlås	X	X		X	X	
Extra effektenhet	LTY17	LTY17		LTY17C	LTY17C	LX3620IL
Temperatursensor	X	X	X	X	X	X
Fuktgivare				X	X	
Dubbla temperaturgivare	X	X		X	X	

Styrning och effektenhet tillsammans

C150	C170VKK	C400VKK	C1055 LOGIX	SENLOG CF9	SENLOG COMBI CF9C
					
17 kW 3N- 400 V	17 kW 3N- 400 V	max. 40 kW 2x (400 V 3N-)	Max. 10,5 kW (K15GS, max. 15,5 kW) 400 V 3N-	9 kW	9 kW
X	X	X	X	X	X
			X		X
X	X	X	X	X	X
1-12 h	1-6 h / 0-12 h	1-6 h / 0-12 h	0-12 h	6 h	6 h
X	X	X	X	X	X
0-12 h			0-12 h		
			X		X
			X		X
	X	X	X		
	X	X			
Digital	Digital	Digital	Digital	Analog	Analog
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X		
	on / off	on / off			
	X	X			
	X	X			
	X	X			
	X	X			
	LTY17	LTY17	LTY17 / LTY17C		
X	X	X	X	X	X
	X	X	! Närmare teknisk information hittar du på sidan 73		



Garanterat säkra bastubad

Skyddsutrustning och säkerhetsbrytare

Känslan av trygghet förbättrar bastuupplevelsen avsevärt. Det är lättare att koppla av då man inte behöver akta sig när man rör sig i bastun. Säkerheten är särskilt viktig i barnfamiljer och vanligtvis en av de viktigaste aspekterna i en bastu. Små barn njuter ofta av bastuvärmen precis som vuxna, men de har sällan tålamod att sitta still längre stunder och det är då som de farliga situationerna kan uppstå. Även när det gäller äldre bastubadare är säkerheten en mycket viktig del av bastubadandet.

Undvik olyckor genom att göra rätta val

I Harvias sortiment finns mängder av olika lösningar som ökar säkerheten. Till exempel:

Skyddsräcke för aggregatet är ett räcke av trä, som monteras runt aggregatet och vars uppgift helt enkelt är att förhindra att bastubadaren kommer i kontakt med aggregatet. Förutom att de ger trygghet är skyddsräcken effektfulla och därför rekommenderar vi att sådana installeras i alla bastur. Vem som helst kan vingla till när man reser sig från laven.

En skyddsvägg för aggregatet fästs direkt på aggregatets sida. En vägg som följer aggregatets former ger ett mer enhetligt intryck. Skyddsväggen minskar säkerhetsavståndet, vilket gör att aggregatet kan monteras närmare bastuväggen eller lavarna på ett brandsäkert sätt. Beroende på aggregatets modell kan en eller två skyddsväggar fästas vid det.





Dörrsensornsystem är enkel att ansluta till styrenheten, vilket säkerställer trygg fjärranvändning av bastun i enlighet med EU-standarder. Dörrsensorerna ser till att bastun är säker innan det elektriska aggregatet slås på. Brytarna installeras diskret i bastudörren.

Säkerhetsbrytaren monteras ovanför bastuugnen. Säkerhetsbrytaren övervakar elaggregatets funktion alltid när det är påslaget. Om någonting faller ovanpå säkerhetsanordningen bryter den omedelbart strömmen och hindrar aggregatet från att slås på.

Du kan även påverka säkerheten med hjälp av **aggregatets styrenhet**. Genom rätt placering av den separata styrenheten, den digitala styrenheten eller den trådlösa Spot-kontrollpanelen kan du säkerställa att till exempel barn inte kan råka slå på aggregatet. I Harvias sortiment finns även aggregat med barnlås och traditionella modeller med fasta reglage.

Skyddsutrustningen fulländar designen – skapa stämning med hjälp av belysningen

Snygg design och säkerhet i bastun utesluter inte varandra. I bästa fall kompletterar de varandra. Skyddsanordningarnas tydliga och stilrena design passar väl in i de moderna bastutrenderna.

Ännu mer stämningsfull och effektfull blir din bastu när du väljer ett belyst skyddsräcke eller utrustar skyddsräcket, som har integrerats i lavkonstruktionen, med en ljusslinga.

Se sidan
74
för en lista över
bastuaggregat
som är kompatibla
med säkerhets-
brytaren



Skapa stämning i din bastu med belysning

Belysning



Bastubelysning

Välj mellan två färgalternativ: stål och svart. I den stiliga bastubelysningen har man kombinerat stål och trä. Måtten är 230 x 180 x 90 mm (bredd x höjd x djup). Förpackningen innehåller såväl armatur som skärm. Skyddsklass IP44, glödlampa E14 (max. 40 W) ingår inte i leveransen.

LED-ljusslinga

Med den indirekta belysningen från LED-slingan skapar du en varm stämning i bastun. LED-slingan lämpar sig för integrering i bastuns lave, till exempel i ryggstödet eller på övre lavens framkant. Ljusslingan skräddarsys efter lavarna. Den högsta tillåtna monteringshöjden för belysningen är 1 600 millimeter. Leveransen innehåller ljusslingorna, anslutningskablar till transformatorn, kopplingsplint och transformator (230 V/12 V). Transformatorn ska monteras i en IP44-klassificerad box och högst 500 mm ovanför golvet. En transformator räcker till 10-meters ljusslinga.



Belyst skyddsräcke

Harvias belysta skyddsräcke ger förutom ljus även trygghet i bastun. Skyddsräckets LED-ljusband lyser upp aggregatets stenar. Skyddsräcket är formgivet i värmebehandlad trä och ger en stilig och behaglig beröringsyta i bastuinredningen.





Belyst infällningsram

Infällningsramen är tillverkad i rostfritt stål och fungerar även som skydd mot värmestrålning. Tack vare ramen behöver insänkingsöppningen bara göras en aning större än bastuaggregatet, vilket gör att helheten ser enhetlig ut. Det uppåtriktade LED-ljuset framhäver stenarnas skrovliga ytor och ger bastubadet en helt ny glans.



Belyst stäva – ett imponerande kärl för bastuvatten

Harvias belysta stäva är ett modernt och praktiskt kärl för bastuvatten. Den skapar en stämningsfull belysning i bastun, precis där som det behövs. Den belysta stävan kan antingen fällas in i bastulaven eller monteras på laven – på så sätt har stävan även alltid en egen plats i bastun. Underlagets LED-ljuskälla lyser upp stävan jämnt och stävan ger även ett mjukt ljus till sin omgivning. Stävan är tillverkad av en optisk plast som effektivt bryter ljuset. Stävan kan enkelt lyftas från underlaget för påfyllning och rengöring. Tack vare det separata underlägget är även belysningsanordningens elektriska delar helt skyddade.



Luminous-fiberoptik – stilig belysningslösning

Med fiberoptiken i Harvia Luminous-serien kan du skapa stiliga belysningslösningar i bastu och ångrum. Den böjliga fibern kan användas för att skapa en vacker stjärnhimmel eller belyst figur på bastuns väggar och tak. Luminous-fiberbelysning finns tillgänglig i olika sammansättningar.





Ge en sista touch till din bastu med Harvias tilläggsutrustning

Tilläggsutrustning



Infällningsramar för bastuaggregat

Med en stiligt utformad infällningsram kan du fälla in aggregatet i lavkonstruktionen för ett elegant och snyggt utseende. Infällningsramen är tillverkad av rostfritt stål. Mer information om aggregatspecifika infällningsramar på www.harvia.com.



Bastuhögtalare

Med Harvias bastuhögtalare skapar du en fin stämning i din bastu. Genom att ansluta högtalarna till valfri ljudkälla, kan du njuta av önskad musik i bastuutrymmet. Harvias bastuhögtalare är helt vattentäta och lämpar sig väl för fuktiga utrymmen, då deras IP-skyddsklass är IP65. Färgalternativen är vit och stål. Kom ihåg att planera ledningarna innan du börjar sätta upp panelen. Tips! Genom att installera högtalare i bad- och omklädningsrummet, kan du njuta av musiken överallt.

Upplyst skyddsvägg av glas för väggmonterade bastuaggregat

Harvias skyddsvägg av glas (HSW5L/HSW5) rekommenderas för att öka säkerheten för bastubadare runt väggmonterade bastuaggregat. Den här vackra och luftiga skyddsväggen är tillverkad av Optiwhite-glas och är ett komplement till din bastuinredning. Denna skyddsvägg av glas är tempererad och är säker att använda. Skyddsväggen reflekterar det mjuka LED-ljuset elegant och kompletterar stämningen i din bastuinredning. Skyddsväggen av glas finns även tillgänglig utan belysning.

Infällningsram för väggmonterade bastuaggregat

Harvia Infällningsram HSW1 passar perfekt exempelvis vid infällning av aggregaten The Wall E eller EE i laven. Denna infällningsram i rostfritt stål fungerar även som värmeskydd. Infällningsöppningen behöver bara göras en aning större än bastuaggregatet, vilket gör att helheten ser enhetlig ut.

Badautomat Autodose

Glöm stävan och skopan, här kommer badautomaten. Sitt eller ligg på laven i lugn och ro, ett knapptryck och vattnet fräser till på aggregatet – med eller utan doft. Offentliga bastur har nytta av den jämna luftfuktigheten och det enkla sättet att kasta bad.

Apparaten består av en huvudenhet och styrknappar. I leveransen ingår en tryckknapp för vatten och en tryckknapp för vatten-doftblandning. Anläggningen fungerar antingen automatiskt med vissa intervaller eller när man trycker på knapparna. När autodose är i automatiskt läge och man doserar vatten på stenarna genom att trycka på knappen, börjar nedräkningen till nästa automatiska dosering om från början.

Designrör för badautomaten Autodose

De stiliga och moderna designvattenrören för badautomaten Autodose monteras ovanför aggregatet. Det diskreta specialmunstycket sprider vattnet över ett stort område och erbjuder optimal njutning.

Designrörens enkla utformning passar in i olika bastuinredningar. Rören kan också integreras genom bastuns vägghpanel, så att de är utom synhåll och bastuinredningen blir prydlig.

Designrören lämpar sig för aggregat i olika storlekar, och avstånden kan justeras enligt aggregatets storlek. Designrören kan användas tillsammans med Harvias badautomat Autodose, men även utan den (kräver separat vattenstyrning).

Bastutillbehör

Harvias omfattande produktsortiment omfattar allt från högklassiga rena bastustenar, stävor samt temperatur- och fuktmätare till bastudofter. Du kan fullborda din bastuupplevelse med bastutillbehörssetet.





TEKNISK DATA



Cilindro Plus Spot

TEKNISK DATA





Aggregatmodell	Effekt kW	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm
PP70SP	6,8	310 x 310 x 1020	11,5 / 11	90	6-10	1900
PP90SP	9,0	310 x 310 x 1020	12,2 / 11,7	90	8-14	1900

ELANSLUTNINGAR

Aggregatmodell	400 V 3N~		230 V 3~		230 V 1N~	
	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²
PP70SP	3 x 10	5 x 1,5	3 x 16	4 x 1,5	35	3 x 6
PP90SP	3 x 16	5 x 2,5	3 x 25	4 x 2,5	50	3 x 10

SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregatmodell	A	B	C	D	E	F
PP70SP	100	100	880	20	510	510
PP90SP	100	100	880	20	510	510
HPP11 (lisävaruste)	30	100	880	20	440	440

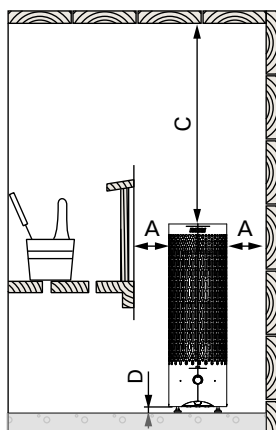


Cilindro

TEKNISK DATA						
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-	
					Anslutningskabel mm²	Säkring A
PC 66 / PC66E	6,6	5-9	1900	75	5 x 1,5	3 x 10
PC70	6,8	6-10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10
PC70E / PC70XE	6,8	6-10	1900	90	5 x 1,5	3 x 10
PC90	9,0	8-14	1900	80	5 x 2,5	3 x 16
PC90E / PC90XE	9,0	8-14	1900	90	5 x 2,5	3 x 16
PC1100XE	10,8	9-18	1900	120	5 x 2,5	3 x 16


Bastuaggregatets mått:
CilindroE/EE/XE: bredd 320 mm, djup 320 mm, höjd 930 mm, vikt 10 kg
Cilindro 66/66E: bredd 255 mm, djup 255 mm, höjd 1340 mm, vikt 11 kg
Cilindro 110XE: bredd 365 mm, djup 365 mm, höjd 1070 mm, vikt 13 kg

SÄKERHETSAVSTÅND						
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm	E min. mm	F min. mm
PC70E/XE	100	100	950	30	520	520
PC90E/XE	100	100	950	30	520	520
PC1100XE	100	100	830	30	565	565

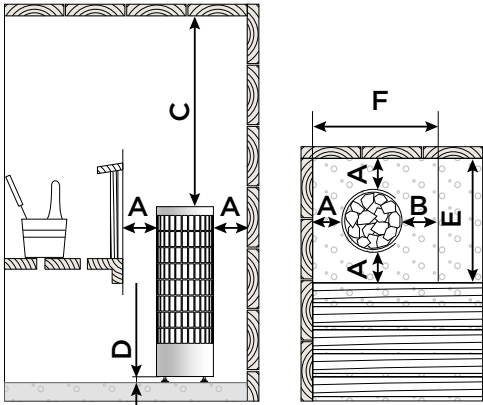


SÄKERHETSAVSTÅND PC 66/66E								
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm	E 3N- min.mm	1N- min.mm	F min.mm	G min. mm
PC66	100	-	-	540	30	50	455	455
PC66E	100	30	60	540	30	50	405	405

PC66

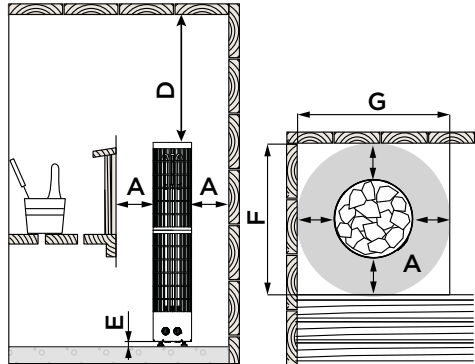

PC66E

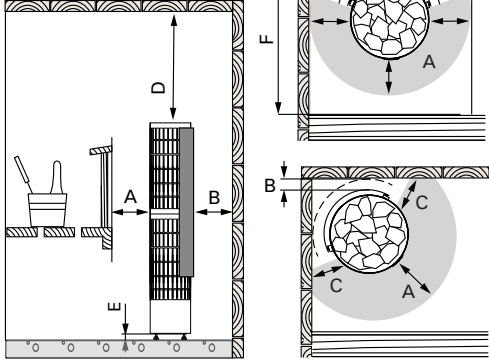


Kivi

TEKNISK DATA						
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N~	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A
PI70E	6,9	6-10	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
PI90E	9,0	8-14	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 370 mm, djup 370 mm, höjd 1200 mm, vikt 15 kg


SÄKERHETSAVSTÅND

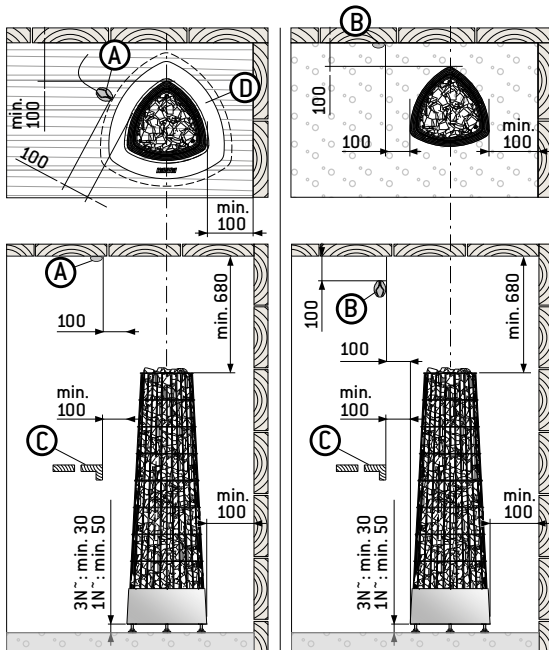

- A. Givare (takmonterad)
 B. Givare (väggmonterad)
 C. Lave eller skyddsräcke
 D. Infällningsram HPI1 (tillbehör). Läs monteringsanvisningarna för infällningsramen innan du gör ett hål i laven.

TILLÄGGSUTRUSTNING

Infällningsram HPI1
 Aggregatskydd SASPI231
 Aggregatskydd med LED-belysning SASPI230

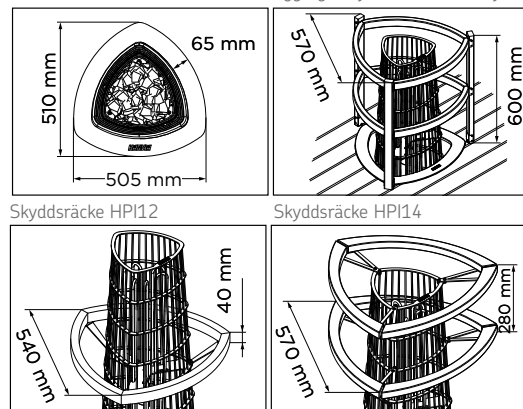


Glow

TEKNISK DATA								
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A
TRT70 / TRT70E / TRT70XE	6,8	6-10	1900	80	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRT90 / TRT90E / TRT90XE	9,0	8-14	1900	80	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Bastuaggregatets mått: bredd 364 mm, djup 364 mm, höjd 1076 mm, vikt 14 kg

SÄKERHETSAVSTÅND TRT					
Aggregatmodell	A	B	C		D
			3N~	1N~	
TRT70 / TRT70E / TRT70XE	100	850	30	50	570
TRT90 / TRT90E / TRT90XE	100	850	30	50	570

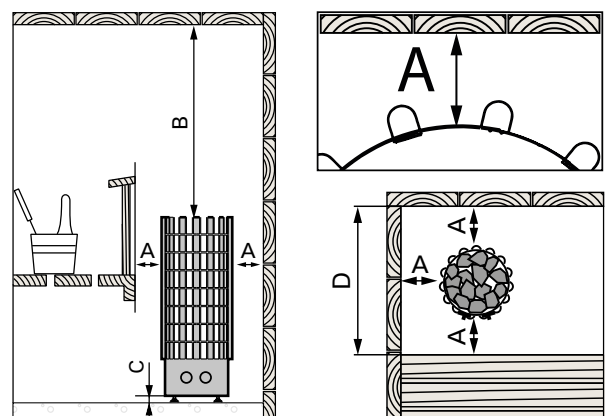


Glow corner

TEKNISK DATA								
Aggregat modell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N~		230 V 1N~	
					Anslutningskabel mm²	Säkring A	Anslutningskabel mm²	Säkring A
TRC70 / TRC70E / TRC70XE	6,8	6-10	1900	50	5 x 1,5	3 x 10	3 x 6	1 x 35
TRC90 / TRC90E / TRC90XE	9,0	8-14	1900	50	5 x 2,5	3 x 16	3 x 10	1 x 40

Mått: bredd 330 mm, djup 330 mm, höjd 1100 mm, vikt 16,5/19,7 kg

SÄKERHETSAVSTÅND TRC				
Aggregat modell	A	B	C	D
TRC70 / TRC70E / TRC70XE	100	800	20	430
TRC90 / TRC90E / TRC90XE	100	800	20	430

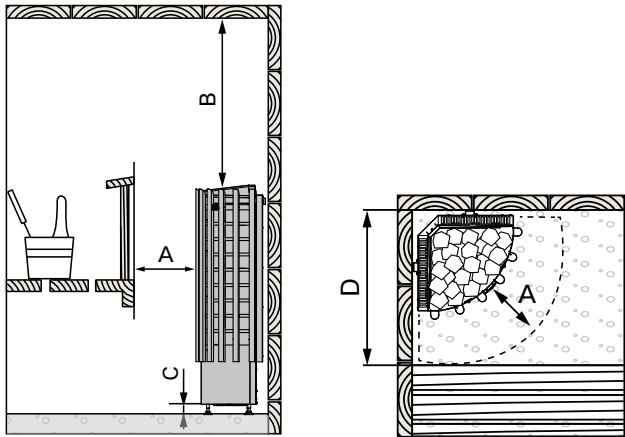


Globe

TEKNISK DATA							
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	Diameter mm	400 V 3N~	
						Anslutningskabel mm²	Säkring A
GL70E	6,9	6-10	1900	50	430	5 x 1,5	3 x 10
GL110E	10,5	9-15	1900	80	500	5 x 2,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 430mm, djup 430 mm, höjd 395 mm, vikt 10 kg


SÄKERHETSAVSTÅND

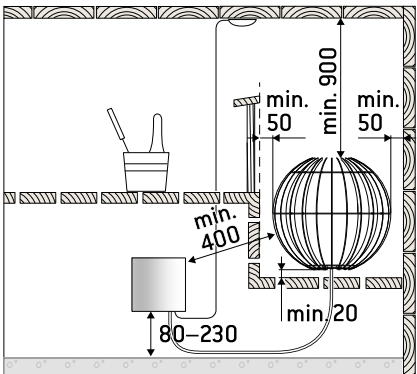

Forte

TEKNISK DATA						
Aggregat modell	Effekt kW	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A
AFB4	4,0	5-8	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB6	6,0	7-12	1900	100	5 x 1,5	3 x 10
AFB9	9,0	10-15	1900	100	5 x 2,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 500 mm, djup 535 mm, höjd 830 mm, vikt 30 kg

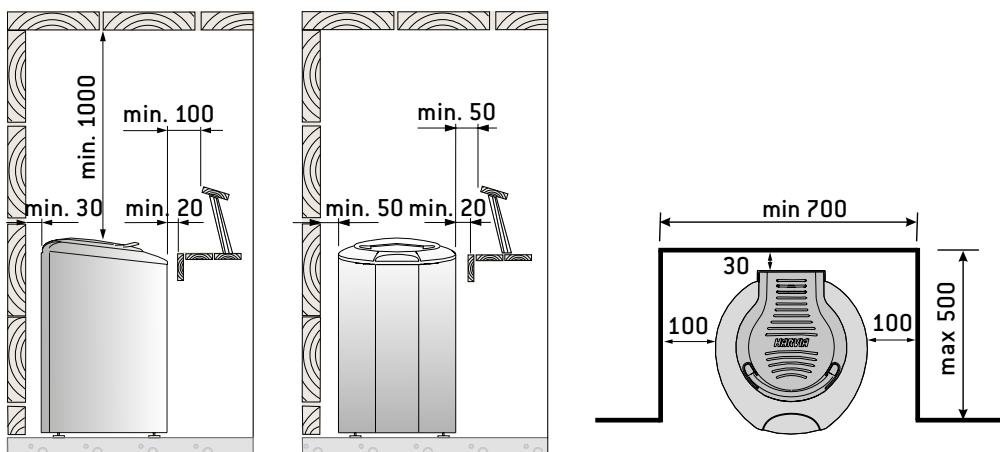

The Wall, The Wall E

TEKNISK DATA						
Aggregat modell	Effekt kW	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm
SW45 / SW45E	4,5	430 x 260 x 610	11	20	3-6	1900
SW60 / SW60E	6,0	430 x 260 x 610	12	20	5-8	1900
SW80	8,0	430 x 260 x 700	14	20	7-12	1900
SW90/SW90E	9,0	430 x 260 x 700	15/11	20	8-14	1900




ELANSLUTNINGAR					
400 V 3N-		230 V 3N-		230V 1N-	
Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A
5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	2,5	25
5 x 1,5	3 x 10	4 x 1,5	16	6	35
5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	6	35
5 x 2,5	3 x 16	4 x 2,5	25	10	50

SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregat modell	A	B	C	D	E
SW45/SW45E	20	35	35	80	1200
SW60	30	40	40	80	1200
SW60E	30	40	50	80	1200
SW80	30	70	70	80	1200
SW90	30	70	80	80	1200
SW90E	30	80	80	80	1200

UTRYMMESBEHOV

Aggregat modell	C + X + C	Y + A	Höjd min.
SW45	500	280	1900
SW60	510	290	1900
SW80	570	290	1900
SW90	590	290	1900
SW45E	450	280	1900
SW60E	480	290	1900
SW90E	540	290	1900

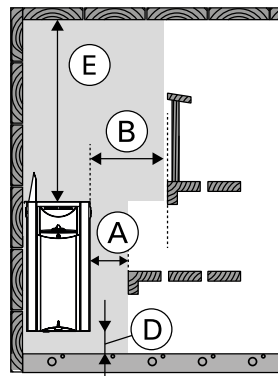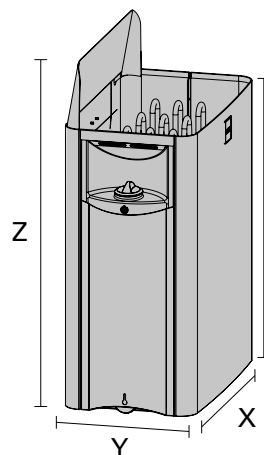

The Wall Combi

TEKNISK DATA



Aggregat modell	Effekt kW	Ånggenerator		Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m³	Bastuns takhöjd min. mm
		Effekt	Max. förångnings-effekt					
SW45S / SW45SA	4,5	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,0	20	5-10	1900
SW70S / SW70SA	7,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	8-14	1900
SW90S / SW90SA	9,0	2,0	2,5	380 x 355 x 710	16,8	20	9-18	1900

ELANSLUTNINGAR

Aggregat modell	Effekt kW	Aggregat	Ånggenerator kW	Säkring A	Anslutningskabel mm²		
					A	B	A + B
SW45S / SW45SA	4,5	2 x 2260 W	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW70S / SW70SA	7,0	3 x 2260 W	2,0	3 x 10	5 x 1,5	2 x 1,5	7 x 1,5
SW90S / SW90SA	9,0	3 x 3000 W	2,0	3 x 16	5 x 2,5	2 x 2,5	7 x 2,5

SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregat modell	A	B	C	D	E
SW45S / SW45SA	20	20	35	80	1200
SW70S / SW70SA	20	20	70	80	1200
SW90S / SW90SA	20	20	80	80	1200

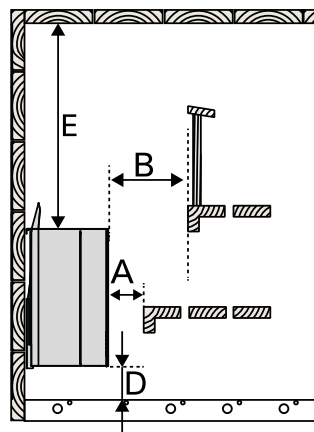


Moderna

TEKNISK DATA						
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A
V45XE	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
V60XE	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
V80XE	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

SÄKERHETSAVSTÅND			
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
V45XE	35	20	35
V60XE	40	30	50
V80XE	70	30	60

Bastuaggregatets mått: bredd 410 mm, djup 310 mm, höjd 580 mm, vikt 15 kg

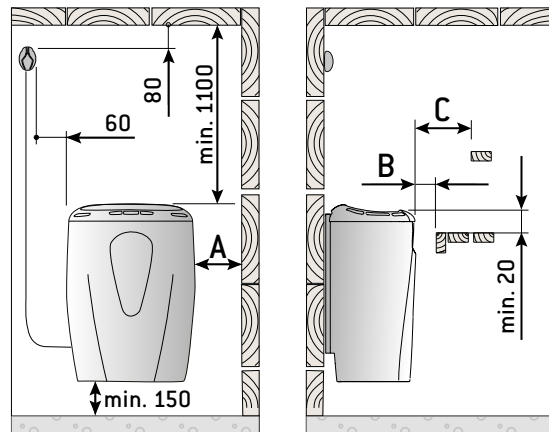


Vega

TEKNISK DATA								
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-		230 V 1N-	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A
BC45	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 20
BC60	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10	3 x 2,5	1 x 35
BC80	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16	3 x 6	1 x 35

Bastuaggregatets mått: bredd 480 mm, djup 310 mm, höjd 540 mm, vikt 11 kg


SÄKERHETSAVSTÅND			
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
BC45	35	20	35
BC60	50	30	50
BC80	100	30	80

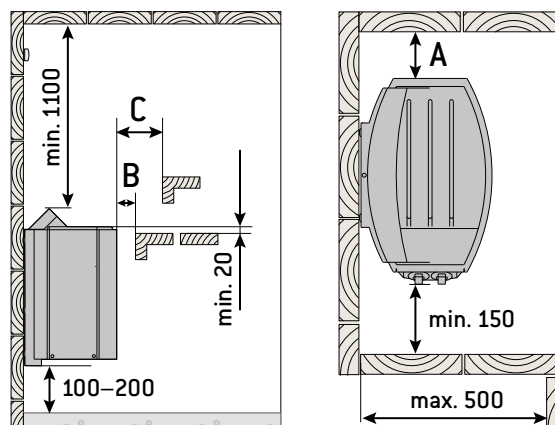



Top Steel

TEKNISK DATA						
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A
M45 / M45E	4,5	3-6	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
M60 / M60E	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5	3 x 10
M80 / 80E	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5	3 x 16
M90E	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5	3 x 16

Mått: bredd 410 mm, djup 290 mm, höjd 650 mm, vikt 16 kg

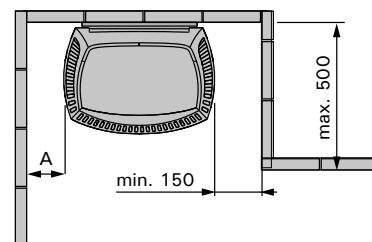


SÄKERHETSAVSTÅND			
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
M45 / M45E	35	20	35
M60 / M60E	50	30	50
M80 / 80E	100	30	80
M90E	120	40	100

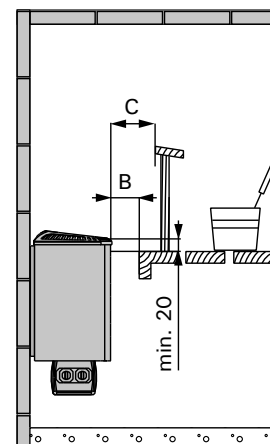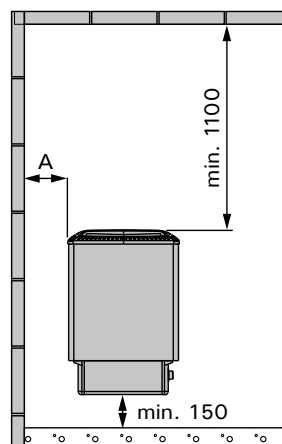



Kip

TEKNISK DATA						
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-Anslutningskabel mm ²	Säkring A
KIP45	4,5	3-6	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
KIP60	6,0	5-8	1900	25	5 x 1,5	3 x 10
KIP80	8,0	7-12	1900	25	5 x 1,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 410 mm, djup 280 mm, höjd 600 mm, vikt 16 kg

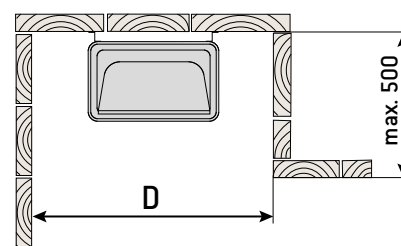

SÄKERHETSAVSTÅND				
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
KIP45	35	20	35	480
KIP60	50	30	50	510
KIP80	100	30	80	610

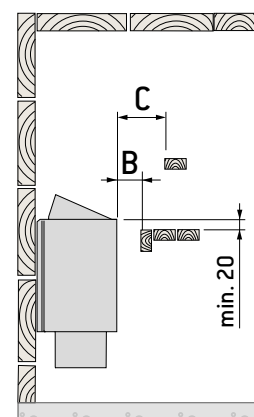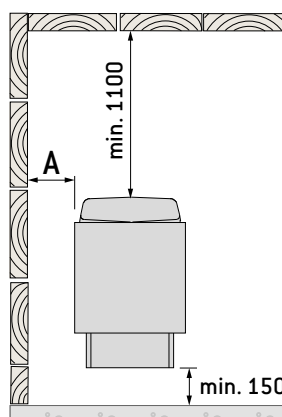


Topclass Combi

TEKNISK DATA						
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-Anslutningskabel mm ²	Säkring A
KV50SE	5,0	3-6	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV60SE	6,0	5-8	1900	20	5 x 1,5 + 2 x 1,5	3 x 10
KV80SE	8,0	7-12	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
KV90SE	9,0	8-14	1900	20	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 400 mm, djup 360 mm, höjd 640 mm, vikt 16 kg


SÄKERHETSAVSTÅND			
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
KV50SE	35	10	20
KV60SE	50	10	60
KV80SE	100	10	90
KV90SE	120	10	100

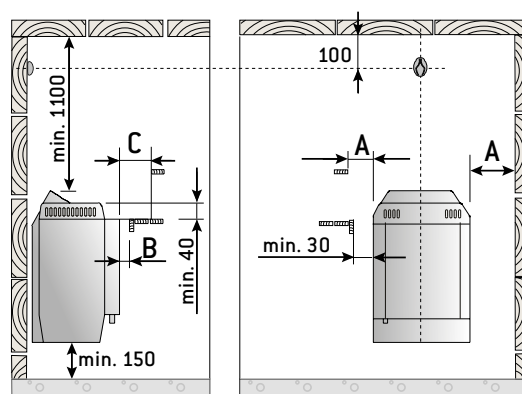

Sauna steamer

TEKNISK DATA					
Modell	Effekt kW	Vattenbehållarens volym l	Förångnings-effekt l/h	230 V 1N-	
				Anslutningskabel mm ²	Säkring A
SS20	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10
SS20A	2,0	5,5	ca. 2,5	3 x 1,5	1 x 10

Mått: bredd 340 mm, djup 95 mm, höjd 680 mm, vikt 6 kg

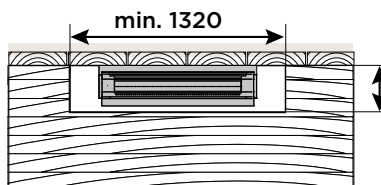


Hidden heater

TEKNISK DATA							
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	Anslutningskabel mm ² 400 V 3N-		
					Till styrenheten	Till kopp-lingsdosa	Till givaren
HH6	6,0	6-10	2100	15	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 0,25
HH9	9,0	10-14	2100	15	5 x 2,5	5 x 2,5	4 x 0,25
HH12	12,0	12-17	2100	15	5 x 4,0	5 x 2,5	4 x 0,25

Mått: bredd 1175 mm, djup 290 mm, höjd 830 mm, vikt 33 kg


SÄKERHETSAVSTÅND		
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm
HH6	75	75
HH9	75	90
HH12	75	120

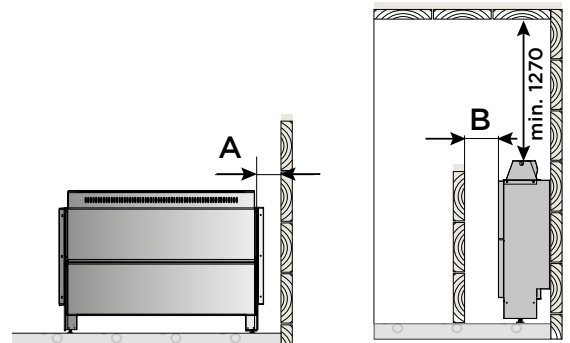

Vega Compact

TEKNISK DATA								
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 2N-		230 V 1 N-	
					Anslutningskabel mm ²	Säkring A	Anslutningskabel mm ²	Säkring A
BC23	2,3	1,3-2,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
BC35	3,5	2-4,5	1700	12	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 280 mm, djup 295 mm, höjd 505 mm, vikt 7 kg

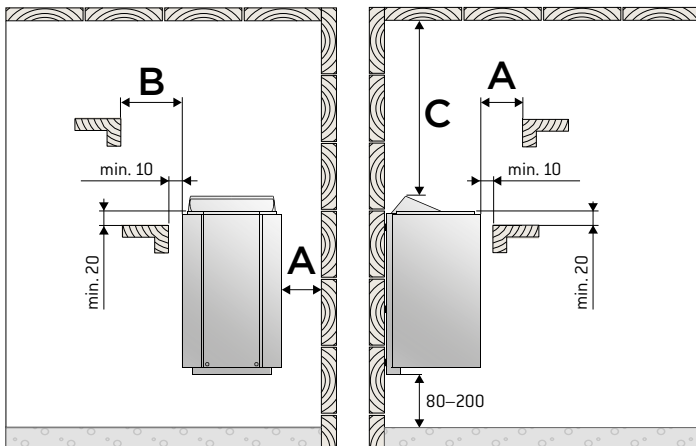


SÄKERHETSAVSTÅND			
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
BC23	10	20	900
BC35	20	30	900

Delta, Delta EE, Delta Combi

TEKNISK DATA								
Aggregat-modell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 2N-		230 V 1N-	
					Anslutnings-kabel mm ²	Säkring A	Anslutnings-kabel mm ²	Säkring A
D23	2,3	1,3-2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D36	3,6	2-4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 16
D23XE	2,3	1,3-2,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 10
D29XE	2,9	2-4	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 2,5	1 x 13
D36XE	3,6	2-4,5	1700	11	4 x 1,5	2 x 10	3 x 1,5	1 x 16
D29SE	2,9	1,5-4	1700	11	-	-	3 x 2,5	1 x 13 (1x16)

Bastuaggregatets mått: bredd 340 mm, djup 200 mm, höjd 635 mm, vikt 8 kg

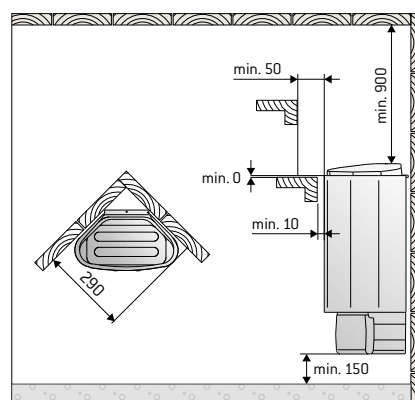





Modulo

TEKNISK DATA



Aggregatmodell	Effekt kW	Förångare		Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastunstakhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	Stenarnas storlek	
		Effekt kW	Max. Förångning kg/h				AC3020 ø 10-15 cm kg	AC3000 ø under 10 cm kg
MD135G / MDS135G	13,6	—	—	11-20	2100	160	140	20
MD160G / MDS160G	15,8	—	—	15-25	2100	160	140	20
MD180G / MDS180G	18	—	—	20-28	2100	160	140	20
MDA1654G	16,6 / 19,8	—	—	15-30	2100	220	—	220

Bastuaggregatets mått: bredd 550 mm, djup 550 mm, höjd 805 mm, vikt 47 kg

SÄKERHETSAVSTÅND

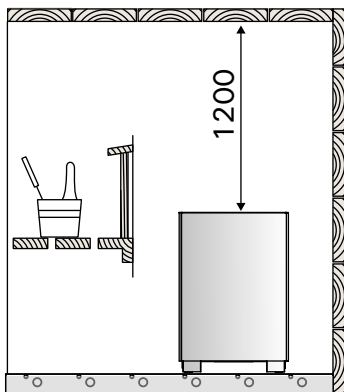

	<table><tr><th>kW</th><th>A</th></tr><tr><td>13,6</td><td>100</td></tr><tr><td>15,8</td><td>100</td></tr><tr><td>18,0</td><td>120</td></tr></table>	kW	A	13,6	100	15,8	100	18,0	120
kW	A								
13,6	100								
15,8	100								
18,0	120								



SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
MDAG	130	130	130	130

ELANSLUTNINGAR

Modell	Effekt kW	Grupper st.	Effekt/grupp	Säkringar 1 A	Anslutningskabel H07RN-F min. mm ²	Anslutningskabel H07RN-F min. mm ²
MD135	13,6	2	6,8	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD160	15,8	2	7,9	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
MD180	18	2	9	3 x 35	5 x 2,5	5 x 2,5

ELANSLUTNINGAR

Modell	Grupp		Effekt kW	Grupper st.	Säkringar 1 A	Anslutningskabel H07RN-F min. mm ²	Anslutningskabel H07RN-F min. mm ²
	A	B					
MDA 165/200	Y	-	16,6	1	3 x 25	5 x 6	-
	Δ	Y	16,6	2	3 x 25	5 x 2,5	5 x 2,5
	Y	Y	19,8	2	3 x 30	5 x 6	5 x 6

SE NÄRMARE MONTERINGSANVISNINGAR FRÅN MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGARNA!

TEKNISK DATA

Aggregatmodell	Effekt kW	Förångare		Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Mått		Stenkapacitet max. kg	Stenarnas storlek (AC3020) cm
		Effekt kW	Max. förångningseffekt kg/h			Bredd/djup/höjd mm	Vikt kg		
HL70/HLS70	6,8	-	-	5-10	1900	415/340/810	21	50	Ø 10-15
HL90/HLS90	9,0	-	-	8-14	1900	415/340/810	21	50	Ø 10-15
HL110/HLS110	10,8	-	-	9-18	1900	415/410/810	24	70	Ø 10-15
HL70S/HLS70S/ HL70SA/HLS70SA	6,8	2,0	2,5	5-10	1900	415/410/810	27	50	Ø 10-15
HL90S/HLS90S/ HL90SA/HLS90SA	9,0	2,0	2,5	8-14	1900	415/410/810	27	50	Ø 10-15
HL110S/HLS110S/ HL110SA/HLS110SA	10,8	2,0	2,5	9-18	1900	415/485/810	29	70	Ø 10-15
HL135/HLS135	13,5	-	-	11-20	2100	780/340/810	41	100	Ø 10-15
HL160/HLS160	15,8	-	-	16-25	2100	780/340/810	41	100	Ø 10-15
HL220/HLS220	21,6	-	-	22-32	2100	780/410/810	47	140	Ø 10-15
HL135SA/HLS135SA	13,5	4,0	5,0	11-20	2100	780/410/810	53	100	Ø 10-15
HL160SA/HLS160SA	15,8	4,0	5,0	16-25	2100	780/410/810	53	100	Ø 10-15
HL220SA/HLS220SA	21,6	4,0	5,0	22-32	2100	780/485/810	57	140	Ø 10-15

HL/HLS70-90: Bredd 415 mm, djup 340 mm, höjd 810, vikt 21 kg

HL/HLS110: Bredd 415 mm, djup 410 mm, höjd 810, vikt 24 kg

HL/HLS135-160: Bredd 780 mm, djup 340, höjd 810 mm, vikt 41 kg

HL/HLS220: Bredd 780 mm, djup 410, höjd 810 mm, vikt 47 kg



HL/HLS70-90S/SA: Bredd 415 mm, djup 410 mm, höjd 810, vikt 27 kg

HL/HLS110S/SA: Bredd 415 mm, djup 485 mm, höjd 810, vikt 29 kg


HL/HLS135-160S/SA: Bredd 780 mm, djup 410 mm, höjd 810, vikt 53 kg

HL/HLS220S/SA: Bredd 780 mm, djup 485 mm, höjd 810, vikt 57 kg

SÄKERHETSAVSTÅND		
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm
6,8-10,8 kW	30	1100
13,5 kW	50	1290
15,8-21,6 kW	80	1290

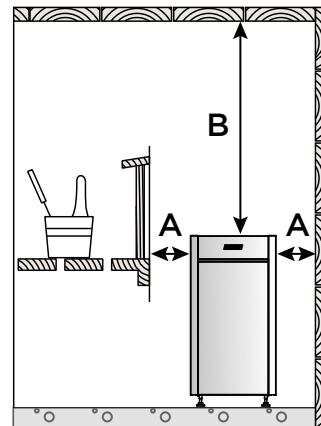

SKYDDSRÄCKE						
1 st/pack		HL1 410 mm	HL2 340 mm	HL3 410 mm	HL4 485 mm	HL5 780 mm
Virta	HL70/HLS70/HL90/HLS90	2	2			
	HL110/HLS110/HL70S/HLS70S/HL70SA/ HLS70SA/HL90S/HLS90S/HL90SA/HLS90SA	2		2		
	HL110S/HL110SA/HLS110S/HLS110SA	2			2	
Virta Pro	HL135/HL160/HLS135/HLS160		2			2
	HL220/HL135SA/HL160SA/HLS220/ HLS135SA/HLS160SA			2		2
	HL220SA/HLS220SA				2	2

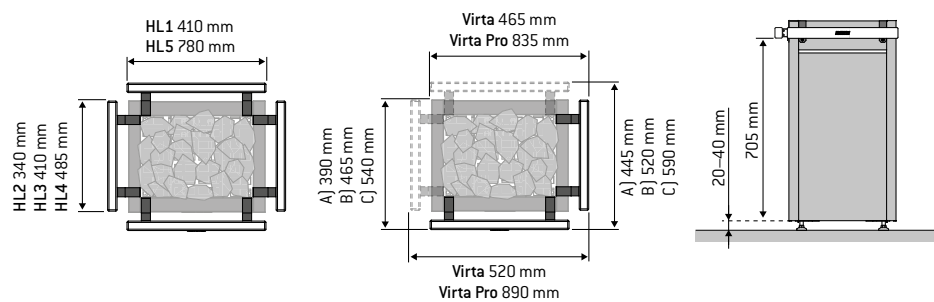

ELINSTALLATIONER		
Effekt kW	Säkringar A	Anslutningskabel H07RN-F, min. mm²
0-6,9	3 x 10	5 x 1,5
< 7-11	3 x 16	5 x 1,5
< 11-17	3 x 25	5 x 2,5

ELINSTALLATIONER						
Modell	Effekt kW	Effekt kW grupp I	Effekt kW grupp II	Säkringar grupp I (A)	Säkringar grupp II (A)	Anslutningskabel H07RN-F min. mm²
HL135	13,5	13,5	-	20	-	5 x 6
HL135	13,5	6,75	6,75	10	10	5 x 1,5
HL160	15,8	15,8	-	25	-	5 x 6
HL160	15,8	6,75	9,0	10	16	5 x 2,5
HL220	21,6	10,8	10,8	16	16	5 x 2,5

SE NÄRMARE MONTERINGSANVISNINGAR FRÅN MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGARNA!

Cilindro Pro


TEKNISK DATA											
Aggregatmodell	Effekt kW	Grupp		Grupper (st.)	Säkringarna		Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	Anslutningskabel min. mm	
		1	2		1 (A)	2 (A)				Grupp 1	Grupp 2
PC100E / PC135E	10	Δ	-	1	3 x 16	-	9-16	1900	140	5 x 2,5	-
	13,2	Y	-	1	3 x 20	-	11-20	1900	140	5 x 6	-
PC165E / PC200E	16,6	Y	-	1	3 x 25	-	15-25	2100	220	5 x 6	-
	16,6	Δ	Y	2	3 x 16	3 x 10	20-30	2100	220	5 x 2,5	5 x 2,5
	19,8	Y	Y	2	3 x 20	3 x 10	20-30	2100	220	5 x 6	5 x 2,5

Bastuaggregatets mått:

PC100/135E bredd 355 mm, djup 355 mm, höjd 1300 mm, vikt 18 kg

PC165E/PC200E bredd 450 mm, djup 450 mm, höjd 1300 mm, vikt 28 kg

SÄKERHETSAVSTÅND		
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm
PC100E / PC135E	550	1900
PC165E / PC200E	750	2100

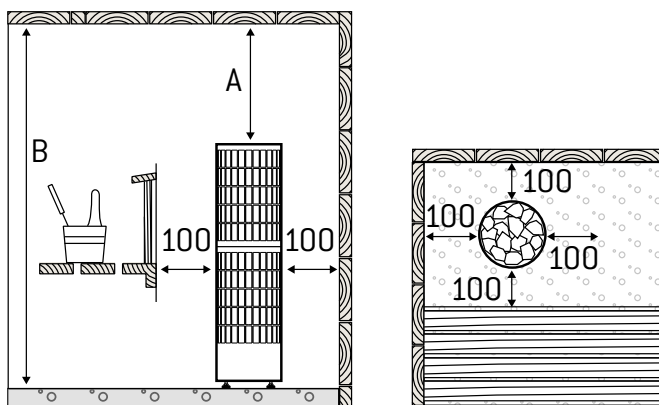

Legend

TEKNISK DATA								
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N- Anslutningskabel			Säkring A
					Till styrenheten	Till givaren	Till aggregat	
PO11	11,0	9-20	1900	120	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
PO165	16,5	16-35	2100	220	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25


Bastuaggregatets mått:

PO11 bredd 530 mm, djup 530 mm, höjd 740 mm, vikt 30 kg

PO165 bredd 600 mm, djup 600 mm, höjd 830 mm, vikt 33 kg

SÄKERHETSAVSTÅND					
Aggregatmodell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	B max. mm	C min. mm
PO11	100	150	100	200	1100
PO165	200	300	150	300	1250

Platsalternativ för givaren (C, D)

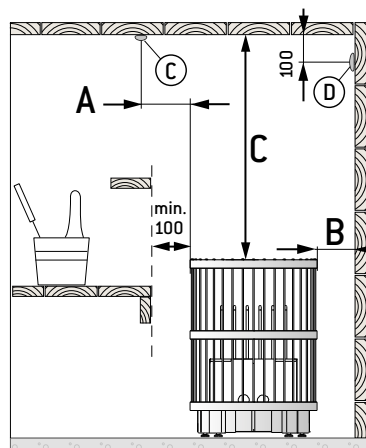

Senator


TEKNISK DATA

Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-Anslutningskabel mm ²	Säkring A
T9	9,0	8-14	1900	40	5 x 2,5	3 x 16
T10,5	10,5	9-15	1900	40	5 x 2,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 465 mm, djup 345 mm, höjd 660 mm, vikt 19 kg

SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregatmodell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm
T9	120	150	50	80
T10,5	150	180	50	100

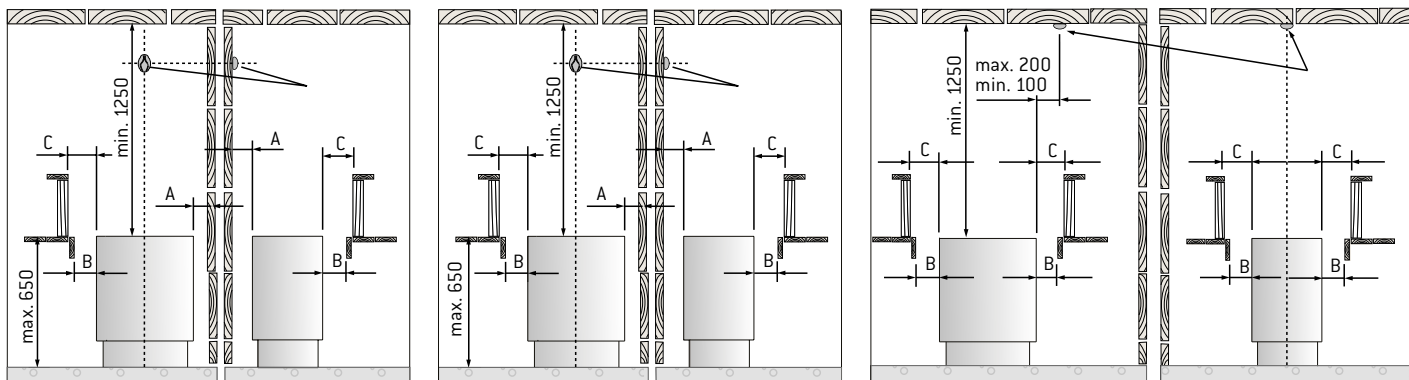

Senator Combi

TEKNISK DATA

Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-Anslutningskabel mm ²	Säkring A
T7C / T7CA	7,0	6-9	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16
T9C / T9CA	9,0	8-14	1900	35	5 x 2,5 + 2 x 2,5	3 x 16

Bastuaggregatets mått: bredd 345 mm, djup 465 mm, höjd 660 mm, vikt 20 kg

SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregatmodell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm
T7C / T7CA	80	120	35	60
T9C / T9CA	120	150	50	80

Club




TEKNISK DATA

Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N- Anslutningskabel mm ²			Säkring A
					Till styrenheten	Till givaren	Till aggregat	
K11G	11,0	9-16	1900	60	5 x 2,5	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 16
K13,5G	13,5	11-20	2100	60	5 x 4,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 20
K15	15,0	14-24	2100	60	5 x 6,0	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 25

Bastuaggregatets mått: bredd 505 mm, djup 430 mm, höjd 700 mm, vikt 25 kg

SÄKERHETSAVSTÅND

Aggregatmodell	A min. mm	A max mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
K11G	70	170	50	70	1200
K13,5G	100	200	50	100	1400
K15	100	200	50	100	1400

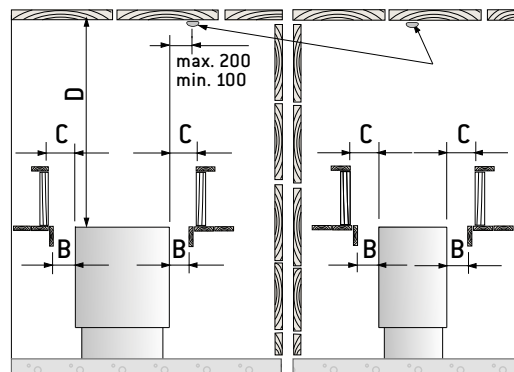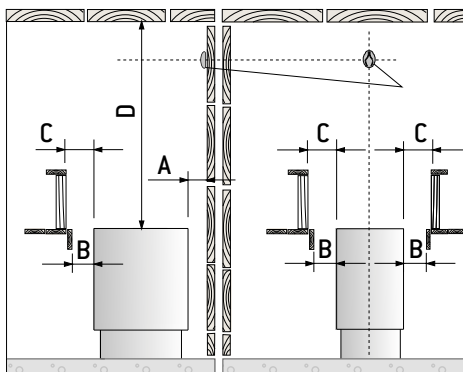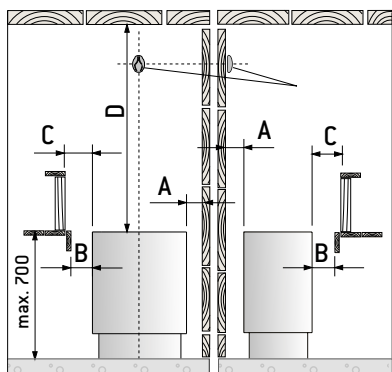

Club Combi

TEKNISK DATA

Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N- Anslutningskabel mm ²	Säkring A
K11GS	11,0	9-16	1900	60	5 x 1,5 + 4 x 1,5	3 x 16*
K13,5GS	13,5	11-20	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 20*
K15GS	15,0	14-24	2100	60	5 x 2,5 + 4 x 1,5	3 x 25*

Bastuaggregatets mått: bredd 505 mm, djup 490 mm, höjd 700 mm, vikt 30 kg

*) Club Combi behöver en separat driftspänning för aggregat (3-fas 16/25 A) och för styrenhet (1-fas 10A).

SÄKERHETSAVSTÅND


Aggregatmodell	A min. mm	A max. mm	B min. mm	C min. mm	D min. mm
K11GS	70	170	50	70	1200
K13,5GS	100	200	50	100	1400
K15GS	100	200	50	100	1400

Club Pro

TEKNISK DATA								
Aggregatmodell	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min.-max. m³	Bastuns takhöjd min. mm	Stenkapacitet max. kg	400 V 3N-			Säkring A
					Till styrenheten	Till givaren	Anslutningskabel till aggregat grupp 1 och 2	
L20	20,0	18-30	2100	100	5 x 10	4 x 0,25	5 x 2,5	3 x 35
L26	26,0	30-46	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L30	30,0	40-56	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50
L33	33,0	46-66	2200	100	5 x 16	4 x 0,25	5 x 6,0	3 x 50


Bastuaggregatets mått: bredd 500 mm, djup 900 mm, höjd 730 mm, vikt 60 kg

SÄKERHETSAVSTÅND			
Aggregatmodell	A min. mm	B min. mm	C min. mm
L20	160	100	200
L26	160	100	200
L30	200	100	200
L33	200	100	200

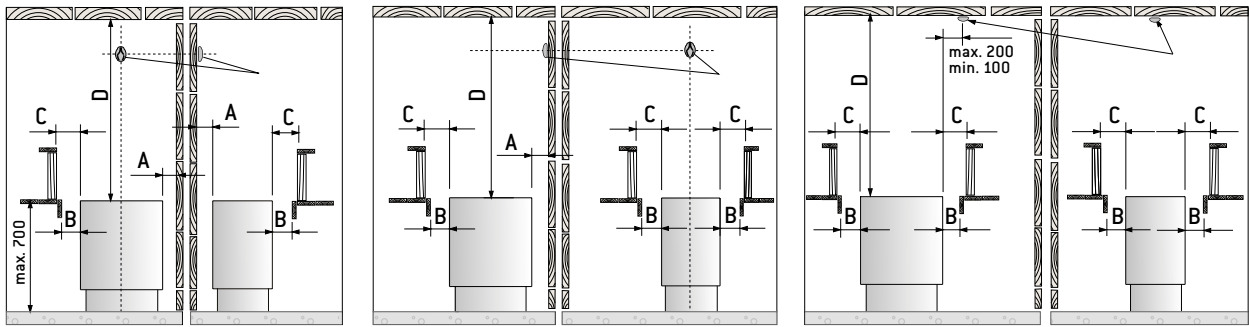


Styrenheter


HARVIA XENIO

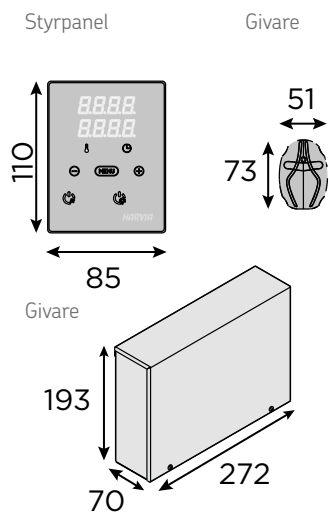


C-SERIE

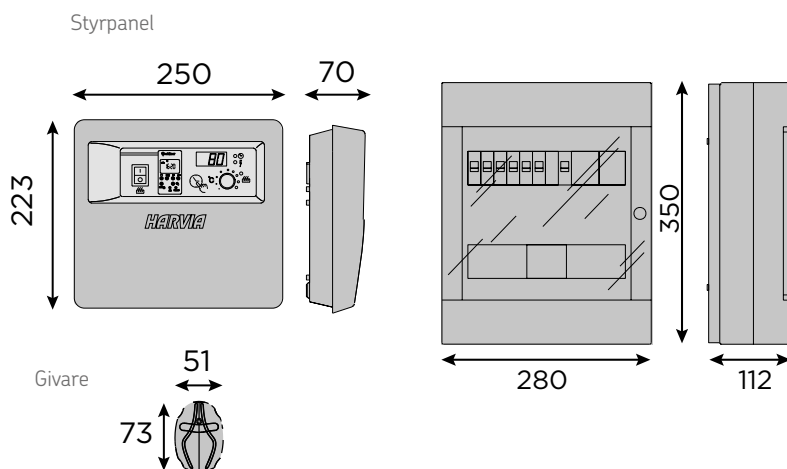


C170VKK

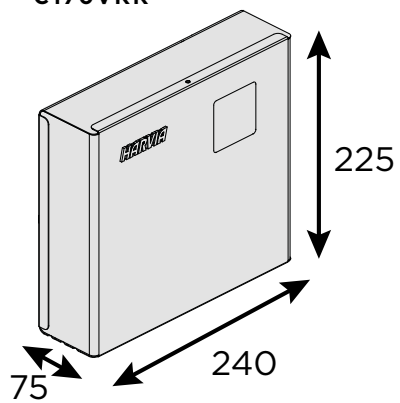


SENLOG



C400VKK

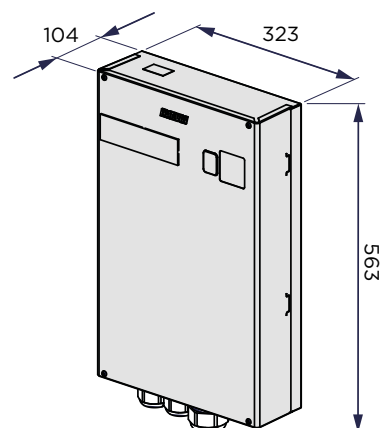


LTY17 / LTY17C




Bastuaggregat som är kompatibla med säkerhetsbrytaren

Aggregatmodell	Säkerhetsbrytaremodell						
	Effekt	SFE-220400	SFE-350400	SFE-500400	SFE-D350	SFE-D450	SFE-D530
		220x400 mm	350x400 mm	500x500 mm	ø 350 mm	ø 450 mm	ø 530 mm
Sound	9 kW	X					
KIP	6-9 kW	X					
Vega	4,5-9 kW	X					
Topclass	4,5-8 kW	X					
Topclass Combi	5-8 kW		X				
Club, Club Combi	11-15 kW			X			
Senator, Senator Combi	9-10,5 kW			X			
Profi	20-33 kW			X (2 st.)			
Virta	7-9 kW		X				
Virta Combi	7-9 kW		X				
Virta	11 kW		X				
Virta Combi	11 kW			X			
Virta Pro	13,5-16 kW		X (2 st.)				
Virta Pro	22 kW			X			
Virta Pro Combi	13,5-16 kW			X			
Virta Pro Combi	22 kW			X			
Modulo	13,5-18 kW			X			
Modulo Combi	13,5-18 kW			X			
Modulo Alto	16,5-20 kW			X			
Cilindro	7-11 kW				X		
Cilindro Pro	10-13,5 kW				X		
Cilindro Pro	16,5-20 kW					X	
Legend	11-16,5 kW						X

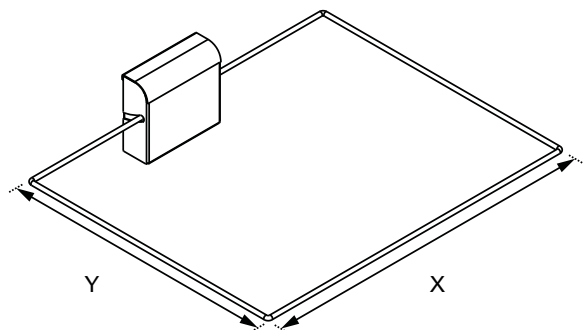

Malli	X (mm)	Y (mm)
SFE-220400	400	200
SFE-350400	400	350
SFE-500500	500	500

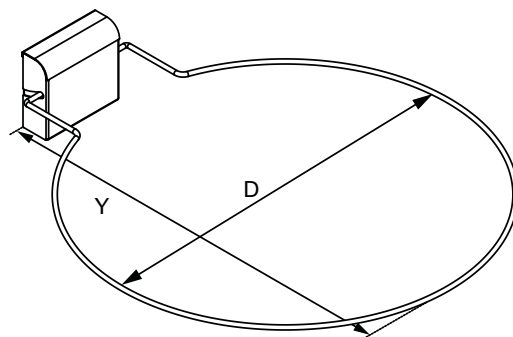

Malli	X (mm)	Y (mm)
SFE-D350	350	440
SFE-D450	450	540
SFE-D530	530	620



HARVIA

Sauna & Spa

*Hos världens största aggregattillverkare
hittar du ett aggregat för alla bastur.*

HARVIA

Sauna & Spa

P.O. Box 12
FI-40951 Muurame, FINLAND
Tel. +358 207 464 000
harvia@harvia.fi
www.harvia.com



@ harviaglobal