



**HARVIA**

Sauna & Spa

Let's sauna.

# ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT

ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT | STYRENHETER | TILLBEHÖR TILL AGGREGAT

SWEDISH



Let's sauna.

## INNEHÅLL

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| HÅLLBARHET                                              | 4  |
| BASTUAGGREGAT                                           | 6  |
| Välj aggregatet efter dina önskemål kring bastubadandet | 6  |
| Spirit                                                  | 8  |
| Legend                                                  | 12 |
| Cilindro                                                | 16 |
| Glow corner                                             | 21 |
| Forte                                                   | 23 |
| Virta                                                   | 24 |
| The Wall                                                | 26 |
| Top Steel                                               | 28 |
| Sähköari (KIP)                                          | 29 |
| Moderna                                                 | 29 |
| Delta                                                   | 30 |
| Vega Compact                                            | 31 |
| Vega                                                    | 31 |
| HUR DU STYR DITT AGGREGAT                               | 32 |
| STYRENHETER                                             | 34 |
| TILLBEHÖR TILL AGGREGAT                                 | 38 |
| Bastustenar                                             | 40 |
| Dekorationsstenar                                       | 40 |
| BASTUTILLBEHÖR                                          | 42 |
| TEKNISK DATA                                            | 44 |



# LÄKANDE VÄRME

#healingwithheat



### Bastuns värme är bra för hjärtat

Att bada bastu två-tre gånger i veckan räcker för att sänka risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 20 procent jämfört med personer som bara badar bastu en gång i veckan. Riskerna kan minska med upp till 65 procent om man badar bastu mer.

*Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015*



### Bastubad förbättrar sömnkvaliteten

En studie som undersökte sambandet mellan bastubad och sömn fann en ökning med 70 procent av djupsömn under de första två timmarna och en ökning med 45 procent under sex timmar. Studien visade en statistiskt signifikant minskning av mängden vaken tid hos deltagare som hade badat bastu.

*Putkonen & Elomaa 1976*



### Bastubad är träning

Värmen i bastun gör att hjärtat pumpar blod snabbare, expanderar blodkärlen och avlastar hjärtat.

*Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016*



### Bastubad förbättrar minnet

Att bada bastu två gånger i veckan minskar risken för demenssjukdom med en femtedel, jämfört med personer som bara badar bastu en gång i veckan. Risken är upp till 60 procent lägre för personer som badar bastu fyra-sju gånger i veckan.

*Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016*



### Bastubad vårdar huden

Värmen i bastun ökar mängden blod som pumpas genom ytliga ådror, vilket förbättrar hudens ämnesomsättning. Huden känns frisk, behåller fukt och känns mjuk och elastisk.

*Viinikka 2020*



### Bastubad behandlar musklerna

Bastubad är ett utmärkt sätt för att få spända muskler att slappna av. Bastubad före träning förebygger muskelsmärta och ökar musklernas rörlighet efteråt.

*Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015*

# HÅLLBARHET



Hållbarhet är en grundläggande och framträdande del av Harvias verksamhet. Detta återspeglas i företagets mål, vision och värderingar, samt är likaså något som skiljer oss från våra konkurrenter och ger oss en konkurrensfördel. Harvia designar och tillverkar sina produkter ansvarsfullt, med respekt för natur och människor. Harvia har arbetat ansvarsfullt för sin verksamhet och sina produkter sedan 1950.

Som global marknadsledare inom området bastu och spa vill Harvia leda branschen mot mer hållbara bastuupplevelser som främjar hälsa och välbefinnande. Läkande värme bidrar till ett långt och hälsosamt liv. Vi strävar efter att främja hållbarhetsfrågor inom vår bransch. Vi har förbundit oss till att uppnå en koldioxidneutral verksamhet senast år 2030 och att kontinuerligt förbättra hållbarheten hos bastu- och spaupplevelser med hjälp av den säkra och varma gemenskap som består av våra anställda, kunder och partners.



## Värm upp bastun på ett sätt som sparar energi



Visste du att du med några enkla åtgärder kan njuta av den värme som en elektrisk bastuaggregat genererar på ett mer miljövänligt sätt?

Läs våra tips nedan och testa dem nästa gång du ska njuta av värmens hälsofördelar i bastun.

- 1 Håll aggregatet i gott skick och byt ut stenarna regelbundet. Det rekommenderas att man tar ut och lägger tillbaka bastuaggregatets stenar en gång om året.
- 2 Låt bastun värmas tillräckligt länge och börja bada bastu så fort den är klar. Det hjälper dig att spara energi och pengar.
- 3 Öppna bara dörrar och fönster när det behövs (särskilt på vintern), eftersom det snabbt sänker temperaturen i bastun när man öppnar dem.
- 4 Om bastun är utrustad med en ventil för torkning ska den hållas stängd medan bastun används.
- 5 När man slutar använda bastun ska man försöka se till att aggregatet har lagrat tillräckligt med värme för att torka ut bastuns strukturer.

Värmen som genereras vid uppvärmning av bastun stannar ofta kvar inne i byggnaden, vilket gör att den kan utnyttjas effektivt om man har ett system för värmeåtervinning eller en frånluftsvärmepump. På så sätt kan det mesta av värmen användas för att värma upp resten av byggnaden.



# BASTUAGGREGAT

## Välj aggregatet efter dina önskemål kring bastubadandet

Gillar du torra och heta bastubad eller fuktiga och skonsamma bastubad? Eller kanske gillar du en kombination av dessa? Hitta rätt aggregat för dig med hjälp av vår tabell. Kom ihåg att ta hänsyn till bastuns storlek när du väljer aggregatet.

### Mjuk och skön bastu

För den som njuter av mjuka och sköna bastubad är ett aggregat med ett stort stenmagasin det rätta valet. Bastun håller en lagom temperatur och den stora stenmängden garanterar fuktiga och långa bastubad.

### Het och torr bastu

För den som njuter av heta och torra bastubad rekommenderar vi aggregat med mindre stenmagasin, istället för pelaraggregat. En mindre mängd stenar gör att bastun värms upp snabbt, och du känner ångan på huden varje gång du öser vatten på aggregatet.

### Fuktig bastu

Kombiaggregat är en kombination av ett elektriskt aggregat och en ånggenerator som håller bastuvärmen mycket behaglig. Kombiaggregat passar perfekt för bastubadare som njuter mjuka och fuktiga bastubad och som vill använda bastudofter.

Den här symbolen motsvarar mild ång



Den här symbolen motsvarar intensiv värme



Den här symbolen motsvarar fuktig bastubad



## Fyra olika elaggregat



### Väggmonterade aggregat

Harvias väggmonterade elektriska bastuaggregat är särskilt lämpliga för små bastur där aggregatet inte får ta upp för mycket plats. Som namnet antyder ska aggregatet monteras på väggen.

Se Spirit, The Wall



### Golvmonterade aggregat

Vi erbjuder ett brett urval av golvmonterade aggregat, varav de mest effektiva är populära för kommersiell användning och i stora bastur. Golvmonterade aggregat kan installeras på olika sätt, även inbäddade i en bänk.

Se Virta



### Pelaraggregat

Pelaraggregat lämpar sig utmärkt för privata bastur och, beroende på effekten, även för offentliga bastur. Tack vare det stora antalet stenar genererar pelaraggregat behaglig värme, vilket säkerställer en särskilt njutbar bastuupplevelse.

Se Cilindro



### Combi

Combi-aggregat innehåller både ett elektriskt bastuaggregat och en integrerad ånggenerator som kan styras separat. Med ett Combi-aggregat kan du justera luftfuktigheten i bastun med en noggrannhet på en procent.

Se The Wall Combi, Virta Combi

| Bastu aggregat | Ånga                                                                                                                                                                                                                                                              | Basturummets storlek                                                                                      | Att tänka på när du väljer aggregatets effektstyrka: <div><ul style="list-style-type: none"><li>Starta urvalsprocessen genom att mäta kubikvolymen för din bastu.</li><li>Tillsätt 1,2 kubikmeter till bastuns volym för varje oisolerad kvadratmeter.</li><li>Om basturummets innerväggar är byggda av oisolerade timmerstockar är motsvarande faktor 1,5.</li><li>Du hittar ett praktiskt verktyg för de här beräkningarna på <a href="http://www.harvia.com">www.harvia.com</a></li></ul></div> |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Delta          |    |  2-5 m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vega Compact   |    |  2-5 m <sup>3</sup>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Moderna        |    |  3-12 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sähköri (KIP)  |    |  3-12 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vega           |    |  3-14 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The Wall       |    |  3-14 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Top Steel      |    |  3-14 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Spirit         |    |  5-14 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glow           |    |  6-14 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Forte          |    |  5-15 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cilindro       |    |  5-18 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Virta          |    |  5-18 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Legend         |    |  6-18 m <sup>3</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



## Spirit

Designaggregatet Harvia Spirit är ett högkvalitativt elektriskt aggregat som är designad och tillverkad i Finland. Spirit är utformad med säkerhet och energieffektivitet i åtanke, utan att glömma en utmärkt bastuupplevelse. Som namnet antyder, Harvia Spirit fångar andan av löyly\* vilket garanterar mjuk och njutbar ånga. Spirit är kompatibel WiFi-styrning så du kan styra aggregatet enkelt med MyHarvia-mobilappen.

*\*Löyly ['løyly] är ett finskt ord som beskriver den förångande och läkande ångan som stiger från bastuaggregatet när man öser vatten på stenarna. Löyly skapar den autentiska bastuupplevelsen och för den läkande värmen av bastubad till din hud och din själ.*





MJUKA OCH  
ÅNGFYLLDA  
BASTUBAD



STOR MÄNGD  
BASTUSTENAR



LÄTT OCH SÄKERT  
ATT ANVÄNDA



KRÄVER INTE  
MYCKET UTRYMME



DESIGN MED  
NATURLIG KÄNSLA



TILLVERKAD  
I FINLAND



ENERGIEFFEKTIV MED  
KORT UPPVÄRMINGSTID



### Spirit XW

- Stilrent och kompakt väggmonterat designaggregat.
- Enkel och säker att använda.
- XW-modellen levereras med en separat styrenhet som kan installeras under bastulavarna.
- XW-modellen inkluderar allt du behöver för att styra aggregatet över WiFi.
- Vi rekommenderar att du använder rundade bastustenar.



1. En unik ventilationskanal på baksidan av elaggregatet leder sval luft från aggregatets undersida till ovansidan och förhindrar att väggar blir för varma samtidigt som luftflödet i bastun ökar.
2. Värmeelementens tunnel i aggregatets stenutrymme förbättrar varmluftscirkulationen i aggregatet, vilket påskyndar uppvärmningstiden och gör bastuns temperatur jämnare.
3. Värmestrålningsskyddet på framsidan av Spirit-aggregatet skyddar bastun och bastubadarna och leder ångan till aggregatets överdel.



| Aggregat      | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastutorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|---------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Spirit SP60XW | HSP604MXW      | väggmonterad         | xw                  | 6,0          | 5-8               | 385 x 334 x 687                   | 11         | 60                     |
| Spirit SP90XW | HSP904MXW      | väggmonterad         | xw                  | 9,0          | 8-14              | 365 x 295 x 505                   | 12         | 60                     |

### Tilläggsutrustning



Infällningsram  
HSP1



Skyddsräcke  
SP3



Rundade bastustenar  
R-991

# Legend

– ånga i centrum

Nu fortsätter det elektriska bastuaggregatet Harvia Legend den finska bastutraditionen med gedigen Harvia-kvalitet i ny storlek! Legend är ett kompakt bastuaggregat som ger genuint mjuka bastubad i familjebastun.

Legends rustika stålbur rymmer en massiv stenmängd, som ger genuint mjuka bastubad. Den maffiga helheten och smedens fina detaljer fångar bastubadarens blick. Det svarta, pelarlika bastuaggregatet Legend med sin stora stenmängd kan även fällas snyggt in i laven. Skapa en enhetlig bastuhelhet med hjälp av vårt breda Legend-sortiment.

Välj robusta Legend – det är början på din legenda bastuberättelse.





Legend XW


- Harvia Legend-pelaraggregat ger mjuk och varaktig ånga för bastubad med hela familjen
- Aggregatet kan fällas in i bastulaven
- Aggregatets digitala och moderna WiFi-styrning säkerställer njutbara stunder i bastun
- Legend XW kan fjärrstyras med MyHarvia-appen
- Värmeelementens förnyade och avancerade tunnel separerar värmeelementen från stenarna och garanterar att bastun värms upp snabbt



| Aggregat            | Produkt nummer | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastutorlek m² | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|---------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Legend PO70XW WiFi  | HPO704XW       | golvmonterad     | xw              | 6,8       | 6-10           | 325 x 325 x 1080            | 18,5    | 100             |
| Legend PO110XW WiFi | HPO1104XW      | golvmonterad     | xw              | 10,8      | 9-18           | 325 x 325 x 1080            | 18,5    | 100             |

Komplettera inredningen i din bastu med Legend-tillbehör

Vi har tagit fram Legend-tillbehör som är kompatibla med Legend-aggregatet. I det omfattande sortimentet hittar du skyddsväggar och skyddsräcken samt inläggningsramar som inte bara gör ditt bastuaggregat är säkert utan också kompletterar bastuinredningen. Komplettera din bastuupplevelse med Legend-bastuprodukter.

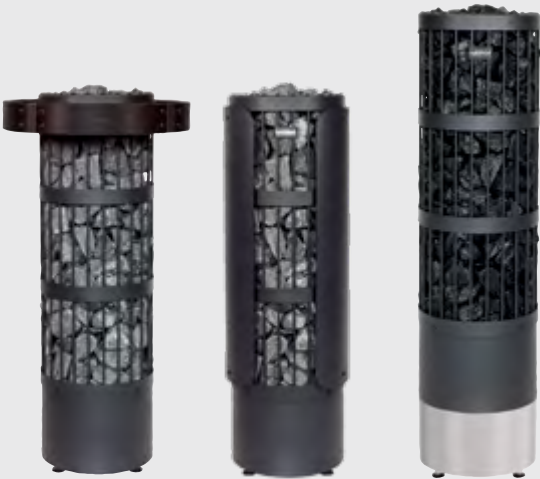

Tilläggsutrustning



Infällningsram HP02



Skyddsräcke HP03



Belyst kyddsräcke HP03L



Förhöjningsdel HPC20



Säkerhetsbrytare SFE-D350



Skyddsvägg HP011




## Cilindro

Pelarggregaten i serien Harvia Cilindro är stiliga aggregat för många behov. Aggregatets storlek och enorma mängd stenar är optimerade för att ge behagligt men ändå rejäla bastubad i bastur av olika storlekar.

Aggregatets pelarmodell ger friare planering av bastun. Aggregatet är enkelt att fälla in i laven eller placera bredvid en glasvägg för ett anslående intryck. Aggregaten i Cilindro-serien är en kombination av kvalitet och snyggt utseende. Den blanka ytan av rostfritt stål är ett effektivt inslag i varje bastu.

### Cilindro PC66

- Cilindro PC66 är ett högt och smalt aggregat som lämpar sig särskilt väl för hörninstallation och är ett utmärkt alternativ till väggmonterade bastuaggregat
- Leveransen inkluderar en skyddsvägg i stål som avsevärt minskar säkerhetsavståndet  
Du kan antingen fästa skyddsväggen på aggregatet eller lämna stenytan bar
- Lättanvända reglage på aggregatets framsida

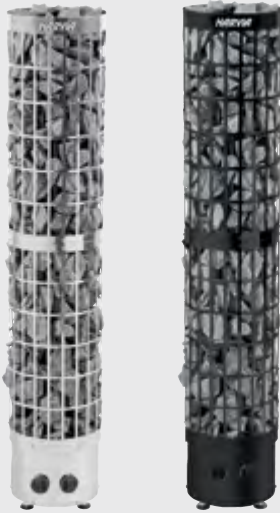

Cilindro Steel      Cilindro Black Steel

| Aggregat      | Produkt nummer | Aggregat färg | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastustorlek m³ | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Cilindro PC66 | HPC66400       | Steel         | golvmonterad     | <b>M</b>        | 6,6       | 5-9             | 255 x 255 x 1340            | 11      | 75              |
| Cilindro PC66 | HPC66400M      | Black Steel   | golvmonterad     | <b>M</b>        | 6,6       | 5-9             | 255 x 255 x 1340            | 11      | 75              |

### Cilindro

- Detta aggregat har en stor stenmängd, vilket säkerställer en mycket njutbar bastuupplevelse
- Lämpar sig för olika förhållanden och installationer
- Lättanvända reglage på aggregatets framsida




Cilindro Steel      Cilindro Black Steel

| Aggregat      | Produkt nummer | Aggregat färg | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastustorlek m³ | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Cilindro PC70 | HPC700400      | Steel         | golvmonterad     | <b>M</b>        | 6,8       | 6-10            | 320 x 320 x 930             | 10      | 80              |
| Cilindro PC70 | HPC700400M     | Black Steel   | golvmonterad     | <b>M</b>        | 6,8       | 6-10            | 320 x 320 x 930             | 10      | 80              |
| Cilindro PC90 | HPC900400      | Steel         | golvmonterad     | <b>M</b>        | 9,0       | 8-14            | 320 x 320 x 930             | 10      | 80              |
| Cilindro PC90 | HPC900400M     | Black Steel   | golvmonterad     | <b>M</b>        | 9,0       | 8-14            | 320 x 320 x 930             | 10      | 80              |



Cilindro XE

- Detta aggregat har en stor stenmängd, vilket säkerställer en mycket njutbar bastuupplevelse
- Med aggregatet levereras en praktisk upplyst styrpanel med touchknappar och digitala displayer
- Aggregatet kan fjärrstartas och det är kompatibelt med MyHarvia
- Innehåller integrerad drift av säkerhetsutrustning (dörrbrytare eller säkerhetsanordning för bastuaggregatet). Säkerhetsutrustningen är lätt att ansluta direkt till aggregatet
- Se bastuns exakta temperatur på den digitala displayen
- Styrenheten kan installeras inuti bastun
- Xenio CX001WIFI-tillbehörspaketet hjälper till att göra ditt XE-aggregat möjligt att fjärrstyra helt

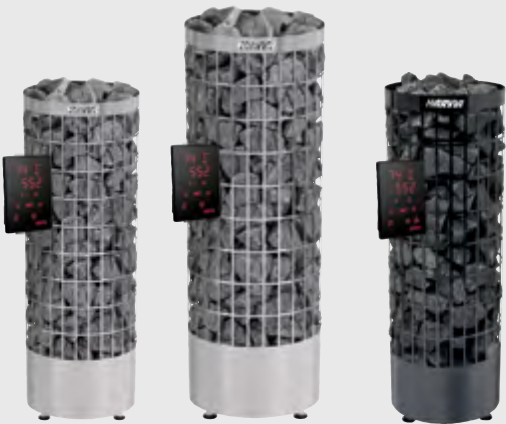


Cilindro XE  
Steel

Cilindro XE  
Black Steel

| Aggregat         | Produkt nummer | Aggregat färg | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastutorlek m³ | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Cilindro PC70XE  | HPC704XE       | Steel         | golvmonterad     | <b>XE</b>       | 6,8       | 6-10           | 320 x 320 x 930             | 10      | 90              |
| Cilindro PC70XE  | HPC7004MXE     | Black Steel   | golvmonterad     | <b>XE</b>       | 6,8       | 6-10           | 320 x 320 x 930             | 10      | 90              |
| Cilindro PC90XE  | HPC904XE       | Steel         | golvmonterad     | <b>XE</b>       | 9,0       | 8-14           | 320 x 320 x 930             | 10      | 90              |
| Cilindro PC90XE  | HPC9004MXE     | Black Steel   | golvmonterad     | <b>XE</b>       | 9,0       | 8-14           | 320 x 320 x 930             | 10      | 90              |
| Cilindro PC110XE | HPC1104XE      | Steel         | golvmonterad     | <b>XE</b>       | 10,8      | 9-18           | 365 x 365 x 1070            | 13      | 120             |

Cilindro XW

- Tack vare den stora mängden stenar garanterar bastuaggregatet ett mycket behagligt ångbad i en medelstor bastu
- Ett modernt pelaraggregat som du säkert kan styra från din telefon med hjälp av mobilappen MyHarvia
- En dörrsensor som är kopplad till aggregatet garanterar säkerheten vid användning på distans
- Tack vare den snygga Harvia Xenio WiFi-pekskärmen, som monteras separat på väggen, är bastuaggregatet mycket lätt att använda. Bastun kommer att vara ordentligt uppvärmd närhelst du behagar

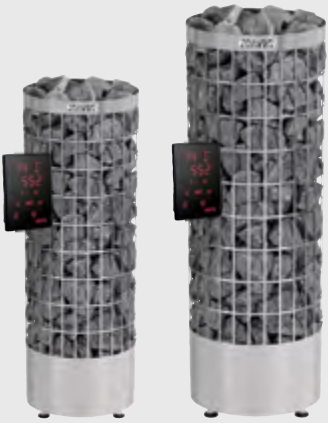

Cilindro XW

Cilindro XW 11 kW

| Aggregat         | Produkt nummer | Aggregat färg | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastutorlek m³ | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Cilindro PC70XW  | HPC704XW       | Steel         | golvmonterad     | <b>XW</b>       | 6,8       | 6-10           | 320 x 320 x 930             | 10      | 90              |
| Cilindro PC90XW  | HPC904XW       | Steel         | golvmonterad     | <b>XW</b>       | 9,0       | 8-14           | 320 x 320 x 930             | 10      | 90              |
| Cilindro PC110XE | HPC1104XW      | Steel         | golvmonterad     | <b>XW</b>       | 10,8      | 9-18           | 365 x 365 x 1070            | 13      | 120             |
| Cilindro PC110XE | HPC1104MXW     | Black Steel   | golvmonterad     | <b>XW</b>       | 10,8      | 9-18           | 365 x 365 x 1070            | 13      | 120             |

Tilläggsutrustning

| Skyddsräcke           | Produkt nummer | Belyst skyddsräcke          | Produkt nummer | Aggregat              |
|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|
|                       | HPC10          |                             |                | Cilindro 6.6 kW       |
|                       | HPC2           |                             | HPC2L          | Cilindro 6.8 / 9.0 kW |
|                       | HPC3           |                             | HPC3L          | Cilindro 6.8 / 9.0 kW |
|                       | HPC4           |                             | HPC4L          | Cilindro 10.8 kW      |
| Infällningsram        | Produkt nummer | Belyst infällningsram       | Produkt nummer | Aggregat              |
|                       | HPC2           |                             | HPC2L          | Cilindro 6.8 / 9.0 kW |
|                       |                |                             |                | Cilindro 10.8 kW      |
| Infällningsram, Steel | Produkt nummer | Infällningsram, Black Steel | Produkt nummer | Aggregat              |
|                       | HPC1           |                             | HPC1M          | Cilindro 6.8 / 9.0 kW |
|                       |                |                             |                | Cilindro 10.8 kW      |
| Skyddsvägg            | Produkt nummer | Förhöjningsdel              | Produkt nummer | Aggregat              |
|                       | HPC11M         |                             | HPC20          | Cilindro 6.8 / 9.0 kW |
|                       |                |                             |                |                       |



### Glow corner

Pelaraggregatet Harvia Glow är utformat för att uppfylla även den mest krävande bastuinredarens behov. Välj Glow Corner, som placeras i ett hörn, som blickfång i din bastuinredning.


Vid sidan av sina estetiska kvaliteter erbjuder Glow-aggregaten även en angenäm bastuupplevelse: den stora stenvolymen möjliggör mjuka och behagliga bad. Aggregatets ytterhölje lämnar mycket stenyta synlig, och du kan reglera badets intensitet genom att rikta vattnet direkt mot stenytan eller mot aggregatets sida.

- Harvia Glow Corner är ett pelaraggregat som installeras i hörnet och som kräver endast lite utrymme
- I den manuella versionen är reglagen placerade på nedre delen av aggregatet
- XE-modellen kommer med en styrpanel som kan installeras inuti eller utanför bastun
- XE-modellerna har stöd för WiFi med den separat sålda WiFi-satsen och MyHarvia-appen



| Aggregat            | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastustorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Glow corner TRC70XE | HTRC704XE      | golvmonterad         | <b>XE</b>           | 6,8          | 6-10               | 330 x 330 x 1100                  | 16,3       | 50                     |
| Glow corner TRC90XE | HTRC904XE      | golvmonterad         | <b>XE</b>           | 9,0          | 8-14               | 330 x 330 x 1100                  | 19,7       | 50                     |

### Tilläggsutrustning





### Forte

Harvias elektriska bastuaggregat Forte är alltid redo och är ett perfekt val för dig som använder bastun ofta och vill njuta av värmen direkt. Glöm vardagens liv och rörelse och njut av hälsofördelarna med att bada bastu när du vill. Allt du behöver göra är att lyfta på locket, ösa vatten på de heta stenarna och njuta av den trevliga bastuupplevelsen som Forte-aggregatet erbjuder. Med Forte-aggregatet kan du njuta av riktigt fuktiga ångbad eller heta och torra bastubad – vilket du än föredrar.

- Ett elektriskt aggregat som är alltid redo
- Det isolerade stenmagasinet och de smarta styrfunktionerna gör detta aggregat till ett energieffektivt val
- Det enda du behöver göra för att värma upp bastun är att öppna locket till aggregatet och ösa vatten på stenarna
- Aggregatets funktioner styrs med en separat styrpanel som installeras inuti bastun.
- Ett barnvänligt och mycket säkert aggregat. Utsidan av aggregatet är sval och säker att röra vid
- Aggregatet stänger sig automatiskt om dörren lämnas öppen
- Temperaturen i stenmagasinet kan justeras medan bastun används och när aggregatet är i standbyläge



| Aggregat   | Produkt nummer | Aggregat färg | Monterings-metod | Styrnings-metod   | Effekt kW | Bastutorlek m² | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Forte AFB6 | HAFB600400S    | Steel         | golvmonterad     | separat styrpanel | 6,0       | 7-12           | 500 x 535 x 830             | 30      | 100             |
| Forte AFB6 | HAFB600400M    | Svart         | golvmonterad     | separat styrpanel | 6,0       | 7-12           | 500 x 535 x 830             | 30      | 100             |
| Forte AFB9 | HAFB900400S    | Steel         | golvmonterad     | separat styrpanel | 9,0       | 10-15          | 500 x 535 x 830             | 30      | 100             |
| Forte AFB9 | HAFB900400M    | Svart         | golvmonterad     | separat styrpanel | 9,0       | 10-15          | 500 x 535 x 830             | 30      | 100             |

### Tilläggsutrustning



Infällningsram  
HAF1



Virta

När du vill ha ett pålitligt aggregat med robust konstruktion och modernt utseende är Harvia Virta är det perfekta valet för medelstora eller stora bastur. Virta-aggregatens robusta konstruktion och exceptionellt okomplicerade underhåll gör att de är perfekta för dem som använder bastun ofta och gillar att njuta av ångan under långa avslappnande bastubad. Värmeelementen är avskilda från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd. Det stora antalet stenar garanterar mjuk och riklig ånga. Den effektiva luftcirkulationen värmer upp bastun snabbt.

Virta

- Harvia Virta är ett robust bastuaggregat som ger mjuka ångbad för den som uppskattar en traditionell bastuupplevelse
- Lämpar sig för både privata och kommersiella bastur
- Aggregatet finns tillgängligt i tre olika versioner med olika effekt HL110, som har hög effekt, är 7 cm djupare än de två andra modellerna, HL70 och HL90
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Virta  
HL70/HL90

Virta  
HL110

| Aggregat    | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastutorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|-------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Virta HL70  | HL700400       | golvmonterad         | E                   | 6,8          | 5-10              | 415 x 340 x 810                   | 21         | 50                     |
| Virta HL90  | HL900400       | golvmonterad         | E                   | 9,0          | 8-14              | 415 x 340 x 810                   | 21         | 50                     |
| Virta HL110 | HL110400       | golvmonterad         | E                   | 10,8         | 9-18              | 415 x 410 x 810                   | 24         | 70                     |

Virta Combi

- Virta Combi är en kombination av ett elektriskt aggregat och en ång-generator som erbjuder en mängd olika bastuupplevelser
- Lämpar sig för både privata och kommersiella bastur
- Vattentanken har en volym på 5 liter
- Aggregatet har en täljstenskopp för bastudofter och ett galler i rostfritt stål för doftpåsar
- Kombisystemet är pålitligt och enkelt att använda
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Virta Combi  
HL70/HL90

Virta Combi  
HL110S/HL110SA

| Aggregat           | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastutorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Virta Combi HL70S  | HL700400S      | golvmonterad         | E                   | 6,8          | 5-10              | 415 x 340 x 810                   | 27         | 50                     |
| Virta Combi HL90S  | HL900400S      | golvmonterad         | E                   | 9,0          | 8-14              | 415 x 340 x 810                   | 27         | 50                     |
| Virta Combi HL110S | HL110400S      | golvmonterad         | E                   | 10,8         | 9-18              | 415 x 410 x 810                   | 29         | 70                     |

Styrenhet



Xenio CX170 WIFI  
(Virta)

Xenio Combi CX110C  
(Virta Combi)

Tilläggsutrustning



Infällningsram  
HL11M

Skyddsräcke  
HL3S

Skyddsräcke  
HL3M

Skyddsräcke  
HL3L

Infästningssats för  
skyddsräcke HL3MET



## The Wall

The Wall kr ver endast lite utrymme i bastun. Det h r aggregatet har skapats med fokus p  funktionalitet. The Wall har belysta kontroller, en h llbar konstruktion och den  r dessutom l tt att installera. Helheten  r kompakt och elegant.

Harvias unika monterings-/v ggst ll som ing r i leveransen fastst ller det minsta s kerhetsavst ndet mellan bastuaggregatet och golvet. Aggregatet  r snabbt och enkelt att installera.

E-modellerna styrs med separat styrenhet. Tack vare styrenheten kan The Wall E f llas in i bastulaven, vilket ger dig en mer flexibel utformning av basturummet.

Den integrerade  nggeneratoren i Wall Combi-aggregatet genererar och bibeh ller en j mn fuktighet i bastun – med precision p  procentniv .  ngan g r bastuv rmen trivsammare vilket ger en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Du kan tills tta dofter i bastuaggregatets stenkopp.



### The Wall

- Anv ndarv nligen, belysta reglage
- Kan konfigureras f r v nster- eller h gerh nta anv ndare vid installation



The Wall  
Black Steel

The Wall  
Steel

### The Wall Combi

- M ngsidigt kombiaggregat med integrerad  nggenerator
- Stabil luftfuktighet med upp till 1 % noggrannhet
- Styrs med en separat styrenhet som ing r inte i leveransen



The Wall Combi  
Steel

| Aggregat             | Produkt nummer | Aggregat f rg | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastu-storlek m  | M tt bredd x djup x h jd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|----------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| The Wall SW45        | HSW450400      | Steel         | v ggmonterad     | M               | 4,5       | 3-6              | 380 x 260 x 610             | 11      | 20              |
| The Wall SW45        | HSW450400M     | Black Steel   | v ggmonterad     | M               | 4,5       | 3-6              | 380 x 260 x 610             | 11      | 20              |
| The Wall SW60        | HSW600400      | Steel         | v ggmonterad     | M               | 6,0       | 5-8              | 430 x 260 x 610             | 12      | 20              |
| The Wall SW60        | HSW600400M     | Black Steel   | v ggmonterad     | M               | 6,0       | 5-8              | 430 x 260 x 610             | 12      | 20              |
| The Wall SW80        | HSW800400      | Steel         | v ggmonterad     | M               | 8,0       | 7-12             | 430 x 260 x 700             | 14      | 20              |
| The Wall SW80        | HSW800400M     | Black Steel   | v ggmonterad     | M               | 8,0       | 7-12             | 430 x 260 x 700             | 14      | 20              |
| The Wall Combi SW45S | HSW450400S     | Steel         | v ggmonterad     | E               | 4,5       | 3-6              | 380 x 355 x 710             | 16,8    | 20              |
| The Wall Combi SW70S | HSW700400S     | Steel         | v ggmonterad     | E               | 7,0       | 5-8              | 380 x 355 x 710             | 16,8    | 20              |
| The Wall Combi SW90S | HSW900400S     | Steel         | v ggmonterad     | E               | 9,0       | 7-12             | 380 x 355 x 710             | 16,8    | 20              |

### Styrenhet



Xenio Combi CX110C  
(The Wall Combi)

### Till ggsutrustning



Inf llningsram  
HSW1



S kerhetsbrytare  
SFE220400



Sähköari (KIP)

- Harvias klassiska väggmonterade aggregat med fasta reglage
- Värmer upp bastun snabbt
- Reglagen kan antingen placeras på framsidan eller på sidan vid installation



| Aggregat       | Produkt nummer | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastustorlek m² | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Sähköari KIP60 | HBH600400      | väggmonterad     | M               | 6,0       | 5-8             | 410 x 280 x 600             | 16      | 25              |
| Sähköari KIP80 | HBH800400      | väggmonterad     | M               | 8,0       | 7-12            | 410 x 280 x 600             | 16      | 25              |

Moderna

- Det väggmonterade och ståtliga Moderna-aggregatet med digital XE-styrning värmer upp bastun snabbt och säkerställer ett rejält bastubad
- Det elektriska bastuaggregat Moderna XE har en uppsjö av funktioner och är lätt att installera i nya och gamla bastur
- Den kräver ingen separat styrenhet som installeras i ett torrt utrymme
- Alla anslutningar, så som styrpaneler, dörrsensorer och temperaturgivare, ansluts direkt i aggregatet
- Moderna XE-modellen är lätt att göra kompatibel med MyHarvia med Xenio WiFi-tillbehöret, så att du kan styra bastufunktionerna med din telefon



| Aggregat      | Produkt nummer | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastustorlek m³ | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Moderna V45XE | HVE454XEM      | väggmonterad     | XE              | 4,5       | 3-6             | 410 x 310 x 580             | 15      | 20              |
| Moderna V60XE | HVE604XEM      | väggmonterad     | XE              | 6,0       | 5-8             | 410 x 310 x 580             | 15      | 20              |
| Moderna V80XE | HVE804XEM      | väggmonterad     | XE              | 8,0       | 7-12            | 410 x 310 x 580             | 15      | 20              |

Top Steel

- Traditionellt väggmonterat aggregat där pris och kvalitet går hand i hand på ett sätt som värmer bastuanvändaren
- Värmer upp bastun snabbt
- Reglagen kan placeras på vänster eller höger sida



| Aggregat      | Produkt nummer | Monterings-metod | Styrnings-metod | Effekt kW | Bastustorlek m² | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Bastu-stenar kg |
|---------------|----------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| Top Steel M60 | HM600400BX     | väggmonterad     | M               | 6,0       | 5-8             | 410x290x650                 | 16      | 25              |
| Top Steel M80 | HM800400BX     | väggmonterad     | M               | 8,0       | 7-12            | 410x290x650                 | 16      | 25              |

Tillägsutrustning



Infällningsram HSW1



Xenio WIFI MyHarvia CX001WIFI (Moderna)



### Delta

- Harvia Delta är ett kompakt triangulärt elektriskt aggregat som kan installeras i bastuns hörn
- Den stora mängden bastustenar ger utmärkta bastuupplevelser
- Aggregatet är enkelt att installera med hjälp av det medföljande väggfästet
- Lättanvända reglage på aggregatets framsida



| Aggregat  | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastustorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|-----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Delta D23 | HD234M         | väggmonterad         | M                   | 2,3          | 1,3-2,5            | 340 x 200 x 635                   | 8          | 11                     |
| Delta D36 | HD364M         | väggmonterad         | M                   | 3,6          | 2-4,5              | 340 x 200 x 635                   | 8          | 11                     |

### Tilläggsutrustning



Infällningsram  
HD1



Skyddsräcke  
HD3M



### Vega Compact

- Litet och kompakt väggmonterat elektriskt aggregat
- Aggregatet kan installeras på låg höjd så att värmen fördelas även till den nedre bastulaven
- De manuella strömbrytarna är placerade ergonomiskt uppe på sidan av aggregatet



| Aggregat          | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastustorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Vega Compact BC23 | HCB230400S     | väggmonterad         | M                   | 2,3          | 1,3-2,5            | 365 x 295 x 505                   | 7          | 12                     |
| Vega Compact BC35 | HCB350400S     | väggmonterad         | M                   | 3,5          | 2-4,5              | 365 x 295 x 505                   | 7          | 12                     |



### Vega

- Pålitligt elektriskt aggregat
- Reglagen är placerade på den övre delen av bastuaggre-gatet
- Aggregatet är enkelt att installera på ett separat väggfäste, och tack vare dess symmetriska design kan strömbrytarna placeras på båda sidor, efter eget önskemål
- Aggregatet kan installeras på låg höjd så att värmen fördelas även till den nedre bastulaven



| Aggregat  | Produkt nummer | Monterings-<br>metod | Styrnings-<br>metod | Effekt<br>kW | Bastustorlek<br>m³ | Mått<br>bredd x djup x höjd<br>mm | Vikt<br>kg | Bastu-<br>stenar<br>kg |
|-----------|----------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| Vega BC45 | HCB450400S     | väggmonterad         | M                   | 4,5          | 3-6                | 480 x 310 x 540                   | 11         | 20                     |
| Vega BC60 | HCB600400S     | väggmonterad         | M                   | 6,0          | 5-8                | 480 x 310 x 540                   | 11         | 20                     |
| Vega BC80 | HCB800400S     | väggmonterad         | M                   | 8,0          | 7-12               | 480 x 310 x 540                   | 11         | 20                     |

# HUR DU STYR DITT AGGREGAT

Välj den styrmethod som passar bäst dig och din bastu.



## XE-modell med styrpanel

Harvia XE-aggregat är enkla att installera och de är utrustade med mångsidiga funktioner som styrs med Harvia Xenio, den helt uppdaterade styrpanelen som medföljer aggregatet. Styrpanelen kan ytmonteras eller monteras in i, till exempel väggen. Aggregatet kan byggas in i bastulaven. Aggregat av modell XE kan fjärrstyras med MyHarvia-appen med hjälp av en Harvia WiFi-sats som säljs separat.

### Egenskaper:

- Styrpanelen kan installeras inuti eller utanför bastun
- Kompatibel med MyHarvia med en WiFi-sats som säljs separat (CX001WIFI)
- Styr temperatur, tid och belysning med styrpanelen
- Styrpanelen är utrustad med en digital termometer
- Tidsinställning av aggregat

## XW-modell med WiFi-styrpanel

Harvia-aggregat av modell XW är en komplett helhet som kan enkelt styras antingen med Xenio WiFi-styrpanelen eller fjärrstyras med MyHarvia-mobilappen. Tillbehören som ingår i paketet (dörrsensor, temperaturgivare och Xenio WiFi-styrpanelen) går enkelt att installera direkt till aggregatet.

### Egenskaper:

- WiFi-styrpanelen kan installeras inuti eller utanför bastun och är kompatibel med MyHarvia
- Styr temperatur, tid och belysning med styrpanelen
- Styrpanelen är utrustad med en digital termometer
- MyHarvia möjliggör mångsidig tidsinställning (timer och veckoklocka)



## Separat styrenhet behövs

Harvias aggregat av modell E behöver en separat Harvia-styrenhet som låter dig smidigt använda aggregatet efter dina egna behov. Aggregatets funktioner styrs med hjälp av en styrenhet som säljs separat. Olika styrenheter har olika funktioner. Kombiaggregaten kräver en kombistyrenhet med vilken du även kan styra ånggeneratorns olika funktioner. Harvias E-modell aggregat är lätta att underhålla och utgör ett utmärkt alternativ för nya fastigheter. Styrenheten och aggregatet säljs separat.

### Egenskaper:

- Kompatibel med Harvia-styrenheter som säljs separat



## Säker och enkel fjärrstyrning av din bastu

Harvias WiFi-lösningar, tillsammans med mobilappen MyHarvia, har utvecklats för att möjliggöra en säker och enkelt fjärrstyrning av din bastu. Dessa lösningar gör det möjligt för dig att fjärrstyrt sätta på bastun och kontrollera andra funktioner som sparar energi, eftersom din bastu kommer vara redo när du är det. Dörrgivaren är en säkerhetsenhet som ingår i utrustningspaketet Harvia Xenio WiFi och håller bastun säker när den fjärrstyrs.

Du kan kontrollera funktionerna i Harvia Xenio WiFi:s styrpanel från din mobila enhet när som helst med appen MyHarvia, oavsett var du är.

Harvias aggregat av modellerna E och XE kan fjärrstyras med mobilappen MyHarvia. För att kunna fjärrstyra XE-aggregatet måste du skaffa förutom aggregatet också en Harvia Xenio WiFi-sats som säljs separat och som inkluderar Xenio WiFi-styrpanelen och aggregatets säkerhetsanordning. Aggregat av modell E kan fjärrstyras med styrenheterna Harvia Xenio CX170 eller Xenio Combi CX110C och Xenio WiFi-sats (kontrollpanelen måste vara tillverkad 2020 eller senare). De nya styrenheterna Harvia Xenio CX170 WiFi och Xenio Combi CX110C WiFi kräver inte en separat WiFi-sats.

Download  
**MyHarvia**



## Inbyggd styrenhet

Harvias elektriska aggregat med traditionella manuella reglage med termostat och timer erbjuder ett enkelt sätt att styra aggregatet.

### Egenskaper:

- Temperaturkontroll
- Inkopplingstid 4 timmar (maximalt)
- Tidsinställning 8 timmar (maximalt)



# STYRENHETER

Harvia-styrenheterna säkerställer att dina bastubad – och särskilt förberedelserna – är en avkopplande upplevelse. I Harvias mångsidiga sortiment av styrenheter hittar du säkert rätt produkt för dina behov – oavsett om du vill ha en pålitlig, manuellt styrd enhet eller en modern digital enhet som styr alla de elektroniska funktionerna i din bastu från ventilation till belysning. Naturligtvis innebär detta att du när som helst kan justera temperaturen med en graders exakthet, oavsett om du badar ensam eller med en större grupp.

## Uppgradera din bastu enkelt med en styrenhet

Styrenheternas mångsidighet och anslutning till byggnadens automation möjliggör en rad olika funktioner så som fjärrstyrning, och användning av säkerhetsutrustningar, så som dörrbrytare och extra säkerhetsutrustningar för bastuaggregatet. I framtiden kan du vid behov byta ut endast aggregatet utan att du behöver skaffa en ny styrenhet. Det är en bra idé att ta eventuella kabeldragningar i beaktande redan i planeringsfasen, då detta underlättar installation och ibruktagande av styrenhet vid ett senare tillfälle.

## Mobilappen MyHarvia

Med MyHarvia-mobilappen styr du bastuns funktioner tryggt och enkelt. Du kan använda appen för att kontrollera flera olika typer av enheter, så som aggregatet, belysningen, ventilationen och ånggeneratorn. MyHarvia-mobilappen är kompatibel med Xenio WiFi-styrenheter och den kan laddas ner gratis på Google Play och Apple App Store.

Download  
**MyHarvia**



## Xenio

Styrenheten Harvia Xenio är ett modernt och opretentiöst ståtligt sätt att använda bastuns hjärta, oavsett om bastun har ett traditionellt elektriskt bastuaggregat, ett Combi-aggregat med ånggenerator eller en infraröd radiator. Pekstyrpanelen är lagom liten, men ändå tydlig och kan monteras på en yta i nästan vilket utrymme som helst – bastun, tvätttrummet, omklädningsrummet eller till och med vardagsrummet. Styrpanelen visar till exempel när bastun är färdigt uppvärmd.

I kombination med MyHarvia-mobilappen ger Harvia Xenio WiFi-styrenheten dig enkel tillgång till bastuns funktioner. MyHarvia-appen erbjuder ett säkert och enkelt sätt att fjärrstyra enheter som är anslutna till Xenio WiFi-styrenheten som exempelvis bastuaggregat, belysning, ventilation och ånggenerator. Du kan ladda ner MyHarvia-appen gratis från Google Play och Apple App Store.



## Tilläggsutrustning



Xenio WiFi MyHarvia  
CX001WIFI



Dörrsensordsystem  
SAB00103



Extra effektenhet  
LTY170400 (Xenio)  
LTY170400C (Xenio Combi)



| EGENSKAPER                                                       | Separat styrenhet och effektenhet |                    |                    |                      |                           |                               |                                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  | Xenio CX170                       | Xenio WiFi CX170XW | Xenio CX110        | Xenio Combi CX110C   | Xenio Combi WiFi CX110CXW | Xenio Combi WiFi CX110XW IPX5 | Xenio Combi WiFi CX110CXW IPX5 |
| Produkt nummer                                                   | CX170400                          | CX1704XW           | CX110400           | CX110400C            | CX1104CXW                 | CX1104IPXW                    | CX1104CIPXW                    |
| Avsedd användning                                                | Hemmabastur                       | Hemmabastur        | Hemmabastur        | Hemmabastur          | Hemmabastur               | Hemmabastur                   | Hemmabastur                    |
| Maximal styreffekt                                               | 17 kW<br>3N- 400 V                | 17 kW<br>3N- 400 V | 11 kW<br>3N- 400 V | 11 kW<br>3N- 400 V   | 11 kW<br>3N- 400 V        | 11 kW<br>3N- 400 V            | 11 kW<br>3N- 400 V             |
| Styrning av elaggregat                                           | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Styrning av Combiaggregat                                        |                                   |                    |                    | X                    | X                         |                               | X                              |
| Styrning av belysning                                            | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Styrning av fläkt                                                | X                                 | X                  |                    | X                    | X                         |                               | X                              |
| Tidsinställning                                                  | 1-6 h /<br>0-12 h                 | 1-6 h /<br>0-12 h  | 1-6 h /<br>0-12 h  | 1-6 h /<br>0-12 h    | 1-6 h /<br>0-12 h         | 1-6 h /<br>0-12 h             | 1-6 h /<br>0-12 h              |
| Temperaturinställning                                            | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Förinställningstid                                               | 0-12 h                            | 0-12 h             | 0-12 h             | 0-12 h               | 0-12 h                    | 0-12 h                        | 0-12 h                         |
| Justering av fuktighet                                           |                                   |                    |                    | X                    | X                         |                               | X                              |
| Minne vid strömavbrott                                           | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Display                                                          | Digital                           | Digital            | Digital            | Digital              | Digital                   | Digital                       | Digital                        |
| Feldiagnos                                                       | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Digital termometer                                               | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Fjärrstyrning (t.ex. hemautomation)                              | X                                 | X                  |                    | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Fjärrstyrning (MyHarvia)                                         | Alternativ CX001WIFI              | X                  |                    | Alternativ CX001WIFI | X                         | X                             | X                              |
| Veckour                                                          |                                   | X                  |                    | X                    |                           |                               |                                |
| Styrning för dörrbrytare                                         | X                                 | X                  |                    | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Styrning för säkerhetsanordning                                  | X                                 | X                  |                    | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Barnlås                                                          | X                                 | X                  |                    | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Extra effektenhet                                                | LTY17                             | LTY17              |                    | LTY17C               | LTY17C                    | LTY17                         | LTY17C                         |
| Temperatursensor                                                 | X                                 | X                  | X                  | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Fuktgivare                                                       |                                   |                    |                    | X                    | X                         | X                             | X                              |
| Dubbelt sensorsystem (temperaturen kan mätas med flera sensorer) | X                                 | X                  |                    | X                    | X                         |                               | X                              |

# TILLBEHÖR TILL AGGREGAT

Våra tillval för bastuaggregat gör din bastu säkrare och mer användarvänlig. Det finns många tillbehör för elaggregat, såsom skyddsväggar, skyddsräcken och infällningsramar. Våra tillval gör din bastu säkrare och mer användarvän

## 1. Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytaren monteras ovanför bastuugnen. Säkerhetsbrytaren övervakar elaggregatets funktion alltid när det är påslaget. Om någonting faller ovanpå säkerhetsanordningen bryter den omedelbart strömmen och hindrar aggregatet från att slås på.

## 2. Skyddsräcke

Harvias skyddsräcken gör din bastu säkrare. Harvia erbjuder skyddsräcken till flera av sina aggregatmodeller, med eller utan belysning. LED-listen på det upplysta skyddsräcket framhäver aggregatet på ett vackert sätt.

## 3. Skyddsvägg

En skyddsvägg för aggregatet fästs direkt på aggregatets sida. En vägg som följer aggregatets former ger ett mer enhetligt intryck. Skyddsväggen minskar säkerhetsavståndet, vilket gör att aggregatet kan monteras närmare bastuväggen eller lavarna på ett brandsäkert sätt. Beroende på aggregatets modell kan en eller två skyddsväggar fästas vid det.

## 4. Infällningsram

Den här eleganta infällningsramen i rostfritt stål ger skydd mot värmestrålning och möjliggör en grundare bänkinbäddning. Förutom att ge skydd mot värmestrålning så fungerar den upplysta infällningsramen som ett inre element som på vackert sätt framhäver aggregatet.

## 5. Förhöjningsdel

Med hjälp av förhöjningsdelen höjer du upp Harvia-pelargregatet så att den framträder bättre (23 cm). Aggregatet är lätt att installera stadigt på förhöjningsdelen. Den lämpar sig särskilt väl i bastur där aggregatet är infällt i laven. Kompatibel med aggregaten Harvia Legend (6,8–10,8 kW), Cilindro (7–9 kW) och Cilindro Plus (7–9 kW). Bredd: 310 mm. Höjd 230 mm. Material: Rostfritt stål.

## 6. Dörrsensormsystem

Dörrsensormsystem är enkel att ansluta till styrenheten, vilket säkerställer trygg fjärranvändning av bastun i enlighet med EU-standarder. Dörrsensorerna ser till att bastun är säker innan det elektriska aggregatet slås på. Brytarna installeras diskret i bastudörren.



## Förbättra komforten i offentliga bastur

### Badautomat autodose

Glöm stävan och skopan, här kommer badautomaten. Sitt eller ligg på laven i lugn och ro, ett knapptryck och vattnet fräser till på aggregatet – med eller utan doft. Offentliga bastur har nytta av den jämna luftfuktigheten och det enkla sättet att kasta bad.


Apparaten består av en huvudenhet och styrknappar. I leveransen ingår en tryckknapp för vatten och en tryckknapp för vatten-doftblandning. Anläggningen fungerar antingen automatiskt med vissa intervaller eller när man trycker på knapparna. När autodose är i automatiskt läge och man doserar vatten på stenarna genom att trycka på knappen, börjar nedräkningen till nästa automatiska dosering om från början.

### Designrör för badautomaten Autodose

De stiliga och moderna designvattenrören för badautomaten Autodose monteras ovanför aggregatet. Det diskreta specialmunstycket sprider vatten över ett stort område och erbjuder optimal njutning.

Designrörens enkla utformning passar in i olika bastuinredningar. Rören kan också integreras genom bastuns väggpanel, så att de är utom synhåll och bastuinredningen blir prydlig.

Designrören lämpar sig för aggregat i olika storlekar, och avstånden kan justeras enligt aggregatets storlek. Designrören kan användas tillsammans med Harvias badautomat Autodose, men även utan den (kräver separat vattenstyrning).

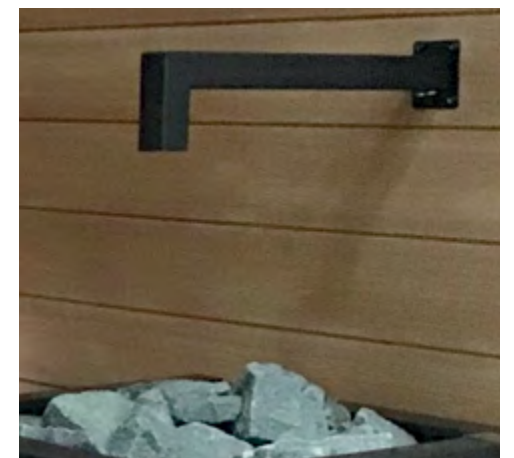

## Bastustenar

### Olivindiabas

Olivindiabas, som till sin struktur är hållbar och har en hög specifik vikt, lagrar och avger värme väl och ger fantastiska bad.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/låda
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

### Elite Pro Heavy Duty

Bastustenarna Harvia Elite Pro Heavy Duty är tillverkade av finsk olivindiabas av högsta kvalitet och de har värmebehandlats vid cirka 1000 graders temperatur, vilket säkerställer deras långa livslängd och gör dem till ett utmärkt val av sten för allmänna bastur som används aktivt.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/låda
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

### Svart vulkanit

Mörk vulkanit är en småkornig mörkgrå bastusten som blir nästan svart när den är våt, vilket ger bastun ett unikt utseende.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/låda
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

### Rundade bastustenar

De rundade bastustenarna i olivindiabas påminner om naturliga runda stenar från stora forsar. De ger bastuaggregatets översta stenskikt ett elegant utseende. För elaggregat och vedeldade aggregat med litet stenmagasin rekommenderar vi att man använder runda bastustenar av samma storlek och att de placeras ovanpå bastustenarna med blockyta, vilket ökar vattnets förångningsyta längre ned i stenmagasinet. Då kan vattnet inte rinna direkt genom stenmagasinet. Med denna kombination får du en mjuk ånga och en effektiv värmeproduktion.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/låda
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

## Dekorationsstenar

### Red Granite-dekorationsstenar skapar stämning

Röd granit är en stilfull dekorationssten som förutom att ge mjuka bastubad också skapar en varm stämning i din bastu.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/låda

### Vita dekorationsstenar är kronan på bastuaggregatet

De vita dekorationsstenarna ger mjuka bastubad och skapar ett fräscht utseende i din bastu.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/låda



### Byte av bastustenar årligen:

- förlänger aggregatets livslängd
- sparar energi
- håller basturummet rent
- garanterar den bästa bastu- och ångupplevelsen

# BASTUTILLBEHÖR



Fler  
bastuprodukter  
hittar du på  
[www.harvia.com](http://www.harvia.com)



Bastuproduktpaket, svart stål  
SA007



Bastu- och ångdoftset  
5x10 ml  
SAC25100



Bastudofter 400 ml  
Eukalyptus SAC25021, Tall SAC25023,  
Pepparmint SAC25024, Björk SAC25022,  
Tjära SAC25025




Bastuproduktpaket, stål  
SA006



Termometer och hygrometer  
A-210-THS



Legend Temperaturmätare  
SASP0104

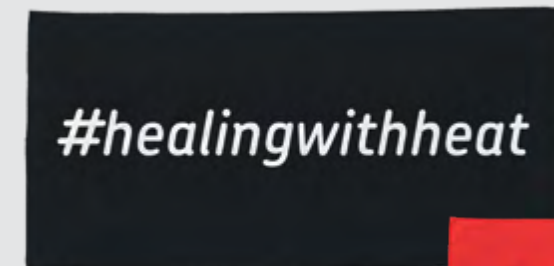

#healingwithheat handduk, 90x170 cm  
SAC80400



Handduk med Harvia-logotyp  
70x140 cm, SAC80401  
35x55 cm, SAC80402



Stäva och skopa  
SAC10111



Legend vedkorg  
SASP0102



Högtalare, bluetooth  
SAC80501, svart  
SAC80500, röd



Legend stäva  
SASP0100



Legend skopa  
SASP0101



Legend klädhängare  
SASP0103



Bastuvårds-  
paket  
SAC25070



Rengöringsmedel  
för bastuaggregat,  
500 ml  
SAC25041



Rengöringsmedel  
för bastu,  
500 ml

TEKNISK DATA

| Aggregat modell               | Produkt nummer | Effekt kW | Rekommenderad bastustorlek min-max. m³ | Bastuns takhöjd min. mm | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Sten-kapacitet max. kg | Säkerhetsavstånd till brännbara material mm |          |         |          |                   | Tilläggsutrustning |            |                       |                  | Styrenhet behövs |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|--------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                               |                |           |                                        |                         |                             |         |                        | sidor                                       | framsida | baksida | innertak | golv              | Skyddsräcke        | Skyddsvägg | Infällningsram        | Säkerhetsbrytare |                  |
| Cilindro PC66, BLACK STEEL    | HPC66400M      | 6,6       | 5-9                                    | 1900                    | 255 x 255 x 1340            | 11      | 75                     | 100                                         | 100      | 30      | 540      | 50                | HPC10/HPC10L       |            |                       |                  |                  |
| Cilindro PC66, STEEL          | HPC66400       | 6,6       | 5-9                                    | 1900                    | 255 x 255 x 1340            | 11      | 75                     | 100                                         | 100      | 30      | 540      | 50                | HPC10/HPC10L       |            |                       | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC70, BLACK STEEL    | HPC700400M     | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC70, STEEL          | HPC700400      | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC90, STEEL          | HPC900400      | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC90 BLACK STEEL     | HPC900400M     | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC70XE, BLACK STEEL  | HPC7004MXE     | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC70XE, STEEL        | HPC704XE       | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC90XE, BLACK STEEL  | HPC9004MXE     | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC90XE, STEEL        | HPC904XE       | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC110XE, STEEL       | HPC1104XE      | 10,8      | 9-18                                   | 1900                    | 365 x 365 x 1070            | 13      | 120                    | 100                                         | 100      | 100     | 830      | 30                | HPC4/HPC4L         |            | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC70XW, BLACK STEEL  | HPC7004MXW     | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC70XW, STEEL        | HPC704XW       | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC90XW, BLACK STEEL  | HPC9004MXW     | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC90XW, STEEL        | HPC904XW       | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 320 x 320 x 930             | 10      | 80                     | 100                                         | 100      | 100     | 950      | 50                | HPC3/HPC3L         | HPC11M     | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC110XW, BLACK STEEL | HPC1104MXW     | 10,8      | 9-18                                   | 1900                    | 365 x 365 x 1070            | 13      | 120                    | 100                                         | 100      | 100     | 830      | 30                | HPC4/HPC4L         |            | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Cilindro PC110XW, STEEL       | HPC1104XW      | 10,8      | 9-18                                   | 1900                    | 365 x 365 x 1070            | 13      | 120                    | 100                                         | 100      | 100     | 830      | 30                | HPC4/HPC4L         |            | HPC2/HPC2L/HPC1/HPC1M | SFE-D350         |                  |
| Delta D23                     | HD234M         | 2,3       | 1,3-2,5                                | 1700                    | 340 x 200 x 635             | 8       | 11                     | 10                                          | 10       | 0       | 900      | 150               | HD3M               |            | HD1                   |                  |                  |
| Delta D36                     | HD364M         | 3,6       | 2-4,5                                  | 1700                    | 340 x 200 x 635             | 8       | 11                     | 10                                          | 10       | 0       | 900      | 150               | HD3M               |            | HD1                   |                  |                  |
| Forte AFB6, MUSTA             | HAFB600400M    | 6         | 7-12                                   | 1900                    | 500 x 535 x 830             | 30      | 100                    | 20                                          | 20       | 30      | 1000     | 0                 |                    |            | HAF1                  |                  |                  |
| Forte AFB6, STEEL             | HAFB600400S    | 6         | 7-12                                   | 1900                    | 500 x 535 x 830             | 30      | 100                    | 20                                          | 20       | 30      | 1000     | 0                 |                    |            | HAF1                  |                  |                  |
| Forte AFB9, MUSTA             | HAFB900400M    | 9         | 10-15                                  | 1900                    | 500 x 535 x 830             | 30      | 100                    | 20                                          | 20       | 30      | 1000     | 0                 |                    |            | HAF1                  |                  |                  |
| Forte AFB9, STEEL             | HAFB900400S    | 9         | 10-15                                  | 1900                    | 500 x 535 x 830             | 30      | 100                    | 20                                          | 20       | 30      | 1000     | 0                 |                    |            | HAF1                  |                  |                  |
| Glow corner TRC70XE           | HTRC704XE      | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 330 x 330 x 1100            | 16,3    | 50                     | 0                                           | 100      | 0       | 800      | 20                | HTRC3/HTRC3L       |            | HTRC1                 |                  |                  |
| Glow corner TRC90XE           | HTRC904XE      | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 330 x 330 x 1100            | 19,7    | 50                     | 0                                           | 100      | 0       | 800      | 20                |                    |            |                       |                  |                  |
| Legend PO110XW                | HPO1104XW      | 11        | 9-18                                   | 1900                    | 1080 x 325 x 325            | 18,5    | 100                    | 100                                         | 100      | 100     | 840      | 50 (1N-) 30 (3N-) |                    |            |                       | SFE-D350         |                  |
| Legend PO70XW                 | HPO704XW       | 6,8       | 6-10                                   | 1900                    | 1080 x 325 x 325            | 18,5    | 100                    | 100                                         | 100      | 100     | 840      | 50 (1N-) 30 (3N-) |                    |            |                       | SFE-D350         |                  |

Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.

| Aggregat modell             | Produkt nummer | Effekt kW | Rekommenderad bastustorlek min-max. m³ | Bastuns takhöjd min. mm | Mått bredd x djup x höjd mm | Vikt kg | Sten-kapacitet max. kg | Säkerhetsavstånd till brännbara material mm |          |         |          |      | Tilläggsutrustning |            |                |                  | Styrenhet behövs |
|-----------------------------|----------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|----------|------|--------------------|------------|----------------|------------------|------------------|
|                             |                |           |                                        |                         |                             |         |                        | sidor                                       | framsida | baksida | innertak | golv | Skyddsräcke        | Skyddsvägg | Infällningsram | Säkerhetsbrytare |                  |
| Moderna V45XE               | HVE454XEM      | 4,5       | 3-6                                    | 1900                    | 410 x 310 x 580             | 15      | 20                     | 35                                          | 20       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                | SFE-220400       |                  |
| Moderna V60XE               | HVE604XEM      | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 410 x 310 x 580             | 15      | 20                     | 40                                          | 30       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                | SFE-220400       |                  |
| Moderna V80XE               | HVE804XEM      | 8         | 7-12                                   | 1900                    | 410 x 310 x 580             | 15      | 20                     | 70                                          | 30       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                | SFE-220400       |                  |
| Spirit SP60XW               | HSP604MXW      | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 385 x 334 x 687             | 15      | 60                     | 60                                          | 60       | 0       | 900      | 100  | HSP3               |            | HSP1           |                  |                  |
| Spirit SP90XW               | HSP904MXW      | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 385 x 334 x 687             | 15      | 60                     | 80                                          | 80       | 0       | 900      | 100  | HSP3               |            | HSP1           |                  |                  |
| Sähkäri KIP60               | HBH600400      | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 410 x 280 x 600             | 16      | 25                     | 50                                          | 30       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                |                  |                  |
| Sähkäri KIP80               | HBH800400      | 8         | 7-12                                   | 1900                    | 410 x 280 x 600             | 16      | 25                     | 100                                         | 30       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                |                  |                  |
| The Wall Combi SW45S, STEEL | HSW450400S     | 4,5       | 5-10                                   | 1900                    | 380 x 355 x 710             | 16      | 20                     | 35                                          | 20       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           |                  | CX110400C        |
| The Wall Combi SW70S, STEEL | HSW700400S     | 7         | 8-14                                   | 1900                    | 380 x 355 x 710             | 16,8    | 20                     | 70                                          | 20       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           |                  | CX110400C        |
| The Wall Combi SW90S, STEEL | HSW900400S     | 9         | 9-18                                   | 1900                    | 380 x 355 x 710             | 16,8    | 20                     | 80                                          | 20       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           |                  | CX110400C        |
| The Wall SW45, BLACK STEEL  | HSW450400M     | 4,5       | 3-6                                    | 1900                    | 430 x 260 x 610             | 11      | 20                     | 35                                          | 20       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           | SFE-220400       |                  |
| The Wall SW45, STEEL        | HSW450400      | 4,5       | 3-6                                    | 1900                    | 430 x 260 x 610             | 11      | 20                     | 35                                          | 20       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           | SFE-220400       |                  |
| The Wall SW60, BLACK STEEL  | HSW600400M     | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 430 x 260 x 610             | 12      | 20                     | 40                                          | 40       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           | SFE-220400       |                  |
| The Wall SW60, STEEL        | HSW600400      | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 430 x 260 x 610             | 12      | 20                     | 40                                          | 40       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           | SFE-220400       |                  |
| The Wall SW80, BLACK STEEL  | HSW800400M     | 8         | 7-12                                   | 1900                    | 430 x 260 x 700             | 14      | 20                     | 70                                          | 30       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           | SFE-220400       |                  |
| The Wall SW80, STEEL        | HSW800400      | 8         | 7-12                                   | 1900                    | 430 x 260 x 700             | 14      | 20                     | 70                                          | 30       | 0       | 1200     | 80   |                    | HSW5/HSW5L | HSW1           | SFE-220400       |                  |
| Top Steel M60               | HM600400BX     | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 410 x 290 x 650             | 16      | 20                     | 50                                          | 30       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                |                  |                  |
| Top Steel M80               | HM800400BX     | 8         | 7-12                                   | 1900                    | 410 x 290 x 650             | 16      | 20                     | 100                                         | 30       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                |                  |                  |
| Top Steel M90               | HM900400BX     | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 410 x 310 x 580             | 15      | 20                     | 120                                         | 40       | 0       | 1100     | 150  |                    |            |                |                  |                  |
| Vega BC45                   | HBC450400S     | 4,5       | 3-6                                    | 1900                    | 480 x 310 x 540             | 11      | 20                     | 50                                          | 20       | 0       | 1100     | 100  |                    |            |                | SFE-220400       |                  |
| Vega BC60                   | HCB600400S     | 6         | 5-8                                    | 1900                    | 480 x 310 x 540             | 11      | 20                     | 50                                          | 30       | 0       | 1100     | 100  |                    |            |                | SFE-220400       |                  |
| Vega BC80                   | HCB800400S     | 8         | 7-12                                   | 1900                    | 480 x 310 x 540             | 11      | 20                     | 100                                         | 30       | 0       | 1100     | 100  |                    |            |                | SFE-220400       |                  |
| Vega Compact BC23           | HCB230400S     | 2,3       | 1,3-2,5                                | 1700                    | 365 x 295 x 505             | 7       | 12                     | 20                                          | 10       | 0       | 900      | 80   |                    |            |                |                  |                  |
| Vega Compact BC35           | HCB350400S     | 3,5       | 2-4,5                                  | 1700                    | 365 x 295 x 505             | 7       | 12                     | 30                                          | 10       | 0       | 900      | 80   |                    |            |                |                  |                  |
| Virta Combi HL110S          | HL110400S      | 10,8      | 9-18                                   | 1900                    | 415 x 485 x 810             | 29      | 70                     | 30                                          | 30       | 30      | 1100     | 0    | HL3L               |            | HL1M           | SFE-350400       | CX110400C        |
| Virta Combi HL70S           | HL700400S      | 6,8       | 5-10                                   | 1900                    | 415 x 410 x 810             | 27      | 50                     | 30                                          | 30       | 30      | 1100     | 0    | HL3M               |            | HL1M           | SFE-350400       | CX110400C        |
| Virta Combi HL90S           | HL900400S      | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 415 x 410 x 810             | 27      | 50                     | 30                                          | 30       | 30      | 1100     | 0    | HL3M               |            | HL1M           | SFE-350400       | CX110400C        |
| Virta HL110                 | HL110400       | 10,8      | 9-18                                   | 1900                    | 415 x 410 x 810             | 24      | 70                     | 30                                          | 30       | 30      | 1100     | 0    | HL3M               |            | HL1M           | SFE-350400       | CX1704XW         |
| Virta HL70                  | HL700400       | 6,8       | 5-10                                   | 1900                    | 415 x 340 x 810             | 21      | 50                     | 30                                          | 30       | 30      | 1100     | 0    | HL3S               |            | HL1M           | SFE-350400       | CX1704XW         |
| Virta HL90                  | HL900400       | 9         | 8-14                                   | 1900                    | 415 x 340 x 810             | 21      | 50                     | 30                                          | 30       | 30      | 1100     | 0    | HL3S               |            | HL1M           | SFE-350400       | CX1704XW         |

Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.

**HARVIA**

Sauna &amp; Spa

**Let's sauna.**

Harvia grundades 1950 av Tapani Harvia som också har givit företaget sitt namn och det har sedan dess vuxit till ett internationellt bastu- och spaföretag. Vi kan erbjuda allt du behöver för din bastu. I Harvias bastur kombineras naturens element – trä, sten och vatten – och skapar en oas för avkoppling. Bastun är en helhetsupplevelse, där du kan njuta av välbefinnande som bygger på finländska bastutraditioner. Den milda värmen i bastun har en positiv inverkan på din hälsa. Bland dess positiva effekter finns bland annat bättre blodcirkulation, lägre risk för hjärtsjukdomar, muskelåterhämtning, bättre sömn, minskad stress och bättre avslappning både fysiskt och psykiskt.



@ harviaglobal

Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND | Tel. +358 207 464 000 | [harvia@harvia.com](mailto:harvia@harvia.com) | [www.harvia.com](http://www.harvia.com)