

ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.



ELEKTRISKA BASTUAGGREGAT | STYRENHETER | TILLBEHÖR TILL AGGREGAT

SWEDISH

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

INNEHÅLL

HÅLLBARHET 4

Utökad garanti för elektriska aggregat 5

BASTUAGGREGAT 6

Välj aggregatet efter dina önskemål	
kring bastubadandet	6
Spirit	8
Legend	12
Cilindro	16
Forte	23
Concept R	24
Qube	26
Virta	28
The Wall	30
Top Steel	32
KIP 33	
Moderna	33
Delta	34
Vega Compact	35
Vega	35

HUR DU STYR DITT AGGREGAT 36**STYRENHETER 38****TILLBEHÖR TILL AGGREGAT 42**

Bastustenar	44
Dekorationsstenar	44

BASTUTILLBEHÖR 46**TEKNISK DATA 48**

LÄKANDE VÄRME

#healingwithheat



Bastuns värme är bra för hjärtat

Att bada bastu två-tre gånger i veckan räcker för att sänka risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 20 procent jämfört med personer som bara badar bastu en gång i veckan. Riskerna kan minska med upp till 65 procent om man badar bastu mer.

Laukkanen, Khan, Zaccardi & Laukkanen 2015



Bastubad förbättrar sömnkvaliteten

En studie som undersökte sambandet mellan bastubad och sömn fann en ökning med 70 procent av djupsömn under de första två timmarna och en ökning med 45 procent under sex timmar. Studien visade en statistiskt signifikant minskning av mängden vaken tid hos deltagare som hade badat bastu.

Putkonen & Elomaa 1976



Bastubad är träning

Värmen i bastun gör att hjärtat pumpar blod snabbare, expanderar blodkärlet och avlastar hjärtat.

Brunt, Howard, Francisco, Ely, Minston 2016



Bastubad förbättrar minnet

Att bada bastu två gånger i veckan minskar risken för demenssjukdom med en femtedel, jämfört med personer som bara badar bastu en gång i veckan. Risken är upp till 60 procent lägre för personer som badar bastu fyra-sju gånger i veckan.

Laukkanen, Kunutsor, Kauhanen & Laukkanen 2016



Bastubad vårdar huden

Värmen i bastun ökar mängden blod som pumpas genom ytliga ådror, vilket förbättrar hudens ämnesomsättning. Huden känns frisk, behåller fukt och känns mjuk och elastisk.

Viinikka 2020



Bastubad behandlar musklerna

Bastubad är ett utmärkt sätt för att få spända muskler att slappna av. Bastubad före träning förebygger muskelsmärta och ökar musklernas rörlighet efteråt.

Khamwong, Paungmali, Pirunsan & Joseph 2015

HÅLLBARHET



Hållbarhet har alltid varit en viktig del av Harvias verksamhet och grunden för bolagets goda finansiella resultat. Som ledande aktör på den globala bastumarknaden, vill Harvia leda branschen mot mer hållbara bastuupplevelser som främjar hälsa och välbefinnande. Genom läkande värme bidrar bolaget till ett långt och gott liv.

Arbetet med hållbarhetsförklaringen 2024 visade att Harvia har bedrivit ett korrekt hållbarhetsarbete vilket ligger i linje med företagets ambition att leda hållbarhetsarbetet i hela branschen. Hållbarhet återspeglas i företagets mål, vision och värderingar, samt är likaså något som skiljer oss från våra konkurrenter och ger oss en konkurrensfördel. Harvia designar och tillverkar sina produkter ansvarsfullt, med respekt för natur och människor. Harvia har arbetat ansvarsfullt för sin verksamhet och sina produkter sedan 1950.

Harvia har åtagit sig att minimera sitt ekologiska fotavtryck och kontinuerligt utveckla hållbarheten i bastuupplevelser med en säker och varm gemenskap av anställda, kunder och partners.



Utökad garanti för elektriska aggregat

När du registrerar ditt aggregat från Harvia får du tre (3) års garanti för hemmabruk i stället för standardgarantin på två (2) år. Registrera ditt aggregat inom 30 dagar från inköpsdatumet på: <https://www.harvia.com/sv/aggreatregistrering/>

Spara inköpskvittot under hela garantiperioden.

Du hittar de aktuella garantivillkoren på: www.harvia.com



Värm upp bastun på ett sätt som sparar energi



Visste du att du med några enkla åtgärder kan njuta av den värme som en elektrisk bastuaggregat genererar på ett mer miljövänligt sätt?

Läs våra tips nedan och testa dem nästa gång du ska njuta av värmens hälsofördelar i bastun.

- 1 Håll aggregatet i gott skick och byt ut stenarna regelbundet. Det rekommenderas att man tar ut och lägger tillbaka bastuaggregatets stenar en gång om året.
- 2 Låt bastun värmas tillräckligt länge och börja bada bastu så fort den är klar. Det hjälper dig att spara energi och pengar.
- 3 Öppna bara dörrar och fönster när det behövs (särskilt på vintern), eftersom det snabbt sänker temperaturen i bastun när man öppnar dem.
- 4 Om bastun är utrustad med en ventil för torkning ska den hållas stängd medan bastun används.
- 5 När man slutar använda bastun ska man försöka se till att aggregatet har lagrat tillräckligt med värme för att torka ut bastuns strukturer.

Värmen som genereras vid uppvärmning av bastun stannar ofta kvar inne i byggnaden, vilket gör att den kan utnyttjas effektivt om man har ett system för värmeåtervinning eller en frånluftsvärmepump. På så sätt kan det mesta av värmen användas för att värma upp resten av byggnaden.

BASTUAGGREGAT



Välj aggregatet efter dina önskemål kring bastubadandet

Gillar du torra och heta bastubad eller fuktiga och skonsamma bastubad? Eller kanske gillar du en kombination av dessa? Hitta rätt aggregat för dig med hjälp av vår tabell. Kom ihåg att ta hänsyn till bastuns storlek när du väljer aggregatet.

Mjuk och skön bastu

För den som njuter av mjuka och sköna bastubad är ett aggregat med ett stort stenmagasin det rätta valet. Bastun håller en lagom temperatur och den stora stenmängden garanterar fuktiga och långa bastubad.

Het och torr bastu

För den som njuter av heta och torra bastubad rekommenderar vi aggregat med mindre stenmagasin, istället för pelaraggregat. En mindre mängd stenar gör att bastun värms upp snabbt, och du känner ångan på huden varje gång du öser vatten på aggregatet.

Fuktig bastu

Kombiaggregat är en kombination av ett elektriskt aggregat och en ånggenerator som håller bastuvärmen mycket behaglig. Kombiaggregat passar perfekt för bastubadare som njuter mjuka och fuktiga bastubad och som vill använda bastudoftor.

Den här symbolen motsvarar mild ång



Den här symbolen motsvarar intensiv värme



Den här symbolen motsvarar fuktig bastubad



Fyra olika elaggregat



Väggmonterade aggregat

Harvias väggmonterade elektriska bastuaggregat är särskilt lämpliga för små bastur där aggregatet inte får ta upp för mycket plats. Som namnet antyder ska aggregatet monteras på väggen.

Se Spirit, The Wall



Golvmonterade aggregat

Vi erbjuder ett brett urval av golvmonterade aggregat, varav de mest effektiva är populära för kommersiell användning och i stora bastur. Golvmonterade aggregat kan installeras på olika sätt, även inbäddade i en bänk.

Se Virta



Pelaraggregat

Pelaraggregat lämpar sig utmärkt för privata bastur och, beroende på effekten, även för offentliga bastur. Tack vare det stora antalet stenar genererar pelaraggregat behaglig värme, vilket säkerställer en särskilt njutbar bastuupplevelse.

Se Cilindro



Combi

Combi-aggregat innehåller både ett elektriskt bastuaggregat och en integrerad ånggenerator som kan styras separat. Med ett Combi-aggregat kan du justera luftfuktigheten i bastun med en noggrannhet på en procent.

Se The Wall Combi, Virta Combi

Bastu aggregat	Ånga	Basturummets storlek
Delta	🔥🔥🔥	2-5 m ³
Vega Compact	🔥🔥🔥	2-5 m ³
Concept R mini		3-11 m ³
Moderna	🔥🔥🔥	3-12 m ³
KIP	🔥🔥🔥	3-12 m ³
Vega	🔥🔥🔥	3-14 m ³
The Wall	🔥🔥🔥	3-14 m ³
Top Steel	🔥🔥🔥	3-14 m ³
Spirit	💧💧🔥	5-14 m ³
Cilindro	💧💧🔥	5-18 m ³
Virta	💧🔥🔥	5-18 m ³
Legend	💧💧🔥	6-18 m ³
Concept R	💧💧🔥	9-25 m ³
Concept R Combi	💧💧🔥	9-25 m ³
Qube	💧🔥🔥	9-25 m ³
Qube Combi	💧💧🔥	9-25 m ³

Att tänka på när du väljer aggregatets effektstyrka: 💡

- Starta urvalsprocessen genom att mäta kubikvolymen för din bastu.
- Tillsätt 1,2 kubikmeter till bastuns volym för varje oisolerad kvadratmeter.
- Om basturummets innerväggar är byggda av oisolerade timmerstockar är motsvarande faktor 1,5.
- Du hittar ett praktiskt verktyg för de här beräkningarna på www.harvia.com

The logo features the word "HARVIA" in white on a red rectangular background. Below it, the words "SPIRIT OF LÖYLY" are written in a white, stylized serif font, enclosed within a white shield-like border.

HARVIA SPIRIT OF LÖYLY



Spirit

Designaggregatet Harvia Spirit är ett högkvalitativt elektriskt aggregat som är designad och tillverkad i Finland. Spirit är utformad med säkerhet och energieffektivitet i åtanke, utan att glömma en utmärkt bastuupplevelse. Som namnet antyder, Harvia Spirit fångar andan av löyly* vilket garanterar mjuk och njutbar ånga. Spirit är kompatibel WiFi-styrning så du kan styra aggregatet enkelt med MyHarvia-mobilappen.


**Löyly ['løyly] är ett finskt ord som beskriver den förångande och läkande ångan som stiger från bastuaggregatet när man öser vatten på stenarna. Löyly skapar den autentiska bastuupplevelsen och för den läkande värmen av bastubad till din hud och din själ.*





-  MJUKA OCH ÅNGFYLLDA BASTUBAD
-  STOR MÄNGD BASTUSTENAR
-  LÄTT OCH SÄKERT ATT ANVÄNDA
-  KRÄVER INTE MYCKET UTRYMME
-  DESIGN MED NATURLIG KÄNSLA
-  TILLVERKAD I FINLAND
-  ENERGIEFFEKTIV MED KORT UPPVÄRMINGSTID

1. Det integrerade säkerhetssystemet, anpassad efter Spirit-aggregatets form, gör det enkelt att styra aggregatet på distans. Det går inte att starta aggregatet om föremål har placerats ovanpå det. Fjärranvändning kräver en engångslicens för MyHarvia Styrning.
2. En unik ventilationskanal på baksidan av elaggregatet leder sval luft från aggregatets undersida till ovansidan och förhindrar att väggar blir för varma samtidigt som luftflödet i bastun ökar.
3. Värmeelementens tunnel i aggregatets stenutrymme förbättrar varmluftcirkulationen i aggregatet, vilket påskyndar uppvärmningstiden och gör bastuns temperatur jämnare.
4. Värmestrålningsskyddet på framsidan av Spirit-aggregatet skyddar bastun och bastubadarna och leder ångan till aggregatets överdel.

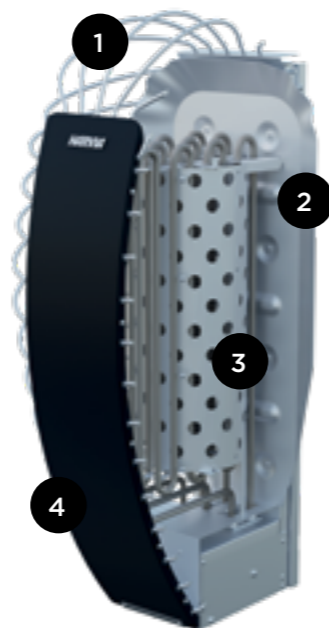

Spirit FC

- Högklassigt, väggmonterat elektriskt bastuaggregat tillverkat i Finland, utrustat med avancerad Fenix WiFi-smart styrning
- Inbyggda ventilationskanaler säkerställer jämn värmefördelning i hela bastun
- Rymmer 60 kg stenar för behaglig ånga och utmärkt energieffektivitet
- Rekommenderade stenar: rund olivindiabas 5–10 cm (4 x R-991, säljs separat)
- Integrerat säkerhetssystem för säker användning på distans och stänger automatiskt av aggregatet om något lämnas kvar ovanpå; ingen separat dörrgivare behövs
- Det färdiga paketet innehåller Spirit-aggregatet, Fenix WiFi-styrpanelen, en strömförsörjningsenhet och en temperaturgivare — allt kan installeras inne i bastun
- Inkluderar en MyHarvia Core-licens och stöder fjärrstyrning med en extra MyHarvia Control-licens (säljs separat via MyHarvia-appen)



Spirit E

- Elegant designaggregat med rundade former
- Gott om synliga stenar
- Unika ventilationskanaler skapar jämn temperatur i bastun
- Rekommenderade stenar: R-99 rund olivindiabas 5–10 cm x 55 kg
- Litet och säkert aggregat som monteras på väggen
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Spirit SP60FC WiFi	HSP604MFC	väggmonterad	FC	6,0	5-8	385 x 334 x 687	15	60
Spirit SP90FC WiFi	HSP904MFC	väggmonterad	FC	9,0	8-14	365 x 295 x 505	15	60
Spirit SP60E	HSPE604M02	väggmonterad	E	6,0	5-8	385 x 334 x 687	12	60
Spirit SP90E	HSPE904M02	väggmonterad	E	9,0	8-14	365 x 295 x 505	13	60

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC (Spirit E)

Tillägsutrustning



Infällningsram HSP1



Skyddsräcke SP3



Rundade bastustenar R-991

Legend

– ånga i centrum

Nu fortsätter det elektriska bastuaggregatet Harvia Legend den finska bastutraditionen med gedigen Harvia-kvalitet i ny storlek! Legend är ett kompakt bastuaggregat som ger genuint mjuka bastubad i familjebastun.

Legends rustika stålbur rymmer en massiv stenmängd, som ger genuint mjuka bastubad. Den maffiga helheten och smedens fina detaljer fångar bastubadarens blick. Det svarta, pelarlika bastuaggregatet Legend med sin stora stenmängd kan även fällas snyggt in i laven. Skapa en enhetlig bastuhelhet med hjälp av vårt breda Legend-sortiment.

Välj robusta Legend – det är början på din legendariska bastuberättelse.





Legend FC

- Högklassigt elektriskt pelaraggregat för en förstklassig bastuupplevelse
- Generös stenkapacitet: 100 kg stenar ger rikligt med ånga. Rekommendation för stenar: 5–10 cm vulkaniska stenar (5 x AC3040)
- Snabb och jämn uppvärmning: Inbyggda ventilationskanaler håller värmeelementen åtskilda från stenarna för jämn värmedistribution
- Välj din ångstil: Starkare ånga när vatten hälls på toppen, mjukare ånga från sidorna
- Färdigt paket: Innehåller aggregatet och styrenheten (Fenix WiFi-styrpanel, dörrgivare och temperaturgivare). Alla komponenter kan installeras inne i bastun
- Stöd för fjärrstyrning: Levereras med en MyHarvia Core-licens; fjärrstyrning är tillgänglig med en separat köpt MyHarvia Control-licens via MyHarvia-appen
- Perfekt för hemmabastur
- CE-godkänd för att garantera säkerhet och kvalitet



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Legend PO70FC WiFi	HPO704FC	golvmonterad	FC	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110FC WiFi	HPO1104FC	golvmonterad	FC	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100

Legend E

- Harvia Legend-pelarggregat ger mjuk och varaktig ånga för bastubad med hela familjen.
- Aggregatet kan fällas in i bastulaven.
- Aggregat av modell E kräver en styrenhet som säljs separat.
- Värmeelementens förnyade och avancerade tunnel separerar värmeelementen från stenarna och garanterar att bastun värms upp snabbt.



Kerised	Toote number	Kerise paigaldusmeetod	Kerise juhtimismeetod	Võimsus kW	Leiliruumi suurus m ²	Mõõdud laius x sügavus x kõrgus mm	Kaal kg	Kerisekiivid kg
Legend PO70E	HPOE704	Pörandakeris	E	6,8	6-10	325 x 325 x 1080	18,5	100
Legend PO110E	HPOE1104	Pörandakeris	E	10,8	9-18	325 x 325 x 1080	18,5	100



Komplettera inredningen i din bastu med Legend-tillbehör

Vi har tagit fram Legend-tillbehör som är kompatibla med Legend-aggregatet. I det omfattande sortimentet hittar du skyddsväggar och skyddsräcken samt inläggningsramar som inte bara gör ditt bastuaggregat säkert utan också kompletterar bastuinredningen. Komplettera din bastuupplevelse med Legend-bastuprodukter.

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC (Legend E)

Tilläggsutrustning



Inläggningsram HPO2



Skyddsräcke HPO3



Belyst skyddsräcke HPO3L



Förhöjningsdel HPC20



Säkerhetsbrytare SFE-D350



Skyddsvägg HP011



Cilindro

Pelaraggregaten i serien Harvia Cilindro är stiliga aggregat för många behov. Aggregatets storlek och enorma mängd stenar är optimerade för att ge behagligt men ändå rejåla bastubad i bastun av olika storlekar.

Aggregatets pelarmodell ger friare planering av bastun. Aggregatet är enkelt att fälla in i laven eller placera bredvid en glasvägg för ett anslående intryck. Aggregaten i Cilindro-serien är en kombination av kvalitet och snyggt utseende. Den blanka ytan av rostfritt stål är ett effektivt inslag i varje bastu.



Cilindro Corner XE

- Pelaraggregat utformad för att passa in i ett hörn
- Tar upp mycket lite utrymme
- Många synliga stenar för en mild och behaglig bastuvärme
- Separat styrpanel kan installeras inuti eller utanför bastun
- Visar temperaturen digitalt
- Kan fjärrstyras med ett Fenix-tilläggskit
- Fungerar med säkerhetsanordningar (dörrgivare, säkerhetsbrytare) som krävs för fjärranvändning




Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro Corner PCC70XE	HPCC704XE	golvmonterad	XE	6,8	6-10	305 x 305 x 1100	14,5	50
Cilindro Corner PCC90XE	HPCC904XE	golvmonterad	XE	9	6-10	305 x 305 x 1100	15,5	50

Tilläggsutrustning



Cilindro PC66

- Cilindro PC66 är ett högt och smalt aggregat som lämpar sig särskilt väl för hörninstallation och är ett utmärkt alternativ till väggmonterade bastuaggregat
- Leveransen inkluderar en skyddsvägg i stål som avsevärt minskar säkerhetsavståndet. Du kan antingen fästa skyddsväggen på aggregatet eller lämna stenytan bar
- Lättanvända reglage på aggregatets framsida

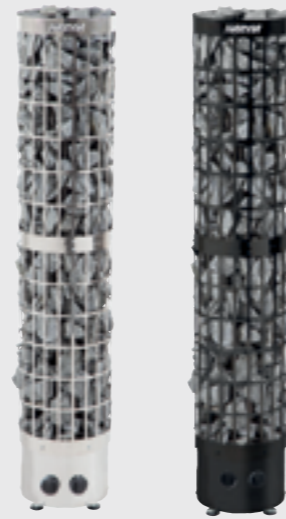


Cilindro Steel Cilindro Black Steel

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro PC66	HPC66400	Steel	golvmonterad	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66	HPC66400M	Black Steel	golvmonterad	M	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

Cilindro PC66 E

- Cilindro PC66E är ett högt och smalt aggregat som lämpar sig särskilt väl för hörninstallation och är ett utmärkt alternativ till väggmonterade bastuaggregat.
- Leveransen inkluderar en skyddsvägg i stål som avsevärt minskar säkerhetsavståndet. Du kan antingen fästa skyddsväggen på aggregatet eller lämna stenytan bar
- Aggregat av modell E styrs med en separat styrenhet (säljs separat)

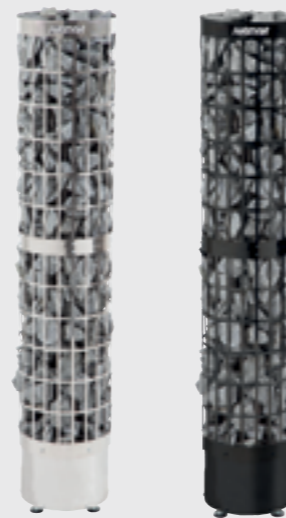

Cilindro E Steel Cilindro E Black Steel

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro PC66E	HPCE66400	Steel	golvmonterad	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75
Cilindro PC66E	HPCE66400M	Black Steel	golvmonterad	E	6,6	5-9	255 x 255 x 1340	11	75

Cilindro

- Detta aggregat har en stor stenmängd, vilket säkerställer en mycket njutbar bastuupplevelse
- Lämpar sig för olika förhållanden och installationer
- Lättanvända reglage på aggregatets framsida




Cilindro Steel Cilindro Black Steel

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro PC70	HPC700400	Steel	golvmonterad	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70	HPC700400M	Black Steel	golvmonterad	M	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400	Steel	golvmonterad	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90	HPC900400M	Black Steel	golvmonterad	M	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80

Cilindro E

- Harvia Cilindro eluppvärmda bastuaggregat döljer en massiv mängd stenar.
- Tack vare öppningarna i det yttre höljet kan varje bastubadare välja sin njutning: mjukt bad via stenarna i öppningen eller ett kraftigare bad direkt på stenpelaren.
- Cilindro är en fröjd för ögat och sinnena.
- Beteckningen E betyder å sin sida att aggregatet styrs med en separat styrenhet.

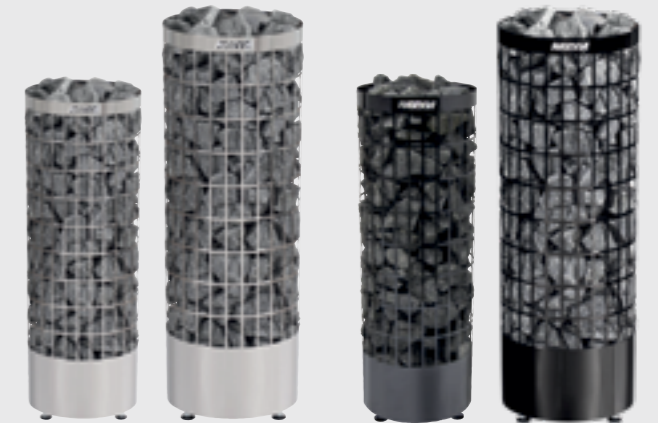

Cilindro E Steel Cilindro E Black Steel

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro PC70E	HPCE700400	Steel	golvmonterad	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC70E	HPCE700400M	Black Steel	golvmonterad	E	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400	Steel	golvmonterad	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC90E	HPCE900400M	Black Steel	golvmonterad	E	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	80
Cilindro PC110E	HPCE1104	Steel	golvmonterad	E	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120
Cilindro PC110E	HPCE110400M	Black Steel	golvmonterad	E	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Styrenhet




Fenix WiFi FX1104XC (Cilindro E)



Uppgradera din Xenio-styrpanel med **Fenix FX002 WiFi** plug-and-play-modul och ta din bastuupplevelse till en helt ny nivå

Cilindro XW

- Tack vare den stora mängden stenar garanterar bastuaggregatet ett mycket behagligt ångbad i en medelstor bastu
- Ett modernt pelaraggregat som du säkert kan styra från din telefon med hjälp av mobilappen MyHarvia
- En dörrsensor som är kopplad till aggregatet garanterar säkerheten vid användning på distans
- Tack vare den snygga Harvia Xenio WiFi-pekskärmen, som monteras separat på väggen, är bastuaggregatet mycket lätt att använda. Bastun kommer att vara ordentligt uppvärmd närhelst du behagar

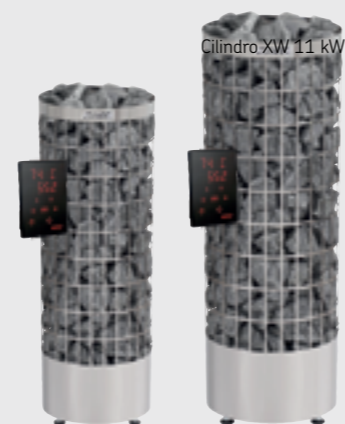


Cilindro XW

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro PC70XW	HPC704XW	Steel	golvmonterad	xw	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XW	HPC904XW	Steel	golvmonterad	xw	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XW	HPC1104XW	Steel	golvmonterad	xw	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Cilindro XE

- Detta aggregat har en stor stenmängd, vilket säkerställer en mycket njutbar bastuupplevelse
- Med aggregatet levereras en praktisk upplyst styrpanel med touchknappar och digitala displayer
- Aggregatet kan fjärrstartas och det är kompatibelt med MyHarvia
- Säkerhetsutrustningen är lätt att ansluta direkt till aggregatet
- Se bastuns exakta temperatur på den digitala displayen
- Styrenheten kan installeras inuti bastun
- Fenix FX002WiFi-tillbehörspaketet hjälper till att göra ditt XE-aggregat möjligt att fjärrstyra helt

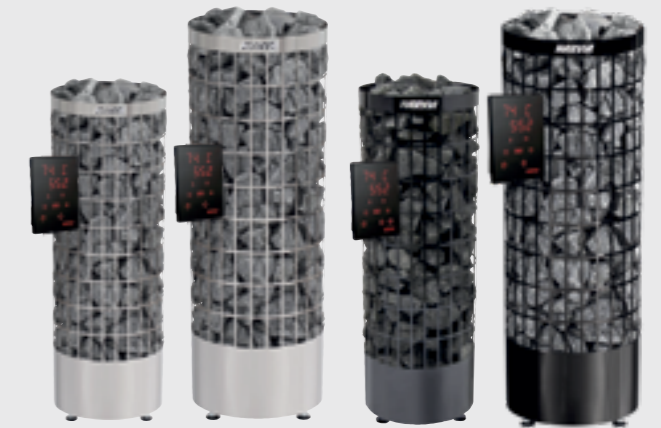

Cilindro XE Steel

Cilindro XE Black Steel

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Cilindro PC70XE	HPC704XE	Steel	golvmonterad	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC70XE	HPC7004MXE	Black Steel	golvmonterad	XE	6,8	6-10	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC904XE	Steel	golvmonterad	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC90XE	HPC9004MXE	Black Steel	golvmonterad	XE	9,0	8-14	320 x 320 x 930	10	90
Cilindro PC110XE	HPC1104XE	Steel	golvmonterad	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120
Cilindro PC110XE	HPC1104MXE	Black Steel	golvmonterad	XE	10,8	9-18	365 x 365 x 1070	13	120

Tilläggsutrustning

Skyddsräcke	Produkt nummer	Belyst skyddsräcke	Produkt nummer	Aggregat
	HPC10			Cilindro 6.6 kW
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC3		HPC3L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
	HPC4		HPC4L	Cilindro 10.8 kW
Infällningsram	Produkt nummer	Belyst infällningsram	Produkt nummer	Aggregat
	HPC2		HPC2L	Cilindro 6.8 / 9.0 kW Cilindro 10.8 kW
Infällningsram, Steel	Produkt nummer	Infällningsram, Black Steel	Produkt nummer	Aggregat
	HPC1		HPC1M	Cilindro 6.8 / 9.0 kW
Skyddsvägg	Produkt nummer	Förhöjningsdel	Produkt nummer	Aggregat
	HPC11M		HPC20	Cilindro 6.8 / 9.0 kW



Forte

Harvias elektriska bastuaggregat Forte är alltid redo och är ett perfekt val för dig som använder bastun ofta och vill njuta av värmen direkt. Glöm vardagens liv och rörelse och njut av hälsofördelarna med att bada bastu när du vill. Allt du behöver göra är att lyfta på locket, ösa vatten på de heta stenarna och njuta av den trevliga bastuupplevelsen som Forte-aggregatet erbjuder. Med Forte-aggregatet kan du njuta av riktigt fuktiga ångbad eller heta och torra bastubad – vilket du än föredrar.

- Ett elektriskt aggregat som är alltid redo
- Det isolerade stenmagasinet och de smarta styrfunktionerna gör detta aggregat till ett energieffektivt val
- Det enda du behöver göra för att värma upp bastun är att öppna locket till aggregatet och ösa vatten på stenarna
- Aggregatets funktioner styrs med en separat styrpanel som installeras inuti bastun.
- Ett barnvänligt och mycket säkert aggregat. Utsidan av aggregatet är sval och säker att röra vid
- Aggregatet stänger sig automatiskt om dörren lämnas öppen
- Temperaturen i stenmagasinet kan justeras medan bastun används och när aggregatet är i standbyläge



Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Forte AFB6	HAFB600400S	Steel	golvmonterad	separat styrpanel	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB6	HAFB600400M	Svart	golvmonterad	separat styrpanel	6,0	7-12	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400S	Steel	golvmonterad	separat styrpanel	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100
Forte AFB9	HAFB900400M	Svart	golvmonterad	separat styrpanel	9,0	10-15	500 x 535 x 830	30	100

Tilläggsutrustning



Infällningsram
HAF1



Concept R mini



Concept R
9 / 10,5 kW



Concept R
12 / 15 kW



Concept R Combi
9 / 10,5 kW



Concept R Combi
12 / 15 kW

Concept R

Harvia Concept R bastuaggregat representerar design och teknik på allra högsta nivå. Bakom designens stilrena, raka linjer döljer sig avancerade funktioner som vida överträffar dina tidigare bastuupplevelser.

Värmekällorna från Harvia kombinerar världens mest avancerade bastuaggregatsteknik med en internationellt prisbelönt design. Högklassiga material: Stål, trä och sten. Detaljer som stimulerar alla sinnen. Känn de heta stenarnas kraft, ångan mot huden och hur den fyller lungorna när du andas in. Kropp och själ får ny energi. Upplev fullständig sinnesharmoni.

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Concept R mini CRM35E	HCP-RM-35	Svart/steel	golvmonterad	E	3,5	3-5	450 x 200 x 692	20	15
Concept R mini CRM45E	HCP-RM-45	Svart/steel	golvmonterad	E	4,5	4-6	450 x 200 x 692	20	15
Concept R mini CRM60E	HCP-RM-60	Svart/steel	golvmonterad	E	6	5-8	450 x 200 x 692	20	15
Concept R mini CRM75E	HCP-RM-75	Svart/steel	golvmonterad	E	7,5	7-11	450 x 200 x 692	20	15
Concept R CR90E	HCR904M	Svart	golvmonterad	E	9	9-14	455 x 450 x 730	34	25
Concept R CR105E	HCR1054M	Svart	golvmonterad	E	10,5	10-15	455 x 450 x 730	34	25
Concept R CR120E	HCR1204M	Svart	golvmonterad	E	12	14-18	590 x 450 x 730	40	35
Concept R CR150E	HCR1504M	Svart	golvmonterad	E	15	18-25	590 x 450 x 730	40	35
Concept R Combi CR100S	HCR1004SM	Svart	golvmonterad	E	10	9-14	455 x 450 x 730	38	24
Concept R Combi CR135S	HCR1354SM	Svart	golvmonterad	E	12	10-15	590 x 450 x 730	46	40
Concept R Combi CR160S	HCR1604SM	Svart	golvmonterad	E	16	18-25	590 x 450 x 730	46	40

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC



Fenix WiFi Combi FX1104CXC
(Concept R Combi)

Tilläggsutrustning



Skyddsräcke
CP-RM-L-45
(Concept R mini)



Skyddsräcke
CP-RM-N-45
(Concept R mini)




Golvstativ
CP-RM-N-45
(Concept R mini)



Konsolsats
CP-RM-N-45
(Concept R mini)




Skyddsräcke
CP-EM0-L1
(9 / 10,5 kW)



Skyddsräcke
CP-EM0-N1
(9 / 10,5 kW)



Skyddsräcke
CP-EM0-L2
(12 / 16 kW)



Skyddsräcke
CP-EM0-N1
(12 / 16 kW)



Qube

Harvia Qube, Qube Combi och Qube Pro är förstklassiga bastuaggregat, utformade för att förhöja varje bastuupplevelse – oavsett om det är hemma, på hotell eller kommersiella spaanläggningar. Produktfamiljen Qube är byggd med Harvias utmärkande innovation och över 75 års bastuexpertis och kombinerar avancerad teknik, robust hållbarhet och enkelt underhåll.

Kärnan i varje Qube-aggregat är en smart, professionell design: värmeelementen är placerade i en separat kammare från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd avsevärt och säkerställer enkelt underhåll. Serviceluckan gör det möjligt att snabbt byta ut värmeelementen utan att flytta stenarna.

Stora stenutrymmen ger mjuk, fyllig ånga, eller "löyly" som vi kallar det i Finland, medan flerskiktstrukturen håller de yttre ytorna svala och säkra att röra vid. Förbättrad luftcirkulation säkerställer snabb och jämn uppvärmning för en inbjudande bastumiljö gång efter gång.

Qube Combi

– värme och ånga i perfekt harmoni

- 1 Kallvattentank med ångutlopp som samlar upp kondens från ångan
- 2 Ytsensor för vatten, som kan användas för automatiskt läge med tryckvatten eller utan tryckvatten genom att förvara vattnet i kallvattentanken
- 3 Ånggenerator, separerad från värmeelementen, vilket förlänger deras livslängd
- 4 Anslutning till ångledning, minimerar ljudet utan bubblor
- 5 Avtappingsventil, gör att vatten kan tappas ur systemet efter användning



Qube

- Harvia Qube har en kompakt och elegant design – perfekt för bastur i hemmet och mindre kommersiella utrymmen.
- Den moderna svarta finishen och kragen i borstat stål passar sömlöst in i alla typer av bastumiljöer.
- Qube-aggregaten finns i modellerna 9, 10,5, 12 och 15 kW.
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Qube 9/10,5 kW

Qube 12/15 kW

Qube Combi

- Harvia Qube Combi kombinerar ett kraftfullt elaggregat med en integrerad ånggenerator på 3 kW, vilket ger en perfekt balans mellan värme och luftfuktighet.
- Det finns i modellerna 10, 13,5 och 16 kW och värmer snabbt upp även stora bastur och stöder både torra och fuktiga bastuupplevelser.
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Qube Combi 10,5 kW

Qube Combi 13,5/16 kW

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Qube QU90E	HQU904M	svart	golvmonterad	E	9,0	9-14	450 x 450 x 750	34	25
Qube QU105E	HQU1054M	svart	golvmonterad	E	10,5	10-15	450 x 450 x 750	34	25
Qube QU120E	HQU1204M	svart	golvmonterad	E	12	14-18	594 x 450 x 750	40	40
Qube QU150E	HQU1504M	svart	golvmonterad	E	15	18-25	594 x 450 x 750	40	40
Qube Combi QUI00S	HQU1004CM	svart	golvmonterad	E	10	9-14	450 x 450 x 750	38	24
Qube Combi QUI35S	HQU1354CM	svart	golvmonterad	E	13,5	14-18	594 x 450 x 750	46	40
Qube Combi QUI60S	HQU1604CM	svart	golvmonterad	E	16	18-25	594 x 450 x 750	46	40

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC
(Qube 9/10,5 kW)



Fenix WiFi FX1704XC
(Qube 12/15 kW)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC
(Qube Combi)

Tilläggsutrustning



Skyddsräcke
QUBE-L5
(9-10,5 kW)



Skyddsräcke
QUBE-W5
(9-10,5 kW)



Skyddsräcke
QUBE-L6
(12-16 kW)



Skyddsräcke
QUBE-W6
(12-16 kW)



Virta

När du vill ha ett pålitligt aggregat med robust konstruktion och modernt utseende är Harvia Virta är det perfekta valet för medelstora eller stora bastur. Virta-aggregatens robusta konstruktion och exceptionellt okomplicerade underhåll gör att de är perfekta för dem som använder bastun ofta och gillar att njuta av ångan under långa avslappnande bastubad. Värmeelementen är avskilda från stenarna, vilket förlänger elementens livslängd. Det stora antalet stenar garanterar mjuk och riklig ånga. Den effektiva luftcirkulationen värmer upp bastun snabbt.

Virta Wall

- Harvia Virta Wall är ett högklassigt elektriskt bastuaggregat av väggmodell som är utformat för att ge kraftfull effekt och modern stil till bastur i hemmet.
- Den finns tillgänglig i modellerna 4.5, 6, 7.5, och 9 kW, och passar perfekt för bastur i olika storlekar.
- Snabb uppvärmningstid garanterar att du får en jämn och tillfredsställande bastuupplevelse varje gång.
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Virta Wall



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Virta Wall HLW45E	HLWE454M	väggmonterad	E	4,5	3-6	390 x 380 x 530	15	20
Virta Wall HLW60E	HLWE604M	väggmonterad	E	6,0	5-8	390 x 380 x 530	15	20
Virta Wall HLW75E	HLWE754M	väggmonterad	E	7,5	7-12	390 x 380 x 530	15	20
Virta Wall HLW90E	HLWE904M	väggmonterad	E	9,0	8-14	390 x 380 x 530	15	20

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC

Tilläggsutrustning



Skyddsräcke HLWL1



Skyddsräcke HLWN1

Virta

- Harvia Virta on vastupidav keris, mis pakub pehme leiliga sauna neile, kes hindavad traditsioonilist saunakogemust
- Sobib nii era- kui ka ühiskasutuses olevatesse saunadesse
- Keris on saadaval kolme erineva võimsusega versioonina. Suure võimsusega HL110 on 7 cm sügavam kui kaks teist mudelit, HL70 ja HL90
- Keriseid juhitakse eraldi juhtimiskeskusest (ei kuulu komplekti)



Virta HL70/HL90



Virta HL110

Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Virta HL70	HL700400	golvmonterad	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL90	HL900400	golvmonterad	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	21	50
Virta HL110	HL110400	golvmonterad	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	24	70

Virta Combi

- Virta Combi är en kombination av ett elektriskt aggregat och en ånggenerator som erbjuder en mängd olika bastuupplevelser
- Lämpar sig för både privata och kommersiella bastur
- Vattentanken har en volym på 5 liter. Beroende på modell fylls tanken antingen manuellt (S) eller automatiskt (SA) från ett vattenuttag i närheten av aggregatet
- Aggregatet har en täljstenskopp för bastudofter och ett galler i rostfritt stål för doftpåsar
- Kombisystemet är pålitligt och enkelt att använda
- Aggregaten styrs med en separat styrenhet (ingår ej i leveransen)



Virta Combi HL70S/HL70SA/HL90S/HL90SA



Virta Combi HL110S/HL110SA

Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastustorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Virta Combi HL70S	HL700400S	golvmonterad	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL70SA	HL700400SA	golvmonterad	E	6,8	5-10	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90S	HL900400S	golvmonterad	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL90SA	HL900400SA	golvmonterad	E	9,0	8-14	415 x 340 x 810	27	50
Virta Combi HL110S	HL110400S	golvmonterad	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70
Virta Combi HL110SA	HL110400SA	golvmonterad	E	10,8	9-18	415 x 410 x 810	29	70

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC (Virta)



Fenix WiFi Combi FX1104XC (Virta Combi)

Tilläggsutrustning



Infällningsram HL1M



Skyddsräcke HL3S



Skyddsräcke HL3M



Skyddsräcke HL3L



Infällningsram för skyddsräcke HL3MET



The Wall

The Wall kräver endast lite utrymme i bastun. Det här aggregatet har skapats med fokus på funktionalitet. The Wall har belysta kontroller, en hållbar konstruktion och den är dessutom lätt att installera. Helheten är kompakt och elegant.

Harvias unika monterings-/väggställ som ingår i leveransen fastställer det minsta säkerhetsavståndet mellan bastuaggregatet och golvet. Aggregatet är snabbt och enkelt att installera.

E-modellerna styrs med separat styrenhet. Tack vare styrenheten kan The Wall E fällas in i bastulaven, vilket ger dig en mer flexibel utformning av basturummet.

Den integrerade ånggeneratoren i Wall Combi-aggregatet genererar och bibehåller en jämn fuktighet i bastun – med precision på procentnivå. Ångan gör bastuvärmen trivsammare vilket ger en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Du kan tillsätta dofter i bastuaggregatets stenköpp.



Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC
(The Wall E)



Fenix WiFi Combi FX1104CXC
(The Wall Combi)

Tilläggsutrustning



Infällningsram
HSW1



Säkerhetsbrytare
SFE220400

The Wall

- Användarvänliga, belysta reglage
- Kan konfigureras för vänster- eller högerhänta användare vid installation



The Wall
Black Steel

The Wall
Steel

The Wall E

- Styrs med en separat styrenhet som ingår inte i leveransen
- Kan fällas in i bastulaven.



The Wall E
Black Steel

The Wall E
Steel

The Wall Combi

- Mångsidigt kombiaggregat med integrerad ånggenerator
- Stabil luftfuktighet med upp till 1 % noggrannhet
- Styrs med en separat styrenhet som ingår inte i leveransen



The Wall Combi
Steel

Aggregat	Produkt nummer	Aggregat färg	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg
The Wall SW45	HSW450400	Steel	väggmonterad	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45	HSW450400M	Black Steel	väggmonterad	M	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400	Steel	väggmonterad	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall SW45E	HSWE450400M	Black Steel	väggmonterad	E	4,5	3-6	380 x 260 x 610	11	20
The Wall Combi SW45S	HSW450400S	Steel	väggmonterad	E	4,5	3-6	380 x 355 x 710	16	20
The Wall SW60	HSW600400	Steel	väggmonterad	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60	HSW600400M	Black Steel	väggmonterad	M	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400	Steel	väggmonterad	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW60E	HSWE600400M	Black Steel	väggmonterad	E	6,0	5-8	430 x 260 x 610	12	20
The Wall SW80	HSW800400	Steel	väggmonterad	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall SW80	HSW800400M	Black Steel	väggmonterad	M	8,0	7-12	430 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW70S	HSW700400S	Steel	väggmonterad	E	7,0	5-8	380 x 355 x 710	16,8	20
The Wall SW90E	HSWE900400	Steel	väggmonterad	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall SW90E	HSWE900400M	Black Steel	väggmonterad	E	9,0	8-14	380 x 260 x 700	14	20
The Wall Combi SW90S	HSW900400S	Steel	väggmonterad	E	9,0	7-12	380 x 355 x 710	16,8	20



KIP

- Harvias klassiska väggmonterade aggregat med fasta reglage
- Värmer upp bastun snabbt
- Reglagen kan antingen placeras på framsidan eller på sidan vid installation



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
KIP60	HBK450230	väggmonterad	M	4,5	3-6	410 x 280 x 600	16	25
KIP60	HBK600230	väggmonterad	M	6,0	5-8	410 x 280 x 600	16	25
KIP80	HBK800230	väggmonterad	M	8,0	7-12	410 x 280 x 600	16	25

Moderna

- Det väggmonterade och ståtliga Moderna-aggregatet med digital XE-styrning värmer upp bastun snabbt och säkerställer ett rejält bastubad
- Det elektriska bastuaggregat Moderna XE har en uppsjö av funktioner och är lätt att installera i nya och gamla bastur
- Den kräver ingen separat styrenhet som installeras i ett torrt utrymme
- Alla anslutningar, så som styrpaneler, dörrsensorer och temperaturgivare, ansluts direkt i aggregatet
- Moderna XE-modellen är lätt att göra kompatibel med MyHarvia med Xenio WiFi-tillbehöret, så att du kan styra bastufunktionerna med din telefon



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Moderna V45XE	HVE454XEM	väggmonterad	XE	4,5	3-6	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V60XE	HVE604XEM	väggmonterad	XE	6,0	5-8	410 x 310 x 580	15	20
Moderna V80XE	HVE804XEM	väggmonterad	XE	8,0	7-12	410 x 310 x 580	15	20

Top Steel

- Traditionellt väggmonterat aggregat där pris och kvalitet går hand i hand på ett sätt som värmer bastuanvändaren
- Värmer upp bastun snabbt
- Reglagen kan placeras på vänster eller höger sida



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ²	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Top Steel M60	HM600400BX	väggmonterad	M	6,0	5-8	410x290x650	16	25
Top Steel M80	HM800400BX	väggmonterad	M	8,0	7-12	410x290x650	16	25
Top Steel M90	HM900400BX	väggmonterad	M	9,0	8-14	410x290x650	16	25

Tillägsutrustning



Infällningsram HSW1



Fenix FX002XW WiFi FX002XW (Moderna)



Vega Compact

- Litet och kompakt väggmonterat elektriskt aggregat
- Aggregatet kan installeras på låg höjd så att värmen fördelas även till den nedre bastulaven
- De manuella strömbrytarna är placerade ergonomiskt uppe på sidan av aggregatet



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Vega Compact BC23	HCB230400S	väggmonterad	M	2,3	1,3-2,5	365 x 295 x 505	7	12
Vega Compact BC35	HCB350400S	väggmonterad	M	3,5	2-4,5	365 x 295 x 505	7	12



Delta

Delta E

Delta

- Harvia Delta är ett kompakt triangulärt elektriskt aggregat som kan installeras i bastuns hörn.
- Den stora mängden bastustenar ger utmärkta bastuupplevelser.
- Aggregatet är enkelt att installera med hjälp av det medföljande väggfästet.
- Harvia Delta-aggregatet finns tillgängligt med manuella kontroller eller som E-modell med en separat styrenhet.



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Rekommenderad bastutorlek min.-max. m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg
Delta D23	HD234M	väggmonterad	M	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D36	HD364M	väggmonterad	M	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta D23E	HDE234M	väggmonterad	E	2,3	1,3-2,5	340 x 200 x 635	8	11
Delta 36E	HDE36M	väggmonterad	E	3,6	2-4,5	340 x 200 x 635	8	11

Styrenhet



Fenix WiFi FX1104XC (Deltal E)

Tilläggsutrustning



Infällningsram HD1



Skyddsräcke HD3M



Vega

- Pålitligt elektriskt aggregat
- Reglagen är placerade på den övre delen av bastuaggregatet
- Aggregatet är enkelt att installera på ett separat väggfäste, och tack vare dess symmetriska design kan strömbrytarna placeras på båda sidor, efter eget önskemål
- Aggregatet kan installeras på låg höjd så att värmen fördelas även till den nedre bastulaven



Aggregat	Produkt nummer	Monteringsmetod	Styrningsmetod	Effekt kW	Bastutorlek m ³	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Bastustenar kg
Vega BC45	HCB450400S	väggmonterad	M	4,5	3-6	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC60	HCB600400S	väggmonterad	M	6,0	5-8	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC80	HCB800400S	väggmonterad	M	8,0	7-12	480 x 310 x 540	11	20
Vega BC90	HCB900400S	väggmonterad	M	9,0	8-14	480 x 310 x 540	11	20

HUR DU STYR DITT AGGREGAT

Hitta det perfekta sättet att styra din bastu! Harvias tre styralternativ för bastuaggregat erbjuder den perfekta lösningen för alla – oavsett om du vill ha enkel styrning eller avancerade smarta funktioner och maximal flexibilitet.

Enkel:

Manuell styrning

Fasta brytare på sidan av aggregatet (temperatur + timer)

Fördelar: Enkelt, prisvärt och tillförlitligt

Nackdelar: Ingen fjärrstyrning, begränsade funktioner

Perfekt för: Standardbehov, mindre bastur

Du identifierar aggregat med manuell styrning på denna ikon



Praktisk:

Separat styrpanel

(FC- och XE-modeller)

Styrpanelen levereras med bastuaggregatet och kan monteras antingen i eller utanför bastun.

Fördelar: Användarvänlig, modern, bättre styrning än manuell drift

Nackdelar: Funktionerna varierar beroende på modell

Perfekt för: Användare som vill ha en smidig, enkel lösning utan extra utrustning

Du identifierar aggregat med styrpanel på dessa ikoner



Flexibel:

Behöver en separat styrenhet (E-modeller)

För att få tillgång till det största utbudet av funktioner, behöver man köpa en separat styrenhet utöver aggregatet.

Fördelar: Full kontroll och flexibilitet när du väljer eller byter ut aggregatet. Lätt att ansluta till WiFi, molntjänster och utrustning (belysning, ånggenerator, ljud etc.).

Nackdelar: Kräver en kompatibel separat styrenhet och installationsutrymme

Perfekt för: Krävande användare, familjer och stora bastur

Du identifierar aggregat som kräver en separat styrenhet på denna ikon



Läs mera



Styrpaneler för elektriska aggregat

FC

Fenix styrpanel

- 4,3" blank pekskärm i glas med intuitiva kontroller
- Inbyggd WiFi för fjärråtkomst och OTA-uppdateringar
- Styr temperatur, luftfuktighet, aggregat, belysning, ventilation med mera
- Tre anpassningsbara värme profiler: Mild, Mysig och Varm
- Smart timer som lär sig bastuaggregatets prestanda så att du kan ställa in den tid du vill att bastun ska vara klar
- Flexibel installation: väggmonterad, utanpåliggande och inuti bastu (IPX5-klassad)
- Enkel installation med installationsguide och QR-kod
- Fjärrstyrning med mobilappen MyHarvia 2
- Uppgradera enkelt från Xenio till Fenix – fungerar med din befintliga datakabel



XE

Xenio styrpanel

- Ger en tydlig och användarvänlig digital display för enkel styrning
- Du justerar smidigt temperatur, drifttid och belysning
- Du ersätter enkelt styrpanelen Xenio med Fenix via en smidig plug-and-play-lösning



En komplett bastuupplevelse alltid nära till hands



Läs mera



Möt MyHarvia 2, Harvias mobilapp för nästa generation. Det här är appen som ger dig fullständig kontroll över bastun var du än är.

MyHarvia 2 förbättrar hela Harvia-bastuupplevelsen med ett intuitivt gränssnitt och en användarvänlig design. Anslut appen till Harvias senaste WiFi-aktiverade aggregat och styrenheter så kan du övervaka och styra din bastu var du än befinner dig. MyHarvia 2 inkluderar redan från början Core-nivån (den kostnadsfria inbyggda funktionsuppsättningen) på alla nya kompatibla produkter – plus en kostnadsfri 3-månaders provperiod av premiumnivån Control, så att du kan låsa upp fjärrfunktioner direkt.

Oavsett om du vill förvärma bastun innan du kliver in, dubbelkolla att allt är avstängt efter ett bastubad eller justera inställningarna utan att lämna soffan, så har MyHarvia 2 allt du behöver. Det är den kompletta Harvia-bastuupplevelsen som alltid är nära till hands, som kombinerar arvet från autentisk finsk bastu med bekvämligheten med modern uppkoppling.

Genom att förenkla styrningen och tillhandahålla personliga insikter, låter MyHarvia 2 dig fokusera på det som verkligen betyder något: den glädje, hälsa och komfort som bastubad ger. Med MyHarvia 2 blir det lika enkelt som givande att njuta av bastun – så varsågod, omfamna värmen och låt oss bada bastu.



STYRENHETER

Tänk dig att komma hem till en bastu som redan är uppvärmd till din perfekta temperatur och mjukt upplyst, redo att omsluta dig med sin värme. Harvias bastustyrning gör detta scenario till verklighet genom att förvandla ditt aggregat till bastuns hjärta, med såväl smarta som mottagliga funktioner. Oavsett om du kliver in i en traditionell familjebastu eller hanterar upplevelsen från din telefon, ger bastustyrning precision, bekvämlighet och ren njutning till varje bastubad.

Harvias urval av bastustyrning erbjuder något för alla bastubadare.

Vad menas med bastustyrning?

Ett bastustyrssystem består i huvudsak av tre viktiga delar: styrpanelen, strömförsörjningsenheten och temperaturgivaren. Strömförsörjningsenheten är den motor – vanligtvis installerad utanför bastun eller inbyggd i aggregatet – som fungerar mellan aggregatet och styrpanelen. Styrpanelen är det synliga, intuitiva gränssnittet där du justerar värmen, ställer in timers, styr belysningen och mycket mer. Temperaturgivaren ser till att temperaturen i din bastu håller sig på rätt nivå utan överraskningar.





Precision, komfort och sinnesro

Alla Harvias styrenheter, från enkla strömbrytare till sofistikerade pekskärmar och mobilappar, bygger på decennier av bastuexpertis. De är enkla att använda, vackert utformade och gjorda för att fungera sömlöst med ditt bastuaggregat. Ställ in en timer för när du vill att bastun ska vara klar, kontrollera den aktuella temperaturen med en snabb överblick eller finjustera atmosfären genom att styra belysning och ventilation, allt med en enda panel eller tryckning på din telefon.

Det finns fler fördelar än bara bekvämlighet. Bastustyrningens inbyggda säkerhetsfunktioner gör att du kan koppla av, samtidigt som varje bastubad har en personlig touch. Med utvalda modeller som har WiFi-anslutning och möjligheten att integrera mobilappar kan du till och med hantera din bastu på distans: värma upp den innan du kommer hem, ta emot användbara notiser eller övervaka användningen över tid.


Styr alla funktioner i din bastu med en enda enhet

Styrenheten innehåller

-  Styrpanel
-  Effektenhet
-  Temperaturgivare
-  Fuktighetsgivare (Combi version)

Enheter som kan anslutas till styrenheten

-  Elektrisk bastuaggregat
-  Fläkt
-  Belysning
-  Säkerhetsanordningar
-  Dörrsensor

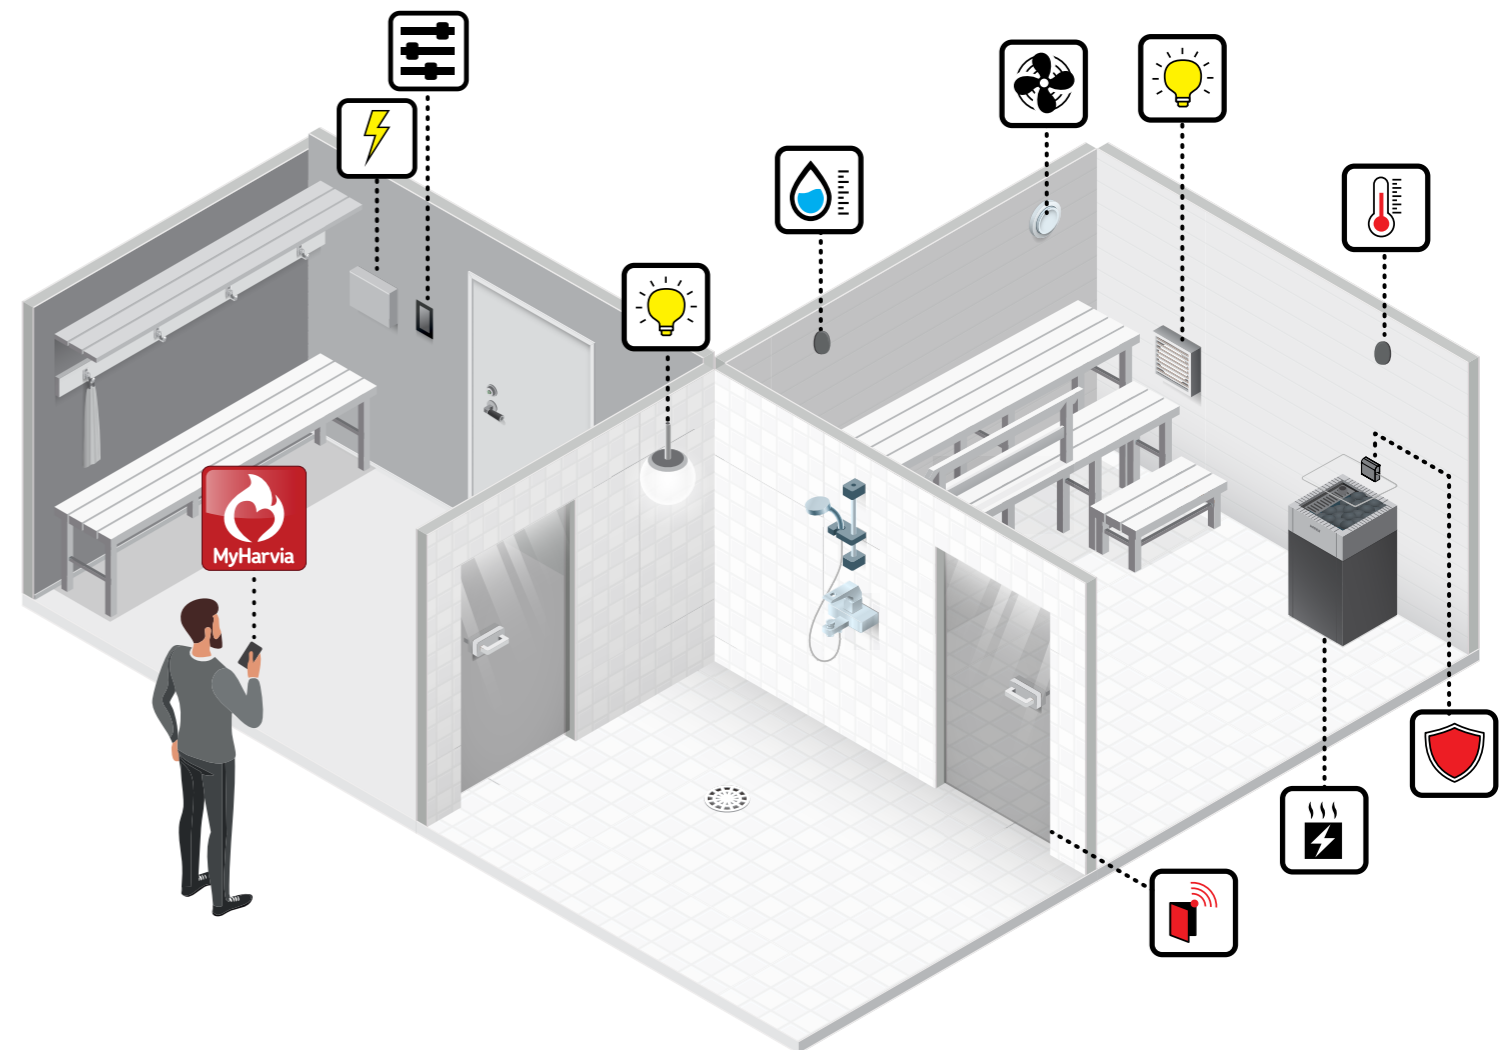



FENIX

smart styrpanel för bastun

Produktfamiljen Harvia Fenix ger smart, stilren och bekymmersfri bastustyrning i din vardag. Oavsett om du kopplar av hemma eller driver ett spa eller hotell ger Fenix-produkterna dig full kontroll över din bastuupplevelse med ett intuitivt användargränssnitt, WiFi-anslutning som standard och flexibla installationsalternativ.

Inbyggd intelligens, skräddarsydd för dig

Med Harvia Fenix kan du enkelt styra bastuns temperatur och drifttid. Dess intelligenta, självlärande teknik meddelar dig precis när bastun har nått din önskade temperatur. Fenix har tre förinställda värme profiler – Mild, Mysig och Varm – som du kan anpassa eller ersätta med dina egna. Systemet lär sig hur din bastu värms upp och anpassar sig för att ge en jämn prestanda varje gång.


Alltid WiFi-ansluten

Varje Harvia Fenix-styrpanel levereras med inbyggd WiFi som standard. Inga extra moduler eller tillägg behövs. Denna inbyggda anslutning möjliggör fjärrstyrning via MyHarvia 2-appen och ser till att din panel automatiskt hålls uppdaterad via over-the-air-uppdateringar (OTA).

Fenix styrpaneler och IPX5-skyddade styrenheter kan också installeras inne i bastun.



Tilläggsutrustning



Extra effektenhet
LTY170400
LTY170400C (Combi)

Styrenhet	Produkt nummer	Maximal styreffekt
Fenix FX110 WiFi Core IPX5	FX1104XC	11kW 3N- 400V
Fenix FX170 WiFi Core	FX1704XC	17kW 3N- 400V
Fenix Combi FX110C WiFi Core IPX5	FX1104CXC	11kW 3N- 400V

Mått:
Styrpanel bredd 93 mm, höjd 205 mm, djup 20 mm
Effektenhet bredd 275 mm, höjd 131 mm, djup 80 mm

TILLBEHÖR TILL AGGREGAT

Våra tillval för bastuaggregat gör din bastu säkrare och mer användarvänlig. Det finns många tillbehör för elaggregat, såsom skyddsväggar, skyddsräcken och infällningsramar. Våra tillval gör din bastu säkrare och mer användarvänlig.

1. Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytaren monteras ovanför bastuugnen. Säkerhetsbrytaren övervakar elaggregatets funktion alltid när det är påslaget. Om någonting faller ovanpå säkerhetsanordningen bryter den omedelbart strömmen och hindrar aggregatet från att slås på.

2. Skyddsräcke

Harvias skyddsräcken gör din bastu säkrare. Harvia erbjuder skyddsräcken till flera av sina aggregatmodeller, med eller utan belysning. LED-listen på det upplysta skyddsräcket framhäver aggregatet på ett vackert sätt.

3. Skyddsvägg

En skyddsvägg för aggregatet fästs direkt på aggregatets sida. En vägg som följer aggregatets former ger ett mer enhetligt intryck. Skyddsväggen minskar säkerhetsavståndet, vilket gör att aggregatet kan monteras närmare bastuväggen eller lavarna på ett brandsäkert sätt. Beroende på aggregatets modell kan en eller två skyddsväggar fästas vid det.

4. Infällningsram

Den här eleganta infällningsramen i rostfritt stål ger skydd mot värmestrålning och möjliggör en grundare bänkinbäddning. Förutom att ge skydd mot värmestrålning så fungerar den upplysta infällningsramen som ett inre element som på vackert sätt framhäver aggregatet.

5. Förhöjningsdel

Med hjälp av förhöjningsdelen höjer du upp Harvia-pelaraaggregatet så att den framträder bättre (23 cm). Aggregatet är lätt att installera stadigt på förhöjningsdelen. Den lämpar sig särskilt väl i bastur där aggregatet är infällt i laven. Kompatibel med aggregaten Harvia Legend (6,8–10,8 kW), Cilindro (7–9 kW) och Cilindro Plus (7–9 kW). Bredd: 310 mm. Höjd 230 mm. Material: Rostfritt stål.

6. Dörrsensormodul

Dörrsensormodul är enkel att ansluta till styrenheten, vilket säkerställer trygg fjärranvändning av bastun i enlighet med EU-standarder. Dörrsensormodulen ser till att bastun är säker innan det elektriska aggregatet slås på. Brytarna installeras diskret i bastudörren.



Förbättra komforten

Badautomat autodose

Glöm stävan och skopan, här kommer badautomaten. Sitt eller ligg på laven i lugn och ro, ett knapptryck och vattnet fräser till på aggregatet – med eller utan doft. Offentliga bastur har nytta av den jämna luftfuktigheten och det enkla sättet att kasta bad.

Apparaten består av en huvudenhet och styrknappar. I leveransen ingår en tryckknapp för vatten och en tryckknapp för vatten-doftblandning. Anläggningen fungerar antingen automatiskt med vissa intervaller eller när man trycker på knapparna. När autodose är i automatiskt läge och man doserar vatten på stenarna genom att trycka på knappen, börjar nedräkningen till nästa automatiska dosering om från början.

Designrör för badautomaten Autodose

De stiliga och moderna designvattenrören för badautomaten Autodose monteras ovanför aggregatet. Det diskreta specialmunstycket sprider vatten över ett stort område och erbjuder optimal njutning.

Designrörens enkla utformning passar in i olika bastuinredningar. Rören kan också integreras genom bastuns väggpanel, så att de är utom synhåll och bastuinredningen blir prydlig.

Designrören lämpar sig för aggregat i olika storlekar, och avstånden kan justeras enligt aggregatets storlek. Designrören kan användas tillsammans med Harvias badautomat Autodose, men även utan den (kräver separat vattenstyrning).



Bastustenar

Olivindiabas

Olivindiabas, som till sin struktur är hållbar och har en hög specifik vikt, lagrar och avger värme väl och ger fantastiska bad.

- AC3000, Ø 5–10 cm, 20 kg/låda
- AC3020, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

Elite Pro Heavy Duty

Bastustenarna Harvia Elite Pro Heavy Duty är tillverkade av finsk olivindiabas av högsta kvalitet och de har värmebehandlats vid cirka 1000 graders temperatur, vilket säkerställer deras långa livslängd och gör dem till ett utmärkt val av sten för allmänna bastur som används aktivt.

- AC3050, Ø 5–10 cm, 20 kg/låda
- AC3055, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

Svart vulkanit

Mörk vulkanit är en småkornig mörkgrå bastusten som blir nästan svart när den är våt, vilket ger bastun ett unikt utseende.

- AC3040, Ø 5–10 cm, 20 kg/låda
- AC3045, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

Rundade bastustenar

De rundade bastustenarna i olivindiabas påminner om naturliga runda stenar från stora forsar. De ger bastuaggregatets översta stenskikt ett elegant utseende. För elaggregat och vedeldade aggregat med litet stenmagasin rekommenderar vi att man använder runda bastustenar av samma storlek och att de placeras ovanpå bastustenarna med blockyta, vilket ökar vattnets förångningsyta längre ned i stenmagasinet. Då kan vattnet inte rinna direkt genom stenmagasinet. Med denna kombination får du en mjuk ånga och en effektiv värmeproduktion.

- R-991, Ø 5–10 cm, 15 kg/låda
- R-995, Ø 10–15 cm, 20 kg/låda

Dekorationsstenar

Red Granite-dekorationsstenar skapar stämning


Röd granit är en stilfull dekorationssten som förutom att ge mjuka bastubad också skapar en varm stämning i din bastu.

- AC5000, Ø 5–10 cm, 10 kg/låda

Vita dekorationsstenar är kronan på bastuaggregatet

De vita dekorationsstenarna ger mjuka bastubad och skapar ett fräscht utseende i din bastu.

- AC4000, Ø 5–10 cm, 10 kg/låda

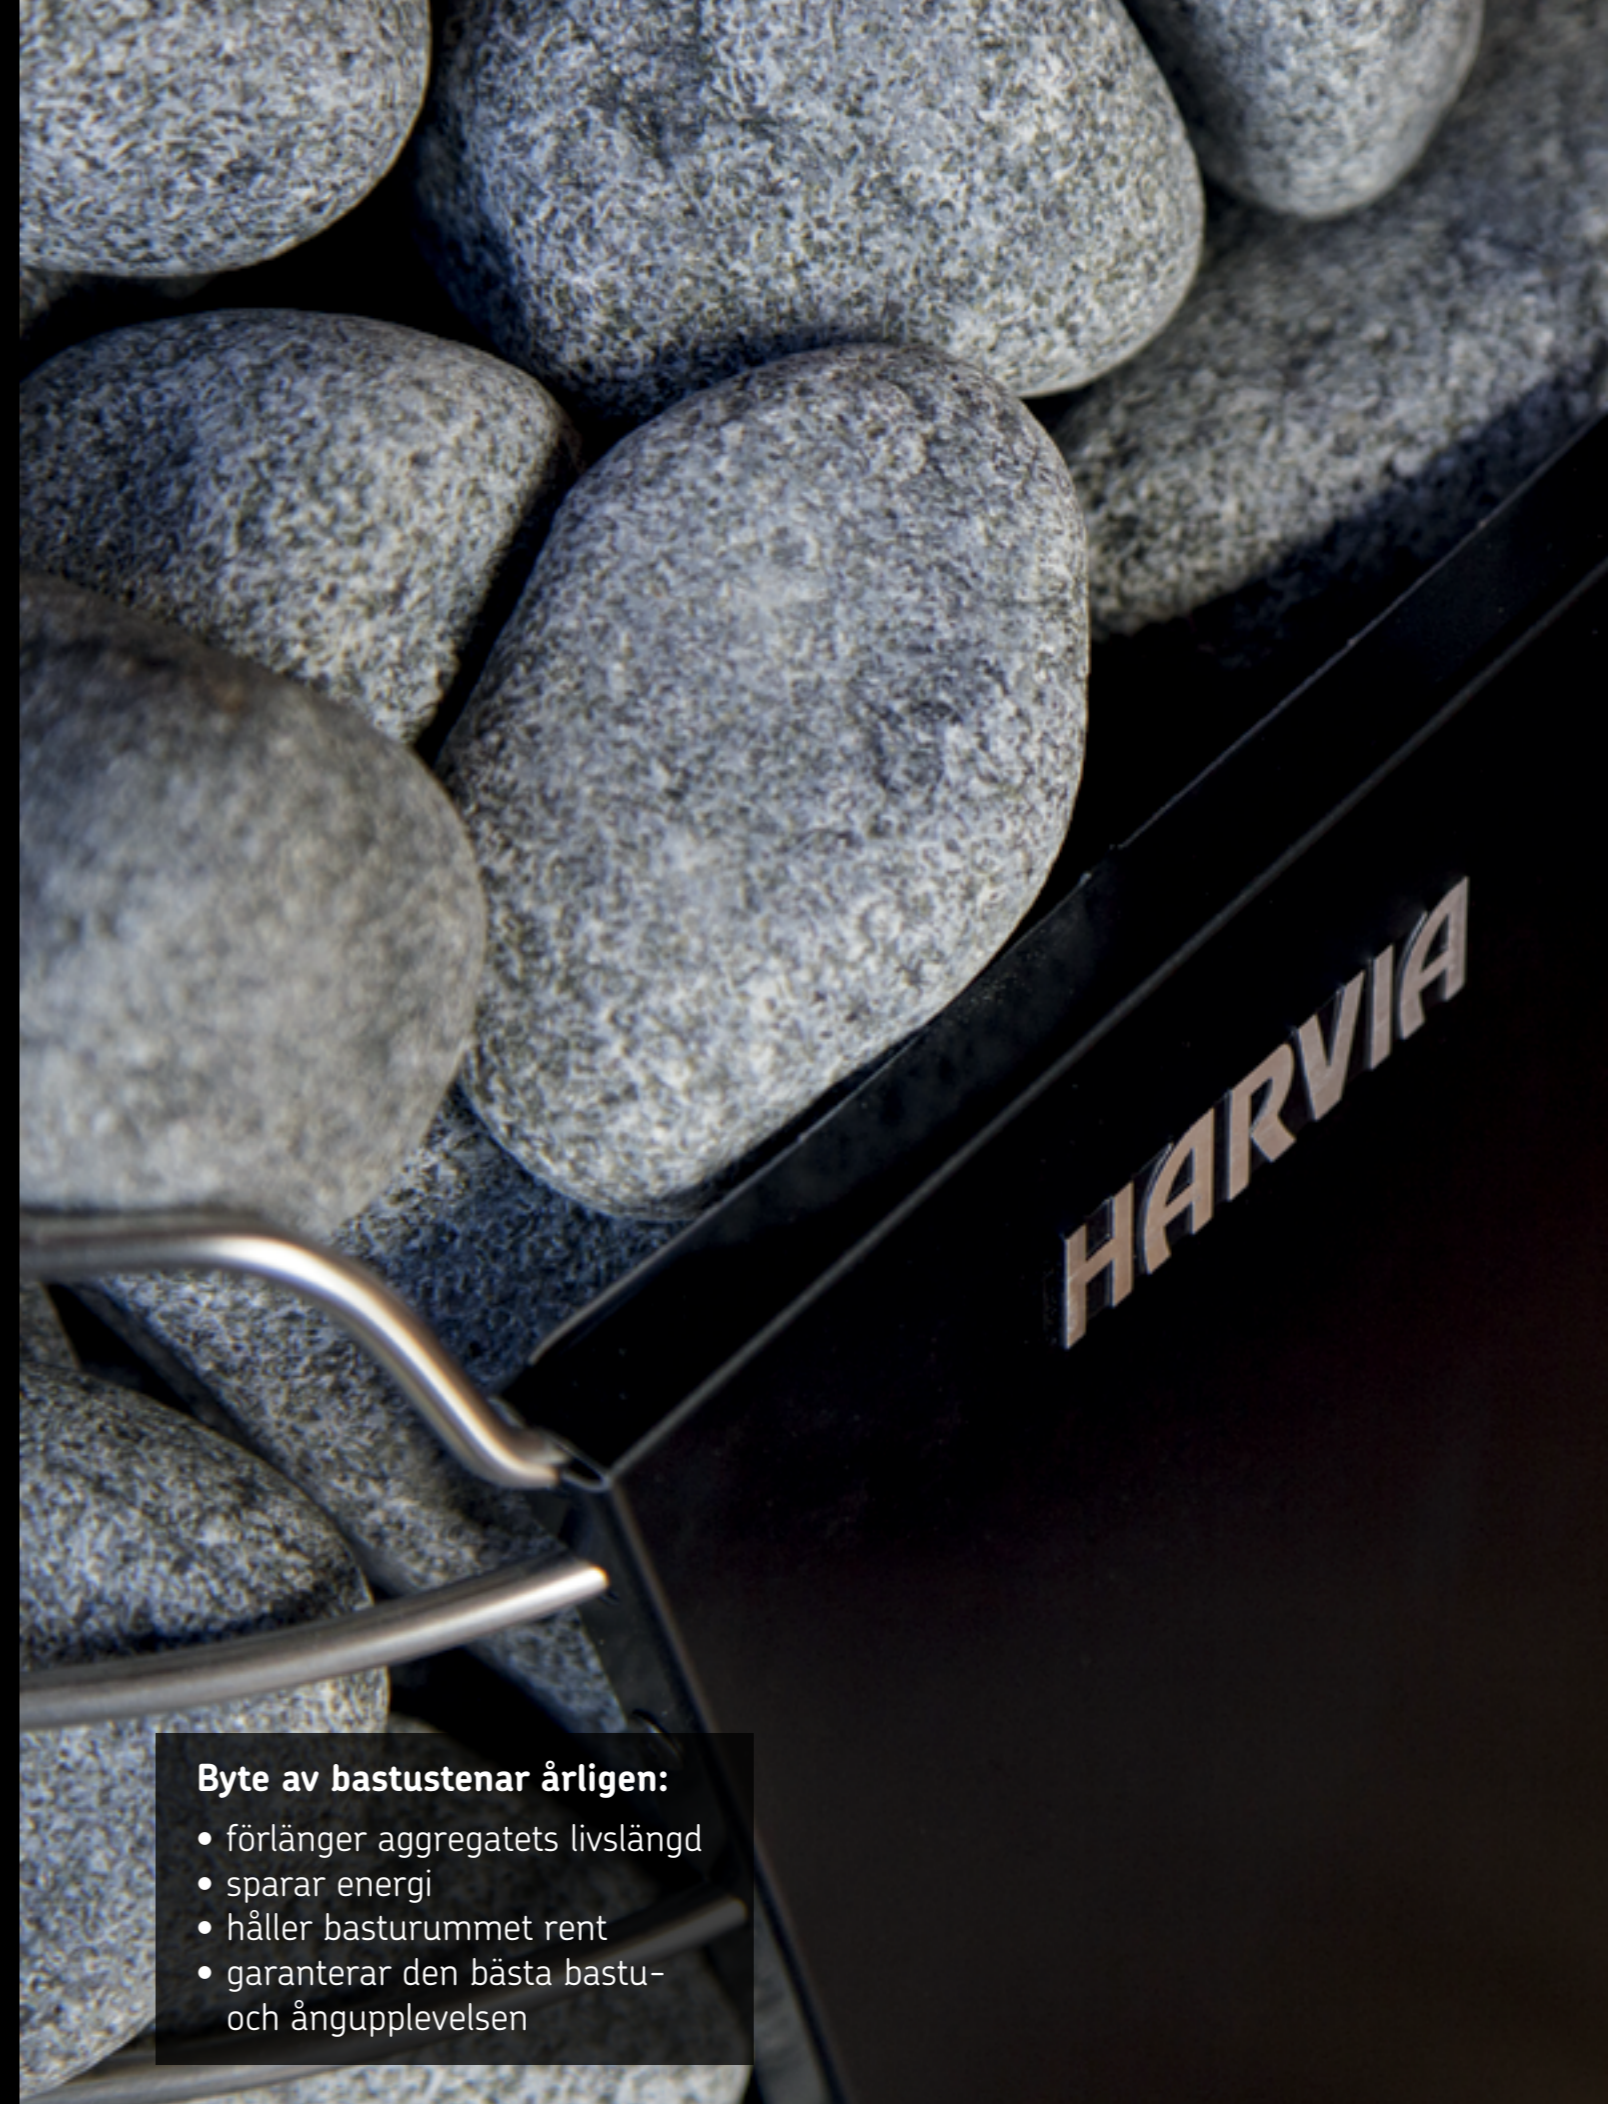

Byte av bastustenar årligen:

- förlänger aggregatets livslängd
- sparar energi
- håller basturummet rent
- garanterar den bästa bastu- och ångupplevelsen

BASTUTILLBEHÖR



Fler
bastuprodukter
hittar du på
www.harvia.com



Helmi stäva ock skopa svart, SA011M



Helmi stäva ock skopa choklad, SA011B



Helmi stäva ock skopa terrakotta, SA011R



Helmi stäva ock skopa vit, SA011V



Bastuproduktpaket stål, SA006



Bastuproduktpaket svart stål, SA007



Stäva ock skopa SAC1011



Termometer och hygrometer svart, Ø 160 mm SAC90210



Termometer och hygrometer vit, Ø 160 mm SAC90210



Legend Temperaturmätare SASPO104



Legend klädhängare SASPO103



Legend stäva SASPO100



Legend skopa SASPO101



MyHarvia Smart Sauna Sensor WiFi SAM001W




Bastu- och ångdoftset 5x10 ml, SAC25100



Bastudoftor 400 ml
Eukalyptus SAC25021, Tall SAC25023,
Pepparmint SAC25024, Björk SAC25022,
Tjära SAC25025



Högtalare, bluetooth
SAC80501, svart
SAC80500, röd

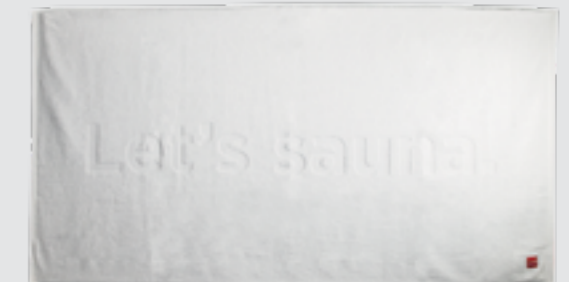

Harvia Let's sauna handduk, 90x170 cm
SAC80403



Handduk med Harvia-logotyp
70x140 cm, SAC80401
35x55 cm, SAC80402



Bastuvårdspaket SAC25070



Rengöringsmedel för bastuaggregat 500 ml, SAC25041



Rengöringsmedel för bastu, 500 ml SAC25040



Legend vedkorg SASPO102

TEKNISK DATA

Aggregat modell	Produkt nummer	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg	Säkerhetsavstånd till brännbara material mm					Tilläggsutrustning				Styrenhet behövs
								sidor	framsida	baksida	innertak	golv	Skyddsräcke	Skyddsvägg	Infällningsram	Säkerhetsbrytare	
Cilindro Corner PCC70XE	HPCC704XE	6,8	6-10	1900	305 x 305 x 1100	14,5	50	100	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1	SFE-220400	
Cilindro Corner PCC90XE	HPCC904XE	9	8-14	1900	305 x 305 x 1100	15,5	50	100	100	0	800	20	HTRC3/HTRC3L		HTRC1	SFE-220400	
Cilindro PC110E, BLACK STEEL	HPCE110400M	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110E, STEEL	HPCE1104	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC110XE, BLACK STEEL	HPC1104MXE	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XE, STEEL	HPC1104XE	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC110XW, STEEL	HPC1104XW	10,8	9-18	1900	365 x 365 x 1070	13	120	100	100	100	830	30	HPC4/HPC4L		HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC66, BLACK STEEL	HPC66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L				
Cilindro PC66, STEEL	HPC66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			SFE-D350	
Cilindro PC66E, BLACK STEEL	HPCE66400M	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L				FX110/CX110
Cilindro PC66E, STEEL	HPCE66400	6,6	5-9	1900	255 x 255 x 1340	11	75	100	100	30	540	50	HPC10/HPC10L			SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC70, BLACK STEEL	HPC700400M	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70, STEEL	HPC700400	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70E, BLACK STEEL	HPCE700400M	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC70E, STEEL	HPCE700400	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC70XE, BLACK STEEL	HPC7004MXE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XE, STEEL	HPC704XE	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC70XW, STEEL	HPC704XW	6,8	6-10	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90 BLACK STEEL	HPC900400M	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90, STEEL	HPC900400	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90E BLACK STEEL	HPCE900400M	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC90E, STEEL	HPCE900400	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	FX110/CX110
Cilindro PC90XE, BLACK STEEL	HPC9004MXE	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XE, STEEL	HPC904XE	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Cilindro PC90XW, STEEL	HPC904XW	9	8-14	1900	320 x 320 x 930	10	80	100	100	100	950	50	HPC3/HPC3L	HPC11M	HPC2/HPC2L/ HPC1/HPC1M	SFE-D350	
Concept R Combi CR100S	HCR1004SM	10	9-14	1900	455 x 450 x 730	38	24	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L1/ CP-EMO-N1			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R Combi CR135S	HCR1354SM	12	10-15	1900	590 x 450 x 730	46	40	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/ CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R Combi CR160S	HCR1604SM	16	18-25	1900	590 x 450 x 730	46	40	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/ CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R CR105E	HCR1054M	10,5	10-15	1900	455 x 450 x 730	34	25	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L1/ CP-EMO-N1			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R CR120E	HCR1204M	12	14-18	1900	590 x 450 x 730	40	35	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/ CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R CR150E	HCR1504M	15	18-25	1900	590 x 450 x 730	40	35	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L2/ CP-EMO-N2			SFE-500500	FX110/CX110

Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.

Aggregat modell	Produkt nummer	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min-max. m ²	Bastuns takhöjd min. mm	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg	Säkerhetsavstånd till brännbara material mm					Tilläggsutrustning				Styrenhet behövs
								sidor	framsida	baksida	innertak	golv	Skyddsräcke	Skyddsvägg	Infällningsram	Säkerhetsbrytare	
Concept R CR90E	HCR904M	9	9-14	1900	455 x 450 x 730	34	25	50	50	50	1150	0	CP-EMO-L1/ CP-EMO-N1			SFE-500500	FX110/CX110
Concept R mini CRM35E	HCP-RM-35	3,5	3-5	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900	50	CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Concept R mini CRM45E	HCP-RM-45	4,5	4-6	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900		CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Concept R mini CRM60E	HCP-RM-60	6	5-8	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900		CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Concept R mini CRM75E	HCP-RM-75	7,5	7-11	1900	450 x 200 x 692	20	15	50	50	0	900		CP-RM-L-4S/ CP-RM-N-4S				FX110/CX110
Delta D23	HD234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D23E	HDE234M	2,3	1,3-2,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D36	HD364M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Delta D36E	HDE36M	3,6	2-4,5	1700	340 x 200 x 635	8	11	10	10	0	900	150	HD3M		HD1		
Forte AFB6, MUSTA	HAFB600400M	6	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB6, STEEL	HAFB600400S	6	7-12	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, MUSTA	HAFB900400M	9	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Forte AFB9, STEEL	HAFB900400S	9	10-15	1900	500 x 535 x 830	30	100	20	20	30	1000	0			HAF1		
Legend PO110E	HPOE1104	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	FX110/CX110
Legend PO110FC WiFi	HPO1104FC	11	9-18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	
Legend PO70E	HPOE704	11	9-18	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	FX110/CX110
Legend PO70FC WiFi	HPO704FC	6,8	6-10	1900	1080 x 325 x 325	18,5	100	100	100	100	840	50 (1N-)/ 30 (3N-)				SFE-D350	
Moderna V45XE	HVE454XEM	4,5	3-6	1900	410 x 310 x 580	15	20	35	20	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V60XE	HVE604XEM	6	5-8	1900	410 x 310 x 580	15	20	40	30	0	1100	150				SFE-220400	
Moderna V80XE	HVE804XEM	8	7-12	1900	410 x 310 x 580	15	20	70	30	0	1100	150				SFE-220400	
Qube Combi QU100S	HQU1004CM	10	9-14	1900	450 x 450 x 750	38	24	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube Combi QU135S	HQU1354CM	13,5	14-18	1900	594 x 450 x 750	46	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube Combi QU160S	HQU1604CM	16	18-25	1900	594 x 450 x 750	46	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX110C/CX110C
Qube QU105E	HQU1054M	10,5	10-15	1900	450 x 450 x 750	34	25	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110/CX110
Qube QU120E	HQU1204M	12	14-18	1900	594 x 450 x 750	40	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX170/CX170
Qube QU150E	HQU1504M	15	18-25	1900	594 x 450 x 750	40	40	50	50	50	1150	0	QUBE-L6/ QUBE-W6			SFE-500500	FX170/CX170
Qube QU90E	HQU904M	9	9-14	1900	450 x 450 x 750	34	25	50	50	50	1150	0	QUBE-L5/ QUBE-W5			SFE-500500	FX110/CX110
Spirit SP60E	HSPE604M02	6	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP60FC WiFi	HSP604MFC	6	5-8	1900	385 x 334 x 687	15	60	60	60	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP90E	HSPE904M02	9	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	HSP3		HSP1		
Spirit SP90FC WiFi	HSP904MFC	9	8-14	1900	385 x 334 x 687	15	60	80	80	0	900	100	HSP3		HSP1		
Säkhäri KIP60	HBH600400	6	5-8	1900	410 x 280 x 600	16	25	50	30	0	1100	150					
Säkhäri KIP80	HBH800400	8	7-12	1900	410 x 280 x 600	16	25	100	30	0	1100	150					
The Wall Combi SW45S, STEEL	HSW450400S	4,5	5-10	1900	380 x 355 x 710	16	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW70S, STEEL	HSW700400S	7	8-14	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	70	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall Combi SW90S, STEEL	HSW900400S	9	9-18	1900	380 x 355 x 710	16,8	20	80	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1		CX110400C
The Wall SW45, BLACK STEEL	HSW450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	

Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.

Aggregat modell	Produkt nummer	Effekt kW	Rekommenderad bastustorlek min-max. m ³	Bastuns takhöjd min. mm	Mått bredd x djup x höjd mm	Vikt kg	Stenkapacitet max. kg	Säkerhetsavstånd till brännbara material mm					Tilläggsutrustning				Styrenhet behövs
								sidor	framsida	baksida	innertak	golv	Skyddsräcke	Skyddsvägg	Infällningsram	Säkerhetsbrytare	
The Wall SW45, STEEL	HSW450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW45E, BLACK STEEL	HSWE450400M	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW45E, STEEL	HSWE450400	4,5	3-6	1900	430 x 260 x 610	11	20	35	20	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60, BLACK STEEL	HSW600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60, STEEL	HSW600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60E, BLACK STEEL	HSWE600400M	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW60E, STEEL	HSWE600400	6	5-8	1900	430 x 260 x 610	12	20	40	40	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW80, BLACK STEEL	HSW800400M	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW80, STEEL	HSW800400	8	7-12	1900	430 x 260 x 700	14	20	70	30	0	1200	80		HSW5/HSW5L	HSW1	SFE-220400	
The Wall SW90E, BLACK STEEL	HSWE900400M	9	8-14	1900	380 x 260 x 700	12	20	80	30	0	1200	80					
The Wall SW90E, STEEL	HSWE900400	9	8-14	1900	380 x 260 x 700	12	20	80	30	0	1200	80					
Top Steel M60	HM600400BX	6	5-8	1900	410 x 290 x 650	16	20	50	30	0	1100	150					
Top Steel M80	HM800400BX	8	7-12	1900	410 x 290 x 650	16	20	100	30	0	1100	150					
Top Steel M90	HM900400BX	9	8-14	1900	410 x 310 x 580	15	20	120	40	0	1100	150					
Vega BC45	HBC450400S	4,5	3-6	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	20	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC60	HCB600400S	6	5-8	1900	480 x 310 x 540	11	20	50	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC80	HCB800400S	8	7-12	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega BC90	HCB900400S	9	8-14	1900	480 x 310 x 540	11	20	100	30	0	1100	100				SFE-220400	
Vega Compact BC23	HCB230400S	2,3	1,3-2,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	20	10	0	900	80					
Vega Compact BC35	HCB350400S	3,5	2-4,5	1700	365 x 295 x 505	7	12	30	10	0	900	80					
Virta Combi HL110S	HL110400S	10,8	9-18	1900	415 x 485 x 810	29	70	30	30	30	1100	0	HL3L		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C
Virta Combi HL70S	HL700400S	6,8	5-10	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C
Virta Combi HL90S	HL900400S	9	8-14	1900	415 x 410 x 810	27	50	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C
Virta HL110	HL110400	10,8	9-18	1900	415 x 410 x 810	24	70	30	30	30	1100	0	HL3M		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C
Virta HL70	HL700400	6,8	5-10	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C
Virta HL90	HL900400	9	8-14	1900	415 x 340 x 810	21	50	30	30	30	1100	0	HL3S		HL1M	SFE-350400	FX110C/CX110C
Virta Wall HLW45E	HLWE454M	4,5	3-6	1560	390 x 380 x 530	15	20	40	50	0	900	130	HLWL1/HLWN1			SFE-350400	FX110/CX110
Virta Wall HLW60E	HLWE604M	6	5-8	1560	390 x 380 x 530	15	20	40	50	0	900	130	HLWL1/HLWN2			SFE-350400	FX110/CX110
Virta Wall HLW75E	HLWE754M	7,5	7-12	1560	390 x 380 x 530	15	20	40	50	0	900	130	HLWL1/HLWN3			SFE-350400	FX110/CX110
Virta Wall HLW90E	HLWE904M	9	8-14	1560	390 x 380 x 530	15	20	60	50	0	900	130	HLWL1/HLWN4			SFE-350400	FX110/CX110

Kontrollera produktmanualen för att få uppdaterad information före användning.



Let's sauna.



Hos världens största aggregattillverkare hittar du ett aggregat för alla bastur.

The Harvia logo consists of the word "HARVIA" in a bold, white, sans-serif font, centered within a solid red square. Below the square, the tagline "Sauna & Spa" is written in a smaller, white, sans-serif font.

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.



Harvia grundades 1950 av Tapani Harvia som också har givit företaget sitt namn och det har sedan dess vuxit till ett internationellt bastu- och spaföretag. Vi kan erbjuda allt du behöver för din bastu. I Harvias bastur kombineras naturens element – trä, sten och vatten – och skapar en oas för avkoppling. Bastun är en helhetsupplevelse, där du kan njuta av välbefinnande som bygger på finländska bastutraditioner. Den milda värmen i bastun har en positiv inverkan på din hälsa. Bland dess positiva effekter finns bland annat bättre blodcirkulation, lägre risk för hjärtsjukdomar, muskelåterhämtning, bättre sömn, minskad stress och bättre avslappning både fysiskt och psykiskt.



@harviaglobal

Harvia | P.O. Box 12 | FI-40951 Muurame, FINLAND | Tel. +358 207 464 000 | harvia@harvia.com | www.harvia.com