

# DEEP PLAST

Quinti®

DEEP PLAST monoscocca in polipropilene realizzata in un'elegante palette di colori. Sette diversi basamenti e le versioni Essential, con sedile rivestito e Soft, rendono la poltroncina versatile e capace integrarsi in qualsiasi ambiente.

1



2



3



4



5



6




7



8

- 1 . Poltroncina con telaio 4 gambe
- 2 . Poltroncina con telaio in tondino
- 3 . Poltroncina con 4 gambe legno
- 4 . Poltroncina con telaio a traliccio
- 5 . Poltroncina con base 4 razze Leggera
- 6 . Poltroncina con base 5 razze Leggera
- 7 . Poltroncina su slitta a dondolo

## PALETTE COLORI

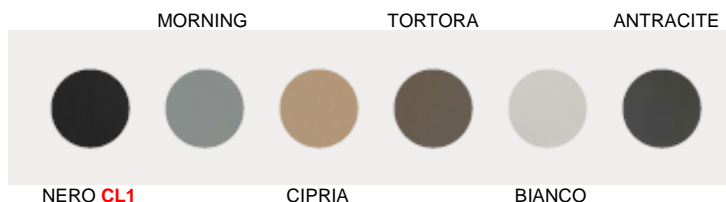

## STRUTTURA

---

Telaio 4 gambe in metallo diam 16 mm nelle finiture:

- Cromo
- Verniciato nero
- Verniciato gesso
- Verniciato Marrone Maserati

Telaio in tondino diam 11 mm con piedini in nylon nelle finiture:

- Cromo
- Verniciato nero

Telaio 4 gambe in legno rovere verniciato

- naturale
- moka

Telaio a traliccio verniciato nero

Base leggera 4 razze su ruote o piedini diam 68 cm girevole con elevazione

Base Trend 5 razze su ruote diam 68 cm girevole con elevazione nelle finiture:

- Alluminio
- Polipropilene bianco
- Polipropilene nero

Base 4 razze girevole senza elevazione in legno rovere verniciato

- naturale
- moka

Telaio a traliccio verniciato nero su slitte a dondolo in rovere naturale

# DEEP PLAST

Quinti®

## DIMENSIONI

---



4 METAL LEGS  
L58/43 P54/43 H80/47



TRALICCIO  
L58/43 P53/43 H78/45



CANTILEVER  
L58/43 P54/43 H80/47



4 WOODEN LEGS  
L58/43 P54/43 H80/47



4 RACES LEGGERA  
L70/43 P70/43 H 97/80



5 RACES TREND  
L70/43 P70/43 H97/80



4 WOODEN RACES  
L70/43 P70/43 H 97/80



DONDOLO  
L58/43 P53/43 H75/42

# DEEP PLAST

Quinti®

## IMBOTTITURA

---



ESSENTIAL



SEDILE SOFT



SOFT

---

Deep è disponibile in tre versioni:

- ESSENTIAL \_ monococca in polipropilene senza imbottitura
- SEDILE SOFT \_ monococca con sedile imbottito in gomma poliuretana densità 40 con struttura di appoggio in legno.
- SOFT \_ monococca completamente imbottita internamente con poliuretano schiumato a freddo

Entrambe le versioni Soft sono disponibili con OMOLOGAZIONE MINISTERIALE 1IM



## RIVESTIMENTI

### BIKOS

#### CATEGORIA 2

480 gr/mtl  
100% Trevira CS  
Classe 1 ,EN1021/1-2  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### BIO-EXPO

#### CATEGORIA 2

300 gr/mt2  
100% Propitex FR batteriosattico  
Classe 1UNI EN ISO 354:2003  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### EXTREME

#### CATEGORIA 2

350 gr/mtl  
100% Xtreme FR  
Classe , EN 1021-1/2  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LASER

#### CATEGORIA 2

560 gr/mtl  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000+/- 10% cicli Maltindale

### ECOPELLE

#### CATEGORIA 2

630 gr/mt2  
83% PVC, 17% Syntetic  
ISO 379-DIN75200-CSERF4/83 10%  
cicli Maltindale

### ERA

#### CATEGORIA 3

448 gr/mtl  
100% Trevira CS  
Classe 1UNI EN ISO 354:2003  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### TRAMA

#### CATEGORIA 3

735 gr/mtl  
100% Trevira CS  
Classe1 , EN 1021-1/2  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### JET

#### CATEGORIA 3

365+/- 5% g/lin.m  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000+/- 10% cicli Maltindale

### MELANGE

#### CATEGORIA 3

390 g/lin.m  
100% Trevira CS  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LANA

#### CATEGORIA 5

500 gr/mt2  
75% Lana, 25% poliammide  
Classe 1  
100.000 cicli Maltindale

### PELLE

#### CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m  
100% Pelle bovina  
Classe 1, EN 1021-1/2

### EUROPOST 2

#### CATEGORIA 6

710 g/lin.m  
63% PU, 16% CO, 21% PL  
Ini1975 CLASSE1emme,UNI9175/FA  
50.000% cicli Maltindale

### PREMIUM ELEGANCE

#### CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore  
Spessore 1,2/1,4 mm  
EN1021-1/2

### SOFT

#### CATEGORIA 8

100% Pelle bovina  
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA  
EN1021-1/2

### REMIX

#### CATEGORIA 7

415 g/lin.m  
90% New wool worsted, 10% Nylon  
Classe 1, EN 1021-1/2  
100.000 % cicli Maltindale

### UMAMI

#### CATEGORIA 7

470 g/lin.m  
90% New wool worsted, 10% Nylon  
Classe 1, EN 1021-1/2  
60.000 % cicli Maltindale

### STEELCUT TRIO

#### CATEGORIA 7

770 g/lin.m  
90% New wool worsted, 10% Nylon  
Classe 1, EN 1021-1/2  
100.000 % cicli Maltindale

### TEMPO

#### CATEGORIA 6

470 g/lin.m  
100% Trevira CS  
Classe 1, EN 1021-1/2  
70.000 % cicli Maltindale

### PIED POULE

#### CATEGORIA 6

550 g/lin.m  
66% cotone, 34% Poliestere  
35.000 % cicli Maltindale

### VELLUTO

#### CATEGORIA 8

600 g/lin.m  
100.000 % PL Flame retardant

### VELLUTO DECONTRACTE'

#### CATEGORIA 7

590 g/lin.m  
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10%VI  
40.000 % cicli Maltindale

## USO E MANUTENZIONE

---

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

### **I TESSUTI**

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possibile essere strappati o tagliati.

### **LE PELLI**

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

### **I LEGNI**

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

### **I METALLI**

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

## GARANZIA

---

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per **6 anni** dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi.