


FIVE PRO

FIVE PRO seduta manageriale avanzata con schienale ampio imbottito dalla linea essenziale capace di fornire grandi performance per funzionalità e comfort



DIMENSIONI

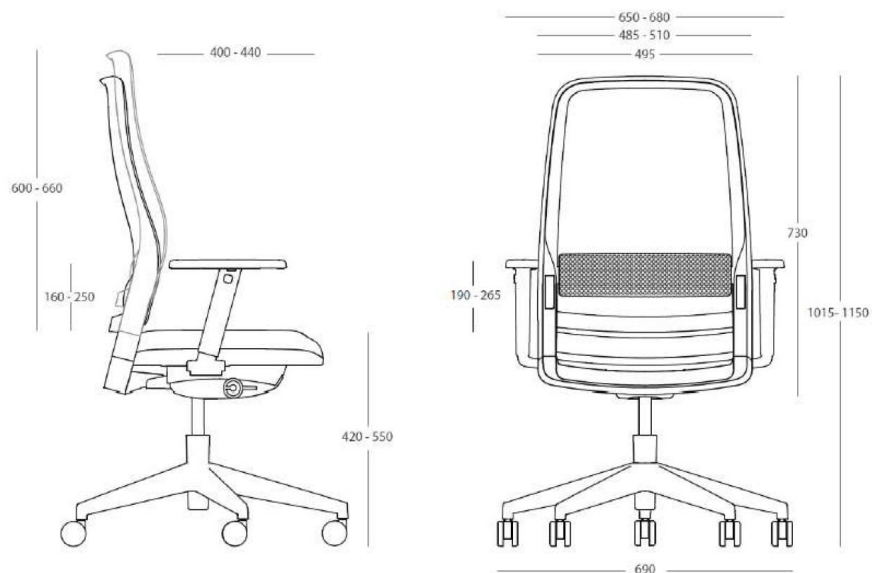

FIVE PRO

SEDILE & SCHIENALE

Seduta operativa manageriale con schienale regolabile in altezza Up & Down a doppio binario che la rende stabile anche nella posizione più alta.

Lo schienale è realizzato con una cornice in polipropilene nero ad alta resistenza che ospita il supporto per l'imbottitura in gomma poliuretana. Retro schienale in polipropilene a vista dotato di supporto lombare regolabile in altezza.

Il sedile è realizzato con coprisedile in polipropilene riciclato ad alta resistenza spessore 2,5 mm con inserite all'interno 2 barre in acciaio che ne aumentano la resistenza.

OPTIONAL

1. Traslatore di seduta

IMBOTTITURA

Il sedile è in gomma poliuretana indeformabile densità 40 con spessore 5 cm.

Lo schienale è in gomma poliuretana indeformabile densità 40 con spessore 3 cm.


Disponibile anche nella versione ignifuga

MECCANICA

Five pro monta di serie un meccanismo Synchron auto pesante con 5 posizioni di blocco.

M12 meccanismo synchron in alluminio nero con regolazione altezza seduta e regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale / seduta provvisto di sistema anti shock bloccabile in 4 posizioni.

Regolazione della tensione dell'oscillazione tramite un volantino posto sotto il sedile.



La colonna a gas è conforme alla norma DIN 4550 e supera il 4° livello

BASAMENTO

Five pro è disponibile con due tipi di basamento a 5 razze su ruote (standard in nylon nero a doppia battistrada con diametro 65 mm):

Base in polipropilene era "LOOP". [d. 680 mm]

Base in alluminio lucido "LOOP". [d. 680 mm]

Optional con lo stesso perno di fissaggio diametro diam 11mm:

Ruote gommata, nere (R06) o grigie con carter cromo (R07),

Ruote gommata e auto frenanti (R06A),

Ruote "polo" gommata con foro centrale

Piedini in nylon nero (R08)

FIVE PRO

BRACCIOLI

1. Braccioli fissi in polipropilene nero
2. Braccioli regolabili in altezza in polipropilene nero
3. Braccioli regolabili in altezza e profondità in polipropilene nero con Pad in poliuretano morbido
4. Braccioli regolabili 3D in polipropilene nero con Pad in poliuretano morbido
5. Braccioli regolabili 3D in alluminio con carter in polipropilene nero e Pad in poliuretano

CERTIFICAZIONI

1. EN1335-A
2. OMOLOGAZIONE 1IM
3. CAM



FIVE PRO

RIVESTIMENTI

BIO-EXPO

CATEGORIA 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR batteriosattico
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER

CATEGORIA 2

560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

MELANGE

CATEGORIA 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET

CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

ERA

CATEGORIA 3

448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER PLUS

CATEGORIA 3

630 gr/mtl
100% Poliestere FR Trevira
Classe 1 , 4.000 +/- cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

CATEGORIA 3

760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%,17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

ECOPELLE VITAX

CATEGORIA 3

850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base cotone 100%
CLASSE 1
100.000 CICLI

ONE RECICLE

CATEGORIA 3

525 gr/mt2
100% recycled poliestere
Base cotone 100%
CLASSE 1IM
100.000 CICLI

VELOURS

CATEGORIA 3

611 gr/mtl
100% Poliestere
Oeko test
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

COCOON

CATEGORIA 5

980 gr/mtl
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA

CATEGORIA 5

500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

PELLE

CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

PREMIUM /ELEGANCE

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO

CATEGORIA 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

VELLUTO DECONTRACTE'

CATEGORIA 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

MERIT

CATEGORIA 7

500g/lin.m
76% Poliestere Recycled
24% Poliestere
EN 1021-1/2
85.000 % cicli Maltindale

VELLUTO

CATEGORIA 8

600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SOFT

CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE 1,8-2 mm
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

FIVE PRO

IMBALLO

L'imballaggio fornito è conforme alle disposizioni del Dec. Lgs sui requisiti essenziali per l'ambiente e sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti ed è completamente recuperabile con minimo impatto sull'ambiente.

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.
