

Poltrona per collettività realizzata con monoscocca in multistrato di faggio caratterizzata dallo schienale sdoppiato e dalla struttura in alluminio pressofuso. Impilabile fino a 50 pz, multiuso sia per aree contract, attesa e sale conferenze.

**La seduta supera i requisiti richiesti per il rapporto di prova EN 1728 e EN 16139**



## Basamento

Struttura 4 gambe in alluminio pressofuso con gommini antirumore realizzata con una sezione che permette una impilabilità "infinita".

La struttura è realizzata in alluminio pressofuso lucido disponibile con o senza braccioli. Disponibile anche con tavoletta scrittoio in polipropilene nero o Hpl con gancio antipanico.



## Sedile e schienale

Bridge è disponibile in due versioni:

- Monoscocca in multistrato di faggio a vista disponibile anche nella versione **Omologata CL1**
- Monoscocca in multistrato di faggio imbottita con gomma poliuretana spessore 2 cm d. 35 e rivestita. **Disponibile anche con gomme ignifughe Omologata 1IM**



In entrambe le versioni è disponibile la panca a 2-3-4 posti. Le sedute sono agganciate con supporti specifici ad una trave in metallo con sezione 80x40 mm ancorata su gambe a cavalletto in alluminio pressofuso lucido.

Dimensioni panche L. 120-175-238 /46 P. 61/40 H. 81/47



# BRIDGE By Orlandini

# Quinti®

## ACCESSORI

Bracciolo in alluminio con tavoletta in polipropilene nero o Hpl e snodo antipanico.



Pratica piastrina alluminio lucido di collegamento tra le due parti dello schienale che funge da maniglia per aumentare la prensilità.



Carrello porta sedie per lo stoccaggio.



Il gancio di allineamento è realizzato in filo cromato diam. 5 mm ed è fissato con due elementi in nylon nel sotto sedile. Permette l'allineamento sia con braccioli con tavoletta che senza ed è richiudibile se non utilizzato per permettere l'impilabilità delle sedute.



Interasse tra due sedie agganciate senza braccioli cm 65.

Piastrina distanziatrice tra file realizzata con un piatto di spessore 2,5 mm tagliato al laser con una flangia che viene piegata. Nella flangia un foro per una vite autofilettante da 4mm posta nella parte interna della gamba, permette il fissaggio della barra al telaio. Questa versione è per un interasse tra le file di 900 mm.




# BRIDGE By Orlandini

# Quinti®

## DIMENSIONI

---

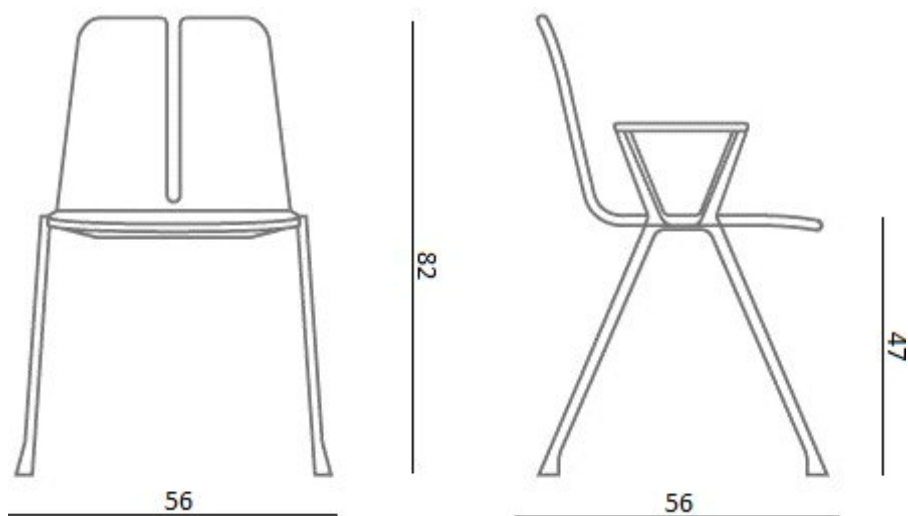

BRIDGE By Orlandini

Quinti®



## RIVESTIMENTI

---

### BIO-EXPO

#### CATEGORIA 2

300 gr/mt2  
100% Propitex FR batteriosattico  
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LASER

#### CATEGORIA 2

560 gr/mtl  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

### MELANGE

#### CATEGORIA 3

390 g/lin.m  
100% Trevira CS  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

### JET

#### CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

### ERA

#### CATEGORIA 3

448 gr/mtl  
100% Trevira CS  
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LASER PLUS

#### CATEGORIA 3

630 gr/mtl  
100% Poliestere FR Trevira  
Classe 1 4.000 +/- cicli Maltindale

### ECOPELLE SOUL

#### CATEGORIA 3

760 gr/mt2  
Superficie 100% POLIURETANO,  
Base Poliestere 85%, 17% Cotone  
EN1021-1/BS5852 PART 1  
>100.000 EN ISO 5470-2

### ECOPELLE VITAX

#### CATEGORIA 3

850 gr/mt2  
Superficie 98% PVC 2% PU  
Base cotone 100%  
CLASSE 1  
100.000 CICLI

### ONE RECICLE

#### CATEGORIA 3

525 gr/mt2  
100% recycled poliestere  
Base cotone 100%  
CLASSE 1IM  
100.000 CICLI

### VELOURS

#### CATEGORIA 3

611 gr/mtl  
100% Poliestere  
Oeko test  
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

### COCOON

#### CATEGORIA 5

980 gr/mtl  
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl  
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

### LANA

#### CATEGORIA 5

500 gr/mt2  
75% Lana, 25% poliammide  
Classe 1  
100.000 cicli Maltindale

### PELLE

#### CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m  
100% Pelle bovina  
Classe 1, EN 1021-1/2

### PREMIUM /ELEGANCE

#### CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore  
Spessore 1,2/1,4 mm  
EN1021-1/2

### STEELCUT TRIO

#### CATEGORIA 7

770 g/lin.m  
90% New wool worsted, 10% Nylon  
Classe 1, EN 1021-1/2  
100.000 % cicli Maltindale

### VELLUTO DECONTRACTE'

#### CATEGORIA 7

590 g/lin.m  
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10%VI  
40.000 % cicli Maltindale

### MERIT

#### CATEGORIA 7

500g/lin.m  
76% Poliestere Recycled  
24% Poliestere  
EN 1021-1/2  
85.000 % cicli Maltindale

### VELLUTO

#### CATEGORIA 8

600 g/lin.m  
100.000 % PL Flame retardant

### PELLE SOFT

#### CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE 1,8-2 mm  
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA  
EN1021-1/2

## USO E MANUTENZIONE

---

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

### I TESSUTI

**Pulizia:** consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

**Uso:** è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possibile essere strappati o tagliati.

### LE PELLI

**Pulizia:** pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

**Uso:** ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

### I LEGNI

**Pulizia:** pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

**Uso:** le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

### I METALLI

**Pulizia:** sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

**Uso:** fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

## GARANZIA

---

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.