

LOFT X - Archirivolto

Quinti®

LOFT X è un sistema modulare di poltrone e divani. Ogni modulo, composto da seduta e schienale, con e senza bracciolo, è accuratamente rivestito e può essere montato su base con pannelli fonoassorbenti, struttura con braccioli in metallo o base metallica semplice.




ELEMENTI COMPOSTI




- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Pouf 1 posto | L. 75 - P. 75 - H. 44 |
| 2. Poltrona singola braccioli metallo | L. 82/75 - P. 75/60 - H. 78/44 |
| 3. Poltrona singola fianchi alti senza bracc. | L. 81/75 - P. 75/60 - H. 139/44 |
| 4. Panca 2 posti | L. 150 - P. 75 - H. 44 |
| 5. Divano 2 posti bracc. metallo | L. 157/150 - P. 75/60 - H. 78/44 |
| 6. Divano 2 posti braccioli imbottiti | L. 150/120 - P. 75/60 - H. 78/44 |
| 7. Divano 2 posti fianchi alti senza bracc. | L. 156/150 - P. 75/60 - H. 139/44 |
| 8. Divano 2 posti fianchi alti bracc. imbottiti | L. 156/120 - P. 75/60 - H. 139/44 |
| 9. Panca 3 posti | L. 225 - P. 75 - H. 44 |
| 10. Divano 3 posti braccioli metallo | L. 232/225 - P. 75/60 - H. 78/44 |
| 11. Divano 3 posti braccioli imbottiti | L. 225/195 - P. 75/60 - H. 78/44 |
| 12. Divano 3 posti fianchi alti senza bracc. | L. 231/225 - P. 75/60 - H. 139/44 |
| 13. Divano 3 posti fianchi alti bracc. imbottiti | L. 231/195 - P. 75/60 - H. 139/44 |

ELEMENTI SINGOLI COMPONENTI

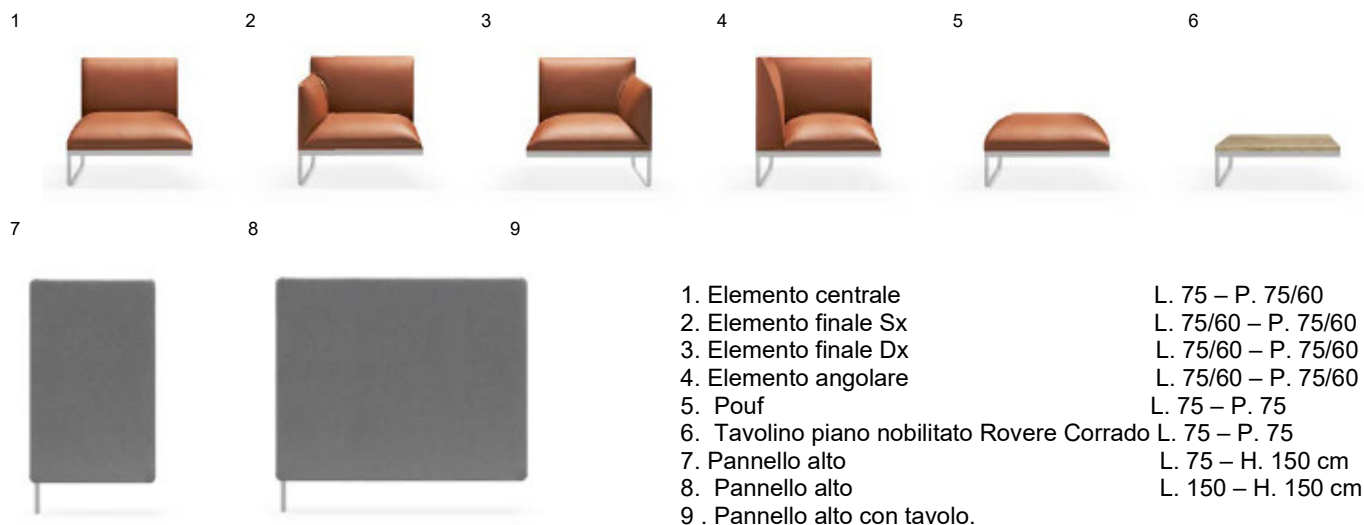

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Elemento centrale | L. 75 – P. 75/60 |
| 2. Elemento finale Sx | L. 75/60 – P. 75/60 |
| 3. Elemento finale Dx | L. 75/60 – P. 75/60 |
| 4. Elemento angolare | L. 75/60 – P. 75/60 |
| 5. Pouf | L. 75 – P. 75 |
| 6. Tavolino piano nobilitato Rovere Corrado | L. 75 – P. 75 |
| 7. Pannello alto | L. 75 – H. 150 cm |
| 8. Pannello alto | L. 150 – H. 150 cm |
| 9. Pannello alto con tavolo. | |

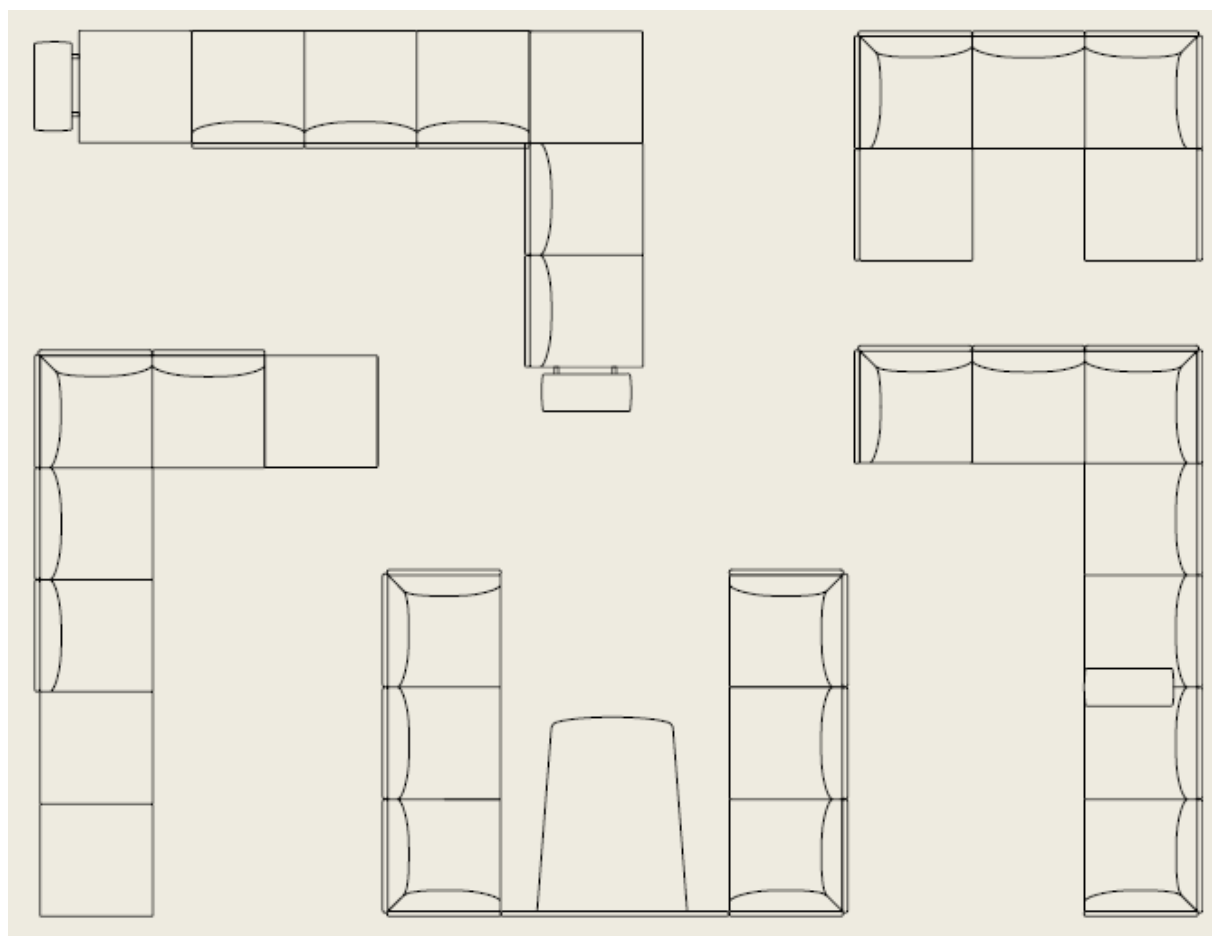

BRACCIOLI

Loft X è disponibile:

- senza braccioli
- con braccioli aperti in metallo
- con braccioli imbottiti



ACCESSORI

1



2



3



1. Bracciolo intermedio imbottito e rivestito applicato alla struttura tramite 2 supporti metallici verniciati bianco o nero.
2. Bracciolo finale imbottito e rivestito applicato alla struttura tramite 2 supporti metallici verniciati bianco o nero.
3. Pannello di collegamento completo di tavolo fisso in nobilitato Rovere Corrado di forma trapezoidale per facilitare l'accesso. Gamba fissa in tubolare metallico ellittico verniciato bianco o nero

ELETTRIFICAZIONI

Sul bracciolo centrale o finale è possibile applicare il sistema di cablaggio elettrico PICKR con 2 prese USB 5V



STRUTTURA E IMBOTTITURA

La struttura interna di LOFT X è interamente realizzata in legno, dotato di cinghie elastiche di supporto per aumentare il comfort della seduta, ed adeguatamente imbottito con gomme a densità variabile.

Pannelli verticali realizzati con anima in legno imbottitura esterna in gomma poliuretanicca spessore 15mm e rivestiti.

Disponibile anche con gomme ignifughe Omologato 1IM

BASAMENTO

La struttura è in acciaio (dimensioni 50x30 mm) verniciato nero o bianco.

Le gambe sono realizzate in tubolare di acciaio verniciato nero o bianco diam. 22 mm



RIVESTIMENTI

BIO-EXPO

CATEGORIA 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR batteriosattico
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER

CATEGORIA 2

560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE

CATEGORIA 2

83% PVC, 17% SINTETICO
ISO 3797- DIN 75200 - CSE RF 4/83

ERA

CATEGORIA 3

448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER PLUS

CATEGORIA 3

630 gr/mtl
100% Poliestere FR Trevira
Classe1, 4.000 +/- cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

CATEGORIA 3

760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%,17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

MELANGE

CATEGORIA 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET

CATEGORIA 3

365+/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ONE RECYCLED

CATEGORIA 3

525 gr/mt2
100% Poliestere riciclato
Base cotone 100%
CLASSE 1M
100.000 CICLI

ECOPELLE SISTEMA PRO

CATEGORIA 3

Tessuto a maglia 100%
Poliestere riciclato da bottiglie.
UNI 9175 IM - EN 1021-1 & 2

VELOURS

CATEGORIA 3

611 gr/mtl
100% Poliestere
Oeko test
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE VITAX

CATEGORIA 3

850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base cotone 100%
CLASSE 1
100.000 CICLI

LANA

CATEGORIA 5

500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

COCOON

CATEGORIA 5

980 gr/mtl
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

PELLE

CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

STEELCUT TRIO

CATEGORIA 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

MERIT

CATEGORIA 7

500g/lin.m
76% Poliestere Recycled
24% Poliestere
EN 1021-1/2
85.000 % cicli Maltindale

PELLE PREMIUM

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

VELLUTO DECONTRACTE'

CATEGORIA 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

VELLUTO

CATEGORIA 7/8

600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE ELEGANCE

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm
CONCIATA AL CROMO
EN1021-1/2

PELLE SETA

CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm
CONCIATA AL CROMO
EN1021-1/2

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.