

## CHANCE SOFT - Brodbeck Design



Poltrona operativa avanzata della collezione Quinti Sedute con schienale alto disponibile sia nella variante bianca che nera.

### Basamento

1. Base in polipropilene bianca o nera "TREND". [d. 680]
2. Base in alluminio lucido "TREND". [d. 680]

### Ruote & piedini

A doppio battistrada con diametro 65 mm., standard [di serie] o gommate, entrambe possono essere libere [di serie] auto frenanti.

Disponibili anche le ruote POLO gommate D.65 [optional].

I piedini in poliammide sono intercambiabili alle ruote con lo stesso perno di fissaggio al basamento.

### Elevazione

Tutte le colonne a gas Quinti sono conforme alla norma DIN 4550 e superano il 4° livello.

Su Chance è montato di serie il nuovo Soft Lift, la colonna a gas di ultima generazione con rallentatore di corsa e autopulente.

### Meccaniche

Meccanismo Sincron in alluminio nero.

Regolazione altezza seduta, regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale seduta con sistema anti shock bloccabile in 4 posizioni. Angolo oscillazione schienale 20° oscillazione sedile 6,5°. Regolazione di tensione oscillazione mediante volantino. Traslatore di seduta

### Braccioli

Disponibile sia con braccioli che

senza braccioli. I braccioli

disponibili:

1. Coppia di braccioli in polipropilene nero o bianco fissi da ancorare allo schienale.
2. Coppia di braccioli regolabili in altezza e profondità in nylon ancorati al sotto sedile

### Sedile & schienale

**Sedile.** Realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio.

Caratteristica delle sedute è il montaggio e la facile rimozione anch'esso senza viti.


Il sedile è sempre dotato di TRASLATORE.

**Schienale.** Imbottito in gomma poliuretana spessore 2 cm e rivestito.

**Seduta e Schienale:** Gomma poliuretana schiumata a fredda densità 58 spessore 50 mm per la seduta, per lo schienale spessori differenziati tra zona lombare e cervicale

## CHANCE SOFT - Brodbeck Design

### DIMENSIONI

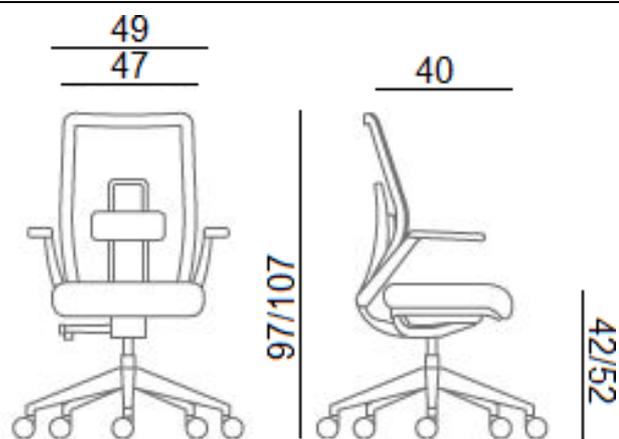

## CHANCE SOFT - Brodbeck Design

### RIVESTIMENTI

---

#### LASER

##### CATEGORIA 2

560 gr/mtl  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### ECOPELLE

##### CATEGORIA 2

630 g/lin.m  
83% PVC 17% Sintetico  
Classe 1  
30.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### JET

##### CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### ONE RECICLE

##### CATEGORIA 3

525 gr/mt2  
100% recycled poliester  
CLASSE 1IM  
100.000 CICLI

#### ERA

##### CATEGORIA 3

448 gr/mtl  
100% Trevira CS  
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### CHILI

##### CATEGORIA 3

470 gr/mtl  
100% post-consumer recycled polyester  
Classe 1 - 60.000 +/- cicli Maltindale

#### ECOPELLE SOUL

##### CATEGORIA 3

760 gr/mt2  
Superficie 100% POLIURETANO,  
Base Poliestere 85%, 17% Cotone  
EN1021-1/BS5852 PART 1  
>100.000 EN ISO 5470-2

#### LYRA

##### CATEGORIA 3

550 g/lin.m  
100% Poliestere  
Classe 1  
60.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### MELANGE

##### CATEGORIA 3

390 g/lin.m  
100% Trevira CS  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### VELOURS

##### CATEGORIA 3

611 gr/mtl  
100% Poliestere  
Oeko test  
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### ECOPELLE SISTEMA PRO

##### CATEGORIA 3

710 g/lin.m  
93% PVC 7% poliestere  
Classe 1  
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### COCOON

##### CATEGORIA 5

980 gr/mtl  
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl  
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

#### LANA

##### CATEGORIA 5

500 gr/mt2  
75% Lana, 25% poliammide  
Classe 1  
100.000 cicli Maltindale

#### GLAMOUR

##### CATEGORIA 5

700 g/lin.m  
100% Poliestere Recycled  
EN 1021-1/2  
80.000 % cicli Maltindale

#### PELLE

##### CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m  
100% Pelle bovina  
Classe 1, EN 1021-1/2

#### VELLUTO DECONTRACTE'

##### CATEGORIA 7

590 g/lin.m  
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10% VI  
40.000 % cicli Maltindale

#### PREMIUM /ELEGANCE

##### CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore  
Spessore 1,2/1,4 mm  
EN1021-1/2

#### STEELCUT TRIO

##### CATEGORIA 7

770 g/lin.m  
90% New wool worsted, 10% Nylon  
Classe 1, EN 1021-1/2  
100.000 % cicli Maltindale

#### BOUCLET

##### CATEGORIA 7

860 g/lin.m  
40% PC, 25% PL, 20% VI, 15% CO  
Classe 1, EN 1021-1/2  
50.000 % cicli Maltindale

#### MERIT

##### CATEGORIA 8

500g/lin.m  
76% Poliestere Recycled  
24% Poliestere  
EN 1021-1/2  
85.000 % cicli Maltindale

#### VELLUTO

##### CATEGORIA 8

600 g/lin.m  
100.000 % PL Flame retardant

#### PELLE SETA

##### CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE 1,8-2 mm  
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA  
EN1021-1/2

#### ZERO

##### CATEGORIA 8

750g/lin.m  
65% CO, 20% PAN, 15% PES  
70.000 % cicli Maltindale

## CHANCE SOFT - Brodbeck Design

### USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

#### I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

#### LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

#### I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

#### I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

### GARANZIA

---

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.