NEW SPEED

Quinti®

Poltrona operativa ergonomica, ampia e confortevole.

DIMENSIONI

LARGHEZZA WIDTH	68 49	PROFONDITÀ DEPTH	68 46	ALTEZZA HEIGHT	100/112 44/56

SEDILE & SCHIENALE

Schienale: struttura portante in polipropilene nero o bianco, dotato in di supporto lombare regolabile rivestito in membrana soft tipo Goal New.

Sedile: Realizzato con interno in polipropilene ad alta resistenza con inserite all'interno 2 barre in acciaio. Imbottitura in Gomma poliuretanica indeformabile spessore 50 mm. Rivestito e cucito a doppia cucitura.

BRACCIOLI

- Braccioli fissi
- Braccioli regolabili in altezza in Nylon nero o bianco
- Braccioli regolabili 3D con pad in poliuretano morbido disponibili a sia neri che bianchi con pad nero

Quinti Sedute Srl Unipersonale
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

NEW SPEED

Quinti®

MECCANICA

SPEED monta un meccanismo Syncron in alluminio nero.



1. Regolazione altezza seduta
2. Oscillazione libera
3. Oscillazione bloccata 5 posizioni
4. Volantino regolazione tensione
5. Traslatore seduta [Optional]

La colonna a gas è conforme alla norma DIN 4550 e supera il 4° livello

BASAMENTO

È disponibile con 3 tipi di basamento:

"TREND" a 5 razze su ruote in alluminio lucido [d. 680 mm]
"TREND" a 5 razze su ruote in in polipropilene Nero [d. 680 mm]

Ruote standard in nylon nero a doppio battistrada con diametro 65 mm
Optional con lo stesso perno di fissaggio diametro diam 11mm:

- Ruote gommate, nere (R06) o grigie con carter cromo (R07),
- Ruote gommate nere e auto frenanti (R06A),
- Ruote "polo" gommate con foro centrale
- Piedini in nylon nero (R08)

CERTIFICAZIONI SEDUTA

- Omologazione 1IM di reazione al fuoco
- EN1335-B

CRITERI GPP SEDUTA

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del prodotto sono basso emissivi in accordo alla Norma UNI EN 16000-9 inferiori a 500 µg/m3.

- Plastiche
- Tessuti
- Imbottiture

Anche per questo il prodotto offerto **è conforme** ai requisiti richiesti nel **Decreto Ministeriale CAM**

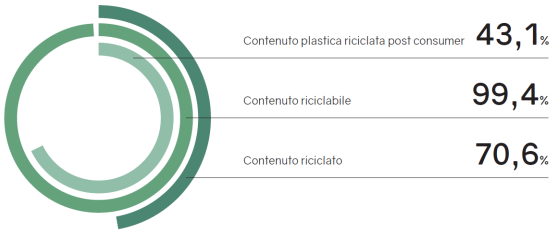

DISASSEMBLABILITA'

SPEED è stata progettata in modo tale da permetterne il di assemblaggi al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici

Quinti Sedute Srl Unipersonale
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

NEW SPEED

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI GARANTISCE ALLA SUA CLIENTELA SUPPORTO POST VENDITA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

o GARANZIA_ i prodotti manterranno le loro caratteristiche per **6 anni** dalla consegna salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Quinti Sedute Srl Unipersonale
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

NEW SPEED

Quinti®

RIVESTIMENTI

LASER
CATEGORIA 2
560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE
CATEGORIA 2

630 g/lin.m
83% PVC 17%Sintetico
Classe 1
30.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET
CATEGORIA 3
365+/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ONE RECICLE
CATEGORIA 3
525 gr/mt2
100% recycled poliester
CLASSE 1IM
100.000 CICLI

ERA
CATEGORIA 3
448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

CHILI
CATEGORIA 3
470 gr/mtl
100% post-consumer recycled polyester
Classe1 - 60.000 +/- cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL
CATEGORIA 3
760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%,17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

LYRA
CATEGORIA 3
550 g/lin.m
100% Poliestere
Classe 1
60.000 +/- 10% cicli Maltindale

MELANGE
CATEGORIA 3
390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

VELOURS
CATEGORIA 3
611 gr/mtl
100% Poliestere
Oeko test
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE SISTEMA PRO
CATEGORIA 3
710 g/lin.m
93% PVC 7% poliestere
Classe 1
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

COCOON
CATEGORIA 5
980 gr/mtl
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA
CATEGORIA 5
500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

GLAMOUR
CATEGORIA 5
700 g/lin.m
100% Poliestere Recycled
EN 1021-1/2
80.000 % cicli Maltindale

PELLE
CATEGORIA 5/6
620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

VELLUTO DECONTRACTE'
CATEGORIA 7
590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

PREMIUM /ELEGANCE
CATEGORIA 7
100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO
CATEGORIA 7
770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

BOUCLET
CATEGORIA 7
860 g/lin.m
40% PC, 25%PL,20%VI, 15% CO
Classe 1, EN 1021-1/2
50.000 % cicli Maltindale

MERIT
CATEGORIA 8
500g/lin.m
76% Poliestere Recycled
24% Poliestere
EN 1021-1/2
85.000 % cicli Maltindale

VELLUTO
CATEGORIA 8
600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SETA
CATEGORIA 8
100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

ZERO
CATEGORIA 8
750g/lin.m
65% CO, 20% PAN, 15% PES
70.000 % cicli Maltindale

Quinti Sedute Srl Unipersonale
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com