

GRAND TOUR è la collezione di morbide sedute dal design semplice e dall'estetica amichevole. Grazie ai 6 elementi imbottiti, facilmente collegabili fra loro e previsti in forme e dimensioni differenti, è possibile creare composizioni armoniose e confortevoli. La possibilità di inserire schienali e tavoli sfruttando la struttura base dei moduli assicura infinite possibilità compositive ricche di personalità e calore.



STRUTTURA E IMBOTTITURA

Le sedute sono realizzate con un involucro in poliuretano schiumato da stampo di vari centimetri che assicura il giusto comfort alle sedute e la giusta morbidezza delle curve alla vista. Internamente la struttura è in polistirolo pressato, che assicura robustezza e nello stesso tempo la leggerezza di moduli anche di grandi dimensioni.

I basamenti dove si fissano i telai sono caratterizzati da pannelli in multistrato della sagoma corretta di spessore 10 mm. corredati di boccole M6.

Disponibile anche con gomme ignifughe Omologato 1IM

ELEMENTI componibili

1



2



3



4




5



6



- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Elemento Quadrato | L 70 P 70 H 42 |
| 2. Elemento rettangolare | L 110 P 70 H 42 |
| 3. Triangolo | L 77 P 69 H 42 |
| 4. Modulo curvo | L 126 P 70 H 42 |
| 5. Elemento semi-circolare | L 90 P 73 H 42 |
| 6. Elemento circolare | Diam. 80 H 42 |

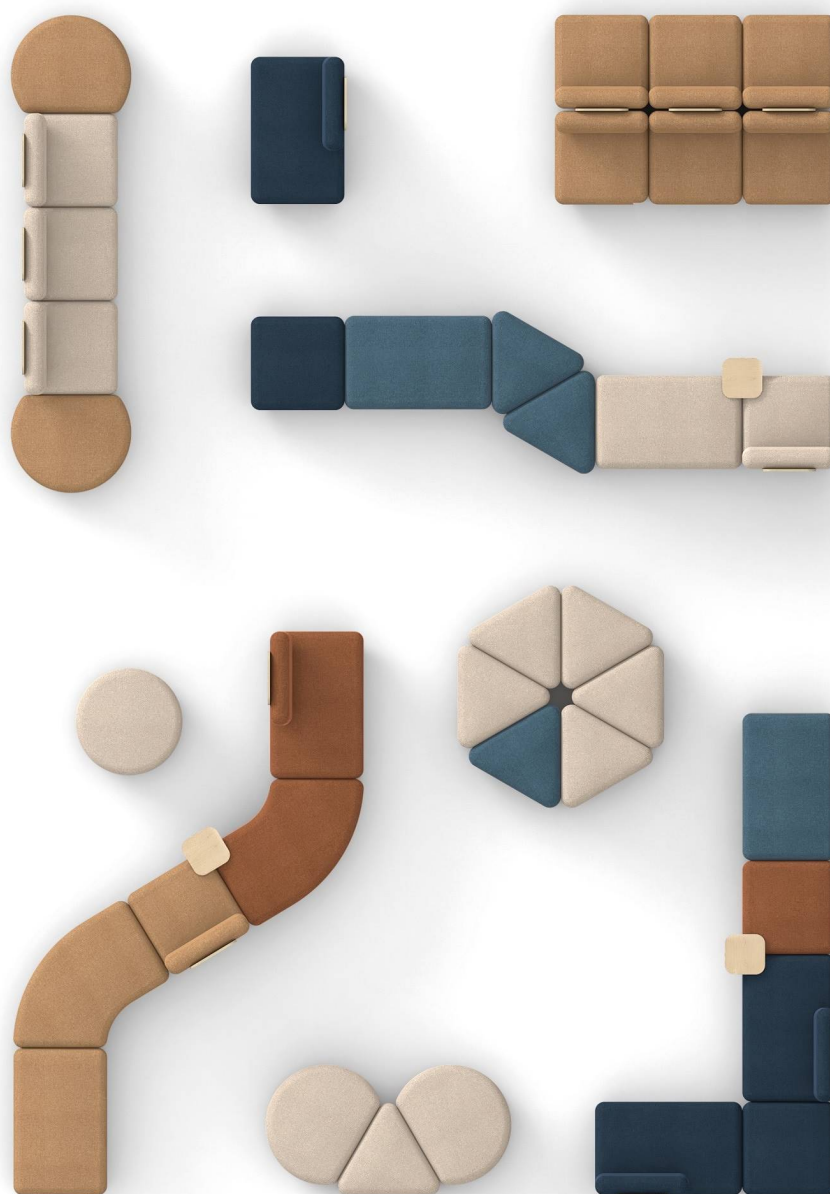

ACCESSORI

1



2



3



1. Schienale in legno multistrato spessore 16 mm. verniciato trasparente al naturale.
2. Schienale in tubolare diametro 30 mm. piegato alla macchina curva tubi.

Il cuscino degli schienali è realizzato con un involucro in poliuretano schiumato da stampo di vari centimetri che assicura il giusto comfort e la giusta morbidezza delle curve. Internamente la struttura è in metallo che assicura robustezza.

3. Il tavolino è caratterizzato da un telaio in tubolare 40x20x1,5 mm. dove nella parte superiore viene saldata una piastra lavorata a taglio laser per il fissaggio del piano. Il piano è realizzato in multistrato spessore 10 mm. verniciato trasparente al naturale.

ELETTRIFICAZIONI

Nell'elemento quadrato è possibile applicare il sistema di cablaggio elettrico PICKR con 2 prese USB 5V



BASAMENTO

I telai di ogni modulo sono diversi l'uno dall'altro per accogliere la poltrona della sagoma corretta. Sono realizzati in tubolare 40x20x1,5 mm. e nelle testate sono completati con dei tappi ad innesto in polipropilene di colore nero.

I telai sono appena visibili sotto i moduli in modo che la sensazione sia quella della poltrona che sfiora il pavimento.

I telai sono corredati di piedini regolabili in altezza.



Rivestimenti

LASER

CATEGORIA 2

560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE

CATEGORIA 2

630 g/lin.m
83% PVC 17% Sintetico
Classe 1
30.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET

CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

ONE RECICLE

CATEGORIA 3

525 gr/mt2
100% recycled polyester
CLASSE 1IM
100.000 CICLI

LYRA

CATEGORIA 3

550 g/lin.m
100% Poliestere
Classe 1
60.000 +/- 10% cicli Maltindale

CHILI

CATEGORIA 3

470 gr/mtl
100% post-consumer recycled polyester
- 60.000 +/- cicli Maltindale

DREAM

CATEGORIA 3

375gr/mtl
100% Poliestere tinto in massa
melange effetto bouclé
OEKO TEST
Classe1 - 100.000 +/- cicli Maltindale

MELANGE

CATEGORIA 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

VELOURS

CATEGORIA 3

611 gr/mtl
100% Poliestere
Oeko test
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

CATEGORIA 3

760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%, 17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

COCOON

CATEGORIA 5

980 gr/mtl
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA

CATEGORIA 5

500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

GLAMOUR

CATEGORIA 5

700 g/lin.m
100% Poliestere Recycled
EN 1021-1/2
80.000 % cicli Maltindale

TECHNICOLOUR kvadrat

CATEGORIA 5

430 g/lin. M
100% new English wool, worsted
80.000 % cicli Maltindale
Ecolabel
Classe 1

MAIN LINE camira

CATEGORIA 5

437 g/lin.m
75% Lana Vergine, 25% Lino
Classe 1, Ecolabel
50.000 +/- cicli Maltindale

PELLE

CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

PELLE PREMIUM UP/ELEGANCE

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

MONOCHROME SETT camira

CATEGORIA 7

437 g/lin.m
75% Lana Vergine, 25% Lino
Classe 1, Ecolabel
50.000 +/- cicli Maltindale

BOUCLET RUBELLI

CATEGORIA 7

860 g/lin.m
40% PC, 25%PL, 20%VI, 15% CO
Classe 1, EN 1021-1/2
50.000 % cicli Maltindale

VELLUTO DECONTRACTE' RUBELLI

CATEGORIA 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

HORO RUBELLI

CATEGORIA 7

495 g/lin.m
44%PL 29%CO 24%JU 3%PC
30.000 % cicli Maltindale

PELLE SETA

CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE 1,8-2 mm
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

ZERO

CATEGORIA 8

750g/lin.m
65% CO, 20% PAN, 15% PES
70.000 % cicli Maltindale

Disassemblabilità

Tutti i prodotti sono stati progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici.

Garanzia e Sicurezza

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Tutte le sedute offerte sono SICURE secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzato dalle certificazioni UNI EN.

L'azienda non si ritiene responsabile qualora venga utilizzato in modo improprio (Salire in piedi o utilizzare prodotti come scaletta e oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare il prodotto afferrare saldamente sulla struttura portante. Il prodotto non dev'essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio su 4 gambe o sulla base).

Uso e Manutenzione

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.