




# DOSAPIOMBO

## SHOT DOSER - DOS PLOMB

Art. 18

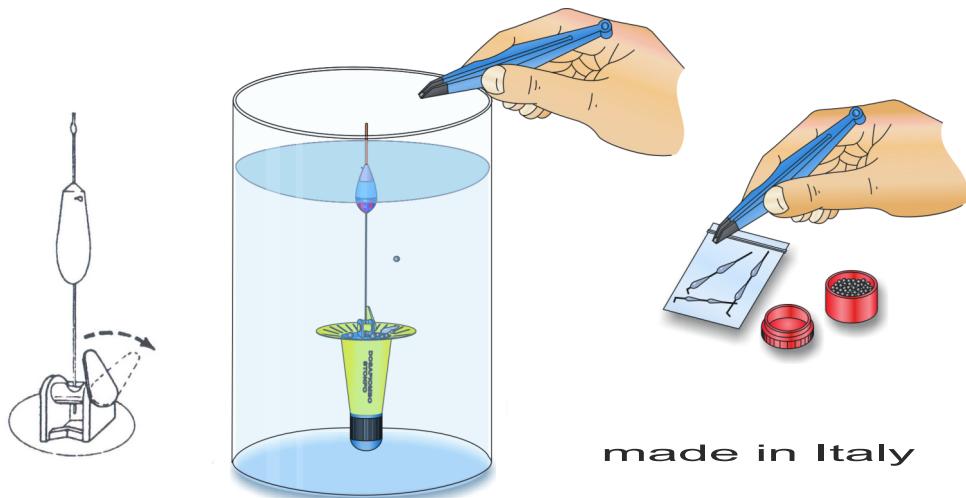

made in Italy



Utilissimo per montare le lenze in casa, serve a determinare con precisione la quantità di piombo che tiene un galleggiante.

### ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1) Inserire la deriva del galleggiante nell'apposito morsetto e bloccarla ruotando la levetta come da illustrazione.
  - 2) Immergere il Dosapiombo in acqua, facendo attenzione che non vi siano bolle d'aria sul corpo dello stesso e porre sul piattino del Dosapiombo il piombo desiderato (pallini, still, torpille etc.) in quantità necessaria a fare immergere il galleggiante fino al livello desiderato.
  - 3) Utilizzare il piombo posta sul piattino per montare la lenza.
- Disponibile in due versioni: la misura 1 è adatta per galleggianti piccoli e medi con deriva di diametro da mm 0,4 a 1,2 max. La misura 2 è adatta per galleggianti più grandi con deriva di diametro da mm 1,2 a 2,0 max.



Shot doser to shot delicate pole floats before assembling the rig. Using this ingenious neutral buoyancy device you can make rigs at home and store them on winders ready for immediate use when required.

### INSTRUCTIONS:

- 1) Insert the stem of the float into the special clamp and lock it by turning the small lever beside, as per the illustration.
  - 2) Plunge the Dosapiombo into water by taking care that there are no air bubbles left on the body of the same and put on the small plate of the Dosapiombo the lead ( small shots, still, torpedos etc.) in a necessary quantity for plunging the float at a wished level.
  - 3) Assemble the fishing line with the same lead previously put on the small plate.
- Available in two models: the size 1 is suitable for small and medium floats with stem from 0,4 to 1,2 mm: the size 2 is suitable for medium and large floats with stem from 1,2 to 2,0 mm max.



Doseur permettant de déterminer chez soi la quantité de plomb que chaque flotteur peut tenir.

### MODE D'EMPLOI:

- 1) Insérer la tige du flotteur dans le spécial étai et la bloquer en tournant le petit levier suivant l'illustration.
  - 2) Plonger le Dosapiombo dans l'eau, en faisant attention qu'il n'y ait pas de bulles d'air sur le corps du même et mettre sur le petit plat du Dosapiombo le plomb désiré (petits plombs, still, torpilles etc.) en quantité nécessaire pour plonger le flotteur au niveau désiré.
  - 3) Monter la ligne avec le même plomb mis précédemment sur le petit plat.
- Disponible en deux versions: la taille nr. 1 pour flotteurs à tige très fine de 0,4 à 1,2 mm, la taille nr. 2 pour flotteurs a tige moyenne et forte de 1,2 à 2,0.