



CERTIFIKAT

TYPKONTROLLINTYG

Nr SC1408-13

Hantverkarställning

Innehavare/ Tillverkare/ Leverantör

Hultafors Group AB, Box 38, 517 21 Bollebygd.

Produktnamn

Arbetsplattform CMP.

Produktbeskrivning

Enligt bilaga till detta certifikat. Teknisk dokumentation enligt underlag till SP nr 3P08537.

Kravspecifikation

Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (SPs certifieringsregler SPCR 064).

Tillåten belastning

Maximalt tillåten last 1,5 kN (lastklass 2), med förutsättningar enligt produktbeskrivningen.

Märkning

Ställningens ram och plattform skall vara varaktigt märkt med tillverkningsår (2 siffror) och "WIBE LADDERS".

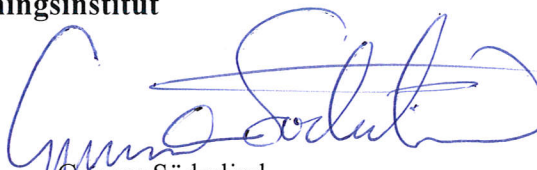
Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med den 30 april 2024.

Borås den 30 april 2014

**SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Certifiering**

Lennart Månsson
Chef Certifiering


Gunnar Söderlind
Certifieringsingenjör

Typkontrollintyg utfärdat av ackrediterat certifieringsorgan

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress	Tfn / Fax	Org.nummer	E-post / Internet
SP	010-516 50 00	556464-6874	info@sp.se
Box 857	033-13 55 02		www.sp.se
501 15 Borås			

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat



1002
EN 45 011





Bilaga till
TYPKONTROLLINTYG

Nr SC1408-13
daterat den 30 april 2014

Produktbeskrivning av arbetsplattform CMP

Utformning

CMP arbetsplattform består av en vikbar ramsektion, plattform samt ett lägre räcke (handledare). Tillträde sker på utsidan av den gavel som saknar hjul.

Komponent (utformning framgår av monteringsanvisningar)	Dimensioner	Storlek (m)	Artikel- nummer
Vikbar ram	Basbredd/toppbredd × baslängd/topplängd × höjd	0,61/0,48 × 1,52/1,20 × 1,87	
Räcke	Höjd vid maximal plattformshöjd	0,60	
Plattform	Längd × bredd	1,20 × 0,44	

Dimensioner

Komponent	Dimension (mm)
Ramvertikaler	Ø 32 × 1,5
Stegpinnar	□ 30 × 10 × 1,0
Plattform	Plywood t = 9 Profil 59,7 × 30 × 3

Förutsättningar

1. Maximal tillåten **plattformshöjd** för CMP är 1,26 m.
2. Ställningen får användas i högst lastklass 2 (1,5 kN/m²) med maximalt tillåten last 1,5 kN.
3. Ställningen är godkänd som s.k. hantverkarställning med en horisontell maximal nyttig last av 100 N, ingen vindlast samt med säkerheten 1,2 mot stjälpning.
4. Ställningen får ej användas som tillträdesled till andra konstruktioner.
5. Ställningens hjul får inte ha kontakt med underlaget vid användning.
6. Det är förbjudet att fästa vindfångande föremål, såsom reklamskyltar e dyl. på ställningen.
7. Vid typkontrollen har monteringsanvisning CMP Rev 1, 2014-04-22 granskats.

Bilaga till Typkontrollintyg, sida 1(2) Sign av SP:

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Akrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat





Bilaga till
TYPKONTROLLINTYG

Nr SC1408-13
daterat den 30 april 2014

Monteringsinstruktion

Monteringsinstruktion ska medfölja ställningen då den avlämnas till användaren.

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för ställningar med tillverkare och leverantör enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.

Ställningen får inte byggas med inblandning av komponenter från annan ställning utan att särskild utredning om bärförmågan har gjorts.

Bilaga till Typkontrollintyg, sida 2(2) Sign av SP: 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Postadress
SP
Box 857
501 15 Borås

Tfn / Fax
010-516 50 00
033-13 55 02

Org.nummer
556464-6874

E-post / Internet
info@sp.se
www.sp.se

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), enligt lag.
Detta typkontrollintyg får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat



1002
EN 45011

