

QUEST-CE QU'UN FICHER CONFORME ?

LES 10 FONDAMENTAUX

Nous vous recommandons de lire
très attentivement ce document.
Le non-respect de l'un des points suivants
fera l'objet d'une non-conformité du fichier
à imprimer.

1- Format



Tous les logiciels de traitement d'image ou de mise en page ont dans leur menu fichier une option d'enregistrement ou d'exportation proposée **au format PDF**, qui préserve l'intégrité des informations du document, et évite les problèmes d'incorporation des polices de caractères. **(Aucun fichier au format natif d'une application ne sera traité)**

Attention: nous n'acceptons pas les PDF multipages.
Aussi, merci de respecter la règle « **1 seul visuel par fichier** ».
Aucun amalgame de visuels ne sera accepté.

Privilégiez les couleurs CMJN

2- Couleurs



Les couleurs RVB et Pantone ne sont pas toutes reproductibles en CMJN.

Par exemple, une couleur fluo s'affichera correctement sur un écran, mais ne sera pas fidèle à l'impression.

Nous ne garantissons pas l'obtention finale du Pantone demandé.

Attention, si votre fichier contient toutefois des couleurs Pantone, **ne leur appliquez en aucun cas de transparence.**


Nous vous recommandons de convertir toutes vos couleurs RVB et Pantone en quadrichromie (CMJN) (Profil ICC : Coated Fogra 39 ou ISO coated V2), et d'aplatir systématiquement toutes les transparences.

Il est impératif de **ne pas donner aux couleurs utilisées dans votre visuel les noms d'encres techniques suivants** : Bleed, Calepinage, Crayon, Crease, Cut, MiChair, Perfos, Size, Tape, TapeTrace, TapeVerso, TeinteMasse, Vernis, Velcro, .VelcroVerso, White, et Repérage

Les couleurs portant des noms d'encres techniques ne sont pas imprimées.

3- Polices d'écriture

Nous recommandons de vectoriser les polices d'écriture du document afin que le rendu soit fidèle.

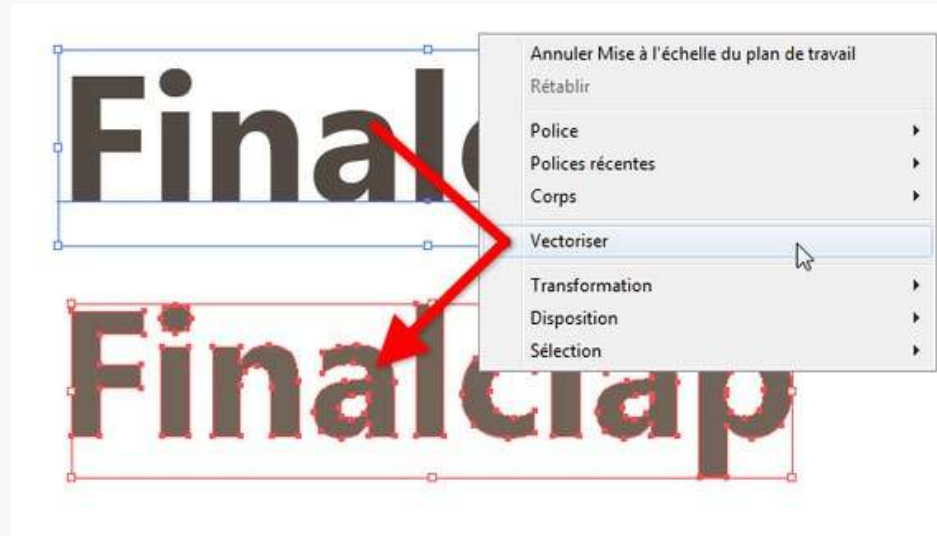

4- Logo

Nous recommandons de vectoriser les logos présents dans le document afin que le rendu soit fidèle.



5- Taille et proportions de l'image

6 - Fond perdu et zones à vérifier



Le format du fichier fourni devra être homothétique (de proportions égales) au format de la commande (Base x Hauteur)

Le format des fichiers commandés et fournis doivent respecter cette règle : la division de la base par la hauteur du fichier commandé doit être égale à la division de la base par la hauteur du fichier fourni.

Exemple : pour un produit commandé de 400x80cm (base 400cm, hauteur 80cm), le format du fichier fourni peut être de 400x80cm, ou 40x8cm, ou 200x40cm...

Les fichiers fournis doivent comporter 5mm tournant (maximum) de fond perdu et une Zone de rognage (Trimbox). Besoin d'aide pour mettre du fond perdu ? [Cliquez ici](#).

Attention: notez que la norme PDF limite la **taille maximale des documents à 508x508cm**. Au-delà, le PDF sera **inexploitable en production**.

Nos machines de découpe doivent couper à l'intérieur de votre visuel et **nécessitent** donc des fichiers avec débord (fond perdu).


Exemple : pour un produit commandé de 400x80cm, le format du fichier fourni sera de 401x81cm (400x80cm + **5mm tournant maximum de fond perdu**).

Si au moins l'une des cotes du format commandé est inférieure à 25cm, le fond perdu doit être réduit à 1mm tournant.

Nous vous recommandons également d'aménager une marge de sécurité de 5mm sans texte ni image à l'intérieur du format, **c'est la zone tranquille**.

7 - Résolution

La résolution recommandée est d'au minimum 150dpi à l'échelle 1:1 pour une impression optimale.

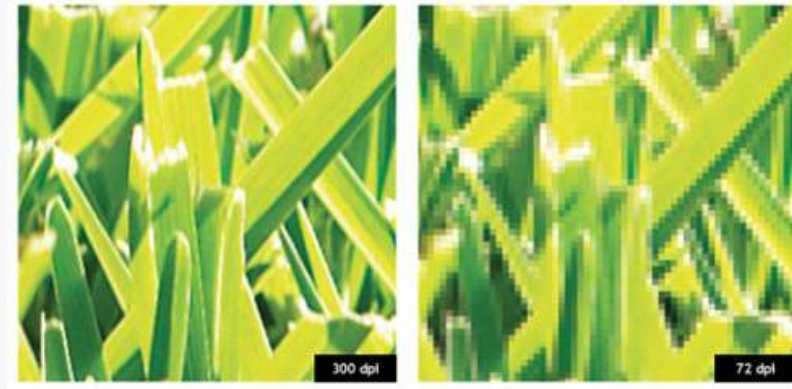

Une résolution de 100dpi est considérée comme suffisante pour les grands affichages urbains (au-delà du format abribus).


8 - Découpe à la forme




Tracé vectoriel - Contour en ton direct nommé Cut et en surimpression
Dans le logiciel de graphisme vectoriel que vous utilisez (par ex: Illustrator),

placez la forme de découpe au-dessus des couches à imprimer.

La teinte du **contour** de votre tracé de découpe doit impérativement être colorée en ton direct nommé **Cut**, et **l'alignement de contour doit être centré**.



Le **contour** de votre tracé doit être en **surimpression** (Illustrator : options d'objet).

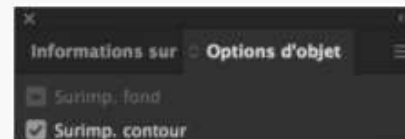


9 - Blanc sélectif




Tracé vectoriel - Fond en ton direct nommé White et en surimpression Dans le programme de graphisme vectoriel que vous utilisez (par exemple Illustrator), placez la forme de blanc au-dessus des couches à imprimer.

La teinte du fond de votre tracé de blanc sélectif doit impérativement être colorée en ton direct nommé White.



Le fond de votre tracé doit être en surimpression (Illustrator : options d'objets)




10 - Enregistrement




Aplatir toutes les transparences + Enregistrer le document à la norme PDF /X-4:2010

Ce dernier point nous garantit que votre fichier sera correctement interprété par nos machines d'impression (polices incorporées, dégradés, transparences...)


TRACÉ DE DÉCOUPE VECTORIEL

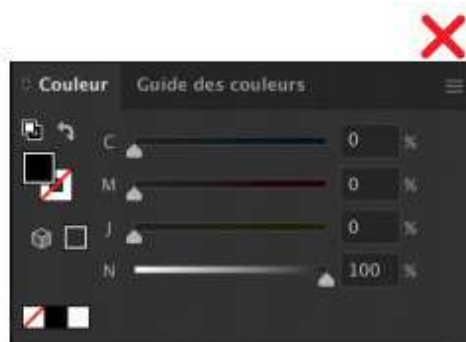


Tracé de découpe **non conforme**

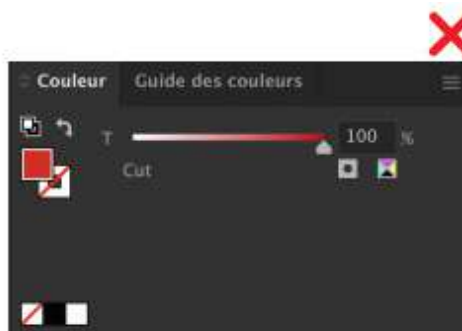

Tracé de découpe **non conforme**



Tracé de découpe **conforme**





OEILLETS

Par défaut, l'entraxe des œillets est disposé à 25mm du bord.

Vous pouvez toutefois opter pour des emplacements d'œillets personnalisés.

Attention : un emplacement d'œillet conforme est un cercle de diamètre 5mm, fond blanc, contour noir, disposé entre 20mm et 100mm du bord.


Si cette contrainte n'est pas respectée, le fichier sera refusé pour non-conformité.

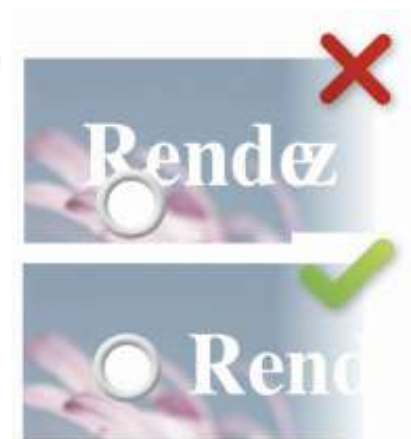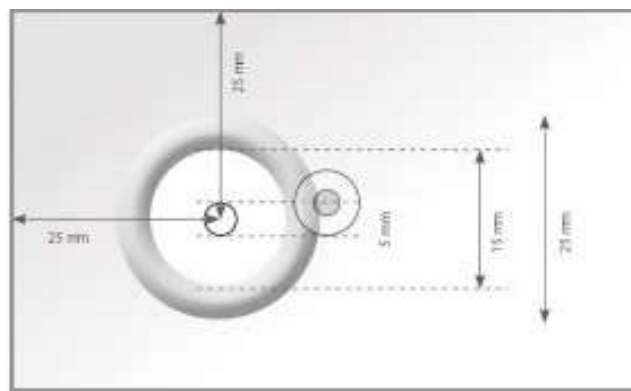

PERFORATIONS VECTORIELLES



Perforation **non conforme**

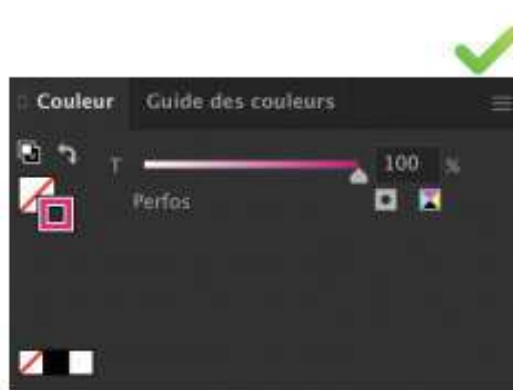

Perforation **conforme**




Par défaut, nous réalisons des perforations de diamètre 6mm, dont l'entraxe se situe à 15mm du bord. Vous pouvez toutefois opter pour des perforations personnalisées

BÂCHES RECTO/VERSO


Marge de sécurité intérieure minimale (sans texte, motif, ni logo) à aménager au verso des bâches recto/verso :

- Renfort : 45mm
- Fourreau diamètre 2cm : 75mm
- Fourreau diamètre 3cm : 85mm
- Fourreau diamètre 4cm : 95mm

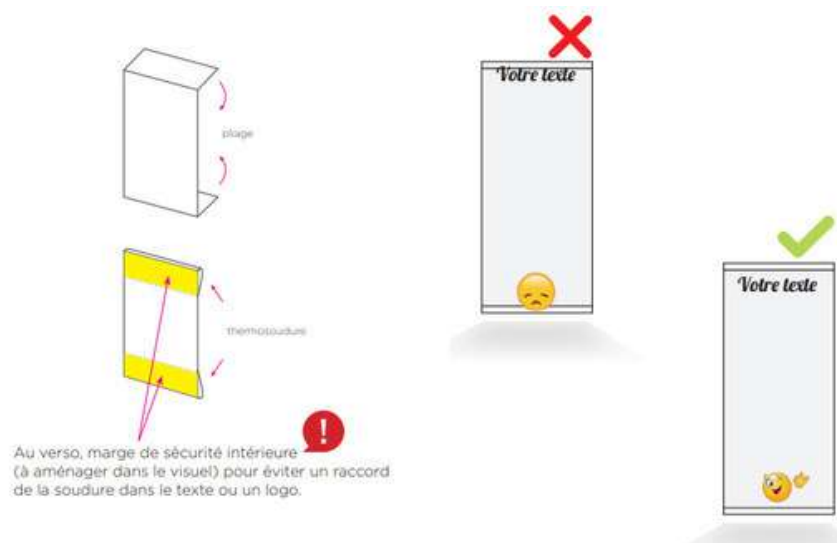


Au verso, marge de sécurité intérieure (à aménager dans le visuel) pour éviter un raccord de la soudure dans le texte ou un logo.

BLANC DE SOUTIEN VECTORIEL



Blanc sélectif **non conforme**

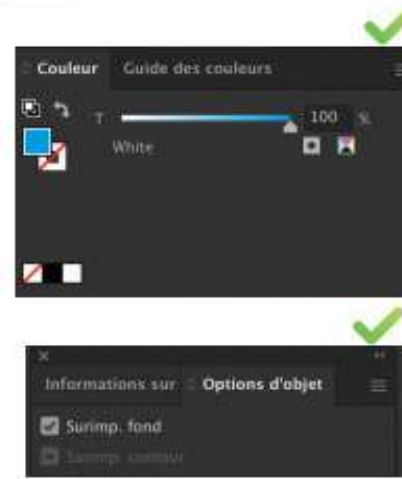

Blanc sélectif **conforme**

LETTRES DECOUPÉES POUR ECHENILLAGE

Les caractères ou autres éléments à écheniller dont la hauteur est inférieure à 20mm et la jambage (épaisseur) inférieur à 5mm seront refusés pour non-conformité.





Pour tout conseil technique

09 86 87 78 48 / contact@monagenceprint.com