


Załacznik Nr 6

Rozj. Nr	RJ LUKOWY JEDNOSTRONNY
Rodzaj	
Typ	
Producent	
Wbudowany	
Wybudowany	

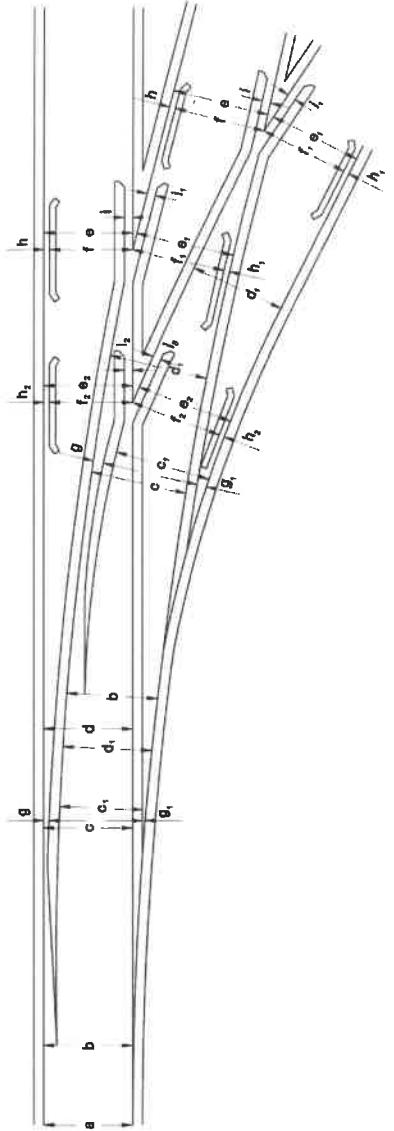

1		2		3 Wymiary właściwe i dopuszczalne odchylenie [mm]														4		5				
Dzień badania i nazwisko badającego	Oznaczenie zwojotnic	a	b	c	c ₁	d	d ₁	e	e ₁	e ₂	e ₃	f	f ₁	f ₂	g	g ₁	h	h ₁	h ₂	h ₃	i	i ₁	i ₂	i ₃
Wymiary zbadane (pomierniki)																								
Oznaczenie zwojotnic																								
Podpisy badających rozjazd																								

- Uwagi:
- Wymiary c, c₁ i g, g₁ stwierdzać w miejscu obrotu igły
 - Wymiar oznaczony * jest zależny od wymiarów e, e₁, e₂ i e₃
 - Odhylenie niedopuszczalne należy podkreślić czerwoną.
 - Naliniach wyposażonych w blokade samoczynna zabrania się stosowania toromierzy nieizolowanych
 - Naliniach wyposażonych w blokade samoczynna zabrania się stosowania toromierzy nieizolowanych
 - Naliniach tp 8a - g = 61,5 g₁ = 77,5
* dla tp 6d - g = 64 g₁ = 80