


GAMME DESIGN

JARDIM

Tuyau en PVC souple conçu pour l'arrosage du jardin.

Inseré dans la gamme Design, la JARDIM est un excellent tuyau flexible en PVC, aux couleurs attrayantes, à trois couches, avec une bonne résistance et flexibilité, ce qui le rend adapté à une utilisation fréquente à des pressions moyennes dans le jardinage et l'irrigation agricole.

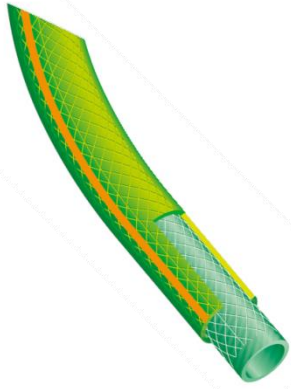

Ø _{int} (mm)	Ø _{ext} (mm)	Poids (g/m)	Pression		Longueur (m)	Résistance à la traction
			d'éclatement (bar)			
12,5 (1/2")	16,1 ± 0.5	100	21		50	
15 (5/8")	18,7 ± 0.5	120	21		15 25 50	Tension de rupture: ≥ 5 MPa
19 (3/4")	23,8 ± 0.5	200	20		15 25 50	Allongement à la rupture: ≥ 150 %
25 (1")	30,6 ± 0.5	300	18		25 50	Adhérence entre les couches: ≥ 10 N/cm
32 (1.1/4")	38,9 ± 0.5	470	15		50	

Distribution des 3 couches :

1. Couche PVC souple, couleur verte.
2. Couche guipé, avec fil polyester de haute résistance, blanche.
3. Couche PVC souple, couleur jaune cristal avec une bande orange.

Autres caractéristiques

Matériel: Poly (chlorure de vinyle) plastifié, plastifiants sans phtalates et autres additifs nécessaires pour faciliter la production. Le matériau utilisé ne contient pas de plomb, de cadmium ou de baryum.


Marquage: Le tuyau est marqué chaque 1 m/ 1,5 m avec le suivante:

Ibotec Design Jardim Øxx + code de traçabilité Ibotec

Caractéristiques de la gamme Design



Caractéristiques de la JARDIM

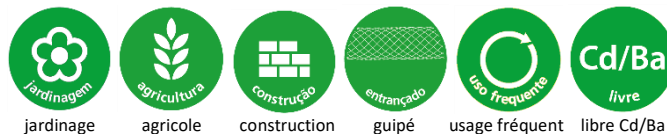

Les options



Il est souvent utilisé dans le transport d'eau moyenne pression (jusqu'à 7/5 bar à +23 °C et jusqu'à 4,6/3 bar à +55 °C), dans le jardinage et l'irrigation agricole, à une température ambiante de -10 °C/+60 °C.

Quelques indications pour l'utilisation:

Les accessoires à utiliser avec ce tuyau sont en plastique avec le système Click.

Il peut être facilement coupé avec un couteau ou des ciseaux. Des précautions doivent être prises pour éviter de pincer le tuyau, en particulier avec des machines ou des équipements lourds.

Pour augmenter la durabilité du tuyau, il doit être utilisé dans les limites de pression indiquées, il doit être maintenu propre et conservé sans eau après chaque utilisation, dans un endroit protégé de la lumière intense du soleil.

Les informations et les données sont supposées être exactes et sûres.

Les caractéristiques peuvent être améliorées à la suite des perfectionnements et du progrès technologique.

Notre Département Qualité est à votre disposition pour tout éclaircissement.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt