


GAMME ECOLÓGICA

MUSGO

Tuyau écologique et économique pour une utilisation générale à basses pressions

Inseré dans la gamme Ecológica, Musgo est un bon tuyau en PVC souple avec trois couches et une bonne résistance et flexibilité, ce qui le rend approprié pour une utilisation à basses pressions dans le jardinage et à la maison.

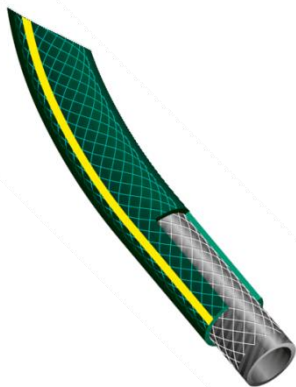

Ø _{int} (mm)	Ø _{ext} (mm)	Poids (g/m)	Pression		Longueur (m)	Résistance à la traction
			d'éclatement (bar)			
12,5 (1/2")	16,1 ± 0.5	110	21		25 50	
15 (5/8")	19,7 ± 0.5	130	21		15 25 50	Tension de rupture: ≥ 5 MPa
19 (3/4")	24,3 ± 0.5	200	20		15 25 50	Allongement à la rupture: ≥ 150 %
25 (1")	31,0 ± 0.5	300	17		25 50	Adhésion entre les couches: ≥ 5 N/cm
32 (1.1/4")	38,9 ± 0.5	470	15		50	

Distribution des 3 couches:

1. Couche PVC, couleur noire.
2. Couche guipé, avec fil polyester de haute résistance, couleur blanche.
3. Couche, en PVC souple, couleur vert cristal avec une bande jaune.

Autres caractéristiques

Matériel: Poly (chlorure de vinyle) plastifié, plastifiants sans phtalates et autres additifs nécessaires pour faciliter la production.

Marquage: Le tuyau est marqué chaque 1 m/ 1,5 m avec le suivante:

IBOTEC Ecológica Musgo Øxx + code de traçabilité Ibotec

Caractéristiques de la gamme Ecológica



usage ménagère



écologique



économique



résistance aux pressions basses



3 couches



sans phtalates

Les options



Rouleau Simple



Kit avec Disque



Kit avec les raccords

Caractéristiques de la Musgo



guipé



jardinage



agricole



flexible



le transport de l'eau

Utilisé dans la conduite d'eau à basse pression (jusqu'à 7/5 bar à +23 °C et jusqu'à 4,6/3,0 bar à +55 °C), dans le jardinage, à la maison et dans l'irrigation agricole, à une température ambiante -10 °C/+60 °C.

Quelques indications pour l'utilisation:

Les accessoires à utiliser avec ce tuyau sont en plastique avec le système Click.

Il peut être facilement coupé avec un couteau ou des ciseaux. Des précautions doivent être prises pour éviter de pincer le tuyau, en particulier avec des machines ou des équipements lourds.

Pour augmenter la durabilité du tuyau, il doit être utilisé dans les limites de pression indiquées, il doit être maintenu propre et conservé sans eau après chaque utilisation, dans un endroit protégé de la lumière intense du soleil.

Les informations et les données sont supposées être exactes et sûres.

Les caractéristiques peuvent être améliorées à la suite des perfectionnements et du progrès technologique.

Notre Département Qualité est à votre disposition pour tout éclaircissement.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt