




GAMME DUPLEX

PREMIUM

Tuyau de jardin en PVC souple avec une bonne flexibilité et résistance pour la conduite d'eau

Inseré dans la gamme Duplex, la PREMIUM est un tuyau de jardin haut de gamme, avec une Technologie Double Renforcement (TDR) et 4 couches. Il est destiné à être utilisé dans la conduction de l'eau à la maison et au jardin, avec une excellente résistance et une bonne flexibilité.

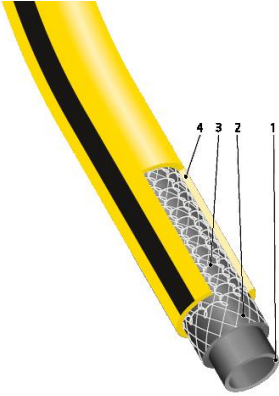

Ø _{int} (mm)	Ø _{ext} (mm)	Poids (g/m)	Pression		Longueur (m)	Résistance à la traction
			d'éclatement (bar)			
12,5 (1/2")	17,0 ± 0.5	130	22		25 50	Tension de rupture: ≥ 5 MPa Allongement à la rupture: ≥ 150 %
15 (5/8")	19,8 ± 0.5	160	20		15 25 50	
19 (3/4")	24,5 ± 0.5	230	18		25 50	Adhérence entre les couches: ≥ 15 N/cm
25 (1")	31,6 ± 0.5	360	18		25 50	

Distribution des 4 couches:

1. Couche, en PVC souple et anti-algues, couleur noire.
- 2./3. TDR avec fil polyester de haute résistance, couleur blanche.
4. Couche, en PVC anti-abrasif, couleur jaune avec une bande noire.

Autres caractéristiques

Matériel: Poly (chlorure de vinyle) souple, plastifiants sans phtalates, auxquels ont été ajoutés les restants additifs nécessaires pour faciliter la production. Le matériau utilisé ne contient plomb, cadmium et baryum.

Marquage: Le tuyau est marqué chaque 1 m/ 1,5 m avec le suivante:

Ibotec Duplex Premium Øxx + code de traçabilité Ibotec


Caractéristiques de la gamme Duplex



Les options



Caractéristiques de la PREMIUM

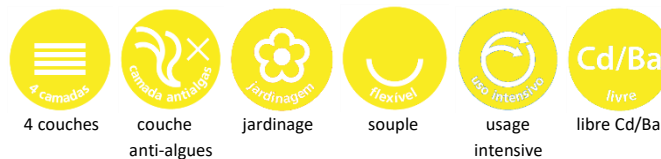

Pour un usage intensif dans le transport d'eau avec une pression jusqu'à 7,3/6 bar à +23 °C et jusqu'à 4,7/3,9 bar à +55 °C, pour usage général et domestique, dans le jardinage à une température recommandée de -10 °C/+60 °C.

Quelques indications pour l'installation:

Les raccords à utiliser avec ce tuyau sont en plastique, avec un système Click. Sa découpe peut facilement être faite avec un couteau ou un ciseau. Il faut faire attention et éviter d'écraser le tuyau, spécialement avec des machines ou des équipements lourds. Pour augmenter la durée de vie du tuyau, celui-ci doit être gardé propre et il faut le ranger sans eau après chaque utilisation.

Les informations et les données sont supposées être exactes et sûres.

Les caractéristiques peuvent être améliorées à la suite des perfectionnements et du progrès technologique.

Notre Département Qualité est à votre disposition pour tout éclaircissement.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt