


GAMA DESIGN

TANGERINA

Mangueira para transporte de água a médias pressões e uso frequente.

Inserida na gama Design, a TANGERINA é uma excelente mangueira em PVC flexível, com três camadas, com uma boa distribuição e espessura de camadas, o que faz com que seja indicada para uso frequente a médias pressões.

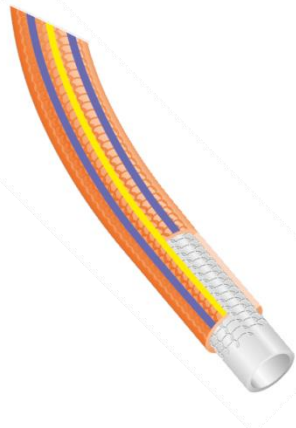

\varnothing_{int} (mm)	\varnothing_{ext} (mm)	Peso (g/m)	Pressão de rebutamento (bar)	Comprimento (m)	Resistência à tracção
12,5 (1/2")	16,9 ± 0.5	125	16	50	
15 (5/8")	19,8 ± 0.5	160	16	25 50	Tensão de rotura: ≥ 5 MPa Alongamento à rotura: ≥ 150 %
19 (3/4")	25,1 ± 0.5	260	16	25 50	Aderência: ≥ 12 N/cm
25 (1")	31,8 ± 0.5	370	16	25 50	

Distribuição das 3 camadas:

1. Camada PVC flexível, branco.
2. Camada tricotada, com fio de poliéster de elevada resistência, branco.
3. Camada PVC flexível, laranja com duas listas azuis e uma lista amarela.

Outras características

Material: Poli (cloreto de vinilo) flexível, plastificantes livre de ftalatos aos quais são adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção. O material usado não contém chumbo, cádmio ou bário.

Marcação: A mangueira é marcada cada 1 m / 1,5 m com o seguinte:

Ibotec Design Tangerina \varnothing xx + código de rastreabilidade Ibotec

Características da gama Design



Opções



Rolo Simples



Kit com Disco



Kit com Acessórios

Características da TANGERINA



* Simulador alimentar C do regulamento UE 10/2011 (todos os alimentos aquosos e alcoólicos até um teor alcoólico de 20%vv).

Utilizada de forma frequente na condução de água a médias pressões (até 5,3 bar a +23 °C e até 3,4 bar a +55 °C), em jardinagem, uso doméstico, a uma temperatura ambiente em uso de -10 °C/+60 °C.

Algumas indicações para o uso:

Os acessórios a usar com esta mangueira são em plástico com Sistema Click. O seu corte pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura. Deve-se ter cuidado e evitar calcar a mangueira.

Para aumento da durabilidade da mangueira deve ser usada dentro dos limites de pressão indicados, deve ser mantida limpa e acondicionada sem água após cada uso, em local ao abrigo da luz solar intensa.

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos.

O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt