

caldofacile
by Aquarial

Caldo **sicuro**
Caldo **veloce**
Caldo **economico**
Caldo **facile**

Sistema di riscaldamento innovativo:
Pedane riscaldanti per postazioni di lavoro




PEDANE RISCALDANTI PER POSTAZIONI DI LAVORO

La pedana riscaldante ad energia elettrica è indicata per il riscaldamento localizzato di postazioni lavoro in grandi e piccoli spazi come capannoni, officine, laboratori e negozi.


La pedana viene posta sul pavimento e mediante irraggiamento dona beneficio alle persone che vi stazionano sopra; niente fori e senza nessun fissaggio particolare, non necessita di manutenzioni essendo priva di caldaia, pompe, circuiti idraulici.

La pedana può essere usata per riscaldare in particolar modo gli arti inferiori del corpo, in tutte quelle situazioni in cui una persona rimane spesso ferma in una zona di lavoro.

La modalità di costruzione consente inoltre di ottimizzare il flusso termico utile verso l'alto, riducendo al minimo la perdita di calore verso il pavimento esistente e diminuendo così i costi di esercizio.

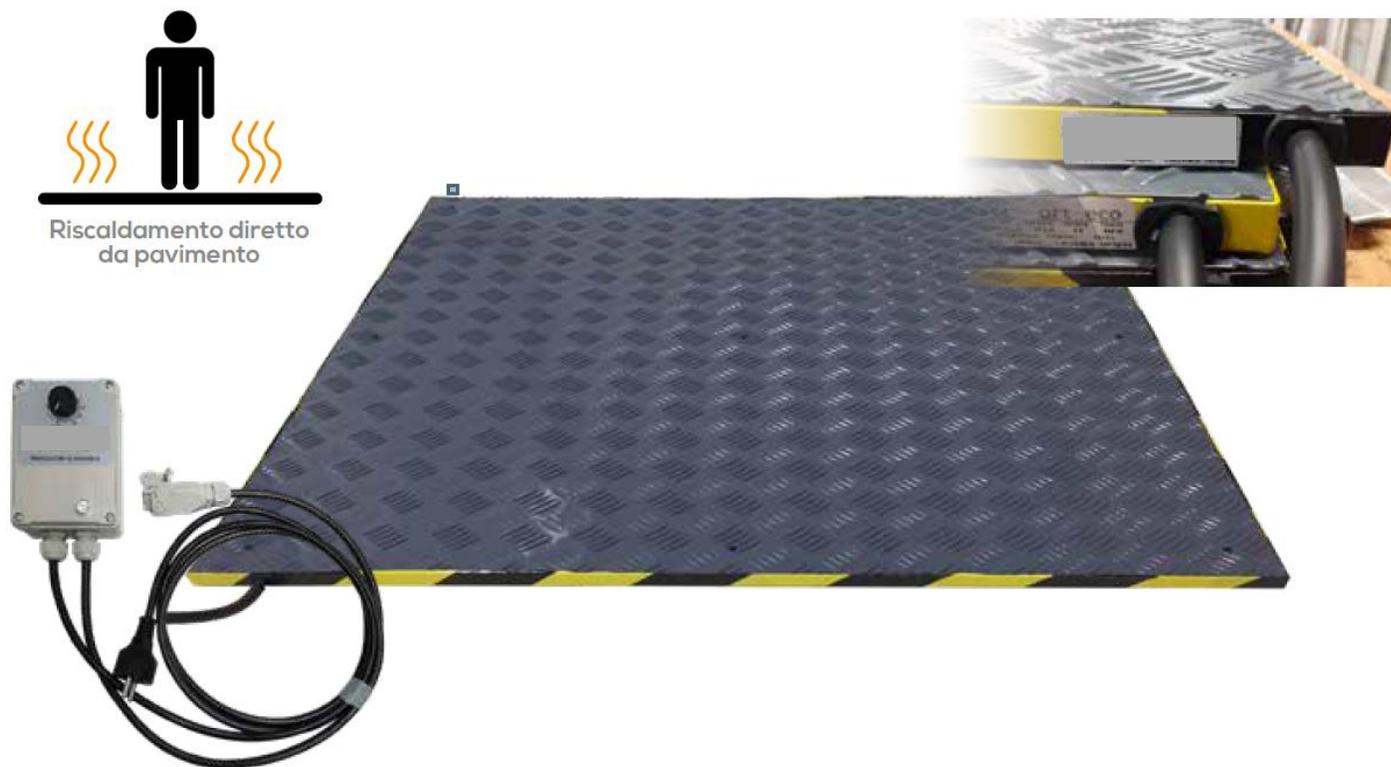

PEDANE RISCALDANTI PER POSTAZIONI DI LAVORO

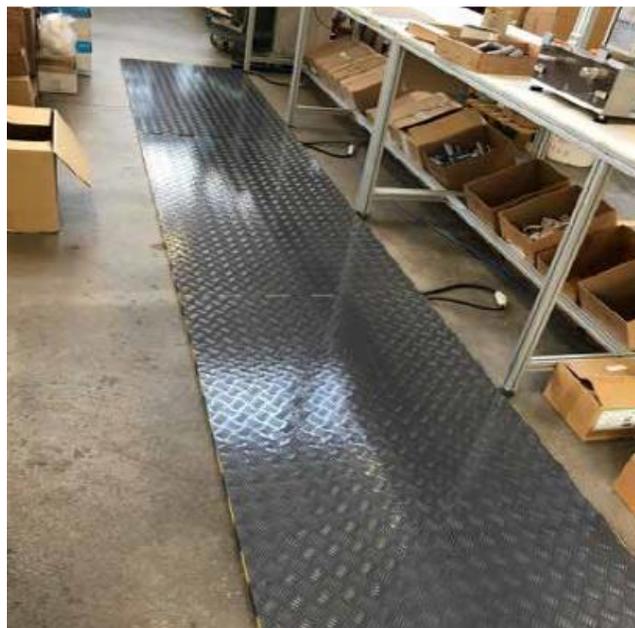

Caldo **sicuro**

Nessuna combustione,
non richiede manutenzione,
non inquina e non emette
rumore



Caldo **veloce**

Produce calore immediato
solo dove serve



Caldo **economico**

Focalizzato solo nelle aree
necessarie senza alcuna
dispersione

PEDANE RISCALDANTI PER POSTAZIONI DI LAVORO



Caratteristiche:

- Facilità d'installazione - Plug & Play
- Nessun odore, rumore, manutenzione
- Non inquina
- Semplice da usare (posate a terra senza la necessità di fori)
- Riposizionabile ad esigenza
- Finitura in lamiera mandorlata verniciata
- Elemento riscaldante e isolante termico
- Lamiera per chiusura fondo
- Gommini inferiori antiscivolo
- Bordatura di segnalazione giallo/nera
- Riscaldatore a resistenze elettriche inserito in più strati di altri materiali riflettenti, termoconduttivi e coibentanti

	PEDI-095	PEDI-195
Watt	300 W	680 W
Tensione alimentazione	230 V / 50Hz	230 V / 50Hz
Grado di protezione	IPX7	IPX7
Range temperatura	0 ~ 70 °C	0 ~ 70 °C
Portata di carico massima	150 kg/m ²	150 kg/m ²
Peso	15 Kg.	28,5 Kg.
Dimensioni	950 x 950 x 15 mm (LxPxH)	1950 x 950 x 15 mm (LxPxH)
Controllore elettronico	Regolatore d'intensità	Regolatore d'intensità



GRAZIE

I nostri contatti

Filiale Milano

Via De Gasperi, 120
20017 - MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Headquarter

Via Trieste, 14 24046
OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Filiale Brescia

Via dei Ponticelli | 25014
CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

info@socaf.it | www.socaf.it