



Pomivalni stroji za kozarce in posodo

Made in Britain

Enostaven - Ugoden - Zanesljiv



Osnovna oprema



- ✓ Enostavno barvno kodirano upravljalno polje
- ✓ Izredno vzdržljiva izvedba



- ✓ Odstranljivo vodilo za košare oz. nosilec košare
- ✓ Majhna pomivalna komora



- ✓ Vgrajeni dozirni črpalki za pomivalno in izpiralno sredstvo z nastavitvijo preko upravljalnega polja
- ✓ Higijenski nadzor temperatur (Funkcija termostop)



- ✓ Vgrajeno sito komore
- ✓ Zaščitno sito pred pomivalno črpalko
- ✓ Pomivalne in izpiralne roke se enostavno odstranijo brez uporabe orodja



- ✓ Močno vodilo vrat
- ✓ Dvostenska vrata
- ✓ Avtomatsko praznjenje s pomočjo odtočne črpalke
- ✓ Varčna poraba
- ✓ Samočiščenje pomivalne komore


G 350

Stroj za pomivanje kozarcev (350 x 350 mm košara)



- ✓ Pomivalni sistem spodaj
- ✓ Izpiralni sistem zgoraj in spodaj
- ✓ Velika vstopna višina
- ✓ Zelo majhna pomivalna komora

Tehnični podatki	G 350
Teoretična kapaciteta (košar/h)	30
Širina (mm)	410
Globina (mm)	517
Višina (mm)	644 - 674
Vstopna višina (mm)	275
Dimenzije košare (mm)	350 x 350
Moč pomivalne črpalke	0.25kW
Trajanje programa (min)	2
Skupna priključna moč (kW)	2,58 kW
Temperatura vode v komori (°C)	55
Temperatura vode v bojlerju (°C)	65
Količina vode v pomivalnem tanku	5,75
Električna napetost (V)	230 V

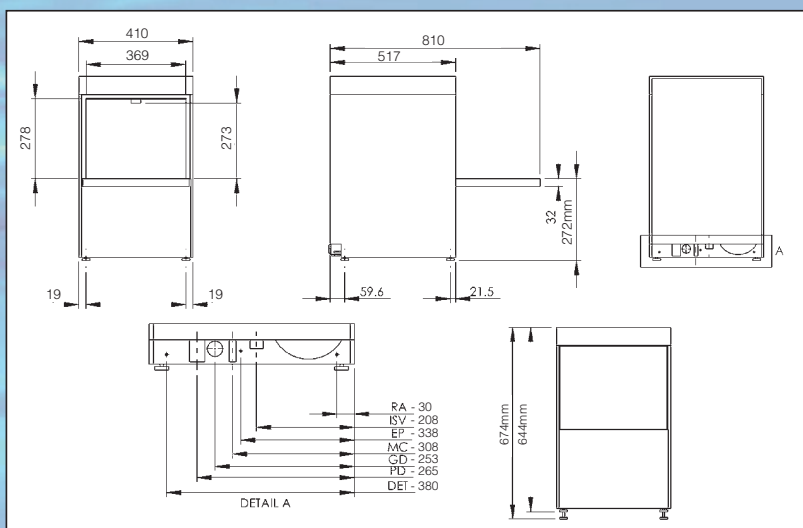


G 400

Stroj za pomivanje kozarcev (400 x 400 mm košara)



- ✓ Pomivalni sistem spodaj
- ✓ Izpiralni sistem zgoraj in spodaj
- ✓ Velika vstopna višina

Tehnični podatki	G 400
Teoretična kapaciteta (košar/h)	30
Širina (mm)	450
Globina (mm)	517
Višina (mm)	760 -790
Vstopna višina (mm)	320
Dimenzije košare (mm)	400 x 400
Moč pomivalne črpalke	0,25 kW
Trajanje programa (min)	2
Skupna priključna moč (kW)	2,58 kW
Temperatura vode v komori (°C)	55
Temperatura vode v bojlerju (°C)	65
Količina vode v pomivalnem tanku (l)	10
Električna napetost (V)	230 V

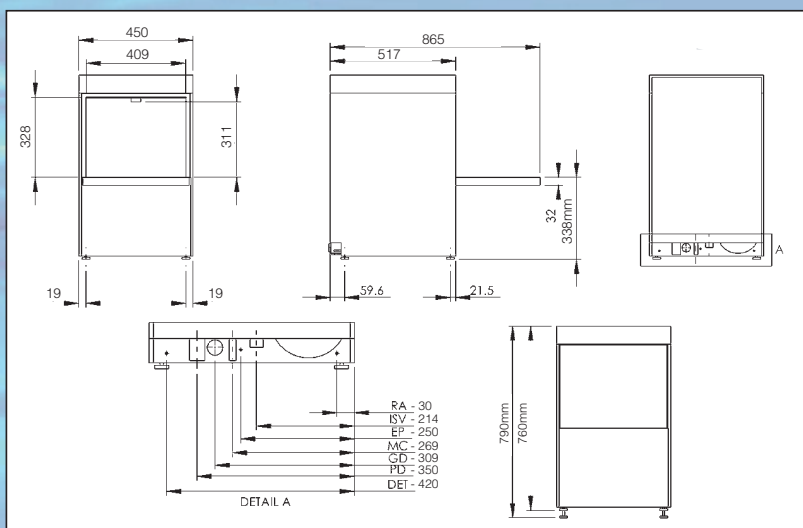


D 400

Stroj za pomivanje kozarcev in posode (400 x 400 mm košara)



- ✓ Pomivalni sistem zgoraj in spodaj
- ✓ Izpiralni sistem zgoraj in spodaj
- ✓ Velika vstopna višina

Tehnični podatki	D 400
Teoretična kapaciteta (košar/h)	20
Širina (mm)	450
Globina (mm)	517
Višina (mm)	760 -790
Vstopna višina (mm)	320
Dimenzija košare (mm)	400 x 400
Moč pomivalne črpalke	0.25 KW
Trajanje programa (min)	3
Skupna priključna moč (kW)	2,58 / 6,58 kW
Temperatura vode v komori (°C)	55
Temperatura vode v bojlerju (°C)	65 - 82
Količina vode v pomivalnem tanku (l)	10
Električna napetost (V)	230 - 400

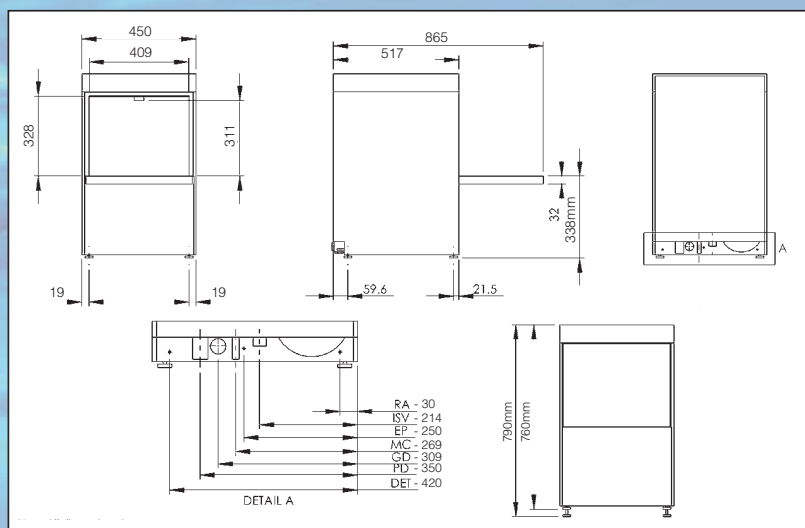

D 500

Pomivalni stroj za posodo (500 x 500 mm košara)




- ✓ Pomivalni sistem zgoraj in spodaj
- ✓ Izpiralni sistem zgoraj in spodaj
- ✓ Velika vstopna višina
- ✓ Opcijsko dobavljivo z vgrajenim mehčalcem vode*

Tehnični podatki	D 500
Teoretična kapaciteta (košar/h)	20
Širina (mm)	550
Globina (mm)	605
Višina (mm)	830 - 860
Vstopna višina (mm)	345
Dimenzije košare (mm)	500 x 500
Moč pomivalne črpalke	0,58 kW
Trajanje programa (min)	3
Skupna priključna moč (kW)	2,58 / 6,58 kW
Temperatura vode v komori (°C)	55
Temperatura vode v boilerju (°C)	82
Količina vode v pomivalnem tanku (l)	14,5
Električna napetost (V)	400 V

Tehnični podatki	D 500 Duo
Teoretična kapaciteta (košar/h)	20
Širina (mm)	570
Globina (mm)	605
Višina (mm)	830 - 860
Vstopna višina (mm)	345
Dimenzije košare (mm)	500 x 500
Moč pomivalne črpalke	0,58 kW
Trajanje programa (min)	3
Skupna priključna moč (kW)	2,58 / 6,58 kW
Temperatura vode v komori (°C)	55
Temperatura vode v boilerju (°C)	82
Količina vode v pomivalnem tanku (l)	14,50
Električna napetost (V)	400 V
Dvostenska konstrukcija pomivalne komore in vrat	✓
LCD - krmilni displej	✓

*Priporočljiv do 30°dH

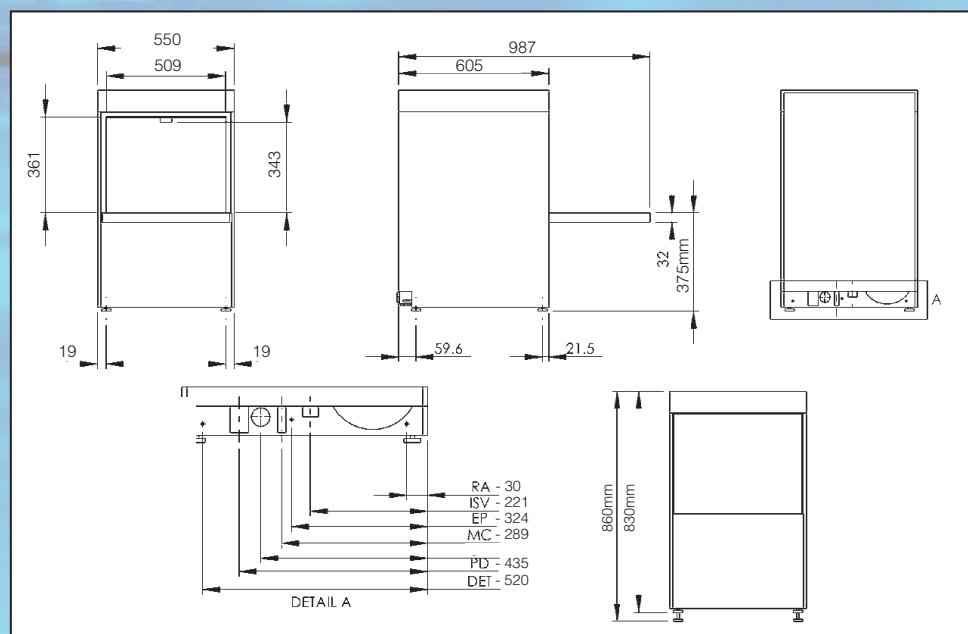

P-500A

Pretočni pomivalni stroj za posodo (500 x 500 mm košara)




- ✓ **Avtomatski start program s haubo**
- ✓ **Trije različni programi za različno stopnjo umazanosti**
- ✓ **Vgrajena odtočna črpalka**
- ✓ **Opcijsko dobavljivo z vgrajenim mehčalcem vode***



Tehnični podatki	Hydro 857
Teoretična kapaciteta (košar/h)	40 / 20 / 12
Širina (mm)	630
Globina (mm)	728
Višina (mm)	
- Zaprta hauba	1460-1515
- Odprta hauba/skupna višina	1955-2010
Vstopna višina (mm)	440
Dimenzije košare (mm)	500 x 500
Poraba vode za izpiranje (l) na 1 pomivalni cikel	3,25
Trajanje programa (min)	1,5/3/5
Skupna priključna moč (kW)	6,68
Temperatura vode v komori (°C)	55
Temperatura vode v boilerju (°C)	82
Količina vode v pomivalnem tanku (l)	39
Električna napetost (V)	400


*Priporočljiv do 30°dH

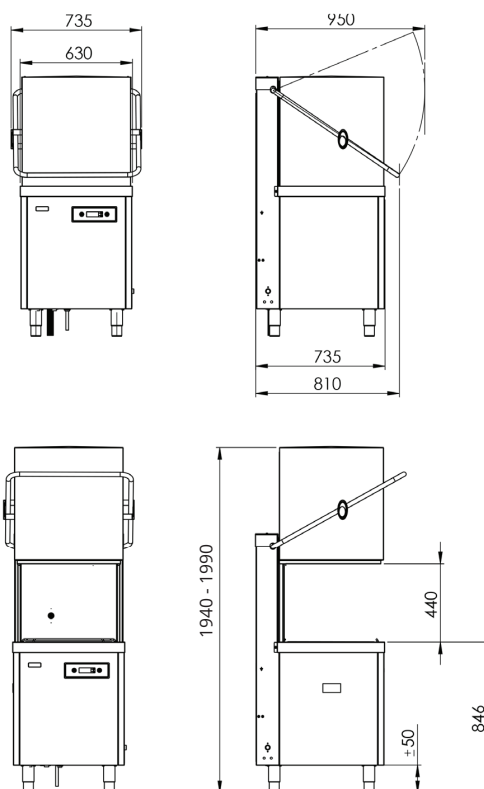

Oprema/ Tehnični podatki	Stroj za pomivanje kozarcev		Pomivalni stroj za posodo in kozarce	Pomivalni stroj za posodo	Pretočni pomivani stroj za posodo
	G 350	G 400	D 400	D 500 in D 500 Duo	P500
Dimenzije košare (mm)	350 x 350	400 x 400	400 x 400	500 x 500	500 x 500
Košara za kozarce	2	2	-	-	-
Univerzalna košara	-	-	1	1	1
Košara za krožnike	-	-	1	1	1
Vložek za jedilni pribor	-	-	1	1	1
Odtočna črpalka	✓	✓	✓	✓	✓
Dozirna črpalka za pomivalno sredstvo	✓	✓	✓	✓	✓
Dozirna črpalka za izpiralno sredstvo	✓	✓	✓	✓	✓
Vgrajen mehčalec vode*	-	-	-	opcijsko	opcijsko
Pomivalni sistem spodaj	✓	✓	✓	✓	✓
Pomivalni sistem zgoraj	✓	✓	✓	✓	✓
Izpiralni sistem spodaj	✓	✓	✓	✓	✓
Izpiralni sistem zgoraj	✓	✓	✓	✓	✓
Teoretična kapaciteta (košar/h)	30	30	20	20	40 / 20 / 12
Širina (mm)	410	450	450	550 / 570	630
Globina (mm)	512	517	517	605	728
Višina (mm)	644 - 674	760 - 790	760 - 790	830 - 860	
- Zaprta hauba					1460-1515
- Odprta hauba/skupna višina					1955-2010
Vstopna višina (mm)	275	320	320	343	440
Poraba vode za izpiranje (l) na 1 pomivalni cikel	3	3	3	3	3,25
Trajanje programa (min)	2	2	3	3	1,5/3/5
Skupna priključna moč (kW)	2,58	2,58	2,58	6,58	6,68
Temperatura vode v komori (°C)	55	55	55	55	55
Temperatura vode v bojlerju (°C)	65	65	82	82	82
Količina vode v komori (l)	5,75	10	9,77	14.5 / 14.33	39
Električna napetost (V)	230	230	230 - 400	400	400
Dvostenska konstrukcija vrat	✓	✓	✓	✓	✓
Dvostenska konstrukcija pomivalne komore in vrat	-	-	-	✓(Duo)	-
LCD - krmilni displej	-	-	-	✓(Duo)	-

*Priporočljiv do 30°dH

Vaš CLASSEQ zastopnik:



www.classeq.si