

SERIE PB 110E - 110SH

Le medie uomo a bordo con le caratteristiche delle grandi.

Le spazzatrici serie 110 E - 110 SH rappresentano la risposta ideale alle più impegnative esigenze di pulizia su superfici medio-grandi sia all'interno che negli spazi esterni. Il sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore e la spazzola centrale flottante e autoregolabile, caratteristiche normalmente presenti solo su modelli di categoria superiore, assicurano grandi prestazioni di lavoro con costi contenuti e con una manutenzione semplificata.

Con una struttura di base realizzata in lastre di acciaio elettrosaldate protette con verniciatura resistente a corrosione e ossidazione offrono grande robustezza e affidabilità. Le ruote superelastiche di grande diametro consentono di lavorare in sicurezza su ogni fondo. Design compatto, raggio di sterzata ridotto e grande maneggevolezza assicurano una pulizia ottimale anche nelle aree più ristrette e congestionate.



METRATURA
Dai 500 ai 1000 mq.
liberi

TIPO DI SPORCO
Pavimentazioni interne ed esterne con
polveri o sporco grossolano anche
pesante

MADE IN ITALY

Caratteristiche tecniche

	u.m	PB 110 E	PB 110 SH
Alimentazione	tipo	Batteria 24 V	Benzina verde
Motori	tipo	elettrici	HONDA
Potenza installata	W	1.200	4.100
Capacità di pulizia	mq/h	6.500	6.800
Larghezza pista di lavoro	mm	950	950
Larghezza pista di lavoro con 2 spazzole laterali	mm	1.200	1.200
Sistema filtrante	tipo	filtro a pannello	filtro a pannello
Superficie filtrante	mq	4	4
Sistema di pulizia del filtro	tipo	scuotifiltro elettrico	scuotifiltro elettrico
Capacità contenitore di recupero	lt	64 (32 + 32)	64 (32 + 32)
Altezza di scarico del contenitore	mm	a terra	a terra
Trazione	tipo	differenziale asse ruote posteriori	differenziale asse ruote posteriori
Velocità massima in lavoro	km/h	6,2	7
Pendenza massima superabile	%	14	16
Peso a vuoto senza batterie	Kg	241	280
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.460 x 900 x 1.230	1.460 x 900 x 1.230

SERIE PB 110E - 110SH

Struttura portante ad alta resistenza

Il robustissimo telaio in lamiera di acciaio elettrosaldato verniciato a polvere ospita batterie, motori e componenti garantendo una grande resistenza nel tempo a urti o sollecitazioni meccaniche.

Spazzola autolivellante

La spazzola si autoregola in altezza in modo da spazzare in modo ottimale indipendentemente dalle sconnessioni del fondo e dall'usura.

Manutenzione semplificata

Il filtro è facilmente smontabile ed estraibile senza l'ausilio di attrezzi per un controllo o per una pulizia più profonda.

Quadro comandi completo

Il piantone integra un cruscotto completo, ben leggibile con comandi intuitivi e a portata di mano.

“DOPPIO CASSETTO DI RACCOLTA

Diviso in due sezioni facilita lo scarico dei rifiuti e rientra nei pesi consentiti per il sollevamento.

“PROTEZIONE DEI MOTORI (110 E)

I motori elettrici sono protetti dai sovraccarichi con fusibili di tipo automobilistico.

“TRASMISSIONE POSTERIORE


Il differenziale sull'asse delle ruote posteriori assicura una potente trazione e facilita il superamento di rampe e dislivelli.

“RUOTE SUPERELASTICHE

Di grande diametro (Ø 25 cm) assicurano la massima stabilità e sicurezza su qualsiasi fondo.

“CARICO DELLO SPORCO ANTERIORE

Lo sporco viene raccolto in una coppia di contenitori di recupero posti immediatamente di fronte alla spazzola. Questo sistema di carico è normalmente impiegato su spazzatrici di categoria superiore, specifiche per sporchi pesanti e assicura una perfetta pulizia anche nei contesti più impegnativi.

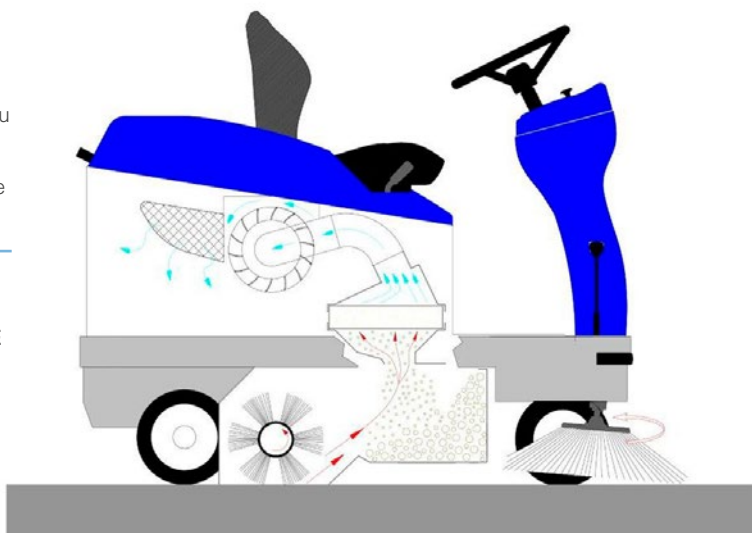

“SOSTITUZIONI DELLE SPAZZOLE «NO TOOLS» SENZA ATTREZZI

Semplifica controllo e sostituzione delle spazzole

“EFFICIENZA COSTANTE CON LO SCUOTIFILTRO ELETTRICO

Il filtro è dotato di un sistema di pulizia automatico con scuotifiltro elettrico che lo mantiene sempre alla massima efficienza.

“MASSIMO CONTROLLO DELLE POLVERI E LUNGA VITA DELLA SPAZZOLA CENTRALE

Il carico anteriore assicura un miglior controllo delle polveri e consente un maggiore impiego della spazzola centrale nel tempo allungando gli intervalli di sostituzione per usura.

“SEDILE COMFORT

Regolabile, assicura il massimo comfort all'operatore.

“DOPPIO LAMPEGGIANTE

Aumenta la sicurezza rendendo ben segnalata la macchina in lavoro.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . filtro a pannello
- . scuotifiltro elettrico
- . doppio cassetto di raccolta
- . spazzola centrale autolivellante
- . doppio lampeggiante ACCESSORI
- . Spazzola laterale sx
- . Ruote antitraccia
- . Kit luci anteriore
- . Aspiratore a bordo 24V (110 E)